

令和 7 年 度


上下水道事業年報

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

徳島市上下水道局

施設能力及び導送配水系統図

水道（令和 7 年度）

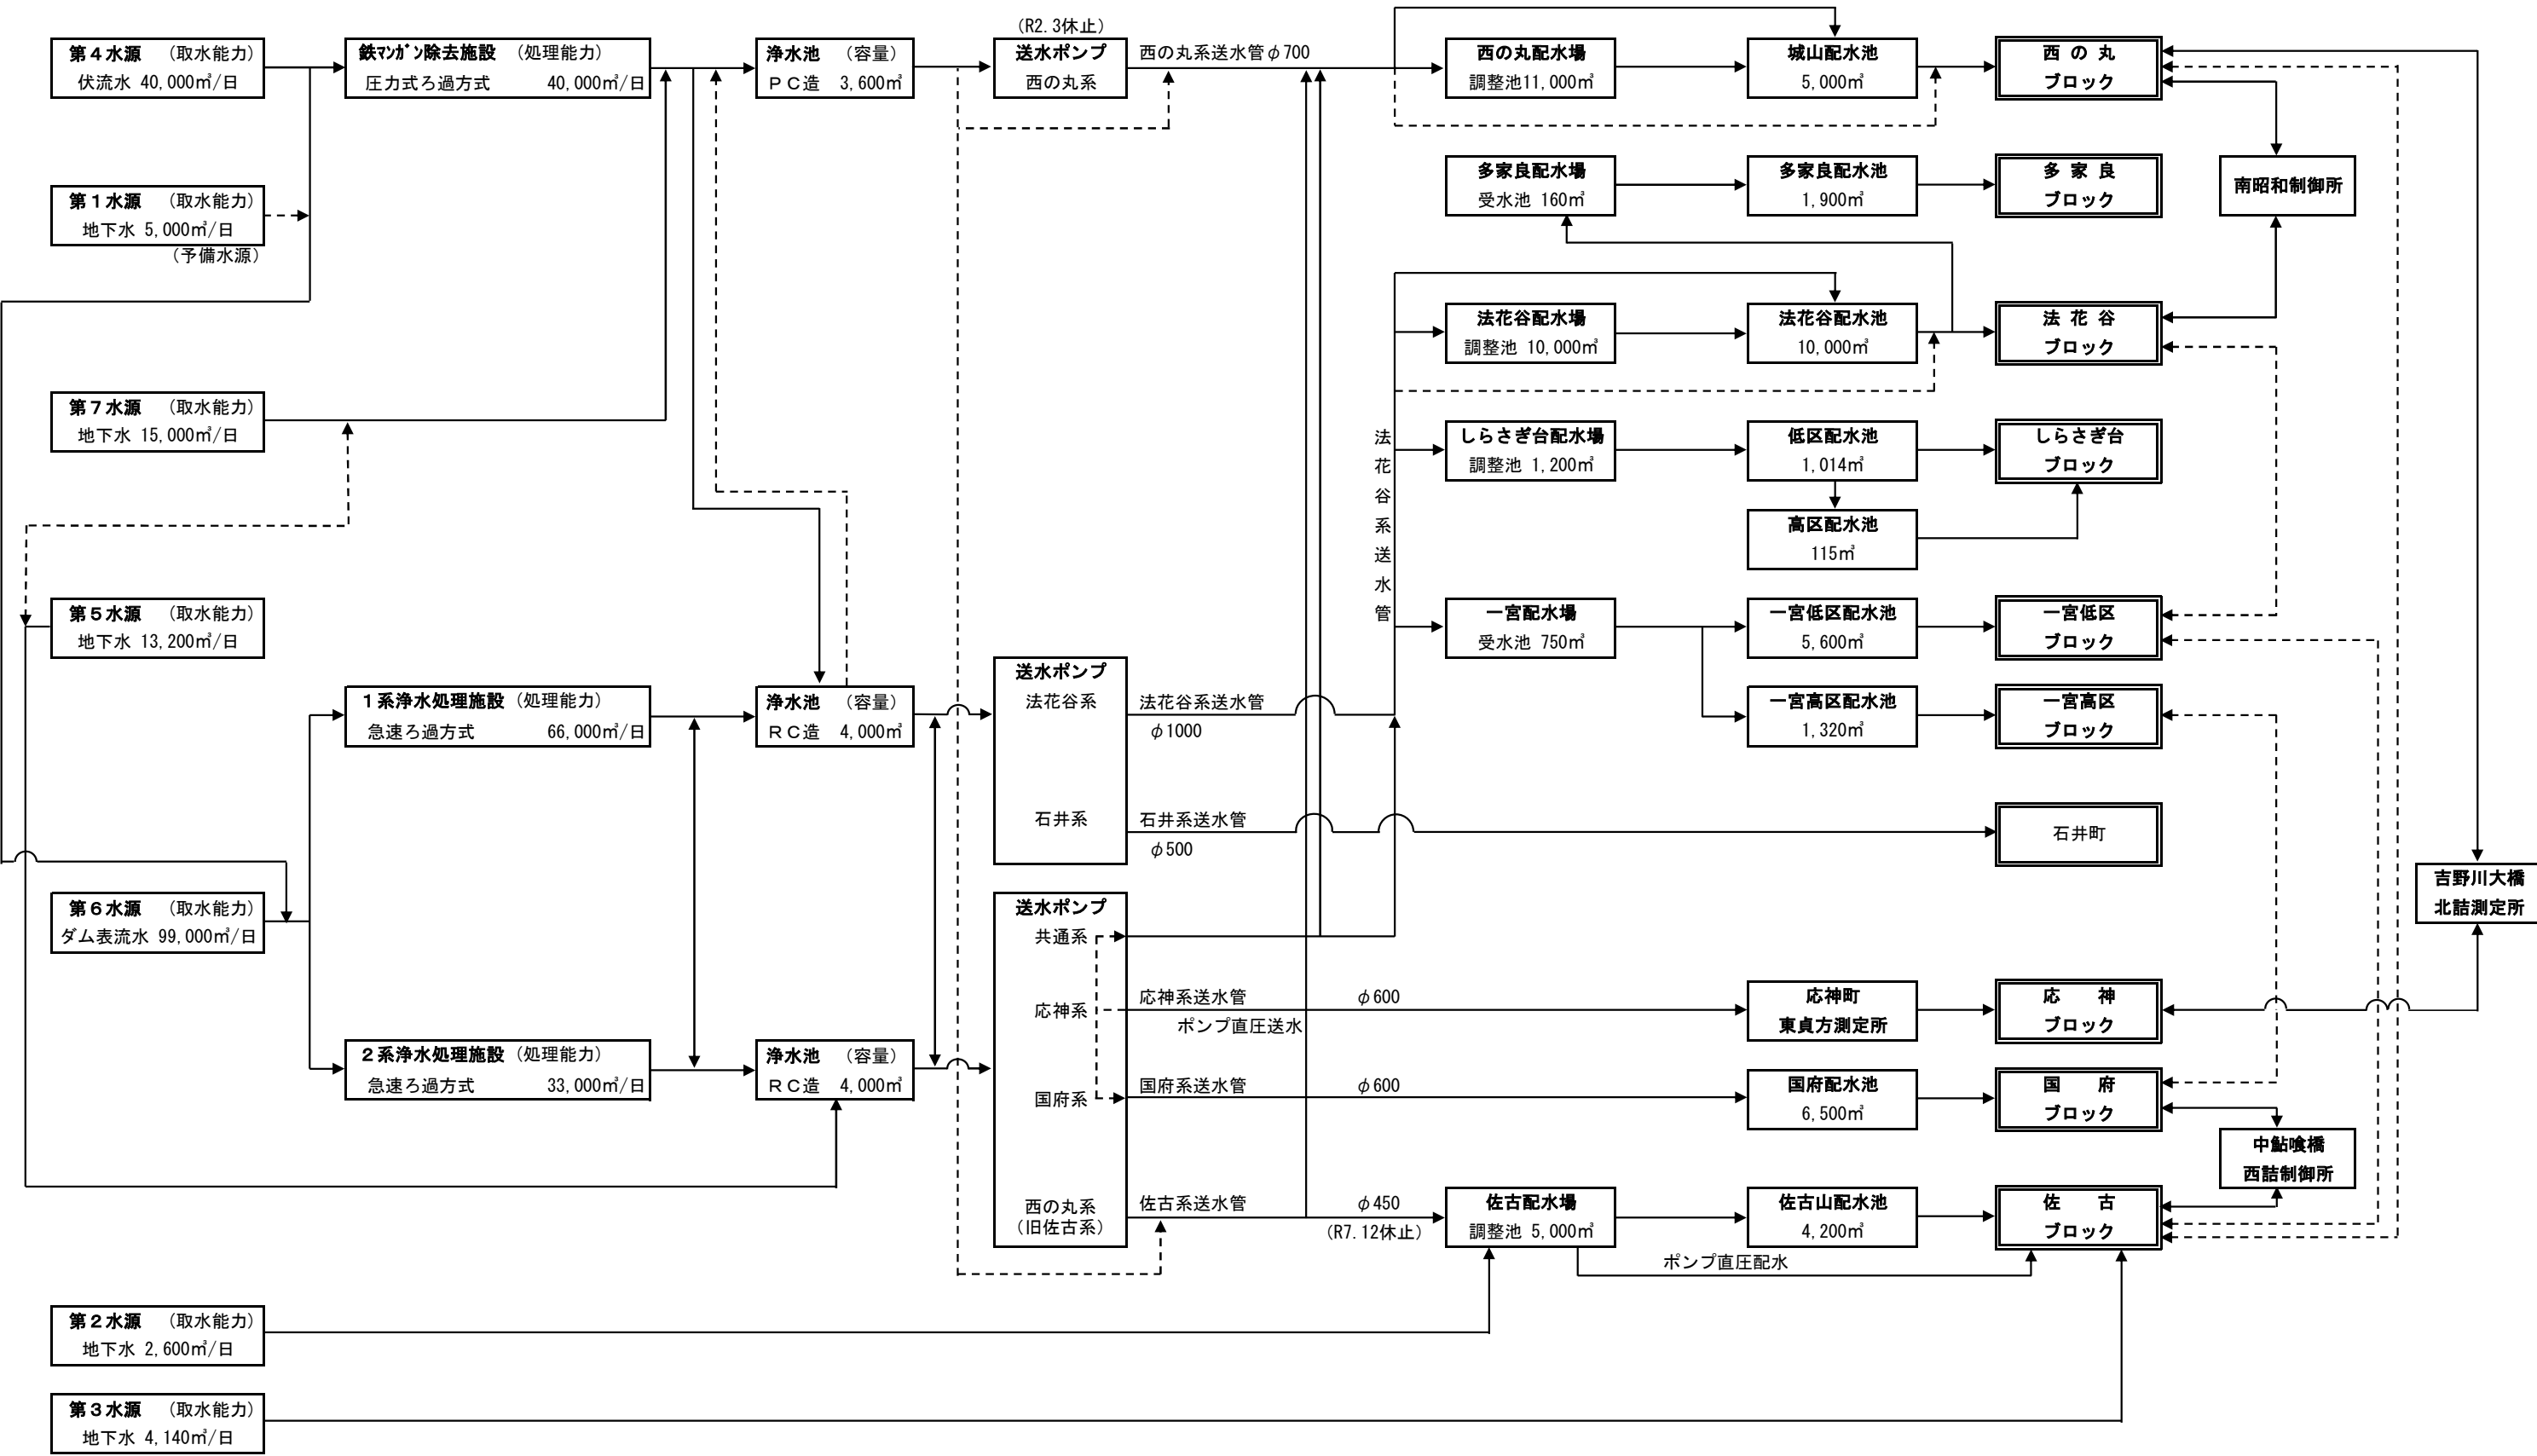

徳島市上下水道事業年報

目 次

【共通事項】

第1章 機構及び職制

1 事務分掌	2
2 機 構	6
3 職員配置表	7
4 職員構成（水道事業）	
（1）勘定別所属職員数	8
（2）年齢別	8
（3）勤続年数別	8
（4）給与支給状況	9
5 職員構成（公共下水道事業）	
（1）勘定別所属職員数	10
（2）年齢別	10
（3）勤続年数別	10
（4）給与支給状況	11
6 徳島市災害対策上下水道部の配置体制	12

第2章 料金の変遷

1 水道料金・メーター使用料金及び加入金の変遷	14
2 下水道使用料の変遷	19

第1章 総 説

1 概 要

(1) 沿革	23
(2) 第1期及び第2期拡張事業	23
(3) 第3期拡張事業	23
(4) 第4期拡張事業	24
(5) 水質改善事業	25
(6) 計画規模の変遷	25
(7) 認可等の経緯	26

2 事業の推移

(1) 給水戸数及び給水人口	27
(2) 配水量及び有収水量	27
(3) 石井町浄水量を含む年間配水量等	27
(4) 有収率一覧表	28
(5) 用途別有収水量	28
(6) 配水管布設延長	29
(7) メーター点検件数	29
(8) 貸借対照表比較表（資産の部）	30
（負債・資本の部）	32
(9) 収益的収支比較表	34
(10) 資本的収支比較表	36
(11) 損益計算推移図表	38
(12) 費用構成比率1	39
費用構成比率2	40
(13) 給水原価及び供給単価	42

第2章 現在施設の概要

1 施設用地及び建物

(1) 取水施設	45
(2) 浄水施設	46
(3) 配水施設	47
(4) 管路用地	49
(5) 一宮町西丁、下町、入田町水源施設用地	50
(6) その他用地	50
(7) 施設用地等合計	50

2 施設の概要

(1) 取水施設	51
(2) 導水施設	55

(3)	浄水施設	56
(4)	送水施設	64
(5)	配水施設	66
(6)	一宮町西丁、下町、入田町水源施設	74
(7)	売電施設	74
(8)	配水管	75
(9)	付属設備	75
(10)	震災対策用貯水施設	76
(11)	車両	76
(12)	無線局	76

第3章 本年度の事業運営の概要

1	概 説	79
2	給水状況	79
3	主要工事の内容	79
(1)	原水及び浄水施設工事	80
(2)	配水施設工事	81
(3)	保存工事概況	85
4	財政状況	87
5	水道料金	
(1)	水道料金	88
(2)	メーター使用料金	88
6	加 入 金	88
7	水道料金原価	
(1)	部門別原価構成	89
(2)	目的別原価構成	90

第4章 統 計

1	取 水 量	92
2	配 水 量	94
3	使用電力量	96
4	薬品使用状況	99
5	配水管布設状況	100
6	給水装置工事施行状況	100
7	配・給水管維持工事施行状況	101
8	地下漏水防止作業実績表	102
9	メーター設置・撤去及び修理数	106
10	メーター取替・その他	106
11	開・閉栓状況	106

12	有効及び無効水量	107
13	用途別・業種別戸数及び使用水量	107
14	配水量分析表	108
15	段階別使用水量	109
16	メーター点検状況	110
17	用途別有収水量・料金調定状況	112
18	段階別・用途別の戸数及び使用水量表	114
19	段階別・口径別の戸数及び使用水量表	116
20	地区別使用水量状況（1か月平均）	120
21	調定状況図表（用途別内訳）	121
	（業種別内訳）	121
	（徴収制度別内訳）	121
22	加入金収納状況	122
23	設計審査及びしゅん工検査手数料	123
24	石井町第三者委託	124
25	太陽光発電売電・自家消費状況	125
26	浄水発生土状況	126

第5章 財 務

1	予算決算対照表（令和7年度）	128
2	令和7年度徳島市水道事業損益計算書	130
3	令和7年度徳島市水道事業剰余金計算書	132
4	令和7年度徳島市水道事業剰余金処分計算書	133
5	令和7年度徳島市水道事業貸借対照表	134
6	令和7年度徳島市水道事業キャッシュ・フロー計算書	136
7	企業債明細書	138
8	経営分析	
	（1）資産及び資本構成比率	140
	（2）資産・資本の回転率	140
	（3）損益に関する各種比率	141
	（4）その他の比率	142

付 表

1	事業の推移	
	（1）給水件（戸）数及び給水人口	144
	（2）配水量及び有収水量	147
2	徳島市水道事業年表	150
3	簡易水道事業	156

第1章 総 説

1 公共下水道事業の概要

(1) 沿革	158
(2) 都市計画決定・認可等の経緯	158
(3) 全体計画及び事業計画	160
(4) 事業計画図	162

2 公共下水道事業の推移

(1) 整備状況	163
(2) 普及状況	163
(3) 処理水量及び有収率	163
(4) 貸借対照表比較表（資産の部）	164
（負債・資本の部）	166
(5) 収益的収支比較表	168
(6) 資本的収支比較表	170
(7) 損益計算推移図表	172
(8) 費用構成	172

第2章 現在施設の概要

1 下水道整備計画の概要	174
2 処理場施設	175
3 ポンプ場施設	179
4 管路施設	
(1) 公共下水道事業	184
(2) 特定環境保全公共下水道事業	184
5 車 両	185

第3章 本年度の事業運営の概要

1 概 説	188
2 業務状況	188
3 主要工事の内容	188
(1) 下水管渠整備事業	189
(2) 下水道設備改築更新事業	190
(3) 下水管渠改築更新事業	191
(4) 固定資産購入費	191
(5) 保存工事概況	192
4 財政状況	196

5	下水道使用料	197
(1)	公共下水道事業	197
(2)	特定環境保全公共下水道事業	197
6	下水道事業受益者負担金	197
7	汚水処理原価及び使用料単価	198

第4章 統 計

1	終末処理場の水質検査結果	201
2	下水処理水量	202
3	使用電力量	204
4	用途別有収水量及び下水道使用料調定状況	206
5	段階別・用途別の戸数及び水量表	208
6	事業別・処理区別・分區別水量状況	209
7	受益者負担金収納状況	210

第5章 財 務

1	予算決算対照表(令和7年度)	212
2	令和7年度徳島市公共下水道事業損益計算書	214
3	令和7年度徳島市公共下水道事業剰余金計算書	216
4	令和7年度徳島市公共下水道事業欠損金処理計算書	217
5	令和7年度徳島市公共下水道事業貸借対照表	218
6	令和7年度徳島市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	220
7	企業債明細書	222
8	経営分析	
(1)	資産及び資本構成比率	226
(2)	資産・資本の回転率	226
(3)	損益に関する各種比率	227
(4)	その他の比率	228

付 表

1	徳島市公共下水道事業年表	230
---	--------------	-----

【 共 通 事 項 】

第 1 章

機 構 及 び 職 制

1 事務分掌(令和7年4月1日現在)

総務課

- (1) 局の秘書事務に関すること。
- (2) 条例、規程その他例規の制定、改廃、審査及び管理に関すること。
- (3) 訴訟及び調停の総括に関すること。
- (4) 文書の審査に関すること。
- (5) 文書の收受、集配、整理及び保存に関すること。
- (6) 情報公開及び個人情報保護の総合調整に関すること。
- (7) 公印に関すること。
- (8) 公益社団法人日本水道協会に関すること。
- (9) 徳島県下水道協会に関すること。
- (10) 職員の表彰に関すること。
- (11) 組織、人事及び職務権限に関すること。
- (12) 職員の人事評価に関すること。
- (13) 職員の研修計画に関すること。
- (14) 職員の旅費に関すること。
- (15) 職員の給与その他の勤務条件に関すること。
- (16) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
- (17) 職員の公務災害及び通勤災害に関すること。
- (18) 労務管理及び労働組合に関すること。
- (19) 貸与被服の総括に関すること。
- (20) 業者選定委員会及び物品審査委員会に関すること。
- (21) 入札及び契約に関する事務の統括に関すること。
- (22) 管路用地の管理に関すること。
- (23) 物品及び資産等の取得、維持管理及び処分に関すること(各課の所管に属するものを除く)。
- (24) 損害保険に関すること。
- (25) 公用車両の維持管理及び交通事故処理の総括に関すること。
- (26) 庁舎及びその構内の管理に関すること(本庁舎に限る。)
- (27) 防災その他危機管理の統括に関すること。
- (28) 情報化施策及び情報セキュリティ計画等の企画、推進及び統括に関すること。
- (29) 情報基盤の整備及び管理に関すること。
- (30) 情報処理の指導及び支援に関すること。
- (31) 局の庶務に関すること。
- (32) 他の課等の所管に属しない事項に関すること。
- (33) 所管に属するその他の事項に関すること。

経営企画課

- (1) 予算及び決算に関すること。
- (2) 財政計画及び資金計画に関すること。
- (3) 企業債、国庫補助金及び一時借入金の総括管理に関すること。
- (4) 現金、有価証券及び担保物の保管に関すること。
- (5) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
- (6) 収入及び支出に関する証拠書類の審査、整理保存に関すること。
- (7) 経営基本計画(水道ビジョン、経営戦略等)の策定及び基本的な事業の総合調整に関すること。
- (8) 経営の分析、調査及び改善に関すること。
- (9) 議会及び委員会等に関すること。
- (10) 広報及び公聴に関すること。
- (11) 事業統計の総括に関すること。
- (12) アセットマネジメントの総括に関すること。
- (13) 水道事業の認可並びに下水道事業の事業計画の策定及び変更に基づく届出に関すること。
- (14) 所管に属するその他の事項に関すること。

お客さまセンター

- (1) 水道及び公共下水道の使用開始、中止及び廃止の受付並びにこれらの作業に関すること。
- (2) 使用水量及び排除汚水量の点検及び認定並びに減免に関すること。
- (3) 水道料金、メーター使用料金、下水道使用料及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)の調定及び更正に関すること。
- (4) 水道料金等納入通知書の作成及び送付に関すること。
- (5) 水道料金等の収入及び還付に関すること。
- (6) 水道料金等の滞納整理及び処分に関すること。
- (7) 給水の用途決定に関すること。
- (8) 給水に係る諸願及び届の処理に関すること。
- (9) 水道使用に係る一般相談に関すること。
- (10) 給水装置工事の設計、審査及びしゅん工検査に関すること。
- (11) 排水設備工事の計画の確認及びしゅん工検査に関すること。
- (12) 給水台帳の整備保管に関すること。
- (13) 給水装置工事の工事費、手数料及び加入金等の調定、収納、追徴及び還付に関すること。
- (14) 給水装置及び排水設備に関する指導、監督及び違反工事等に関すること。
- (15) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。
- (16) メーターの取替、保管、修繕、試験及び検定に関すること。
- (17) 下水道事業受益者負担金の賦課、調定及び収納に関すること。
- (18) 水洗便所の普及に関すること。
- (19) 所管に属するその他の事項に関すること。

水道整備課

- (1) 水道施設に関する企画、調査、計画、設計及び施工に関すること。
- (2) 局の耐震化事業の企画、調査、計画及び施工に関すること。
- (3) 図面の維持管理に関すること。
- (4) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
- (5) 用地の取得及び借上げに関すること。
- (6) 鉛製給水管の解消に関すること。
- (7) 管路情報管理システム及び設計積算システムに関すること。
- (8) 所管に属するその他の事項に関すること。

水道維持課

- (1) 配水管の維持管理に係る計画、点検及び修繕等に関すること。
- (2) 配給水管の修繕等の受付、施工、監督及び精算に関すること。
- (3) 関係機関等が実施する工事の立会い、調整及び監督に関すること。
- (4) 漏水防止に係る企画、調査、計画及び作業に関すること。
- (5) 消火栓の維持管理に関すること。
- (6) 貯蔵品に関すること。
- (7) 所管に属するその他の事項に関すること。

浄水課

- (1) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設(配水管を除く。)並びに排水処理施設の運転、監視及び維持管理に関すること。
- (2) 太陽光発電設備の維持管理に関すること。
- (3) 水道の施設に係る電気、機械及び計装設備に関すること。
- (4) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
- (5) 水安全計画及び水運用計画に関すること。
- (6) 水道事業に係る水質検査及び水質管理に関すること。
- (7) 水源及び水利権に関すること。
- (8) 所管に属するその他の事項に関すること。

下水道整備課

- (1) 公共下水道事業の計画及び施行に関すること。
- (2) 公共下水道施設の設置及び改築に関すること。
- (3) 公共下水道に係る供用及び処理の開始の告示に関すること。
- (4) 公共下水道管路施設の維持管理に関すること。
- (5) 都市下水路ポンプ場施設の機械及び電気設備の受託(維持管理を除く。)に関すること。
- (6) 公共下水道管路施設の受託工事に関すること。
- (7) 公共下水道管路施設利用者への排水指導に関すること。
- (8) 流域下水道事業に関すること。
- (9) 用地取得及び借り上げに関すること。
- (10) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
- (11) 所管に属するその他の事項に関すること。

中央浄化センター

- (1) 中央処理区の下水の処理に関すること。
- (2) 中央浄化センター施設の維持管理に関すること。
- (3) 内町、佐古、昭和及び眉山ポンプ場施設の維持管理に関すること。
- (4) 都市下水路ポンプ場施設及び排水機場施設の維持管理の受託に関すること。
- (5) 丈六、しらさぎ台及び竜王団地の下水の処理に関すること。
- (6) 丈六、しらさぎ台及び竜王団地汚水処理場施設の維持管理に関すること。
- (7) 中央浄化センター及び団地汚水処理場の水質検査等に関すること。
- (8) 所管に属するその他の事項に関すること。

北部浄化センター


- (1) 北部処理区の下水の処理に関すること。
- (2) 北部浄化センター施設の維持管理に関すること。
- (3) 常三島及び福島ポンプ場施設の維持管理に関すること。
- (4) 北部浄化センターの水質検査等に関すること。
- (5) 所管に属するその他の事項に関すること。

2 機 構（令和7年4月1日現在）

上 下 水 道 局 (193) ※管理者含む

上下水道事業管理者 (1) — 理 事 (1)

次 長 (1)

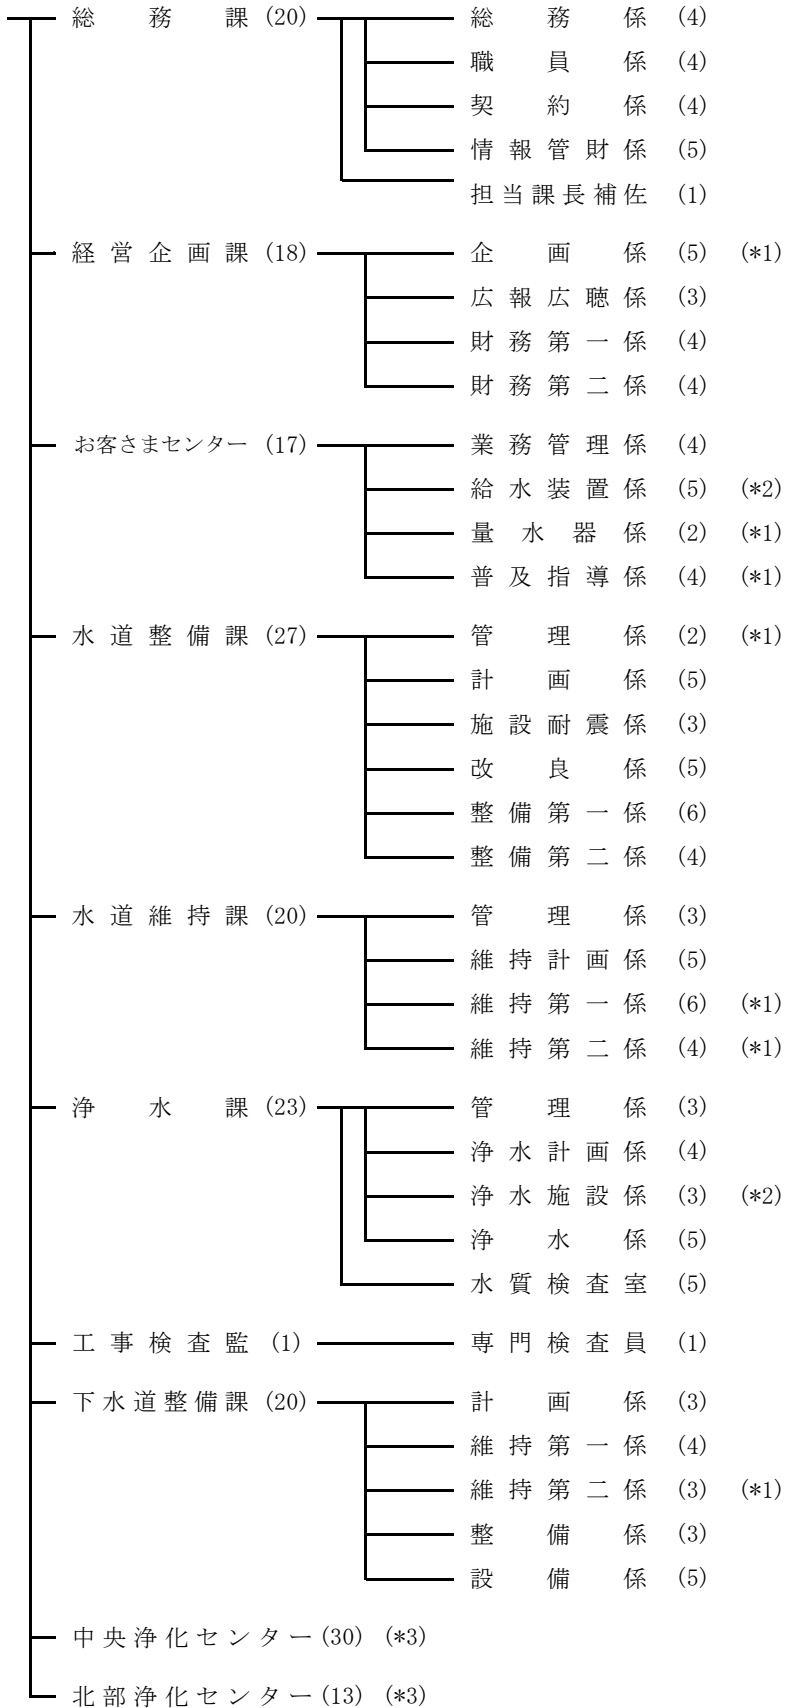

備考1 理事で兼務次長は、理事の人数に含むものとする。

2 課(センター)の人数は、係人員の合計に課長(所長)、課長補佐(副所長)及び室長の人数を加えたものとする。

3 再任用職員は、外書きとし(*)で示す。

3 職員配置表

令和7年4月1日現在 単位:人

組 織 別	職 種 職 名	事務職員							技術職員													技能職員			合 計					
		次 課	副 課	担 当	係 長	主 任	主 査	主 事	理 事	工 事	課 長	所 長	副 所 長	室 長	担 当	担 当	専 門	係 長	主 査	主 任	主 任	主 査	技 師	技 能		技 能				
		長	長	長 補 佐	長 補 佐	主 査	査	事	事	監 査	長	長	佐 長	長	長 補 佐	長 補 佐	査 員	長	員	員	査	査		主 査		主 査				
上下水道局	1								1	1							1									4				
総務課		1		1								1														3				
	総 務 係					1		3																		4				
	職 員 係					1	1	2																		4				
	契 約 係					1	1	1		1																4				
	情 報 管 財 係							2	2									1								5				
計		1		1	3	2	8	3				1					1									20				
経営企画課		1										1														2				
	企 画 係					1	1	1		1											1	(1)				5 (1)				
	広 報 広 聴 係					1	1	1																		3				
	財 務 第 一 係					1		3																		4				
	財 務 第 二 係					1		1		2																4				
計		1			4	2	6	3				1									1	(1)				18 (1)				
お客さまセンター			1									1														2				
	業 務 管 理 係					1	1	2																		4				
	給 水 装 置 係						1	1	(1)								1				2	(1)				5 (2)				
	量 水 器 係							1	(1)								1									2 (1)				
	普 及 指 導 係							2	(1)	1							1									4 (1)				
計			1		1	2	6	(3)	1			1					3				2	(1)				17 (4)				
水道整備課											1		1													2				
	管 理 係							1									1				(1)					2 (1)				
	計 画 係																1	1			2		1			5				
	施 設 耐 震 係																1			1		1				3				
	改 良 係																1			1			3			5				
	整 備 第 一 係																1			1	2		2			6				
	整 備 第 二 係																1			1	1	1	1			4				
計							1				1	1				6	1		4	5	(1)	8			27 (1)					
水道維持課											1		1													2				
	管 理 係				1			1													1					3				
	維 持 計 画 係							1									1			2	1					5				
	維 持 第 一 係																1			4	1	(1)				6 (1)				
	維 持 第 二 係																1		1	1	1	(1)				4 (1)				
計				1			2				1	1				3		1	7	4	(2)				20 (2)					
浄水課		1										1		1												3				
	管 理 係					1		2																		3				
	浄 水 計 画 係																1				3					4				
	浄 水 施 設 係							(1)									1				1	(1)	1			3 (2)				
	浄 水 係																1			2	1		1			5				
	水 質 検 査 室																1				3		1			5				
計		1			1		2	(1)				1		1		4			2	8	(1)	3			23 (2)					
下水道整備課											1		1													2				
	計 画 係																1				1		1			3				
	維 持 第 一 係																1				1		2			4				
	維 持 第 二 係																1	1			(1)	1			3 (1)					
	整 備 係																1					2			3					
	設 備 係															1					1		3			5				
計										1		1			1		4	1			3	(1)	9		20 (1)					
中央浄化センター							1				1		1			1	3	1		4	2	(3)	4	11	1	30 (3)				
北部浄化センター				1								1					2			3	1	(3)	2	3		13 (3)				
		1	3	2	2	9	6	26	(4)	7	1	1	3	3	6	1	1	1	1	1	26	3	1	20	26	(13)	26	14	1	192 (17)

備考1 男性職員174人(外再任用職員16人)、女性職員18人(外再任用職員1人)、計192人(外再任用職員17人)

2 理事で兼務次長は、理事の人数に含むものとする。

3 再任用職員は、外書きとし()で示す。

4 職 員 構 成（水道事業）

（１） 勘定別所属職員数

令和 8 年 3 月 31 日現在

人 数 \ 所 属	損 益 勘 定	資 本 勘 定	計
職 員 数	99 人	29 人	128 人

備考：損益勘定に管理者1人、再任用職員9人、会計年度任用職員4人を含む。

（２） 年 齢 別

令和 8 年 3 月 31 日現在

年 齢 \ 職 種	事 務 職 員		技 術 職 員		合 計	
	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)
20 歳 未 満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20歳以上 ～ 25歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 〃 ～ 30 〃	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 〃 ～ 35 〃	3	7.0	4	5.6	7	6.1
35 〃 ～ 40 〃	5	11.6	15	21.1	20	17.5
40 〃 ～ 45 〃	14	32.6	12	16.9	26	22.8
45 〃 ～ 50 〃	6	14.0	7	9.9	13	11.4
50 〃 ～ 55 〃	5	11.6	10	14.1	15	13.2
55 〃 ～ 60 〃	8	18.6	16	22.5	24	21.1
60 歳 以 上	2 (3)	4.6	7 (6)	9.9	9 (9)	7.9
計	43 (3)	100.0	71 (6)	100.0	114 (9)	100.0
職 種 別 比 率	37.7%		62.3%		100.0%	
平 均 年 齢	46歳11月		47歳12月		47歳7月	

備考 1 再任用職員は、外書きとし（ ）内で示す。

2 平均年齢に管理者、再任用職員、会計年度任用職員は含まない。

（３） 勤 続 年 数 別

令和 8 年 3 月 31 日現在

年 数 \ 職 種	事 務 職 員		技 術 職 員		合 計	
	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)
1 年 未 満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上 ～ 3年未満	0 (1)	0.0	0 (1)	0.0	0 (2)	0.0
3 〃 ～ 5 〃	0 (1)	0.0	0 (3)	0.0	0 (4)	0.0
5 〃 ～ 7 〃	0 (1)	0.0	0 (2)	0.0	0 (3)	0.0
7 〃 ～ 10 〃	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 〃 ～ 15 〃	5	11.6	10	14.1	15	13.1
15 〃 ～ 20 〃	8	18.6	11	15.5	19	16.7
20 〃 ～ 25 〃	11	25.6	14	19.7	25	21.9
25 〃 ～ 30 〃	4	9.3	2	2.8	6	5.3
30 〃 ～ 35 〃	6	14.0	15	21.1	21	18.4
35 年 以 上	9	20.9	19	26.8	28	24.6
計	43 (3)	100.0	71 (6)	100.0	114 (9)	100.0
職 種 別 比 率	37.7%		62.3%		100.0%	
平 均 勤 続 年 数	25年6月		26年8月		26年3月	

備考 1 再任用職員は、外書きとし（ ）内で示す。

2 平均勤続年数に管理者、再任用職員、会計年度任用職員は含まない。

(4) 給与支給状況

単位：人・千円

職 別 給 与 別		事 務 職 員		技 術 職 員		合 計	
		延 人 員	小 計	延 人 員	小 計	延 人 員	計
基 準 内 給 与	給 料	588	204,650	929	332,880	1,517	537,530
	地 域 手 当	588	6,396	929	10,551	1,517	16,947
	扶 養 手 当	300	5,818	576	11,972	876	17,790
	小 計	—	216,864	—	355,403	—	572,267
基 準 外 給 与	通 勤 手 当	450	3,969	796	7,015	1,246	10,984
	住 居 手 当	90	2,427	168	4,277	258	6,704
	管 理 職 手 当	48	2,724	132	6,851	180	9,575
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	17	137	41	268	58	405
	単 身 赴 任 手 当	0	0	12	552	12	552
	特 殊 勤 務 手 当	43	178	452	1,612	495	1,790
	時 間 外 勤 務 手 当	207	6,392	378	10,115	585	16,507
	休 日 勤 務 手 当	10	253	8	182	18	435
	期 末 勤 勉 手 当	98	88,838	155	144,822	253	233,660
	小 計	—	104,918	—	175,694	—	280,612
給 与 総 額		588	321,782	929	531,097	1,517	852,879

備考1 管理者（特別職）を除く損益勘定、資本勘定職員の合計額。

2 再任用職員9人、会計年度任用職員4人を含む。

5 職 員 構 成（公共下水道事業）

(1) 勘定別所属職員数

令和8年3月31日現在

人 数 \ 所 属	損 益 勘 定	資 本 勘 定	計
職 員 数	75 人	13 人	88 人

備考：損益勘定に再任用職員7人、会計年度任用職員3人を含む。

資本勘定に再任用職員1人、会計年度任用職員1人を含む。

(2) 年 齢 別

令和8年3月31日現在

年 齢 \ 職 種	事 務 職 員		技 術 職 員		技 能 職 員		合 計	
	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)
20 歳 未 満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20歳以上 ～ 25歳未満	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.3
25 " ～ 30 "	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.3
30 " ～ 35 "	1	7.7	8	16.6	0	0.0	9	11.8
35 " ～ 40 "	1	7.7	10	20.8	0	0.0	11	14.5
40 " ～ 45 "	4	30.7	2	4.2	0	0.0	6	7.9
45 " ～ 50 "	3	23.1	6	12.5	1	6.7	10	13.2
50 " ～ 55 "	2	15.4	6	12.5	5	33.3	13	17.1
55 " ～ 60 "	2	15.4	12	25.0	4	26.7	18	23.7
60 歳 以 上	0 (1)	0.0	2 (7)	4.2	5	33.3	7 (8)	9.2
計	13 (1)	100.0	48 (7)	100.0	15	100.0	76 (8)	100.0
職 種 別 比 率	17.1%		63.2%		19.7%		100.0%	
平 均 年 齢	46歳5月		45歳5月		56歳10月		47歳10月	

備考1 再任用職員は、外書きとし（ ）内で示す。

2 平均年齢に再任用職員、会計年度任用職員は含まない。

(3) 勤 続 年 数 別

令和8年3月31日現在

年 数 \ 職 種	事 務 職 員		技 術 職 員		技 能 職 員		合 計	
	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)	人員(人)	比率(%)
1 年 未 満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上 ～ 3年未満	0	0.0	4 (5)	8.3	0	0.0	4 (5)	5.3
3 " ～ 5 "	0 (1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0 (1)	0.0
5 " ～ 7 "	0	0.0	1 (2)	2.1	0	0.0	1 (2)	1.3
7 " ～ 10 "	1	7.7	5	10.4	0	0.0	6	7.9
10 " ～ 15 "	1	7.7	9	18.8	0	0.0	10	13.1
15 " ～ 20 "	3	23.1	4	8.3	0	0.0	7	9.2
20 " ～ 25 "	1	7.7	5	10.4	1	6.7	7	9.2
25 " ～ 30 "	3	23.1	4	8.3	2	13.3	9	11.8
30 " ～ 35 "	3	23.0	6	12.5	7	46.7	16	21.1
35 年 以 上	1	7.7	10	20.9	5	33.3	16	21.1
計	13 (1)	100.0	48 (7)	100.0	15	100.0	76 (8)	100.0
職 種 別 比 率	17.1%		63.2%		19.7%		100.0%	
平 均 勤 続 年 数	23年10月		20年10月		33年1月		23年9月	

備考1 再任用職員は、外書きとし（ ）内で示す。

2 平均勤続年数に再任用職員、会計年度任用職員は含まない。

(4) 給与支給状況

単位：人・千円

給 与 別		職 別		事 務 職 員		技 術 職 員		技 能 職 員		合 計	
				延人員	小 計	延人員	小 計	延人員	小 計	延人員	計
基 準 内 給 与	給 料			183	63,945	693	228,177	180	70,144	1,056	362,266
	地 域 手 当			183	2,006	693	7,173	180	2,146	1,056	11,325
	扶 養 手 当			72	1,536	333	7,768	96	1,380	501	10,684
	小 計			—	67,487	—	243,118	—	73,670	—	384,275
基 準 外 給 与	通 勤 手 当			157	1,231	565	4,146	168	1,093	890	6,470
	住 居 手 当			56	1,448	112	2,977	0	0	168	4,425
	管 理 職 手 当			24	1,399	60	3,158	0	0	84	4,557
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			3	20	20	118	0	0	23	138
	特 殊 勤 務 手 当			0	0	544	8,444	360	6,646	904	15,090
	時 間 外 勤 務 手 当			45	1,000	212	5,869	12	147	269	7,016
	休 日 勤 務 手 当			0	0	112	4,303	165	7,724	277	12,027
	期 末 勤 勉 手 当			30	27,133	116	95,695	30	30,801	176	153,629
	夜 間 勤 務 手 当			0	0	136	2,545	180	4,549	316	7,094
	小 計			—	32,231	—	127,255	—	50,960	—	210,446
給 与 総 額				183	99,718	693	370,373	180	124,630	1,056	594,721

備考：再任用職員8人、会計年度任用職員4人を含む。

6 徳島市災害対策上下水道部の配置体制(令和8年3月31日現在)

本 部 長	市 長	副 市 長	副 部 長	上下水道部	班 体 制	担 当 業 務
				上下水道局 局長	総務班	(1) 情報収集・伝達・広報 (2) 資機材調達
					受援班	(1) 応援受入 (2) 応援職員との連絡調整
					上水道班	(1) 災害箇所への警戒・応急措置 (2) 応急給水 (3) 水質試験 (4) 被害箇所の応急復旧 (5) 被害状況の調査報告 (6) 浄水施設の運転管理・応急対策・復旧
				次長	下水道班	(1) 災害箇所の警戒・応急措置 (2) 応急水防活動の技術指導・労務協力 (3) 排水施設の運転管理・応急対策・復旧 (4) 下水道の維持・汚水等の処理 (5) 被害箇所の応急復旧(管路・排水路) (6) 被害状況の調査報告 (7) 処理場等の運転管理・応急対策・復旧

○災害対策本部組織

上下水道局総務班	総務課・経営企画課・工事検査監・専門検査員
上水道班	お客さまセンター・水道整備課・水道維持課・浄水課
下水道班	下水道整備課・中央浄化センター・北部浄化センター

人員の確保については、職員の適正配置を行うとともに、応援体制については「日本水道協会徳島県支部水道災害相互応援要綱」、「日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱」、「大規模災害時における水道の応急給水・応援復旧に関する協定書」及び「災害時における応急措置等の協力に関する協定書」をもとに応援要請を行うものとする。

○応急給水実施要綱(令和8年3月31日現在)

- (1) 応急給水方法としては、応急給水用機械をもって被害地に対し給水を行い、なお、給水量の不足する場合は、調達応急給水用器具をもって給水を行うものとする。

ア 応急給水用機械

(ア) 給水タンク車	2t	1台
(イ) 〃	3t	1台
(ウ) 給水タンクポンプ後付揚水型アルミ製	1t	1基
(エ) 〃 ポンプ付揚水型アルミ製(後付)	1.5t	3基
(オ) 〃 ポンプ付揚水型ステンレス製	1.5t	3基

イ 調達応急給水用器具等

(ア) ポリ容器 10L	83個	・・・	法花谷配水場
(イ) 給水袋 6L(リュック式)	15,700袋	・・・	法花谷配水場・津田小学校・蔵本公園 (11,900袋) (600袋) (400袋) 新町川公園・西の丸配水場・中前川防災倉庫 (800袋) (1,200袋) (800袋)
(ウ) ウォーターバルーン	2t 1基	・・・	法花谷配水場
	1t 40基	・・・	佐古配水場・西の丸配水場・法花谷配水場 (6基) (6基) (28基)
(エ) 給水コンテナ	1t 38基	・・・	法花谷配水場・第十浄水場・中前川防災倉庫 (33基) (2基) (1基) 千松小学校・徳島中学校 (1基) (1基)

- (2) 前項に掲げる応急給水用機械及び調達応急給水用器具等は、保有車両(上下水道局所有の車両を含む。)又は、運送会社等から借上げた車両に搭載し、給水するものとする。

第 2 章

料金の変遷

1 水道料金・メーター使用料金及び加入金の変遷

水 道 料 金 (その1)

年月 種別		計								
		専 用								
		家 事 用			営 業 用			湯 屋 用		
		基 本		超 過 料 金	基 本		超 過 料 金	基 本		超 過 料 金
		水 量	料 金		水 量	料 金		水 量	料 金	
自	至	m ³	円	円	m ³	円	円	m ³	円	円
大正 15. 6	昭和 11. 6	20	1. 20	0. 06	20	1. 20	0. 06	60	3. 00	0. 05
		(定額制)	1栓 5人まで 1.00円	1人 増す 毎 0.10 円 1 栓 増 す 毎 0.20 円 牛馬 1 頭 に つき 0.20円						
昭和 11. 7	昭和 17. 7	12	0. 95	0. 06	16	1. 20	0. 06	60	3. 00	0. 05
昭和 17. 7	昭和 21. 3	10	0. 95	0. 07	13	1. 20	0. 07	50	3. 00	0. 06
昭和 21. 4	昭和 21. 9	10	2. 85	0. 20	13	3. 60	0. 20	50	9. 00	0. 18
昭和 21. 10	昭和 22. 6	—	5. 00	1. 00	—	5. 00	1. 00	—	5. 00	0. 60
昭和 22. 7	昭和 22. 10	—	10. 00	2. 00	—	10. 00	2. 50	—	10. 00	1. 50
昭和 22. 11	昭和 23. 6	—	15. 00	3. 00	—	15. 00	3. 50	—	15. 00	2. 50
昭和 23. 7	昭和 23. 8	10	40. 00	4. 50	20	100. 00	4. 50	100	400. 00	4. 00
昭和 23. 9	昭和 25. 12	10	60. 00	7. 00	20	180. 00	10. 00	150	1, 000. 00	7. 50
昭和 26. 1	昭和 26. 9	10	60. 00	10. 00	20	200. 00	12. 00	150	1, 000. 00	7. 50
昭和 26. 10	昭和 27. 11	10	80. 00	12. 00	20	260. 00	15. 00	150	1, 200. 00	10. 00
昭和 27. 12	昭和 31. 12	10	100	15	20	280	18	150	1, 300	12
昭和 32. 1	昭和 38. 11	10	130	20	10	180	25	150	1, 700	15

第2章 料金の変遷(共通事項)

量 制									
栓						共 用 栓			
工 業 用			船 舶 ・ 臨 時 用						
基 本		超 過 料 金	基 本		超 過 料 金	基 本		超 過 料 金	
水 量	料 金		水 量	料 金		水 量	料 金		
m ³	円	円	m ³	円	円	m ³	円	円	
			特 別	20	4.00	0.20	(定 額 制)		
							貸借価格10円以下と認める		
							家屋に居住するもの		0.30円
							その他の者		0.50円
							貸借価格10円を超える者		1.00円
			船 舶	16	2.40	0.12			私 0.05
			特 別	20	4.00	0.20			公 0.04
			船 舶	16	2.40	0.12			
			特 別	20	4.00	0.20	6	0.40	0.05
			船 舶	16	7.20	0.35			
			特 別	20	12.00	0.60	6	1.20	0.15
			船 舶	1	—	2.00	—	3.00	1.00
			特 別	1	—	3.00			
			船 舶	1	—	4.00	—	6.00	2.00
			特 別	1	—	6.00			
			船 舶	1	15.00	6.00	—	9.00	3.00
			特 別	1	—	10.00			
			船 舶	1m ³ につき	5.00		10	40.00	4.00
			特 別	1m ³ につき	20.00				
			船 舶	1m ³ につき	18.00		10	55.00	6.50
			臨 時	1m ³ につき	7.00				
			船 舶	1m ³ につき	13.00		10	55.00	8.00
			臨 時	1m ³ につき	6.00				
200	1,600.00	12.00	船 舶	1m ³ につき	17.00		10	70.00	10.00
			臨 時	1m ³ につき	15.00				
200	1,600	15	船 舶	1m ³ につき	18	1種	10	80	12
			臨 時			2種	10	140	18
200	2,600	20	船 舶	1m ³ につき	25	1種	10	100	15
			臨 時			2種	10	180	25

水道料金(その2)

種別 年月		計								
		一 般 用 第 1 種			一 般 用 第 2 種			湯 屋 用		
		基 本		超 過	基 本		超 過	基 本		超 過
自	至	m ³	円	円	m ³	円	円	m ³	円	円
昭和 38.12	昭和 44.5	10	165	30	10	170	35	150	2,200	25
昭和 44.6	昭和 48.8	10	210	37	10	220	45	150	2,800	25
種別 年月		一 般 用						湯 屋 用		
		基 本		超 過				基 本		超 過
自	至	m ³	円	m ³		円	m ³	円	円	
昭和 48.9	昭和 50.7	10	210	11 ～ 20		45	150	2,800	27	
				21 ～ 30		56				
				31 ～		67				
昭和 50.8	平成 14.3	10	390	11 ～ 20		90	150	3,800	45	
				21 ～ 30		115				
				31 ～		150				
種別 年月		一 般 用						湯 屋 用		
		基 本		従 量				基 本		従 量
自	至	m ³	円	m ³		円	m ³	円	m ³	円
平成 14.4	平成 22.3	8	490	9 ～ 20		110	200	6,500	201～ 1,000	55
				21 ～ 30		135			1,001～	110
				31 ～		172				
平成 22.4	平成 26.3	8	620	9 ～ 20		138	200	6,825	201～ 1,000	70
				21 ～ 30		171			1,001～	138
				31 ～		214				
平成 26.4	令和 元.9	8	637	9 ～ 20		141	200	7,020	201～ 1,000	72
				21 ～ 30		175			1,001～	141
				31 ～		220				
令和 元.10	～	8	648	9 ～ 20		143	200	7,150	201～ 1,000	73
				21 ～ 30		178			1,001～	143
				31 ～		224				

備考1 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで上表により算出した額に使用月数を乗じて得た額に1.03を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 平成9年4月1日から平成22年3月31日まで上表により算出した額に使用月数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 平成22年4月1日からは、消費税等込み額とする。

4 工業用は平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、一般用の規定により算出された額に0.8を乗じて得た額とし、平成15年4月1日からは、一般用の規定により算出された額とする。

第2章 料金の変遷(共通事項)

量				制				
工 業 用				船 舶 ・ 臨 時 用	共 用			
基 本		超 過			基 本		超 過	
m ³	円	円		円	m ³	円	円	
200	3,400	30		1m ³ につき 35	1種 10	130	25	
					2種 10	170	35	
200	4,300	41		1m ³ につき 45	10	155	30	
工 業 用				特 殊 用	共 用			
基 本		超 過			基 本		超 過	
m ³	円	m ³	円	円	m ³	円	m ³	円
200	6,300	201～ 2,000	60	1m ³ につき 65	10	155	11～ 20	30
		2,001～	65				21～	40
200	16,000	201～ 2,000	100	1m ³ につき 150	10	300	11～ 20	50
		2,001～	150				21～	80
工 業 用				特 殊 用		共 用		
				基 本	従 量			
(廃止、一般用へ移行)				円	円	(廃 止)		
				1,000	1m ³ につき 172			
				1,260	1m ³ につき 214			
				1,296	1m ³ につき 220			
				1,320	1m ³ につき 224			

メーター使用料金

口径 年月		13mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	80mm	100mm	150mm	200mm
自	至	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
大正 15.6	昭和 11.6	0.30	0.35	0.40	0.50	0.70	1.00	2.00	—	—	4.50	6.00	—
昭和 11.7	昭和 13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 13.10	昭和 21.3	0.10	0.10	0.12	0.15	—	0.50	0.75	—	1.00	1.25	1.50	—
昭和 21.4	昭和 21.9	0.30	0.30	0.35	0.45	—	1.50	2.25	—	3.00	3.75	4.50	—
昭和 21.10	昭和 25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和 25.4	昭和 26.9	15.00	20.00	25.00	30.00	—	100.00	150.00	220.00	—	250.00	—	—
昭和 26.10	平成 14.3	20.00	25.00	30.00	40.00	—	130.00	200.00	250.00	—	300.00	800.00	—
平成 14.4	平成 22.3	60	—	70	80	—	150	350	450	—	580	1,100	—
平成 22.4	平成 26.3	70	—	80	100	—	180	650	740	—	820	1,320	2,280
平成 26.4	令和 元.9	72	—	82	102	—	185	688	761	—	843	1,357	2,345
令和 元.10	～	73	—	83	103	—	188	680	775	—	858	1,382	2,388

備考1 口径150mm800円については、昭和33年10月分から新設。

2 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで上表により算出した額に使用月数を乗じて得た額に1.03を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 平成9年4月1日から平成22年3月31日まで上表により算出した額に使用月数を乗じて得た額に1.05を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 平成22年4月1日からは、消費税等込み額とする。

加 入 金

メーター口径 年月		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
自	至	円	円	円	円	円	円	円	円	円
昭和 48.9	昭和 50.7	18,000	36,000	72,000	234,000	396,000	1,080,000	2,196,000	管理者が別に定める額	
昭和 50.8	平成 14.12	30,000	60,000	120,000	390,000	660,000	1,800,000	3,660,000	管理者が別に定める額	
平成 15.1	平成 22.3	40,000	80,000	160,000	520,000	880,000	2,400,000	4,880,000	管理者が別に定める額	
平成 22.4	平成 26.3	42,000	84,000	168,000	546,000	924,000	2,520,000	5,124,000	14,070,000	29,190,000
平成 26.4	令和 元.9	43,200	86,400	172,800	561,600	950,400	2,592,000	5,270,400	14,472,000	30,024,000
令和 元.10	～	44,000	88,000	176,000	572,000	968,000	2,640,000	5,368,000	14,740,000	30,580,000

備考1 平成元年4月1日から平成9年3月31日までの申し込み分は上表に掲げた金額に1.03を乗じて得た額とする。

2 平成9年4月1日から平成22年3月31日までの申し込み分は上表に掲げた金額に1.05を乗じて得た額とする。

3 平成22年4月1日からは、消費税等込み額とする。

2 下水道使用料の変遷

(その1)

年月		種別	水 道 汚 水				湯 屋 汚 水		そ の 他 の 汚 水			
							基 本		超 過	基 本		超 過
自	至		円				m ³	円	円	m ³	円	円
昭和 37. 7	昭和 46. 6		水道料金の10分の3				100	200	2	100	30	3
昭和 46. 7	昭和 49. 3		水道料金の10分の3				100	400	2	100	60	3
昭和 49. 4	昭和 51. 3		水道料金の10分の4				100	400	2	100	60	3
昭和 51. 4	昭和 58. 10		水道料金の10分の4				100	800	8	100	120	12
年月		種別	公 共 下 水 道 事 業								特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	
			一 般 汚 水				公 衆 浴 場 汚 水					
			基 本		超 過		基 本		超 過		従 量	
自	至	m ³	円	m ³	円	m ³	円	m ³	円	円		
昭和 58. 11	昭和 62. 9	10	340	11～20	42	10	340	11～20	42	1m ³ につき	100	
				21～30	52			21～30	52			
				31～400	62			31～400	14			
				401～	66			401～	15			
昭和 62. 10	平成 7. 9	10	400	11～20	60	10	340	11～20	42	1m ³ につき	100	
				21～30	70			21～30	52			
				31～400	80			31～400	14			
				401～	100			401～	15			
平成 7. 10	平成 14. 3	10	500	11～20	70	10	500	11～20	70	1m ³ につき	100	
				21～30	80			21～30	80			
				31～400	100			31～400	14			
				401～	120			401～	15			
平成 14. 4	平成 18. 6	8	550	9～20	70	8	550	9～20	70	1m ³ につき	100	
				21～30	90			21～30	90			
				31～400	115			31～400	16			
				401～	135			401～	17			
平成 18. 7	平成 25. 3	8	660	9～20	85	8	660	9～20	85	1m ³ につき	105	
				21～30	110			21～30	110			
				31～400	140			31～400	17			
				401～	160			401～	18			

(その2)

種別 年月		公 共 下 水 道 事 業								特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業			
		一 般 汚 水				公 衆 浴 場 汚 水							
		基 本		超 過		基 本		超 過		従 量			
自	至	m³	円	m³	円	m³	円	m³	円	円			
平成 25.4	平成 26.3	8	792	9～20	102	8	792	9～20	102	1m³につき	105		
				21～30	132			21～30	132				
				31～400	168			31～400	17				
				401～	192			401～	18				
平成 26.4	令和 元.9	8	814	9～20	104	8	814	9～20	104	1m³につき	108		
				21～30	135			21～30	135				
				31～400	172			31～400	17				
				401～	197			401～	18				
令和 元.10	令和 4.9	8	829	9～20	105	8	829	9～20	105	1m³につき	110		
				21～30	137			21～30	137				
				31～400	175			31～400	17				
				401～	200			401～	18				
種別 年月		公 共 下 水 道 事 業							特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業				
		一 般 汚 水			公 衆 浴 場 汚 水								
		基 本		従 量		基 本		従 量		基 本		従 量	
自	至	円		m³	円	円		m³	円	円		円	
令和 4.10	～	829	1～8	66	829	1～8	66	550	1m³につき	110			
			9～20	105		9～20	105						
			21～30	137		21～30	137						
			31～400	175		31～400	17						
			401～	200		401～	18						

【水道事業】

第 1 章

総 説

1 概 要

(1) 沿 革

徳島市の水道は、明治40年、当時の市長一坂俊太郎氏が市会で水道布設の抱負をのべたことにはじまり、明治43年3月14日上下水道調査費 1,000 円を議決、同年8月から調査に着手し、大正2年1月に、当時の東京帝国大学教授中島鋭治博士に設計を委嘱した。その後、計画規模及び構想にも幾多の変遷があったが、大正13年6月25日に、ようやく水道管布設工事を始め、大正15年9月1日から正式に市内に給水を開始した。

本年で99年になるが、戦後の一時的混乱期を除き、吉野川の豊富な水源を利用し、給水事情の変化にも適確に対応してきたため、今日までおおむね正常な給水状態を持続してきた。しかし、この間にも隣接町村の合併による給水区域の拡張、簡易水道の建設、また人口の増加、生活様式の変革等、市勢の発展とともに、水需要は飛躍的に増加した。

(2) 第1期及び第2期拡張事業

戦後最初の第1期拡張事業では、市の周辺部の地下水利用に着目、第2水源(佐古配水場内)及び第3水源(蔵本公園内)を建設し、戦災復興期の増大する市民の飲料水を応急的に確保した。

また、昭和35年から6か年計画で着工した第2期拡張事業では、水源の位置について、中鮎喰水源地案と第十水源地案が対立し、遂に政治問題化し、2か年に亘る京都大学の学術的な調査まで行い、最終的には第十水源地に決定されたが、急迫する水需要のもとで2か年の水源論争は給水事情の悪化をもたらした、市の周辺部での水圧低下が著しくなった。これに対応して、応急的な手段で何とか事態を切り抜けたが、戦後の水道歴史のうちで、最も苦しい数年間であった。昭和38年8月6日新設された城山配水池を通じ市内に一部通水を開始し、ようやくこの危機を脱した。

(3) 第3期拡張事業

昭和40年度で完成した第2期拡張事業により本市の給水能力は63,000 m³/日になったが、市周辺部に広がる住宅化は加速度的な伸びを示し、昭和42年度夏季には計画最大給水量を越す66,635 m³/日を、また翌43年度には68,969 m³/日を記録して住宅化の著しい八万地区では水圧低下の苦情が出始めた。

このような現状から早急に次期拡張事業の着工を企図し、かねてから検討中であった計画案を昭和43年9月27日市議会に提案し、同年10月12日に、原案どおり議決されたので、直ちに厚生大臣に事業認可を申請、昭和44年1月31日付けでこの事業が認可された。

この事業は、計画給水人口300,000人、1日最大給水量153,000m³、総事業費は当初29億円で発足したが、最終的には58億円に変更され、昭和44年度から10か年継続事業として施行し、計画どおり昭和53年度をもって完工した。

この事業により建設された主要施設は、西の丸配水場、西覚円取水場、第十浄水場、法花谷配水場及び送水管(φ1,000mm～13.6km)とこれに伴う市内配水幹線の整備である。

さて第3期拡張事業は、本市水道事業の歴史中最も意義深いものである。即ち本市は、吉野川河口の沖積層上に立地し豊富な伏流水及び地下水に恵まれ、水道創設以来上水道の水源は、すべてこれに依存してきたが、第3期拡張事業で初めて吉野川の表流水を取水し、これを処理し給水することにした。

当時、昭和60年代の水資源の危機が論議されている中で、将来とも安定した取水量を確保するために吉野川総合開発に伴う早明浦ダム(昭和52年3月31日しゅん工)による新規水量に依存せざるを得まいと判断したためである。

この事業の完成により本市上水道の給水能力は、153,000m³/日となった。

(4) 第4期拡張事業

第3期拡張事業が昭和54年3月に完成して以来10年余りの間は、比較的安定した給水状況を維持してきた。給水普及率も、93.6%(平成元年度)まで高まり、住民生活、都市の諸活動等が水道に依存する度合いが以前にも増して大きくなっていた。しかしながら、行政区域全体においては、依然として広範な地域が上水道未普及の状態であった。これらの地域は、山間部など一部を除いて、従前から地下水が豊富であったため、上水道の普及が遅れていたところであるが、近年地下水の塩水化の拡大、地下水汚染も大きな社会問題となり上水道の普及がますます重要なものとなってきた。

また、昭和61年には平成12年度を目標年次とした市総合計画(基本計画)が策定され、その他に県事業として小松島港沖洲(外)地区流通港湾計画、徳島アーバンリゾート計画等大型プロジェクトが計画された。さらには大鳴門橋や明石海峡大橋の開通、四国縦貫道・横断道の建設も進み、高速大量輸送時代を迎え、徳島市は「四国の東玄関都市」としての役割がますます高まってきた。

以上の状況下で、本市水道事業は、住民生活や都市の諸活動に対応するため、昭和59年3月の生活環境審議会答申で示された、ライフラインとしての水道の安定性強化、安心して飲める水の供給等の観点に立ち、市民皆水道を目指す時期にきていた。

このような経過から、早急に拡張事業着工を企画し、目標年次を平成17年度、施工年次を平成2年度から平成12年度、既計画の1.8倍となる給水区域の拡張、公・民営簡易水道事業等の統合、計画給水人口297,000人、計画1人1日最大給水量602ℓ、計画1日最大給水量193,900 m^3 、総事業費297億円とする第4期拡張事業計画案を平成2年3月議会に提案、同年3月20日に原案どおり可決後、直ちに厚生大臣に事業認可を申請し、平成2年4月17日付けで事業が認可され事業に着手した。

しかし着手後、バブル景気の崩壊による景気停滞や経済社会構造の変動もあったことから、効果的な事業実施のため5回の事業見直しを行った。

このような中、3か所の配水場新設、4か所の配水池新設、1か所の配水場改良整備を行い、配水池容量として1日最大給水量の12時間分の貯水が可能となり、緊急時における給水拠点の機能を確保するに至った。新たに上水道給水区域となった地区においては、3つの統合簡易水道事業により市営簡易水道3か所、組合営簡易水道32か所、飲料水供給施設18か所及び専用水道4か所を上水道に統合するとともに、広範な未普及地域を解消した。また、第十浄水場の基幹施設建設においては経済構造の変動、節水器具の普及や節水意識の広がりなどにより水需要の伸びが鈍化傾向を示したこともあり、費用の先行投資や過大投資を回避するため、施工年次の延長や増設施設の建設規模を勘案しながら事業を進めた。その結果、平成22年3月末に、起業当初の①市民皆水道を目指す。②水道水源を吉野川に求める。③ライフラインとしての水道の安定性強化。という3つの基本構想に基づいた「既存区域の幹線配水管及び拡張給水区域における配水管網整備」、「急速ろ過施設を中心とした耐震仕様の基幹施設建設」、「配水ブロック毎の配水拠点整備」等を総事業費315億7,639万1千円で完了した。

この事業完成により本市上水道の給水能力は、169,050 m^3 /日となった。

その後、取水施設の耐震化や省エネルギー対策など更新工事に併せて、取水ポンプ設備等の見直しを行ったことから、現在の給水能力は、168,990 m^3 /日となっている。

(5) 水質改善事業

本市、水道水源のうち、昭和35年に取得した水利権に基づき第十浄水場第4水源から取水している原水(伏流水)の水質は、厚生省令で定める水質基準に適合し、さらに塩素処理後の浄水並びに市内で給水している給水栓の水質についても水質基準に適合している。

しかし、基準値以下ではあるが、原水に含有する微量の鉄、マンガン等の金属イオンが酸化物となり、長期間に送配水管の内部で沈積し、赤水等の濁り水として流出する事例が平成7年1月に発生した。従来の対応策として管理放水等により、濁りの未然防止を講じてきたが、根本的な除去に至らず、水質改善装置を設置することにより、基準値以下の鉄、マンガンを除去し、濁りの発生を抑制しようとするものである。

このような状況から、浄水処理方法の変更として接触ろ過方式(有圧密閉形)、処理水量40,000m³/日の計画案を平成8年3月議会に提案し、同年3月19日原案どおり可決されたので直ちに厚生大臣に事業認可を申請し、平成9年1月8日付けでこの事業が認可され、平成9年3月24日に着工し、平成9年12月8日から稼働した。

(6) 計画規模の変遷

事業名	項目 計画 目標年次	計画 給水人口 (人)	計画1人1日 最大給水量 (ℓ)	計画1日 最大給水量 (m ³)	施行年次	総事業費 (千円)
創設事業		80,000	110	8,800	大正13.1～昭和2.3	2,310
第1期拡張事業		112,000	225	25,200	昭和24.5～昭和29.3	16,635
第2期拡張事業	昭和54年	210,000	300	63,000	昭和35.4～昭和41.3	824,000
第3期拡張事業	昭和58年	300,000	510	153,000	昭和44.4～昭和54.3	5,800,000
第4期拡張事業	平成17年	297,000	602	193,900 (石井町分水 15,000m ³ 含)	平成2.4～平成13.3	29,700,000
同上 第1回事業変更 (平成10年3月)	〃	〃	〃	〃	平成2.4～平成17.3	35,880,500
同上 第2回事業変更 (平成13年3月)	平成22年	〃	〃	〃	〃	33,440,000
同上 第3回事業変更 (平成13年12月)	〃	〃	〃	〃	平成2.4～平成20.3	〃
同上 第4回事業変更 (平成16年3月)	〃	〃	〃	〃	〃	31,730,000
同上 第5回事業変更 (平成18年3月)	〃	〃	〃	〃	平成2.4～平成22.3	31,576,391

(7) 認可等の経緯

事業名	認可年月日	計画給水区域に編入された地域等
創設事業	大正 10. 1. 10	当時の徳島市内全域(徳島・福島・新町・佐古・富田浦・助任の6記別)
同上実施設計	大正 12. 7. 24	給水区域の拡張なし
同上実施設計変更	大正 13. 5. 28	〃
同上しゅん工期延長	大正 15. 4. 12	〃
同上工事しゅん工再延長	昭和 2. 2. 5	〃
同上工事一部変更	昭和 2. 3. 9	斎津村、沖洲村
第1期拡張事業	昭和 24. 5. 25	加茂名町、八万町、加茂町
第2期拡張事業	昭和 35. 3. 21	矢三町、南矢三町、八万町市原、橋本、犬山及び大野の各地区
同上第1回事業変更	昭和 37. 4. 13	南島田町、中島田町、春日町、論田町、大原町
同上第2回事業変更	昭和 38. 12. 26	名東町、不動本町、不動東町、不動西町、勝占町、西須賀町、三軒屋町、大松町、大谷町
第3期拡張事業	昭和 44. 1. 31	方上町、北山町、雑賀町、川内町、応神町
同上第1回事業変更	昭和 46. 1. 22	国府町佐野塚及び西黒田
同上第2回事業変更	昭和 48. 3. 31	給水区域の拡張なし(取水地点の変更)
同上第3回事業変更	昭和 54. 3. 31	〃 (〃)
第4期拡張事業	平成 2. 4. 17	加茂名町、春日町、丈六町、渋野町、八多町、多家良町、上八万町、下町、一宮町、入田町、不動北町、国府町、名西郡神山町の各一部、及び北沖洲四丁目地先、南沖洲四丁目地先の各小松島港流通港湾建設事業造成地
水質改善事業	平成 9. 1. 8	給水区域の拡張なし(第4水源浄水処理方法を接触ろ過方式に変更)
変更届出	平成 15. 3. 28	小松島市江田町の一部
変更届出	平成 22. 2. 4	八多町大久保地区
予備水源変更	平成 27. 3. 30	給水区域の拡張なし(第2水源・第3水源を予備水源から常用に変更)
変更届出	令和 4. 9. 26	津田海岸町の一部(埋立による給水区域拡張)
変更届出	令和 5. 12. 1	給水区域の拡張なし(第6水源浄水処理方法に粉末活性炭処理を追加)
変更届出	令和 6. 3. 19	給水区域の拡張なし(第4水源浄水処理方法に凝集沈でん・急速ろ過を追加)

2 事業の推移

(1) 給水戸数及び給水人口

種別 年度	世帯数		戸数	人口			普及率(%)	
	行政区域内 (世帯)	給水区域内 (世帯)	給水 (戸)	行政区域内 (a) (人)	給水区域内 (b) (人)	給水 (c) (人)	水道普及率 (c/a)	給水普及率 (c/b)
平成 28	118,227	117,975	126,632	255,295	254,762	236,287	92.6	92.7
29	118,514	118,263	127,385	254,583	254,057	236,207	92.8	93.0
30	119,090	118,833	128,233	253,250	252,743	235,535	93.0	93.2
令和 元 *	119,761	119,508	128,611	252,304	251,807	234,841	93.1	93.3
2	121,208	120,961	129,609	251,403	250,927	233,992	93.1	93.3
3	121,587	121,346	130,448	249,962	249,516	233,215	93.3	93.5
4	122,002	121,762	130,602	247,978	247,548	231,537	93.4	93.5
5 *	122,095	121,858	130,761	245,618	245,204	229,683	93.5	93.7
6	122,425	122,193	131,429	243,480	243,074	227,975	93.6	93.8
7	122,637	122,417	131,416	241,579	241,208	226,320	93.7	93.8

備考1 行政区域内世帯数及び人口は住民登録による。(外国人登録世帯数、人口含む。)

2 *はうるう年(年度)である。

(2) 配水量及び有収水量

種別 年度	年間配水量 (m³)	年間有収水量 (m³)	有収率 (%)	1日最大配水量		1日平均 配水量 (m³)	1人1日 最大配水量 (L)	1人1日 平均配水量 (L)
				月日	水量 (m³)			
平成 28	31,662,271	30,349,248	95.9	7/6	95,563	86,746	404	367
29	31,503,799	30,306,869	96.2	7/13	94,146	86,312	399	365
30	31,200,822	29,935,653	95.9	7/18	94,561	85,482	401	363
令和 元 *	31,056,114	29,512,225	95.0	7/31	92,409	84,853	393	361
2	31,026,877	29,721,523	95.8	1/9	92,135	85,005	394	363
3	30,497,849	29,138,027	95.5	7/31	89,961	83,556	386	358
4	30,511,789	28,630,281	93.8	6/29	88,271	83,594	381	361
5 *	29,931,696	28,347,401	94.7	7/18	86,558	81,781	377	356
6	29,817,885	28,188,308	94.5	8/8	87,231	81,693	383	358
7	29,670,608	28,007,484	94.4	10/23	86,184	81,289	381	359

備考：*はうるう年(年度)である。

(3) 石井町浄水量を含む年間配水量等

種 別 年 度	年間石井町浄水量 (m³)	年 間 配 水 量 (石井町含む) (m³)	1 日 最 大 配 水 量				1 日 平 均 配 水 量 (石井町含む) (m³)
			月 日	水 量 (m³)			
				徳 島 市	石 井 町	計	
令 和 3	2,698,668	33,196,517	7/31	89,961	7,694	97,655	90,949
4	2,727,076	33,238,865	1/26	88,140	8,719	96,859	91,065
5 *	2,724,891	32,656,587	7/18	86,558	7,761	94,319	89,226
6	2,732,707	32,550,592	7/8	87,179	8,143	95,322	89,180
7	2,753,362	32,423,970	10/23	86,184	7,853	94,037	88,833

備考1 *はうるう年(年度)である。

2 令和3年度から石井町と第三者委託契約を締結し、石井町浄水量として計上(令和2年度までは石井町分水)

(4) 有収率一覧表

単位：％

月 別 年 度		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平 均
		第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		第 5 期		第 6 期		
令和 3		94.4		94.4		98.5		94.8		93.9		97.4		95.5
4		92.9		93.7		95.4		92.8		91.9		96.5		93.8
5 *		93.8		94.0		97.2		94.3		93.1		96.0		94.7
6		94.0		93.6		96.0		95.0		92.8		96.0		94.5
7		93.0		93.0		97.3		93.8		92.4		97.0		94.4

備考：*はうるう年（年度）である。

(5) 用途別有収水量

単位：m³

年 度	種 別	一 般 用		湯 屋 用		特 殊 用		合 計	
		水 量	%	水 量	%	水 量	%	水 量	%
平 成	28	30,120,642	99.2	89,637	0.3	138,969	0.5	30,349,248	100.0
	29	30,080,171	99.2	84,916	0.3	141,782	0.5	30,306,869	100.0
	30	29,704,843	99.2	82,538	0.3	148,272	0.5	29,935,653	100.0
令 和	元 *	29,302,710	99.3	77,196	0.3	132,319	0.4	29,512,225	100.0
	2	29,510,221	99.3	80,617	0.3	130,685	0.4	29,721,523	100.0
	3	28,955,389	99.4	85,952	0.3	96,686	0.3	29,138,027	100.0
	4	28,381,969	99.1	94,896	0.3	153,416	0.6	28,630,281	100.0
	5 *	28,068,412	99.0	100,825	0.4	178,164	0.6	28,347,401	100.0
	6	27,956,136	99.2	112,492	0.4	119,680	0.4	28,188,308	100.0
	7	27,801,495	99.3	92,987	0.3	113,002	0.4	28,007,484	100.0

備考：*はうるう年（年度）である。

(6) 配水管布設延長

単位：m

管径mm 年 度		75以下	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1,000	合 計
令和元	当年度	2,106	2,600	563	256	△ 115	△ 156	△ 221	0	0	79	0	0	0	0	5,112
	累 計	236,759	352,060	285,101	81,618	18,420	72,076	9,785	28,242	3,371	16,998	9,995	1,215	2,495	947	1,119,082
2	当年度	2,332	△ 722	993	△ 546	△ 523	△ 149	0	12	0	△ 1,566	0	0	0	0	△ 169
	累 計	239,091	351,338	286,094	81,072	17,897	71,927	9,785	28,254	3,371	15,432	9,995	1,215	2,495	947	1,118,913
3	当年度	1,087	361	2,340	△ 415	0	119	△ 78	0	△ 756	0	0	0	0	0	2,658
	累 計	240,178	351,699	288,434	80,657	17,897	72,046	9,707	28,254	2,615	15,432	9,995	1,215	2,495	947	1,121,571
4	当年度	1,034	1,321	858	61	210	250	△ 243	△ 43	0	△ 20	54	0	0	0	3,482
	累 計	241,212	353,020	289,292	80,718	18,107	72,296	9,464	28,211	2,615	15,412	10,049	1,215	2,495	947	1,125,053
5	当年度	△ 68	565	1,002	22	215	401	△ 237	△ 85	0	0	171	0	0	0	1,986
	累 計	241,144	353,585	290,294	80,740	18,322	72,697	9,227	28,126	2,615	15,412	10,220	1,215	2,495	947	1,127,039
6	当年度	1,794	1,262	1,644	242	254	△ 56	△ 135	△ 865	0	0	124	0	0	0	4,264
	累 計	242,938	354,847	291,938	80,982	18,576	72,641	9,092	27,261	2,615	15,412	10,344	1,215	2,495	947	1,131,303
7	当年度	2,368	△ 51	812	142	△ 12	115	△ 120	1	0	0	166	0	0	0	3,421
	累 計	245,306	354,796	292,750	81,124	18,564	72,756	8,972	27,262	2,615	15,412	10,510	1,215	2,495	947	1,134,724

備考1 △印は撤去延長を示す。

2 平成30年度に累計布設延長をマッピングシステムにて再集計した。

(7) メーター点検件数

単位：人・日・件

項 目 年 度	延点検員数	延従事日数	件 数	認 定 件 数		1 人 1 か 月 平 均		1 人 1 日 平均点検数
				メーター故障	そ の 他	従 事 日 数	点 検 数	
令和元	229 (220)	3,718	592,772 (592,763)	4	423	15.4	2,589 (2,694)	159
2	227 (215)	3,685	597,872 (597,860)	6	379	15.4	2,634 (2,781)	162
3	227 (215)	3,608	598,569 (598,557)	4	407	15.0	2,637 (2,784)	166
4	228 (216)	3,596	602,298 (602,286)	2	329	15.0	2,642 (2,788)	167
5	228 (216)	3,487	606,259 (606,247)	3	328	14.5	2,659 (2,807)	174
6	228 (216)	3,493	609,095 (609,083)	2	328	14.6	2,671 (2,820)	174
7	228 (216)	3,622	610,129 (610,117)	0	282	15.1	2,676 (2,825)	168

備考：各年度下段の（ ）は委託点検の合計数を示す。

(8) 貸借対照表比較表
(資産の部)

科 目	年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	項 目		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
			円	%	円	%	円	%
固 定 資 産			45,432,599,713	88.3	45,018,515,253	87.9	46,315,660,504	87.6
有 形 固 定 資 産			45,239,206,892	87.9	44,846,610,524	87.6	46,165,243,867	87.3
土 地			3,454,824,246	6.7	3,450,748,308	6.7	3,450,748,308	6.5
建 物			852,889,958	1.7	814,022,017	1.6	2,437,156,591	4.6
建 物 附 属 設 備			56,794,500	0.1	48,019,198	0.1	957,688,962	1.8
構 築 物			36,691,969,750	71.3	36,231,414,554	70.7	35,617,247,480	67.4
機 械 及 び 装 置			3,682,338,653	7.1	3,370,188,800	6.6	3,097,468,484	5.8
車 両 及 び 運 搬 具			11,032,548	0.0	8,829,505	0.0	6,672,172	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品			49,702,166	0.1	75,886,197	0.2	84,953,390	0.2
建 設 仮 勘 定			439,655,071	0.9	847,501,945	1.7	513,308,480	1.0
無 形 固 定 資 産			193,392,821	0.4	171,904,729	0.3	150,416,637	0.3
ダ ム 使 用 権			193,392,821	0.4	171,904,729	0.3	150,416,637	0.3
流 動 資 産			6,042,672,470	11.7	6,196,467,167	12.1	6,548,463,507	12.4
現 金 預 金			4,777,564,069	9.3	4,290,116,581	8.4	4,391,787,638	8.3
前 払 金			239,740,000	0.5	927,530,000	1.8	473,497,000	0.9
未 収 金			523,712,019	1.0	598,360,568	1.2	1,374,324,504	2.6
有 価 証 券			199,634,000	0.4	199,634,000	0.4	199,634,000	0.4
貯 蔵 品			82,022,382	0.1	80,826,018	0.1	79,220,365	0.1
短 期 貸 付 金			220,000,000	0.4	100,000,000	0.2	30,000,000	0.1
そ の 他 流 動 資 産			0	0.0	0	0.0	0	0.0
資 産 合 計			51,475,272,183	100.0	51,214,982,420	100.0	52,864,124,011	100.0

第1章 総説(水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
46,924,552,501	87.0	46,698,375,948	88.0	100	99	102	103	103
46,795,623,956	86.7	46,590,935,495	87.8	100	99	102	103	103
3,450,748,308	6.4	3,447,864,464	6.5	100	100	100	100	100
2,357,900,564	4.4	2,278,563,187	4.3	100	95	286	276	267
891,080,052	1.7	824,737,852	1.5	100	85	1,686	1,569	1,452
35,690,147,581	66.1	36,201,709,836	68.3	100	99	97	97	99
3,367,766,015	6.2	3,294,228,141	6.2	100	92	84	91	89
4,424,266	0.0	3,357,753	0.0	100	80	60	40	30
98,819,619	0.2	111,156,764	0.2	100	153	171	199	224
934,737,551	1.7	429,317,498	0.8	100	193	117	213	98
128,928,545	0.3	107,440,453	0.2	100	89	78	67	56
128,928,545	0.3	107,440,453	0.2	100	89	78	67	56
7,038,019,376	13.0	6,338,901,970	12.0	100	103	108	116	105
5,758,473,665	10.7	4,614,364,385	8.7	100	90	92	121	97
328,500,000	0.6	919,850,000	1.7	100	387	198	137	384
665,255,166	1.2	516,629,416	1.0	100	114	262	127	99
199,634,000	0.4	199,634,000	0.4	100	100	100	100	100
86,156,545	0.1	88,424,169	0.2	100	99	97	105	108
0	0.0	0	0.0	100	45	14	0	0
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
53,962,571,877	100.0	53,037,277,918	100.0	100	99	103	105	103

(負債・資本の部)

科 目	年 度 項 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
		円	%	円	%	円	%
固 定 負 債		16,999,033,109	33.0	16,280,480,588	31.8	17,008,442,089	32.2
企 業 債		15,543,674,946	30.2	14,822,516,240	28.9	15,484,344,601	29.3
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		15,543,674,946	30.2	14,822,516,240	28.9	15,484,344,601	29.3
引 当 金		1,455,358,163	2.8	1,457,964,348	2.9	1,524,097,488	2.9
退 職 給 付 引 当 金		1,208,690,875	2.3	1,232,697,060	2.4	1,298,830,200	2.5
修 繕 引 当 金		246,667,288	0.5	225,267,288	0.5	225,267,288	0.4
流 動 負 債		2,089,077,327	4.1	1,938,450,895	3.8	1,972,221,667	3.7
企 業 債		1,542,350,702	3.0	1,493,358,706	2.9	1,377,071,639	2.6
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,542,350,702	3.0	1,493,358,706	2.9	1,377,071,639	2.6
未 払 金		335,429,475	0.7	222,664,486	0.4	354,773,931	0.7
前 受 金		110,810	0.0	110,810	0.0	110,810	0.0
引 当 金		85,013,582	0.2	86,242,339	0.2	90,048,833	0.1
賞 与 引 当 金		71,238,932	0.2	72,127,289	0.2	75,159,008	0.1
法 定 福 利 費 引 当 金		13,774,650	0.0	14,115,050	0.0	14,889,825	0.0
そ の 他 流 動 負 債		126,172,758	0.2	136,074,554	0.3	150,216,454	0.3
繰 延 収 益		10,408,313,887	20.2	10,336,099,464	20.2	10,846,224,673	20.5
(負 債 合 計)		29,496,424,323	57.3	28,555,030,947	55.8	29,826,888,429	56.4
資 本 金		16,468,658,668	32.0	17,043,935,175	33.3	17,471,908,349	33.1
剰 余 金		5,510,189,192	10.7	5,616,016,298	10.9	5,565,327,233	10.5
資 本 剰 余 金		807,614,088	1.6	808,524,779	1.5	808,605,288	1.5
国 庫 補 助 金		36,216,975	0.1	36,216,975	0.1	36,216,975	0.1
県 補 助 金		11,701,220	0.0	11,701,220	0.0	11,701,220	0.0
他 会 計 補 助 金		49,638,597	0.1	50,549,288	0.1	50,629,797	0.1
工 事 負 担 金		224,760,139	0.4	224,760,139	0.4	224,760,139	0.4
受 贈 財 産 評 価 額		286,689,461	0.6	286,689,461	0.6	286,689,461	0.5
他 会 計 負 担 金		28,712,175	0.1	28,712,175	0.0	28,712,175	0.1
加 入 金		169,895,521	0.3	169,895,521	0.3	169,895,521	0.3
利 益 剰 余 金		4,702,575,104	9.1	4,807,491,519	9.4	4,756,721,945	9.0
減 債 積 立 金		639,793,613	1.2	950,947,401	1.9	1,591,840,323	3.0
利 益 積 立 金		—	—	—	—	—	—
建 設 改 良 積 立 金		2,910,878,022	5.7	2,815,878,022	5.5	1,313,908,022	2.5
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		1,151,903,469	2.2	1,040,666,096	2.0	1,850,973,600	3.5
(資 本 合 計)		21,978,847,860	42.7	22,659,951,473	44.2	23,037,235,582	43.6
負 債 資 本 合 計		51,475,272,183	100.0	51,214,982,420	100.0	52,864,124,011	100.0

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
17,232,153,054	31.9	17,090,334,387	32.2	100	96	100	101	101
15,699,143,046	29.1	15,539,583,964	29.3	100	95	100	101	100
15,699,143,046	29.1	15,539,583,964	29.3	100	95	100	101	100
1,533,010,008	2.8	1,550,750,423	2.9	100	100	105	105	107
1,307,742,720	2.4	1,350,972,135	2.5	100	102	107	108	112
225,267,288	0.4	199,778,288	0.4	100	91	91	91	81
2,515,784,364	4.7	1,946,647,495	3.7	100	93	94	120	93
1,175,801,555	2.2	1,169,759,082	2.2	100	97	89	76	76
1,175,801,555	2.2	1,169,759,082	2.2	100	97	89	76	76
1,088,289,788	2.0	529,457,463	1.0	100	66	106	324	158
110,810	0.0	110,810	0.0	100	100	100	100	100
90,995,913	0.2	90,841,677	0.2	100	101	106	107	107
75,883,179	0.2	75,550,303	0.2	100	101	106	107	106
15,112,734	0.0	15,291,374	0.0	100	102	108	110	111
160,586,298	0.3	156,478,463	0.3	100	108	119	127	124
10,806,078,561	20.0	10,534,055,214	19.9	100	99	104	104	101
30,554,015,979	56.6	29,571,037,096	55.8	100	97	101	104	100
19,180,178,349	35.6	19,195,878,349	36.2	100	103	106	116	117
4,228,377,549	7.8	4,270,362,473	8.0	100	102	101	77	77
808,689,584	1.5	809,119,844	1.5	100	100	100	100	100
36,216,975	0.1	36,216,975	0.1	100	100	100	100	100
11,701,220	0.0	11,701,220	0.0	100	100	100	100	100
50,714,093	0.1	50,802,353	0.1	100	102	102	102	102
224,760,139	0.4	224,760,139	0.4	100	100	100	100	100
286,689,461	0.5	287,031,461	0.5	100	100	100	100	100
28,712,175	0.1	28,712,175	0.1	100	100	100	100	100
169,895,521	0.3	169,895,521	0.3	100	100	100	100	100
3,419,687,965	6.3	3,461,242,629	6.5	100	102	101	73	74
1,940,843,923	3.6	1,940,843,923	3.6	100	149	249	303	303
—	—	164,936,020	0.3	—	—	—	—	—
1,313,908,022	2.4	1,313,908,022	2.5	100	97	45	45	45
164,936,020	0.3	41,554,664	0.1	100	90	161	14	4
23,408,555,898	43.4	23,466,240,822	44.2	100	103	105	107	107
53,962,571,877	100.0	53,037,277,918	100.0	100	99	103	105	103

(9) 収益的収支比較表

科 目	年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	項 目		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
			円	%	円	%	円	%
(収 入)			4,873,389,648	100.0	4,921,320,603	100.0	4,776,277,326	100.0
営 業 収 益			4,350,981,996	89.3	4,273,854,932	86.8	4,244,067,440	88.9
給 水 収 益			4,025,829,568	82.6	3,946,274,609	80.2	3,913,245,757	81.9
浄 水 収 益			137,484,868	2.8	138,932,126	2.8	138,820,809	2.9
受 託 工 事 収 益			7,698,562	0.2	6,320,155	0.1	9,598,463	0.2
売 電 収 益			81,580,520	1.7	83,393,080	1.7	78,456,120	1.7
そ の 他 営 業 収 益			98,388,478	2.0	98,934,962	2.0	103,946,291	2.2
営 業 外 収 益			515,526,465	10.6	534,374,944	10.9	520,937,716	10.9
受 取 利 息 及 び 配 当 金			1,485,371	0.0	1,193,041	0.0	1,319,693	0.0
他 会 計 補 助 金			16,811,000	0.4	15,615,000	0.3	13,457,000	0.3
長 期 前 受 金 戻 入			491,356,077	10.1	493,457,920	10.1	499,442,497	10.5
雑 収 益			5,874,017	0.1	24,108,983	0.5	6,718,526	0.1
特 別 利 益			6,881,187	0.1	113,090,727	2.3	11,272,170	0.2
固 定 資 産 売 却 益			6,855,194	0.1	108,438,291	2.2	11,115,338	0.2
過 年 度 損 益 修 正 益			25,993	0.0	32,623	0.0	156,832	0.0
そ の 他 特 別 利 益			0	0.0	4,619,813	0.1	0	0.0
(支 出)			4,257,462,686	100.0	4,280,427,681	100.0	4,427,273,726	100.0
営 業 費 用			3,913,330,878	91.9	3,970,780,508	92.8	4,153,656,449	93.8
原 水 及 び 浄 水 費			610,325,809	14.3	641,723,067	15.0	722,977,805	16.3
配 水 費			305,136,648	7.2	333,742,177	7.8	331,675,780	7.5
給 水 費			63,827,937	1.5	60,401,115	1.4	66,078,549	1.5
量 水 器 費			81,728,550	1.9	85,263,760	2.0	93,833,044	2.1
漏 水 防 止 費			59,482,477	1.4	75,174,092	1.8	67,415,335	1.5
業 務 費			265,870,268	6.3	257,313,896	6.0	272,126,160	6.1
総 係 費			431,558,389	10.1	427,660,130	10.0	476,649,449	10.8
調 査 管 理 費			55,546,977	1.3	55,772,002	1.3	64,695,374	1.5
売 電 費			5,607,466	0.1	5,678,673	0.1	4,747,662	0.1
減 価 償 却 費			1,966,981,350	46.2	1,969,392,929	46.0	1,990,424,125	45.0
売 電 施 設 減 価 償 却 費			34,740,724	0.8	34,740,724	0.8	34,740,724	0.8
資 産 減 耗 費			32,524,283	0.8	23,917,943	0.6	28,292,442	0.6
そ の 他 営 業 費 用			0	0.0	0	0.0	0	0.0
営 業 外 費 用			340,665,784	8.0	306,373,047	7.1	272,099,080	6.2
支 払 利 息			336,089,129	7.9	300,165,298	7.0	271,166,407	6.2
雑 支 出			4,576,655	0.1	6,207,749	0.1	932,673	0.0
特 別 損 失			3,466,024	0.1	3,274,126	0.1	1,518,197	0.0
固 定 資 産 売 却 損			2,210,214	0.1	1,224,063	0.0	616,872	0.0
過 年 度 損 益 修 正 損			1,255,810	0.0	2,050,063	0.1	901,325	0.0
当 年 度 純 損 益			615,926,962		640,892,922		349,003,600	

備考：令和3年度から石井町と第三者委託契約を締結し浄水収益として計上（令和2年度までは分水収益）。

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
4,802,087,530	100.0	4,786,411,013	100.0	100	101	98	99	98
4,212,379,033	87.7	4,201,453,894	87.8	100	98	98	97	97
3,889,613,700	81.0	3,869,076,634	80.9	100	98	97	97	96
139,218,999	2.9	140,271,280	2.9	100	101	101	101	102
6,012,506	0.1	5,638,391	0.1	100	82	125	78	73
75,331,786	1.6	76,794,693	1.6	100	102	96	92	94
102,202,042	2.1	109,672,896	2.3	100	101	106	104	111
569,876,304	11.9	578,344,097	12.1	100	104	101	111	112
3,004,843	0.1	10,248,346	0.2	100	80	89	202	690
13,817,000	0.3	13,587,000	0.3	100	93	80	82	81
539,910,171	11.2	540,373,175	11.3	100	100	102	110	110
13,144,290	0.3	14,135,576	0.3	100	410	114	224	241
19,832,193	0.4	6,613,022	0.1	100	1,643	164	288	96
17,866,178	0.4	6,340,038	0.1	100	1,582	162	261	92
1,955,760	0.0	133,976	0.0	100	126	603	7,524	515
10,255	0.0	139,008	0.0	—	—	—	—	—
4,637,151,510	100.0	4,744,856,349	100.0	100	101	104	109	111
4,370,784,188	94.3	4,479,882,871	94.4	100	101	106	112	114
744,709,338	16.1	817,130,403	17.2	100	105	118	122	134
414,383,814	8.9	416,336,688	8.8	100	109	109	136	136
70,478,522	1.5	71,639,211	1.5	100	95	104	110	112
97,255,603	2.1	105,363,222	2.2	100	104	115	119	129
0	0.0	0	0.0	100	126	113	0	0
263,222,957	5.7	280,222,244	5.9	100	97	102	99	105
526,341,654	11.4	519,685,038	11.0	100	99	110	122	120
54,904,333	1.2	38,998,684	0.8	100	100	116	99	70
3,996,624	0.1	4,026,006	0.1	100	101	85	71	72
2,118,996,551	45.7	2,147,350,860	45.3	100	100	101	108	109
34,740,724	0.7	34,760,038	0.7	100	100	100	100	100
41,754,068	0.9	44,370,477	0.9	100	74	87	128	136
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
264,763,096	5.7	263,655,549	5.6	100	90	80	78	77
262,946,887	5.7	260,756,595	5.5	100	89	81	78	78
1,816,209	0.0	2,898,954	0.1	100	136	20	40	63
1,604,226	0.0	1,317,929	0.0	100	94	44	46	38
1,139,510	0.0	487,060	0.0	100	55	28	52	22
464,716	0.0	830,869	0.0	100	163	72	37	66
164,936,020		41,554,664						

(10) 資本的収支比較表

科 目		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
		円	%	円	%	円	%
(収 入)		975,221,619	100.0	1,268,498,586	100.0	3,177,429,748	100.0
企 業 債		578,100,000	59.3	772,200,000	60.9	2,038,900,000	64.2
工 事 負 担 金		114,492,515	11.7	66,781,475	5.3	115,847,393	3.6
加 入 金		179,300,000	18.4	158,048,000	12.4	151,316,000	4.7
他 会 計 負 担 金		32,758,000	3.4	57,422,000	4.5	753,902,025	23.7
県 補 助 金		21,890,000	2.2	118,279,000	9.3	37,133,000	1.2
他 会 計 補 助 金		47,121,000	4.8	49,112,000	3.9	49,739,000	1.6
固 定 資 産 売 却 代 金		1,560,104	0.2	7,356,111	0.6	2,392,330	0.1
他 会 計 出 資 金		0	0.0	39,300,000	3.1	28,200,000	0.9
		(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 2,542,770円を除く。)		(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 14,246,908円を除く。)		(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 15,915,369円を除く。)	
(支 出)		3,159,144,060	100.0	3,310,816,255	100.0	5,171,827,006	100.0
建 設 改 良 費		1,613,743,874	51.1	1,761,810,576	53.2	3,666,000,730	70.9
原 水 及 び 浄 水 施 設 費		29,298,745	0.9	425,794,912	12.9	33,451,703	0.6
配 水 施 設 費		1,535,815,339	48.6	1,234,725,090	37.3	3,530,596,407	68.3
営 業 設 備 費		48,629,790	1.6	101,290,574	3.0	101,952,620	2.0
企 業 債 償 還 金		1,542,423,112	48.8	1,542,350,702	46.6	1,493,358,706	28.9
県 補 助 金 返 還 金		2,977,074	0.1	6,654,977	0.2	12,467,570	0.2
資 本 的 収 支 不 足 額		2,186,465,211		2,056,564,577		2,010,312,627	
補 て ん 財 源	当 年 度 分 消 費 税 額	105,053,827		114,340,377		226,492,784	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0		0		0	
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,545,434,877		1,539,908,256		267,602,935	
	繰 越 工 事 資 金	0		2,542,770		14,246,908	
	減 債 積 立 金	535,976,507		304,773,174		0	
	建 設 改 良 積 立 金	0		95,000,000		1,501,970,000	


第1章 総説(水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
2,150,428,419	100.0	1,313,156,055	100.0	100	130	326	221	135
1,390,600,000	64.7	1,010,200,000	76.9	100	134	353	241	175
184,947,013	8.6	51,700,808	3.9	100	58	101	162	45
131,384,000	6.1	148,060,000	11.3	100	88	84	73	83
138,353,600	6.4	23,757,910	1.8	100	175	2,301	422	73
58,520,000	2.7	42,977,000	3.3	100	540	170	267	196
38,413,000	1.8	19,283,000	1.5	100	104	106	82	41
1,910,806	0.1	1,477,337	0.1	100	472	153	122	95
206,300,000	9.6	15,700,000	1.2	—	—	—	—	—
(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 30,840,197円を除く。)		(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 17,617,240円を除く。)						
4,444,200,051	100.0	3,348,950,870	100.0	100	105	164	141	106
3,063,759,596	68.9	2,173,149,315	64.9	100	109	227	190	135
962,467,938	21.6	345,154,568	10.3	100	1,453	114	3,285	1,178
1,998,943,940	45.0	1,726,436,356	51.6	100	80	230	130	112
102,347,718	2.3	101,558,391	3.0	100	208	210	210	209
1,377,071,639	31.0	1,175,801,555	35.1	100	100	97	89	76
3,368,816	0.1	0	0.0	100	224	419	113	0
2,324,611,829		2,053,412,055						
208,392,934		154,388,338						
1,287,755,116		844,866,668						
812,548,410		1,023,316,852						
15,915,369		30,840,197						
0		0						
0		0						

(11) 損益計算推移図表

年 度	収 費 用 (純損益)	30	35	40	45	50	55	(億円)
平成 21	4,261,553,859 4,383,800,933 (△ 122,247,074)							
22	4,925,952,023 4,562,424,177 (363,527,846)							
23	4,890,865,392 4,575,484,908 (315,380,484)							
24	4,752,069,053 4,466,056,664 (286,012,389)							
25	4,739,556,988 4,429,827,695 (309,729,293)							
26	5,109,496,843 5,542,562,166 (△ 433,065,323)							
27	5,124,457,723 4,365,521,619 (758,936,104)							
28	5,144,058,645 4,355,103,389 (788,955,256)							
29	5,146,865,078 4,363,463,133 (783,401,945)							
30	5,079,999,808 4,385,248,820 (694,750,988)							
令和 元	5,003,584,314 4,462,998,504 (540,585,810)							
2	4,972,386,893 4,336,378,774 (636,008,119)							
3	4,873,389,648 4,257,462,686 (615,926,962)							
4	4,921,320,603 4,280,427,681 (640,892,922)							
5	4,776,277,326 4,427,273,726 (349,003,600)							
6	4,802,087,530 4,637,151,510 (164,936,020)							
7	4,786,411,013 4,744,856,349 (41,554,664)							

(12) 費用構成比率 1

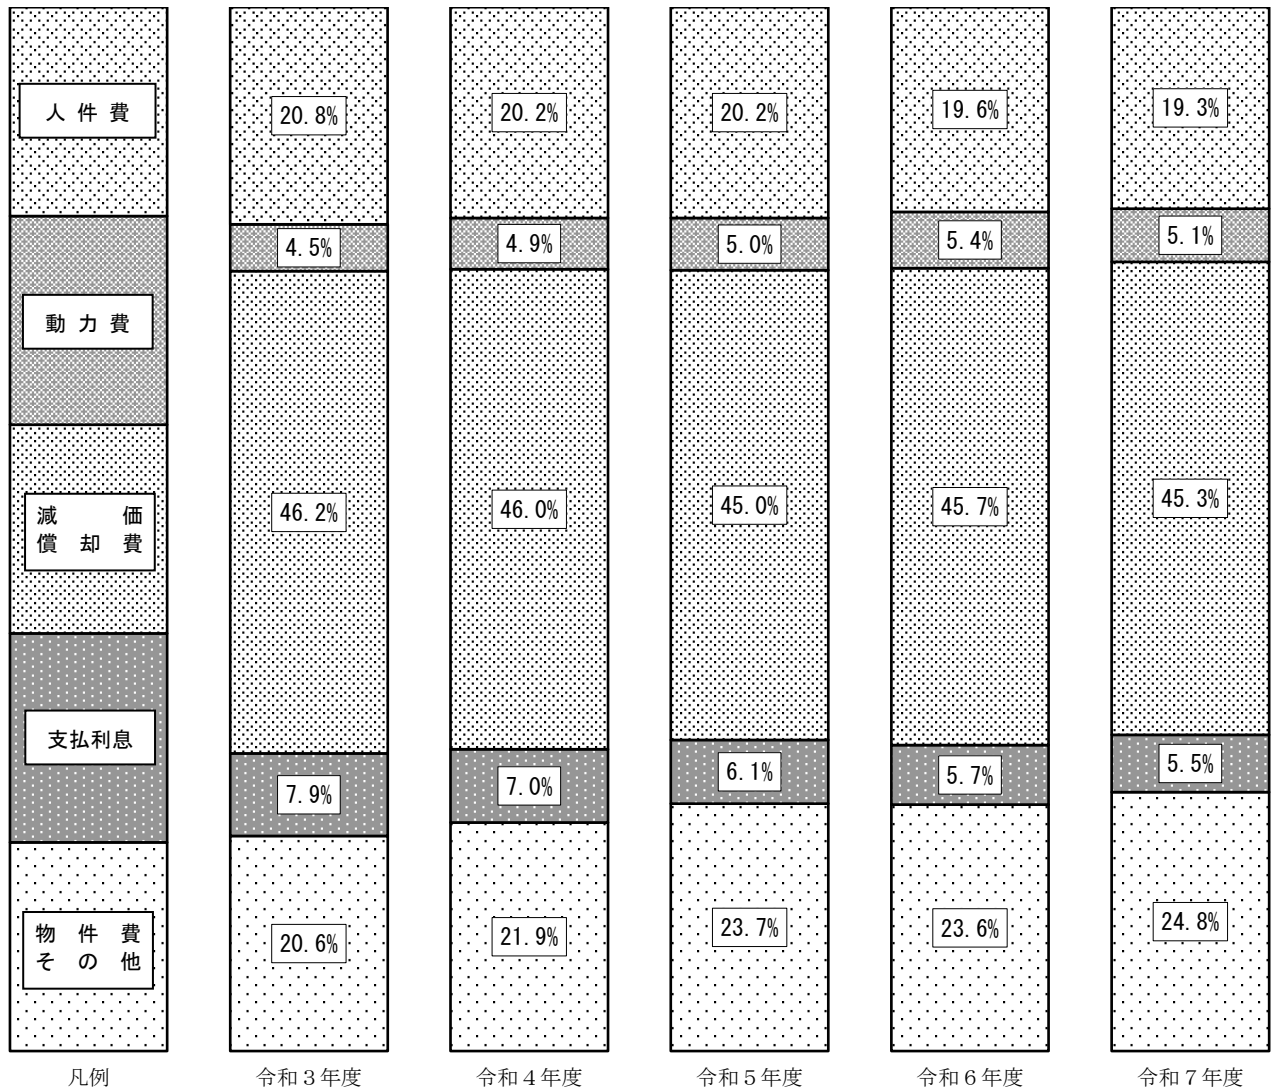

科目	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
人件費	884,742	20.8	865,767	20.2	896,116	20.2	911,046	19.6	915,056	19.3
動力費	192,880	4.5	207,836	4.9	218,797	5.0	250,543	5.4	243,460	5.1
減価償却費	1,966,981	46.2	1,969,393	46.0	1,990,424	45.0	2,118,997	45.7	2,147,351	45.3
支払利息	336,089	7.9	300,165	7.0	271,166	6.1	262,947	5.7	260,756	5.5
物件費その他	876,771	20.6	937,267	21.9	1,050,771	23.7	1,093,619	23.6	1,178,233	24.8
計	4,257,463	100.0	4,280,428	100.0	4,427,274	100.0	4,637,152	100.0	4,744,856	100.0

備考：減価償却費には、売電施設減価償却費は含まれていません。

費用構成比率 2

科 目	年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	項 目		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
			円	%	円	%	円	%
給 料 手 当			672,723,996	15.8	663,059,221	15.5	672,562,933	15.2
法 定 福 利 費			138,488,358	3.3	135,268,211	3.2	136,672,684	3.1
退 職 給 付 費			73,530,273	1.7	67,439,911	1.6	86,880,486	2.0
賃 金			0	0.0	0	0.0	0	0.0
厚 生 費			1,226,552	0.0	1,145,360	0.0	1,112,791	0.0
旅 費			60,002	0.0	424,713	0.0	2,675,250	0.1
研 修 費			1,059,730	0.0	942,038	0.0	2,893,828	0.1
補 助 交 付 金			2,557,000	0.1	2,099,000	0.0	3,089,000	0.1
動 力 費			192,880,193	4.5	207,835,640	4.8	218,797,064	4.9
修 繕 費			71,285,185	1.7	127,347,830	3.0	113,109,282	2.5
材 料 費			17,904,282	0.4	8,356,144	0.2	11,565,862	0.3
薬 品 費			41,303,245	1.0	41,939,227	1.0	52,231,401	1.2
工 事 請 負 費			9,603,000	0.2	8,177,500	0.2	3,130,000	0.1
路 面 復 旧 費			0	0.0	0	0.0	0	0.0
減 価 償 却 費			1,966,981,350	46.2	1,969,392,929	46.0	1,990,424,125	44.9
資 産 減 耗 費			32,524,283	0.8	23,917,943	0.6	28,292,442	0.6
支 払 利 息			336,089,129	7.9	300,165,298	7.0	271,166,407	6.1
そ の 他			699,246,108	16.4	722,916,716	16.9	832,670,171	18.8
計			4,257,462,686	100.0	4,280,427,681	100.0	4,427,273,726	100.0

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
669,198,049	14.4	667,561,621	14.1	100	99	100	99	99
136,119,986	2.9	137,478,097	2.9	100	98	99	98	99
105,729,291	2.3	110,017,032	2.3	100	92	118	144	150
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
1,136,641	0.0	1,100,650	0.0	100	93	91	93	90
1,303,778	0.0	1,700,747	0.1	100	708	4,459	2,173	2,834
4,119,721	0.1	3,351,657	0.1	100	89	273	389	316
4,112,000	0.1	5,803,000	0.1	100	82	121	161	227
250,543,115	5.4	243,459,722	5.1	100	108	113	130	126
132,577,107	2.8	148,757,727	3.1	100	179	159	186	209
7,542,380	0.2	10,881,179	0.2	100	47	65	42	61
44,762,380	1.0	56,551,563	1.2	100	102	126	108	137
0	0.0	3,425,980	0.1	100	85	33	0	36
0	0.0	1,700,380	0.0	—	—	—	—	—
2,118,996,551	45.7	2,147,350,860	45.3	100	100	101	108	109
41,754,068	0.9	44,370,477	0.9	100	74	87	128	136
262,946,887	5.7	260,756,595	5.5	100	89	81	78	78
856,309,556	18.5	900,589,062	19.0	100	103	119	122	129
4,637,151,510	100.0	4,744,856,349	100.0	100	101	104	109	111

(13) 給水原価及び供給単価

単位：円

年 度 種 別		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
控 除 額	経 常 費 用	4,253,996,662	4,277,153,555	4,425,755,529	4,635,547,284	4,743,538,420
	受 託 費	0	0	0	0	0
	材料及び不用品 売却原価	3,940,507	0	0	0	1,336,200
	下水道負担金	—	—	—	99,651,042	107,149,896
	浄 水 費	137,484,868	138,932,126	138,820,809	139,218,999	140,271,280
	売 電 費	5,607,466	5,678,673	4,747,662	3,996,624	4,026,006
	売電施設 減価償却費	34,740,724	34,740,724	34,740,724	34,740,724	34,760,038
	長期前受金戻入	491,356,077	493,457,920	499,442,497	539,910,171	540,373,175
	差 引 額	3,580,867,020	3,604,344,112	3,748,003,837	3,818,029,724	3,915,621,825
年 間 有 収 水 量		29,138,027m ³	28,630,281m ³	28,347,401m ³	28,188,308m ³	28,007,484m ³
給 水 原 価		122.89	125.89	132.22	135.45	139.81
給 水 収 益		4,025,829,568	3,946,274,609	3,913,245,757	3,889,613,700	3,869,076,634
供 給 単 価		138.16	137.84	138.05	137.99	138.14
供 給 損 益		15.27	11.95	5.83	2.54	△ 1.67
料 金 回 収 率		112.43%	109.49%	104.41%	101.87%	98.81%

備考1 控除額のうち、浄水費（令和2年度までは分水費）は算出困難のため、当該収益をそのまま費用として計上した。令和6年度から下水道負担金を控除対象に加えた。

2 平成26年9月から太陽光発電による売電開始。

第 2 章

現在施設の概要

1 施設用地及び建物

(1) 取水施設

種 別 名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物
第 1 水 源	名西郡石井町藍畑字第十262番4	第十浄水場内	
第 2 水 源	徳島市南佐古六番町3番1	佐古配水場内	
第 3 水 源	徳島市庄町1丁目76番2	県立公園用地占用 608.61㎡	R C 造平屋造 建築面積 9.98㎡ 延べ面積 9.98㎡
第 4 水 源	名西郡石井町藍畑字第十262番4 地先	吉野川河川敷占用 12,607.965㎡	
第 5 水 源	名西郡石井町藍畑字第十262番4	第十浄水場内	
第 6 水 源	名西郡石井町藍畑字西覚円427番1 地先	施設用地 4,432.70㎡ 吉野川河川敷占用 1,805.40㎡	R C 造特殊2階建 建築面積 212.8㎡ 延べ面積 362.8㎡ (電気棟) 鉄骨平屋建 建築面積 149.25㎡ 延べ面積 145.32㎡
第 7 水 源	名西郡石井町藍畑字第十262番4	第十浄水場内	
施 設 用 地 計		4,432.70㎡	

備考：R C＝鉄筋コンクリート

(2) 浄水施設

種 別 名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物		
第十浄水場	名西郡石井町藍畑字第十262番4 ほか	施設用地 90,744.13㎡ (2,148㎡) ()内は旧ポンプ場用地で内数である。	(管理本館) RC造一部鉄骨造 建築面積 1,070.69㎡ B F床面積 623.37㎡ 1 F床面積 661.38㎡ 2 F床面積 1,070.69㎡ P H床面積 62.11㎡ 延べ床面積 2,417.55㎡		
			(ポンプ棟) RC造一部鉄骨造 建築面積 856.73㎡ B 2床面積 755.24㎡ B 1床面積 416.94㎡ 1 F床面積 795.06㎡ 2 F床面積 457.53㎡ P H床面積 51.29㎡ 延べ床面積 2,476.06㎡		
			(災害時給水設備上屋) 鉄骨造 建築面積 14.58㎡ 延べ床面積 14.58㎡		
			(管理別館) R C造 2階建 建築面積 914.85㎡ 延べ面積 874.53㎡		
			(受変電棟) 鉄骨造 建築面積 347.42㎡		
			(車庫及び倉庫) 建築面積 90.00㎡		
			(倉 庫) R C造 建築面積 61.03㎡ 延べ面積 69.75㎡		
			(発電機棟) R C造 建築面積 232.26㎡		
			(ファンルーム) R C造 建築面積 28.0㎡		
			(逆洗ポンプ室) R C造 建築面積 50.0㎡		
			(天日乾燥前処理棟) 鉄骨平屋建 建築面積 218.05㎡		
			施 設 用 地 計		90,744.13㎡

(3) 配水施設

種 別 名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物
佐 古 配 水 場	徳島市南佐古六番町3番1 徳島市南佐古六番町 3番41ほか	施設用地 12,718.77㎡ 施設用地 496.15㎡	(倉庫) プレハブ平屋建 建築面積 115.6㎡ (旧ポンプ棟) レンガ造平屋建 建築面積 272.3㎡ (源水井室) レンガ造平屋建 建築面積 21.6㎡ (集合井室) レンガ造平屋建 建築面積 41.5㎡ (管理棟) R C 造 建築面積 485.63㎡ B F 床面積 258.18㎡ 1 F 床面積 249.88㎡ 2 F 床面積 259.98㎡ 3 F 床面積 74.55㎡ 延べ床面積 842.59㎡ (階段室) R C 造 建築面積 18.0225㎡ (薬品注入棟) R C 造 建築面積 29.99㎡ (バルブ室) R C 造 建築面積 6.84㎡
			(バルブ室) R C 造 6.25㎡
			(ポンプ棟) R C 造一部 2 階建 建築面積 510.97㎡ 延べ面積 663.74㎡ (流量計室) 28.3㎡ (バルブ室) 30.0㎡
			(管理室) C B 造平屋建 建築面積 40㎡ (管理棟) 建築面積 554.34㎡ B F 床面積 284.82㎡ 1 F 床面積 289.62㎡ 2 F 床面積 323.90㎡ 延べ床面積 898.34㎡ (調整池階段室) R C 造地上 2 階 建築面積 18.88㎡ 1 F 床面積 16.80㎡ 2 F 床面積 16.80㎡ 延べ床面積 33.60㎡ (災害対策用資機材備蓄倉庫) 鉄骨造 建築面積 430.44㎡ 1 F 床面積 411.41㎡ 2 F 床面積 213.41㎡ 延べ床面積 624.82㎡ (資機材用テント倉庫) 固定テント式鋼管トラス鉄骨膜構造平屋建 建築面積 480㎡
			(ポンプ室) C B 造平屋建 建築面積 15.2㎡
			(ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 96㎡
			(ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 15㎡ (発電機室) R C 造平屋建 建築面積 12㎡
佐 古 山 配 水 池	徳島市佐古山町諏訪山31番1 " 32番3	施設用地 23,028㎡	(バルブ室) R C 造 6.25㎡
西 の 丸 配 水 場	徳島市徳島町城内1番15	占 用 7,518.33㎡	(ポンプ棟) R C 造一部 2 階建 建築面積 510.97㎡ 延べ面積 663.74㎡ (流量計室) 28.3㎡ (バルブ室) 30.0㎡
城 山 配 水 池	徳島市徳島町城内1番 (徳島中央公園内)		(管理室) C B 造平屋建 建築面積 40㎡ (管理棟) 建築面積 554.34㎡ B F 床面積 284.82㎡ 1 F 床面積 289.62㎡ 2 F 床面積 323.90㎡ 延べ床面積 898.34㎡ (調整池階段室) R C 造地上 2 階 建築面積 18.88㎡ 1 F 床面積 16.80㎡ 2 F 床面積 16.80㎡ 延べ床面積 33.60㎡ (災害対策用資機材備蓄倉庫) 鉄骨造 建築面積 430.44㎡ 1 F 床面積 411.41㎡ 2 F 床面積 213.41㎡ 延べ床面積 624.82㎡ (資機材用テント倉庫) 固定テント式鋼管トラス鉄骨膜構造平屋建 建築面積 480㎡
法 花 谷 配 水 池	徳島市八万町法花谷山 3番2ほか	施設用地 7,354㎡ 地上権設定 628㎡	(管理室) C B 造平屋建 建築面積 40㎡ (管理棟) 建築面積 554.34㎡ B F 床面積 284.82㎡ 1 F 床面積 289.62㎡ 2 F 床面積 323.90㎡ 延べ床面積 898.34㎡ (調整池階段室) R C 造地上 2 階 建築面積 18.88㎡ 1 F 床面積 16.80㎡ 2 F 床面積 16.80㎡ 延べ床面積 33.60㎡ (災害対策用資機材備蓄倉庫) 鉄骨造 建築面積 430.44㎡ 1 F 床面積 411.41㎡ 2 F 床面積 213.41㎡ 延べ床面積 624.82㎡ (資機材用テント倉庫) 固定テント式鋼管トラス鉄骨膜構造平屋建 建築面積 480㎡
法 花 谷 配 水 場	徳島市八万町法花谷36番1	施設用地 9,097.74㎡ 施設用地 (進入路) 1,846.97㎡	(ポンプ室) C B 造平屋建 建築面積 15.2㎡ (ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 96㎡ (ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 15㎡ (発電機室) R C 造平屋建 建築面積 12㎡
方 上 測 定 所	徳島市方上町寺内19番8	施設用地 116.53㎡	(ポンプ室) C B 造平屋建 建築面積 15.2㎡
方 上 配 水 池	徳島市方上町北谷25番2 徳島市方上町三谷89番2 " 88番2 徳島市方上町三谷75番ほか	施設用地 125.51㎡ 地役権設定 226.68㎡	(ポンプ室) C B 造平屋建 建築面積 15.2㎡
しらさぎ台配水場	徳島市上八万町西山429番2	施設用地 1,485.61㎡	(ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 96㎡
しらさぎ台配水池	徳島市上八万町西山1293番	施設用地 2,288㎡	(ポンプ室) R C 造平屋建 建築面積 15㎡ (発電機室) R C 造平屋建 建築面積 12㎡

備考：C B = コンクリートブロック

第2章 現在施設の概要(水道事業)

種 別 名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物
多 家 良 配 水 池	徳島市八多町小倉北20番8	施設用地 2,517.16㎡	(ポンプ棟) R C 造 地上1階地下1階 建築面積 290.84㎡ B F 床面積 108.36㎡
多 家 良 配 水 場	徳島市浜野町樫田139番2	施設用地 5,559.00㎡	1 F 床面積 181.94㎡ 延べ床面積 290.30㎡
一 宮 配 水 場	徳島市一宮町東丁662番	施設用地 5,210㎡	(ポンプ棟) R C 造 地下1階地上1階建 建築面積 428.50㎡ 延べ面積 549.13㎡
一 宮 配 水 池	徳島市一宮町僧津山8番 徳島市下町北山87番1	施設用地 3,761㎡ 施設用地 10,465.26㎡	
応 神 町 配 水 場 (予 定 地)	徳島市応神町東貞方字南川洲 10番1ほか	施設用地 4,719.55㎡	
中 前 川 防 災 倉 庫	徳島市中前川町1丁目46番	施設用地 4,390.55㎡	(中前川防災倉庫) 鉄骨造 建築面積 570.00㎡ 延べ床面積 600.00㎡
国 府 配 水 池	徳島市国府町西矢野298番 (阿波史跡公園内)	占 用 1,433.44㎡	(管 理 室) R C 造 建築面積 36.18㎡ 延べ床面積 33.80㎡ (配 管 室) R C 造 B F 1・2床面積 152.24㎡
城 南 台 ポ ン プ 所	徳島市八万町下福万174番2	施設用地 50.31㎡	(発電機室) C B 造 建築面積 9.38㎡
一宮南丁ポンプ所 一宮南丁配水池	徳島市一宮町南丁400番3 徳島市一宮町赤坂西山3番13	施設用地 205.00㎡ 施設用地 110.06㎡	(ポンプ室) C B 造 建築面積 18.72㎡
大 原 測 定 所	徳島市大原町東千代ヶ丸 19番128	施設用地(無償譲渡) 52.51㎡	(ポンプ室) C B 造
北 山 ポ ン プ 所	徳島市大谷町九日田16番 " 15番3 " 17番3	施設用地 224㎡ 施設用地 18.73㎡ 施設用地 38.12㎡	(ポンプ室) C B 造平屋建 建築面積 18.72㎡
北 山 配 水 池	" 18番3 徳島市大谷町琵琶首33番2	施設用地 113.24㎡ 施設用地 185.90㎡	
センチュリーヒルズ ポンプ所	徳島市上八万町中山17番291	施設用地(無償譲渡) 178.57㎡	
センチュリーヒルズ 配水池	徳島市上八万町樋口180番40 徳島市上八万町中山17番320	施設用地(無償譲渡) 66.88㎡ 地上権設定 1,022.77㎡	
中 津 山 ポ ン プ 所 中 津 山 配 水 池	徳島市八万町中津浦218番 徳島市南二軒屋町西山961番2	施設用地 132.23㎡ 施設用地 234.72㎡	(ポンプ室) S U S 造 建築面積 21.3㎡
眉 山 配 水 池	徳島市眉山町茂助ヶ原	占 用 151.13㎡	(配水池) R C 造 建築面積 64.0㎡
吉 野 川 大 橋 北 詰 測 定 所	徳島市川内町鈴江南42-1	施設用地 256.53㎡	
応 神 町 東 貞 方 測 定 所	徳島市応神町東貞方 字中筋60-6	旧正法寺川管路用地の 地上部を使用	
大 久 保 ポ ン プ 所 大 久 保 配 水 池	徳島市八多町風早45番4 徳島市八多町風早北78番1 " 57番	施設用地 79.47㎡ 地役権設定 910.01㎡ 地役権設定 80.00㎡	(ポンプ室) S U S 造 建築面積 7㎡
南 昭 和 制 御 所	徳島市南昭和町二丁目47番 (徳島市中央浄化センター内)	行政財産使用許可 92.50㎡	(バルブ室) R C 造 12.74㎡
中 鮎 喰 橋 西 詰 制 御 所	徳島市国府町南岩延字三反地 27番2	施設用地 50.00㎡	(バルブ室) R C 造 4.4㎡
東 沖 洲 測 定 所	徳島市東沖洲1丁目14番地 (徳島市北部浄化センター内)	行政財産使用許可 2.00㎡	
施 設 用 地 計		97,176.07㎡	

備考：S U S＝ステンレス

(4) 管路用地

種 別 名 称	所 在 地	用 地 面 積	備 考
導 水 管 路	(φ 1,000) 西覚円取水場～第十浄水場	地役権設定 5,671.84㎡	
送 水 管 路	(φ 450) 第十浄水場～佐古配水場 (φ 600) 第十浄水場～国府配水池 (φ 600) 第十浄水場～応神町配水場予定地 (φ 700) 第十浄水場～西の丸配水場 (φ 1,000) 第十浄水場～法花谷配水場 方上町 一宮町赤坂西山・南丁	施設用地 11,735.61㎡ 地上権設定 2,211.00㎡ 施設用地 1,300.87㎡ 施設用地 617.70㎡ 地上権設定 391.92㎡ 地役権設定 6,041.00㎡ 施設用地 234.10㎡ 地役権設定 4,469.01㎡ 施設用地 1,702.39㎡ 地役権設定 131.00㎡ 施設用地 112.39㎡	9,763.91㎡は取得後、道路用地として移管
配 水 管 路	昭和町8丁目(県道120号線) 住吉4丁目(大岡新橋) 住吉5丁目(住吉新橋) 西新町5丁目(佐古橋) 八万町石井利・下千鳥 八万町向寺山 川内町小松東 西須賀町又新堤、大谷町新堤(玉屋橋) 大原町大神子 一宮町赤坂西山・南丁 一宮町東丁・僧津山 応神町東貞方字中筋(旧正法寺川) 国府町日開・桜間(徳鴨線水管橋) 多家良町金谷(金堂橋) 多家良町北内(減圧弁) 丈六町小谷(円橋) 上八万町上中筋 大谷町新堤 新浜本町1丁目 南沖洲5丁目 南昭和町6丁目 不動東町4丁目 城東町2丁目 八万町大野・大坪・橋北 上八万町花房 中島田町1丁目 南昭和町7丁目 雑賀町 中島田町4丁目、北島田町1丁目 南庄町4丁目 名東町1・3丁目 国府町 多家良町、丈六町、洪野町 上八万町、八万町、沖浜町 北山町 川内町大松 八万町中津山(大橋) 〃(中津山団地) 津田町1丁目 東吉野町1丁目 国府町字南野	施設用地 866.91㎡ 施設用地 4.95㎡ 施設用地 3.30㎡ 施設用地 3.30㎡ 施設用地 46.46㎡ 施設用地 246.60㎡ 施設用地 18.36㎡ 施設用地 2.38㎡ 施設用地 890.83㎡ 施設用地 112.39㎡ 施設用地 2,641.81㎡ 施設用地 43.57㎡ 施設用地 8.14㎡ 施設用地 1.22㎡ 施設用地 213.35㎡ 施設用地 3.89㎡ 施設用地 13.04㎡ 施設用地 54.20㎡ 施設用地 28.66㎡ 施設用地 34.72㎡ 施設用地 14.84㎡ 施設用地 13.64㎡ 施設用地 3.19㎡ 地役権設定 156.07㎡ 地役権設定 29.37㎡ 地役権設定 3.30㎡ 地上権設定 10.83㎡ 地上権設定 325.56㎡ 地上権設定 246.42㎡ 地上権設定 224.33㎡ 地上権設定 393.44㎡ 地上権設定 13,244.16㎡ 地上権設定 739.73㎡ 地上権設定 1,649.68㎡ 地上権設定 176.55㎡ 地上権設定 39.34㎡ 地上権設定 359.00㎡ 地上権設定 4,385.04㎡ 地上権設定 253.00㎡ 地上権設定 97.60㎡ 地上権設定 18.00㎡	地上部を東貞方測定所として使用
施 設	用 地 計	20,972.81㎡	

(5) 一宮町西丁、下町、入田町水源施設用地

名 称 種 別	一 宮 町 西 丁 水 源	下 町 一 宮 町 水 源	入 田 町 水 源
施 設 用 地	(水源地・ポンプ室) 徳島市一宮町西丁1021-3 借 地 156㎡	(水 源 地) 徳島市一宮町西丁540-4 施設用地 241.32㎡	(旧水源地) 徳島市入田町天の原270-5～7 施設用地 334㎡
	(配 水 池) 徳島市一宮町紅葉山70-15 施設用地 190.28㎡	(配 水 池) 徳島市一宮町城山48 借 地 214.5㎡	(配 水 池) 徳島市入田町大久295-17 施設用地 240.51㎡ (ポンプ室) 徳島市入田町大久255-3 借 地 92㎡ (管 路) 徳島市入田町月の宮182-4, 185-2 施設用地 135㎡
施設用地計	1,141.11㎡		

(6) その他用地

名 称 種 別	所 在 地	用 地 面 積	備 考
上 下 水 道 局 庁 舎 用 地	徳島市南前川町5丁目1番4	4,105.00㎡	
吉 成 水 源 跡 地	徳島市応神町吉成字前須177番1ほか	2,746.00㎡	内38.71㎡は、農地防災事業地上権設定部分
しらさぎ台材料集積場	徳島市上八万町西山419-1、419-2 徳島市下町本丁28-6ほか	1,255.99㎡ 1,412.23㎡	内204.66㎡は、擁壁外の遊水地部分
佐古配水場進入路用地	徳島市南佐古六番町23-2	132.24㎡	
多家良配水場排水路用地	徳島市洪野町檜田93-10	16.99㎡	
ほたるヶ丘ポンプ所用地	徳島市加茂名町西名東山50-226 徳島市名東町三丁目261-8	13.94㎡ 41.75㎡	
名 東 ポ ン プ 所 跡 地	徳島市名東町一丁目336番1ほか	98.99㎡	
名 東 配 水 池 跡 地	徳島市加茂名町西名東山1番243	59.00㎡	
用 地 計		9,882.13㎡	

(7) 施設用地等合計

名 称 種 別	所 在 地	用 地 面 積	備 考
施 設 用 地 計	西覚円取水場ほか	224,412.98㎡	
地 役 権 設 定 計	導送配水管路	17,718.28㎡	
地 上 権 設 定 計	法花谷配水場ほか	26,416.37㎡	
占 用 地 計	城山配水池ほか	24,124.88㎡	
借 地 計	下町一宮町配水池ほか	557.00㎡	
合 計		293,229.51㎡	

2 施設の概要

(1) 取水施設

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 1 水 源 (地下水) 予 備 水 源 しゅん工 大正14年 8 月	集 水 井	C B 積浅井戸 内径 3.03m 深さ(地下) 9.12m 井戸側厚さ0.606m 各井戸間隔 30.3m 配列一直線	4 本	
	集 水 埋 管	有孔ヒューム管84本で上記集水井間を連結 内径 0.909m 埋設深さ(土被下) 6.42m 全長78.18m 1本のヒューム管長 0.909m 集水孔(ヒューム管1本につき) 100個	(全 長) 78.18m	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ150×3.47m ³ /min×28m×30kW	1 台	更 新 平成26年 3 月
	計 装 設 備	φ200電磁流量水器	1 台	更 新 平成27年 3 月
	電 気 設 備	ポンプ操作盤	1 面	しゅん工 平成15年 3 月
第 2 水 源 (地下水) 公 称 能 力 2,600m ³ /日 しゅん工 昭和24年 7 月	取 水 井	1号井 内径 300mm 深さ 26.1m 2号井 内径 200mm 深さ 23.5m	1 本 1 本	しゅん工 昭和24年 1 月 昭和24年 3 月
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ80×0.91m ³ /min×15m×3.7kW	2 台	更 新 令和 4 年 8 月
	計 装 設 備	取水井水位計(静電容量式)	1 台	改 造 平成 7 年 9 月
		φ100電磁流量水器	1 台	更 新 平成27年 2 月
第 3 水 源 (地下水) 公 称 能 力 4,140m ³ /日 しゅん工 昭和29年 3 月	取 水 井	1号井 内径 400mm 深さ 23.0m 2号井 内径 400mm 深さ 26.5m (平成 8 年 5 月休止) 3号井 内径 400mm 深さ 29.2m	1 本 1 本 1 本	しゅん工 昭和28年 6 月 昭和43年 2 月 昭和50年 8 月
		3号井 ケーシングパイプ φ300×20.00m スクリーン φ300×7.0m(SUS304)	1 式	改 造 平成30年 3 月
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ125×1.44m ³ /min×38m×15kW	2 台	更 新 平成31年 1 月
	機 械 設 備	電動コーン弁 φ300×1φ×AC100V×0.4kW	1 台	しゅん工 平成28年 2 月
	計 装 設 備	吐出圧力計 (0~1.0MPa)	1 台	改 造 平成 7 年 9 月
		φ150電磁流量水器	1 台	更 新 平成28年 1 月
		φ300挿入型電磁流量計 -500~1,000m ³ /h	1 台	しゅん工 平成28年 2 月
		庄町配水圧力計 (0~1.0MPa)	1 台	
		遠方監視制御装置	1 面	更 新 平成22年 3 月
		観測井水位計 -6.00m~4.00m	1 台	更 新 令和 2 年10月
	電 気 設 備	低圧配電盤 UPS 3kVA	1 面 1 台	しゅん工 平成28年 2 月
		引込開閉器盤 取水ポンプ盤 照明配電盤 監視計装盤 UPS 1.5kVA	1 面 1 面 1 面 1 面 1 台	
		自家発電機 210V 60KVA	1 台	更 新 令和 2 年10月

備考: C B=コンクリートブロック

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 4 水 源 (伏流水) 公 称 能 力 40,000m ³ /日 しゅん工 昭 和 39 年 7 月	取 水 井	R C 造浅井戸 内径 5.0m 深さ 12.0m 各井戸間隔 40.0m 配列一直線	8 本	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ 150×3.47m ³ /min×28m×30kW	8 台	
	計 装 設 備	取水井水位計 (投込式) 3号井及び8号井	2 台	
		φ 400電磁流量計 0~2,500m ³ /h	1 台	更 新 平成19年12月
		原水プロセス用濁度計	1 台	しゅん工 平成22年 3 月
	電 気 設 備	水中ケーブル配線 (8回線)	3,771m	改 造 平成 9 年 9 月
		第 4 水源取水ポンプ引込盤 第 4 水源No.1・5取水ポンプ盤 第 4 水源No.2・6取水ポンプ盤 第 4 水源No.3・7取水ポンプ盤 第 4 水源No.4・8取水ポンプ盤	5 面	更 新 平成29年 2 月
第 5 水 源 (地下水) 公 称 能 力 13,200m ³ /日 しゅん工 昭 和 44 年 8 月	取 水 井	さく井 1号井 内径 400mm 深さ 35m 2号井 内径 400mm 深さ 34m 3号井 内径 400mm 深さ 35m 4号井 内径 400mm 深さ 33.5m 5号井 内径 400mm 深さ 32.5m 6号井 内径 400mm 深さ 35m	1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本	しゅん工 昭 和 47 年 3 月 " 昭 和 45 年 7 月 昭 和 43 年 9 月 " "
		1号井 ケーシングパイプ φ 300×25.7m スクリーン φ 300×5.0m(SUS304) 2号井 ケーシングパイプ φ 300×25.1m スクリーン φ 300×7.0m(SUS304) 3号井 ケーシングパイプ φ 300×25.8m スクリーン φ 300×7.0m(SUS304) 4号井 ケーシングパイプ φ 300×25.0m スクリーン φ 300×7.0m(SUS304) 5号井 ケーシングパイプ φ 300×25.0m スクリーン φ 300×7.0m(SUS304) 6号井 ケーシングパイプ φ 300×25.0m スクリーン φ 300×7.0m(SUS304)	1 式	改 造 (1号井) 平成28年 9 月 (2~6号井) 平成31年 3 月
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ 125×2.1m ³ /min×17m×11kW	6 台	
	計 装 設 備	水位計 投込式 (4号井)	1 台	しゅん工 平成22年10月
		φ 350電磁流量計 0~1,400m ³ /h	1 台	更 新 平成22年12月
	電 気 設 備	第5水源取水ポンプ引込盤 第5水源No.1・2取水ポンプ盤 第5水源No.3・4取水ポンプ盤 第5水源No.5・6取水ポンプ盤	4 面	更 新 平成29年 2 月

備考：R C =鉄筋コンクリート

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 6 水 源 (表流水) 公 称 能 力 94,050m ³ /日 62,700m ³ /日 しゅん工 昭和49年2月 31,350m ³ /日 しゅん工 平成22年3月	取 水 口	2.0m×4.5m×9m シルトフェンス L20m, H1m, フロート径φ300, 不連続フロート, 浮力10,056N	2 条 1スパン	しゅん工 昭和47年11月 更 新 平成29年12月
	取 水 井	短径6.0m×長径15.2m×深さ10.65m	1 井	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ500×30.6m ³ /min×21m×150kW φ350×15.3m ³ /min×21m×80kW	2 台 2 台	更 新 平成18年3月
	堤防架橋	φ800鋼管	118m	しゅん工 昭和47年11月
	沈砂池	R C造高架式沈砂池 7.0m×19.3m×4.05m 547m ³	1 池	
	電 気 設 備	6kV受電盤 6kV配電盤 440V低圧動力盤・低圧配電盤 210V低圧動力配電盤 照明低圧配電盤 動力盤 制御盤 取水ポンプ盤(1号, 2号)	2 面 1 面 4 面 1 面 1 面 1 面 1 面 2 面	更 新 平成18年3月
		取水ポンプ盤(3号, 4号)	2 面	更 新 令和8年3月
		動力分電盤 照明分電盤 接地端子箱 3相変圧器(モールド形) 6kV/440V×3φ×750kVA 440V/210V×3φ×75kVA 単相変圧器(モールド形) 440V/210-105V×1φ×20kVA	1 面 2 面 1 面 2 台 1 台 1 台	更 新 平成18年3月
		直流電源装置 HSE-50-12 54セル ミニUPS 10kVA 単相3線200V/100V出力 UPS入出力盤	1 面 1 台 1 面	更 新 平成31年3月
		自家発電機 440V 500KVA	1 台	しゅん工 令和6年9月
	計 装 設 備	西覚円取水場入出力装置盤 取水水質モニター装置(水温・電気伝導率) 原水プロセス用装置(アルカリ度)	1 面 1 基 1 基	改 造 平成22年3月
		原水プロセス用装置(濁度〔高, 低〕)	1 基	更 新 令和2年12月
		取水水質モニター濁度計 原水0~1,000度 原水プロセス用pH計	1 台 1 台	更 新 平成28年3月
		原水プロセス用電気伝導度計	1 台	しゅん工 平成28年8月
		生物式水質監視装置 (CCDカメラ、PC、画像認識ソフト)	1 台	しゅん工 平成15年3月 一部更新 平成28年3月
		監視カメラ 取水口監視カメラ	1 台 2 台	しゅん工 平成15年3月 平成25年2月 更 新
		沈砂池監視カメラ	1 台	令和3年9月
		水位計(沈砂池水位) (吉野川水位・取水井水位) 超音波式流量計 0~6,000m ³ /h	1 台 2 台 1 台	更 新 平成18年3月 令和8年1月 更 新 平成18年3月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 6 水 源	機 械 設 備	電動バタフライ弁 φ 800×3φ×AC200V×0.75kW	1 台	更 新 令和 8 年 3 月
		水中モーターポンプ φ 50×0.2m ³ /min×40m×3.7kW (雑用水)	1 台	更 新 平成25年12月
		水中モーターポンプ φ 100×1.0m ³ /min×15m×5.5kW (排水用)	1 台	更 新 平成25年11月
		活性炭攪拌槽 (8,000L/基) No.1活性炭攪拌機 No.2活性炭攪拌機 活性炭スラリー用ポンプ 活性炭スラリー用ポンプ	2 基 1 台 1 台 1 台 1 台	更 新 平成29年 3 月 令和 6 年 1 月 " 平成29年 3 月 令和 8 年 2 月
第 7 水 源 (地下水) 公 称 能 力 15,000m ³ /日 しゅん工 昭和 48 年 1 月	取 水 井	さく井 1号井 内径 400mm 深さ 41m 2号井 内径 400mm 深さ 39.5m 3号井 内径 400mm 深さ 40m 4号井 内径 400mm 深さ 40m 5号井 内径 400mm 深さ 40m 6号井 内径 400mm 深さ 40m	1 本 1 本 1 本 1 本 1 本 1 本	しゅん工 昭和46年11月 " 昭和47年10月 " 昭和48年 3 月 "
		1号井 ケーシングパイプ φ 300×29.5m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304) 2号井 ケーシングパイプ φ 300×29.7m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304) 3号井 ケーシングパイプ φ 300×30.5m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304) 4号井 ケーシングパイプ φ 300×31.3m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304) 5号井 ケーシングパイプ φ 300×30.5m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304) 6号井 ケーシングパイプ φ 300×30.3m スクリーン φ 300×7.0m (SUS304)	1 式	改 造 (1~6号井) 令和 2 年12月
	取水ポンプ	水中モーターポンプ φ 125×2.1m ³ /min×17m×11kW	6 台	更 新 平成23年11月
	計 装 設 備	水位計 投込式 (4号井)	1 台	しゅん工 平成22年10月
		φ 250電磁流量計 0~1,200m ³ /h	1 台	更 新 平成22年12月
	電 気 設 備	第 7 水源取水ポンプ引込盤 第 7 水源No.1・2取水ポンプ盤 第 7 水源No.3・4取水ポンプ盤 第 7 水源No.5・6取水ポンプ盤	4 面	更 新 平成29年 2 月

(2) 導水施設

名 称	所 在 地	管 種	数 量	摘 要
第 1 水 源	第十浄水場内	ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 300 ϕ 150	56m 3m	しゅん工 平成15年 3 月
第 2 水 源	佐古配水場内	ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 200 ϕ 150 ϕ 100 ステンレス鋼管 (耐震管) ϕ 150	168m 5m 2m 2m	変 更 しゅん工 平成24年 3 月
第 4 水 源	第 4 水源より 第十浄水場の間	ダクタイル鋳鉄管 ϕ 700 ϕ 500 ϕ 300 ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 700 ϕ 500 ϕ 400 ϕ 300 ϕ 200 ポリエチレン管 (耐震管) ϕ 150 石綿セメント管 ϕ 700 ϕ 600 ϕ 500	244m 5m 2m 13m 5m 42m 216m 53m 48m 24m 2m 67m	変 更 追 加 変 更 追 加 変 更 追 加 変 更
	第 4 水源～第 6 水源	ダクタイル鋳鉄管 ϕ 800 ϕ 700	3m 99m	連 絡 管
	第十浄水場内	ダクタイル鋳鉄管 ϕ 700 ϕ 500 ϕ 400	52m 160m 8m	連 絡 管 追 加 平成14年 3 月
第 5 水 源	第十浄水場内	ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 700 ϕ 500 ϕ 300 ϕ 200 ϕ 150 ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 350	69m 188m 114m 2m 77m 48m	追 加 変 更 変 更 変 更 一部更新 連 絡 管 追 加
第 6 水 源	第 6 水源より 第十浄水場の間	ダクタイル鋳鉄管 ϕ 1,000 ϕ 800 ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 1,000 ϕ 900 ϕ 700 ϕ 600 ϕ 500	2,045m 342m 23m 4m 17m 4m 10m	変 更 追 加 平成21年 8 月
	第十浄水場内	ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 900 ϕ 700 ϕ 600	60m 74m 34m	連 絡 管 追 加 平成21年 8 月
第 7 水 源	第十浄水場内	ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 500 ϕ 400 ϕ 300 ϕ 250 ϕ 200 ϕ 150 ダクタイル鋳鉄管 (耐震管) ϕ 100	68m 68m 110m 13m 113m 35m 278m	しゅん工 しゅん工 変 更 しゅん工 変 更 しゅん工 連 絡 管 しゅん工
補 給 水 ポ ン プ	第十浄水場内 (西の丸系補給用)	両吸込渦巻ポンプ ϕ 250/250 $\times$ 6.6m ³ /min $\times$ 19m $\times$ 30kW ϕ 250電磁流量計 0 $\sim$ 600m ³ /h	2 台 1 台	しゅん工 昭和49年 2 月

導 水 管 延 長	口 径 別 延 長 内 訳		
	ϕ 500未満	ϕ 500 $\sim$ 1,000未満	ϕ 1,000以上
4,259m	1,129m	1,062m	2,068m

備考：導水管延長には、連絡管を含まない。

(3) 浄水施設

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第十浄水場 計画処理水量 1 系 66,000m ³ /日 しゅん工 昭和49年2月 2 系 33,000m ³ /日 しゅん工 平成22年3月 計 99,000m ³ /日	原水流量計室	R C 造 幅5.0m×長9.1m×深2.6m	1 室	しゅん工 平成21年8月
		1系原水流量計 φ700電磁流量計 0～3,500m ³ /h	1 台	更 新 平成12年9月
		1系着水井流入調節弁 電動バタフライ弁 φ700×100V×0.75kW	1 台	更 新 平成8年9月
		2系原水流量計 φ500電磁流量計 0～2,500m ³ /h	1 台	しゅん工 平成22年3月
		2系着水井流入調節弁 電動バタフライ弁 φ500×100V×0.4kW	1 台	
	流入井	1系R C 造 幅6.5m×長2.0m×深5.7m 有効容量 74.1m ³ 滞留時間 88秒	1 池	しゅん工 平成21年8月
		2系R C 造 幅3.0m×長2.0m×深5.7m 有効容量 34.2m ³ 滞留時間 82秒	1 池	
	着水井	1系R C 造 幅6.5m×長3.5m×深4.5m 有効容量 102.4m ³ 滞留時間 138秒	1 池	
		2系R C 造 幅3.0m×長3.5m×深4.5m 有効容量 47.3m ³ 滞留時間 113秒	1 池	
	混和池	1系R C 造 幅3.0m×長3.0m×深3.0m×2列×2段 有効容量 108m ³ (27.0m ³ ×4池) 滞留時間 128秒 1系急速攪拌機 混和池用 70rpm×3.7kW	4 池 4 台	
		1系プロセス用pH計	1 台	更 新 平成28年3月
		2系R C 造 幅3.0m×長3.0m×深3.0m×2段 有効容量 54.0m ³ (27.0m ³ ×2池) 滞留時間 128秒 2系急速攪拌機 混和池用 70rpm×3.7kW	2 池 2 台	しゅん工 平成21年8月
		2系プロセス用pH計	1 台	しゅん工 平成22年3月
		急速攪拌機制御盤 PAC用分配柵 堰式 P V C	1 面 1 台	
	1系	フロック池 R C 造 上下迂流式 幅10.2m×長8.9m×深2.72m 有効容量 1,482m ³ (247m ³ ×6池) 滞留時間 32分20秒 平均流速 0.162～0.242m/sec	6 池	
			1 台	しゅん工 平成4年5月
			1 台	更 新 平成24年7月
		沈 澱 池 R C 造(傾斜板型) 幅10.2m×長18.5m×深3.5m 有効容量 3,960m ³ (660m ³ ×6池) 滞留時間 86分26秒 平均流速 21.4cm/min 吸泥装置 0.28m ³ /min×12m、1.5kW	6 池	
			6 台	
			1 台	更 新 平成30年12月
			1 台	しゅん工 平成31年2月
		中 塩 素 池 R C 造 幅2.3m×長2.3m×深2.3m 有効容量 36m ³ (12m ³ ×3池) 滞留時間 14秒 中塩素混和池攪拌機 43rpm×0.75kW 現場操作盤 中次亜塩用分配柵 堰式 P V C	3 池	
			3 台	
			1 面	更 新 平成15年11月
			1 台	更 新 令和3年3月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場	1 系	R C造自動逆洗式 幅3.5m×長7.0m 実ろ過面積 24.5㎡ ろ過速度 112m/日 3ユニット (1ユニット8池)	24 池	一部更新(1系列) 令和2年3月 一部更新(3系列) 令和3年3月 一部更新(2系列) 令和7年3月
		ろ過水流量計 φ700電磁流量計 0～3,500㎥/h	1 台	
		プロセス用高感度濁度計	3 台	更 新 平成25年10月
		プロセス用水質装置 (pH)	1 基	改 造 平成22年3月
		プロセス用残塩計	1 台	更 新 平成30年12月
		プロセス用濁度計	1 台	更 新 平成29年2月
		R C造 幅24.0m×長48.0m×深3.5m 有効容量 4,000㎥(隔壁にて2分) 滞留時間 87分15秒	2 池	
		電動コーン弁 φ400×3φ×AC210V×0.4kW	1 台	しゅん工 平成14年3月
		浄水池追加流量計 φ400電磁流量計 0～2,500㎥/h	1 台	
		水位計 (静電容量式)	2 台	更 新 平成22年3月
		プロセス用残塩計	1 台	更 新 令和2年12月
		R C造 幅2.5m×長52.6m×深3.5m 有効容量 460㎥(230㎥×2池) 滞留時間 5分	2 池	
		水位計 (投込式)	1 台	しゅん工 平成22年3月
		プロセス用水質装置 (濁度・色度・残塩)	1 基	
		プロセス用水質装置 (pH)	1 基	しゅん工 令和7年3月
	2 系	R C造 上下迂流式 幅1.1-2.0m(5列)×長10.2m×深2.45-3.0m 有効容量 632.7㎥ (210.9㎥×3池) 滞留時間 25分6秒	3 池	しゅん工 平成21年8月
		フロック監視用水中カメラ	2 台	
		R C造(上向流式傾斜管型) 幅10.2m×長20.4m×深3.5m 有効容量 2,185㎥ (728.3㎥×3池) 滞留時間 86分36秒	3 池	しゅん工 平成21年8月
		吸泥装置 0.28㎥/min×12m、1.5kW	3 台	
		プロセス用濁度計	1 台	
		プロセス用残塩計	1 台	しゅん工 平成31年2月
		R C造 幅2.0m×長2.0m×深2.35m 有効容量 18.8㎥ (9.4㎥×2池) 滞留時間 45秒	2 池	しゅん工 平成21年8月
		中塩素混和池攪拌機 70rpm×2.2kW	2 台	
		現場操作盤 中次亜塩用分配桝 堰式 PVC	2 面 1 台	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第十浄水場	2系	急速ろ過池 R C造自動逆洗式 幅3.0m×長10.5m 実ろ過面積 31.5㎡ ろ過速度 105m/日	10 池	しゅん工 平成21年 8 月
		プロセス用捨水濁度計	1 台	
		プロセス用池別ろ過水高感度濁度計	1 台	
		プロセス用水質装置 (残塩・p H)	1 基	
		プロセス用濁度計	1 台	更 新 平成30年12月
		浄水 池 R C造 幅28.0m×長46.6m×深3.5m 有効容量 4,000㎥ (2,000㎥×2池) 滞留時間 158分40秒 水位計 (投込式) 第5水源残塩計 プロセス用残塩計 プロセス用水質装置 (濁度・色度・残塩) 電動式緊急遮断弁 φ800×1φ×AC100V×0.4kW	2 池 2 台 1 台 1 台 1 基 1 台	
		電動バタフライ弁 φ350×1φ×AC100V×0.2kW	1 台	しゅん工 平成28年 2 月
		浄水流量計 φ500電磁流量計 0～2,500㎥/h 浄水池流入流量計 φ800挿入型電磁流量計 -3,500～3,500㎥/h	1 台 1 台	しゅん工 平成22年12月
		第5水源水質装置 (濁度・色度)	1 基	しゅん工 令和 7 年 3 月
		プロセス用水質装置 (p H)	1 基	
		百葉箱 中型 3 号 (単葉・スチール脚)	1 台	更 新 令和 5 年 1 月
	西の丸系	浄水 池 P C造 φ17m×8m (有効水深) 有効容量3,600㎥ (1,800㎥×2池) 水位計 (静電容量式) 水位計 (静電容量式)	2 池 1 台 1 台	しゅん工 昭和39年 7 月 追 加 平成15年11月 更 新 令和 8 年 3 月
		プロセス用残塩計 第7水源残塩計	1 台 1 台	更 新 令和 2 年12月
		プロセス用水質装置 (濁度・色度・残塩)	1 基	しゅん工 平成22年 3 月
		電動バタフライ弁 φ500×1φ×AC100V×0.4kW	1 台	しゅん工 平成29年 2 月
		連絡流量計 φ500挿入型電磁流量計 -1,000～1,000㎥/h	1 組	しゅん工 平成29年 2 月
		第7水源水質装置 (濁度・色度)	1 基	しゅん工 令和 7 年 3 月
		プロセス用水質装置 (p H)	1 基	
		鉄・マンガン 除 去 施 設 圧力式ろ過機 40,000㎥/日 (6,670㎥/日×6) 寸法 φ3,778mm×H3,890mm ろ材 サンライトろ過材 ろ層厚 1,300mm (ろ過機 No5, No6 令和 3 年12月休止) 逆洗ポンプ φ200×φ200×8.96㎥/min×14.5m×30kW スタティックミキサー (φ700) 圧力式ろ過機制御盤 逆洗ポンプ制御盤	6 基 2 台 1 基 3 面 1 面	しゅん工 平成 9 年11月
		プロセス用電気伝導度計 (第4水源)	1 台	更 新 平成30年12月
		プロセス用残塩計	1 台	更 新 平成28年 3 月
		逆洗水流量計 φ300 電磁流量計 100～1,000㎥/h	1 台	しゅん工 平成 9 年11月

備考：P C=プレストレストコンクリート

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備		構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要	
第 十 浄 水 場	西 の 丸 系	鉄・マンガン 除 去 施 設	プロセス用高感度濁度計	1 台	更 新 平成27年11月	
	排 泥 池		R C 造 幅5.0m×長25.0m×深3.0m 有効容量 750m³(375m³×2池)	2 池		
	排 水 池		R C 造 幅10.0m×長25.0m×深3.0m 有効容量 1,500m³(750m³×2池) 滞留時間 2時間	2 池		
			排水流量計 超音波式開水路流量計 計画排水量 12.5m³/min	1 台	追 加 平成19年 3 月 改 造(設置高) 令和 3 年 7 月	
			排水監視室(小屋) 負荷量演算器 排水処理監視用自動水質測定装置	1 棟 1 台 1 台	設 置 平成16年 3 月 更 新 令和 4 年 3 月	
	次亜塩素注入設備		次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽 F R P製 有効容量 5m³ 軟水装置 イオン交換式 3m³/h 軟水槽 樹脂製 有効容量 200L 軟水加圧ポンプ 25A×24L/min×0.4kW (令和 2 年10月休止)	4 基 2 組 1 槽 2 台	更 新 平成16年 3 月	
			次亜塩素貯蔵室空調機 空冷天井吊式 3.75kW 次亜塩素注入ポンプ 1 軸式定量ポンプ 200V×0.4kW 15A×19～1,160mL/min×0.3MPa	1 式 4 台		
			200V×0.4kW 15A×9～550mL/min×0.3MPa 200V×0.4kW 15A×4～220mL/min×0.3MPa 200V×0.4kW 15A×6～170mL/min×0.3MPa 次亜塩素注入管 チタン製φ 40 次亜塩素注入流量計	4 台 2 台 2 台 5 基 5 台		
			次亜塩素注入流量計(2系前)		1 台	更 新 平成29年10月
			次亜塩素注入ポンプ 1 軸式定量ポンプ 200V×0.4kW 15A×19～1,160mL/min×0.3MPa 200V×0.4kW 15A×9～550mL/min×0.3MPa 次亜塩素注入管 チタン製φ 40 次亜塩素注入流量計		2 台 1 台 2 基 3 台	追 加 平成22年 3 月
			次亜塩素注入設備制御盤		1 面	更 新 平成22年 3 月
			P A C 注 入 設 備		P A C貯蔵槽 F R P製 有効容量 25m³ P A C注入ポンプ 1 軸式定量ポンプ 200V×0.4kW 15A×0.165～2.48L/min×0.3MPa 1系P A C注入機 0～250L/h	2 基 2 台 1 台
	1系P A C注入流量計 0～250L/h				1 台	更 新 平成27年 6 月
	P A C注入ポンプ 1 軸式定量ポンプ 200V×0.4kW 15A×0.165～2.48L/min×0.3MPa 2系P A C注入機 0～150L/h				1 台 1 台	追 加 平成22年 3 月
2系P A C注入流量計 0～150L/h		1 台			しゅん工 平成22年 3 月	
P A C注入設備制御盤		1 面			更 新 平成22年 3 月	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場	苛 性 ソ ー ダ 注 入 設 備	苛性ソーダ貯蔵槽 F R P 製 有効容量 8m ³	1 基	更 新 平成16年 3 月
		苛性ソーダ注入ポンプ 油圧ダイヤフラム式定量ポンプ 200V×0.2kW 25A×0.194～1.88L/min×0.3MPa	2 台	
		苛性ソーダ注入管 SUS304製φ50	1 基	
		苛性ソーダ注入ポンプ 油圧ダイヤフラム式定量ポンプ 200V×0.2kW 25A×0.194～1.88L/min×0.3MPa	1 台	追 加 平成22年 3 月
		苛性ソーダ注入管 SUS304製φ50	1 基	
		苛性ソーダ注入流量計	2 台	しゅん工 平成22年12月
		苛性ソーダ注入設備制御盤	1 面	更 新 平成22年 3 月
	洗 浄 排 水 設 備	1系表洗ポンプ φ200×φ150×3.6m ³ /min×25m×30kW	3 台	
		1系表洗流量計 φ200電磁流量計 0～300m ³ /h	1 台	
		2系表洗ポンプ φ200×4.73m ³ /min×25m×37kW	2 台	
		2系表洗流量計 φ250電磁流量計 0～400m ³ /h	1 台	しゅん工 平成22年 3 月
		洗浄排水ポンプ φ300×12.5m ³ /min×10m×440V×37kW	1 台 1 台	更 新 平成16年 3 月 令和 8 年 2 月
		洗浄排水流量計 φ350電磁流量計 0～2,000m ³ /h	1 台	追 加 平成22年12月
		洗浄排水水質測定盤 (表面散乱光濁度計・分電盤・避雷器付) サンプリングポンプ(φ20×10L/min×8m×0.2kW)	1 式 1 台	しゅん工 平成28年 7 月
		洗浄排水池 (218m ³)	1 池	
	高 効 率 天 日 乾 燥 施 設	濃縮槽(RC造) 有効容量 245m ³ (122.5m ³ ×2槽) 7m×7m×2.5m (有効水深) H.W.L+6.4m L.W.L+3.9m 濃縮槽制御盤 スラッジ移送流量計 φ80 濃縮槽水位計 投込式水位計	2 槽 1 面 1 台 2 台	しゅん工 平成20年 3 月
		スラッジ移送ポンプ φ80×0.33m ³ /min×15m×3.7kW	2 台	更 新 平成25年 6 月 平成26年 2 月
		上澄水移送ポンプ φ50×0.26m ³ /min×6m×0.75kW	2 台	しゅん工 平成20年 3 月
		前処理装置 前処理原水槽 V=10m ³ 前処理原水槽攪拌機 スラッジ張込ポンプ 0.84～2.8m ³ /h×1.5kW×0.1MPa	2 槽 2 台 4 台	
		前処理脱水機 ベルトプレス式 55～65kg・ds/h	4 基	
		前処理脱水機操作盤 分離水返送樹 FRP製水槽 V=1.0m ³ 分離水返送ポンプ φ50×0.20m ³ /min×9m×0.75kW	4 面 1 基 2 台	
		凝集剤注入制御盤 ガイドパルス式レベルセンサ クランプオン式流量センサ 攪拌槽 攪拌機 凝集剤注入ポンプ	1 面 1 台 1 台 1 基 1 台 4 台	しゅん工 平成28年 4 月
		搬送装置	1 式	しゅん工 平成20年 3 月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第十浄水場	高 効 率 天 日 乾 燥 施 設	乾燥装置 移動式天日乾燥装置 14床×4段×1棟 (W5.0m×L2.0m/床(3段/床)) 乾燥装置制御盤 高効率天日乾燥施設制御盤	1 式 1 面 1 面	しゅん工 平成20年3月
		トラックスケール(0~10,000kg)	1 台	更 新 令和3年1月
	排 水 処 理 備 監 視 設 備	ろ過装置 ろ過器(砂ろ過自動洗浄方式) 200V 20m³/h(max40m³/h) 原水ポンプ φ80×0.8m³/min×11.0m×3.7kW 逆洗ポンプ φ100×1.3m³/min×11.0m×5.5kW 逆洗排水ポンプ φ50×0.15m³/min×6.5m×0.4kW 処理水槽 25m³ 逆洗排水槽 25m³ PAC注入設備 排水処理設備動力制御盤 排水水質測定盤 排水濁度計 排水処理水濁度計 排水処理水流量計 φ65 6.0~120m³/h 排泥池上澄水ポンプ φ50×0.167m³/min×9.0m×0.75kW 排水池上澄水ポンプ φ65×0.334m³/min×6.5m×0.75kW 排泥池返送水ポンプ φ100×0.8m³/min×10.0m×3.7kW 排水池返送水ポンプ φ100×0.8m³/min×10.0m×3.7kW	1 式 1 台 1 台 1 台 1 基 1 基 1 基 1 面 1 面 1 台 1 台 1 台 4 台 2 台 2 台 4 台	しゅん工 平成25年3月
		次亜塩素酸注入ユニット 最大吐出量200mL/min タンク容量25L	1 台	しゅん工 平成28年9月
	電 気 設 備	6kV切替盤	1 面	追 加 平成18年1月
		6kV引込盤 6kV受電盤 6kV配電盤 進相コンデンサ盤 3kV配電盤 440V低圧動力盤 210V低圧動力盤・低圧配電盤 照明低圧盤・照明配電盤 直流電源盤 接地端子箱 新電気室コントロールセンター 同上補助継電器盤 照明分電盤 3相変圧器(モールド形) 6kV/3kV×3φ×2,000kVA 6kV/440V×3φ×750kVA 6kV/210V×3φ×300kVA 単相変圧器(モールド形) 6kV/210-105V×1φ×150kVA 3kV引込盤(No.1、2) 母線連絡盤 接地形計器用変圧器盤 法花谷送水ポンプ盤(No.1、2、3、4) 石井町送水ポンプ盤(No.1、2、3) 440Vコントロールセンター 同上補助継電器盤 210Vコントロールセンター 同上補助継電器盤 210V/105Vコントロールセンター 同上補助継電器盤	1 面 1 面 6 面 5 面 7 面 2 面 6 面 6 面 1 面 1 面 2 面 1 面 1 面 2 台 2 台 2 台 2 台 2 面 1 面 1 面 4 面 3 面 5 面 7 面 3 面 1 面 3 面 1 面	更 新 平成16年3月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場	電 気 設 備	整流器盤 インバーター盤 分電盤 直流電源装置整流器盤 直流電源装置蓄電池盤 制御弁式据置鉛蓄電池 40Ah/10H	1 面 2 面 1 面 1 面 2 面	更 新 平成16年 3 月
		440V低圧配電盤	2 面	更 新 平成31年 2 月
		無停電電源装置 1kVA	1 台	しゅん工 平成27年 9 月
		真空ポンプ制御盤	1 面	更 新 平成18年 2 月
		洗浄排水ポンプ盤	1 面	更 新 平成11年 3 月
		6kV. 2,500kVA 3相交流発電機 同上機駆動用 3,000PSディーゼルエンジン	1 台 1 台	
		発電機盤 補機盤	3 面 3 面	更 新 平成19年 3 月
		自動起動型ディーゼル発電機 200V 30kVA (U P S 盤非常時電源用)	1 台	しゅん工 平成24年 3 月
		U P S 盤	1 面	しゅん工 平成22年 3 月
		蓄電池盤 制御弁式鉛蓄電池 150Ah/10H 鉛蓄電池 150Ah/10H	3 面	更 新 令和 7 年 9 月
		U P S 電源切換盤 100V系コントロールセンター サンプリングポンプコントロールセンター 100V系補助継電器盤 2系水処理設備電源分岐盤 計装分電盤 電磁流量計変換器箱 急速攪拌機制御盤 2系スラッジ掻寄機・吸泥装置現場制御盤 ろ過池動力制御盤 2系ろ過池設備入出力装置盤 2系ろ過池設備シーケンサ盤	1 面 2 面 2 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面	しゅん工 平成22年 3 月
		1系スラッジ掻寄機・吸泥装置現場制御盤	6 面	更 新 令和 3 年 1 月
		作業用電源盤 共同溝換気排水設備制御盤	1 面 1 面	しゅん工 平成22年 3 月
		補機盤 床排水ポンプ現場操作盤 1系連絡緊急しゃ断弁現場操作盤 着水井流入調節弁現場操作盤	1 面 1 面 1 面 1 面	しゅん工 平成22年12月
		西覚円送電線 53径間 54基 0CW38mm2	2,351m	しゅん工 平成23年 2 月
		西覚円制御線 53径間 54基 光ファイバー SN10/125-6c 22sq	2,391m	しゅん工 平成22年 3 月
	自 家 用 太 陽 光 発 電 設 備	太陽電池モジュール モジュール接続箱 パワーコンディショナ 直流集電箱 高圧連系盤 昇圧変圧器 低圧P C S 並列盤 系統連系継電器盤	1,728枚 16 面 2 面 4 面 1 面 1 台 1 面 1 面	しゅん工 平成30年 2 月 発電出力 500 kW
	監 視 計 装 設 備	L C D監視制御装置 場外設備制御装置(1)(2) 場外設備入出力装置盤 帳票用作成装置 大型ディスプレイ操作卓 大型ディスプレイ制御盤	4 台 2 面 1 面 1 台 1 台 1 面	しゅん工 平成22年 3 月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場	監 視 計 装 設 備	伝送装置盤	1 面	しゅん工 平成22年 3 月
		大型ディスプレイ	1 面	
		中型ディスプレイ	4 面	
		受変電・取水設備制御装置	1 面	
		受変電・取水設備入出力装置盤	2 面	
		取水・送水設備入出力装置盤	2 面	
		2系水処理設備制御装置	1 面	
		2系水処理設備入出力装置盤	1 面	
		2系水処理設備計装変換器盤	1 面	
		薬注設備入出力装置盤	1 面	
		水質設備入出力装置盤	1 面	
		水質改善設備入出力装置盤	1 面	
		閲覧用パソコン（上下水道局庁舎）	1 台	
		閲覧用パソコン（上下水道局庁舎）	1 台	更 新 令和 6 年12月
		1系水処理・送水ポンプ設備制御装置	1 面	しゅん工 平成22年 3 月
		1系水処理設備入出力装置盤	1 面	
		1系送水ポンプ設備入出力装置盤	1 面	
	防 犯 設 備	1系水処理・送水ポンプ設備計装変換器盤	1 面	しゅん工 平成28年 9 月
		中継端子盤	2 面	
		遠方監視制御装置(1)(2)	2 面	更 新 令和 2 年 3 月
		L C D監視制御装置用液晶モニタ	8 台	
		2系送水ポンプ設備制御装置	1 面	しゅん工 平成22年12月
		2系送水ポンプ設備入出力装置盤	1 面	
		見学者用ディスプレイ設備	1 式	しゅん工 平成28年 9 月
第 2 水 源	保 安 設 備	フェンス (H=5000、152m・H=2000、76.5m・H=1950、314.5m)	1 式	更 新 平成28年 4 月
		高尺ネットフェンス (H=5000、229m) 片開き門扉 (H=2000*W1000、2組)	1 式	更 新 平成30年 3 月
		高尺ネットフェンス (H=5000、77.6m) 片開き門扉 (H=2000*W1000、1組)	1 式	更 新 平成31年 1 月
		L E D 灯	8 灯	更 新 平成31年 3 月
	消 毒 設 備	監視カメラ（ポンプ棟屋上設置）	1 台	しゅん工 平成15年 3 月
		電動門扉	1 台	しゅん工 平成29年 2 月
		監視カメラ（管理別館屋上設置）	1 台	しゅん工 平成29年 2 月
		監視カメラ（高効率天日乾燥施設）	2 台	しゅん工 平成31年 2 月
		監視カメラ（場外 4 施設）記録装置 管理用 P C	1 台 1 台	しゅん工 平成31年 3 月
	計 装 設 備	監視カメラ（中央管理室設置） 記録装置	1 台 1 台	しゅん工 令和 5 年 2 月
		次亜塩素酸ナトリウム注入設備 液中ポンプ 25mL/min 次亜塩貯蔵槽 200L	2 台 1 基	しゅん工 平成24年 3 月
		水質モニター残塩計	1 台	しゅん工 平成29年12月
	電 気 計 装 設 備	水質モニター電気伝導度計	1 台	しゅん工 平成24年 3 月
		次亜塩注入設備制御盤（屋内自立型） 温度センサー（壁掛型）	1 面 1 台	しゅん工 平成24年 3 月
第 3 水 源	消 毒 設 備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備 液中ポンプ 25mL/min 次亜塩貯蔵槽 300L 操作盤（壁掛式）	2 台 1 基 1 面	しゅん工 平成24年11月
		水質モニター装置（濁度・残塩）	1 基	更 新 平成25年 2 月
	計 装 設 備	水質モニター電気伝導度計	1 台	しゅん工 平成29年12月

(4) 送水施設

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場	法花谷系統 しゅん工 昭和49年2月	送水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ $\phi 350/250 \times 14.5 \text{ m}^3/\text{min} \times 51 \text{ m} \times 190 \text{ kW}$	4 台	追加(1台) 平成8年3月 更新(3台) 平成9～11年
		片吸込渦巻ポンプ $\phi 150/125 \times 3.5 \text{ m}^3/\text{min} \times 65 \text{ m} \times 75 \text{ kW}$ (石井系)	3 台	更新(3台) 平成14年3月 平成15年3月
		電気設備 3kV引込盤 配電盤 低圧制御盤 ポンプ現場操作盤	2 面 4 面 3 面 7 面	更新 平成16年3月
		計装設備 $\phi 600$ 電磁流量計 0～2,500 m^3/h $\phi 250$ 電磁流量計 0～800 m^3/h (石井系)	1 台 1 台	
		$\phi 300$ 電磁式電池内蔵型(遠隔式)メーター 0～1,000 m^3/h (石井町浄水用)	1 組	更新 令和5年12月
		送水管圧力伝送器 0.00～1.00MPa	2 台	更新 平成22年2月
		送水管 $\phi 1,000$ モルタルライニング铸铁管 (S.UF.NSDIP 1,178mを含む。)	13,714m	一部布設替 平成21年11月
		法花谷配水場から多家良配水場へ $\phi 350$ SDIP	4,151m	追加 平成13年3月
	佐古系統 しゅん工 昭和26年10月	送水管 $\phi 450$ 铸铁管(KDIP.NSDIP.炭素鋼鋼管を含む。)	9,262m	一部布設替 平成22年3月 休止 令和7年12月
	西の丸系統 しゅん工 昭和39年7月	送水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ (旧佐古系送水) $\phi 200 \times \phi 150 \times 5.21 \text{ m}^3/\text{min} \times 41 \text{ m} \times 55 \text{ kW}$	3 台	しゅん工 平成22年3月
		機械設備 電動バタフライ弁 (西の丸・佐古系連絡流量調節弁) $\phi 450 \times 1 \phi \times \text{AC}100\text{V} \times 0.2 \text{ kW}$	1 台	しゅん工 平成26年3月 休止 令和7年12月
		電気設備 引込盤 (旧佐古系送水) ポンプ盤 (旧佐古系送水) ポンプ現場操作盤 (旧佐古系送水)	1 面 3 面 3 面	しゅん工 平成22年12月
		計装設備 $\phi 250$ 電磁流量計 0～1,200 m^3/h (旧佐古系送水) 送水管圧力伝送器 0.00～1.00MPa (旧佐古系送水)	1 台 1 台	しゅん工 平成22年12月
		機械設備 電動バタフライ弁 (応神・西の丸系電動連絡弁) $\phi 600 \times 3 \phi \times \text{AC}220\text{V} \times 0.75 \text{ kW}$ 電動バタフライ弁 (西の丸系電動送水弁) $\phi 700 \times 1 \phi \times \text{AC}100\text{V} \times 0.4 \text{ kW}$	1 台 1 台	しゅん工 平成22年3月 しゅん工 平成26年3月
		計装設備 $\phi 500$ 電磁流量計 0～3,000 m^3/h 送水管圧力伝送器 0.00～1.00MPa	1 台 1 台	
		送水管 $\phi 700$ モルタルライニング铸铁管(SDIP.SUSを含む。)	11,067m	更新 平成18年6月 一部布設替 令和7年3月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施 設 ・ 設 備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 淨 水 場	国 府 系 統 しゅん工 平成22年 3 月	送 水 ポ ン プ 両吸込渦巻ポンプ φ 200× φ 150× 4. 49m ³ /min× 62m× 75kW	3 台	しゅん工 平成22年12月
		電 気 設 備 引込盤 ポンプ盤 ポンプ現場操作盤	1 面 3 面 3 面	
		計 装 設 備 φ 350電磁流量計 0～1, 500m ³ /h 送水管圧力伝送器 0. 00～1. 00MPa	1 台 1 台	
		送水管 φ 600 NSDIP (KDIP. SDIP. SUSを含む。)	7, 494m	
	応 神 系 統 しゅん工 平成22年 3 月	送 水 ポ ン プ 両吸込渦巻ポンプ φ 200× φ 150× 4. 51m ³ /min× 45m× 55kW	3 台	しゅん工 平成22年12月
		機 械 設 備 電動コーン弁 φ 350× 1 φ × AC100V× 0. 4kW 電動バタフライ弁 φ 600× 3 φ × AC220V× 0. 75kW	1 台 1 台	
		電 気 設 備 引込盤 ポンプ盤 ポンプ現場操作盤 電動コーン弁現場操作盤 電動バタフライ弁現場操作盤 (応神系用 1 台、西の丸系用 1 台)	1 面 3 面 3 面 1 面 1 面	
		計 装 設 備 φ 350電磁流量計 0～1, 500m ³ /h 送水管圧力伝送器 0. 00～1. 00MPa	2 台 1 台	
		送水管 φ 600 NSDIP (SDIP. KFDIP. SUS. 炭素鋼鋼管を含む。)	9, 602m	
		送 水 ポ ン プ 両吸込渦巻ポンプ φ 250× φ 200× 11. 6m ³ /min× 29. 5m× 75kW	3 台	
	共 通 系 しゅん工 平成27年 3 月	機 械 設 備 電動バタフライ弁 φ 700× 1 φ × AC100V× 0. 4kW	2 台	しゅん工 平成22年12月
		電 気 設 備 引込盤 ポンプ盤 ポンプ現場操作盤 共通系送水制御盤	1 面 3 面 3 面 1 面	
		計 装 設 備 φ 400電磁流量計 -3, 000～3, 000m ³ /h 送水管圧力伝送器 0. 00～1. 00MPa	1 台 1 台	

送 水 管 延 長	口 径 別 延 長 内 訳		
	φ 500未満	φ 500 ～ 1, 000未満	φ 1, 000以上
63, 557m	21, 569m	28, 274m	13, 714m

(5) 配水施設

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
佐古配水場 しゅん工 大正15年9月	調整池	P C 造 $\phi 20.0\text{m} \times 8.0\text{m}$ (有効水深) 有効容量 $5,000\text{m}^3$ ($2,500\text{m}^3 \times 2$ 池) H. W. L + 9.5m L. W. L + 1.5m	2 池	しゅん工 平成7年9月
	配 水 ポ ン プ	横軸両吸込渦巻ポンプ (佐古系) $\phi 200 \times \phi 150 \times 5.21\text{m}^3/\text{min} \times 42.8\text{m} \times 55\text{kW}$	2 台	しゅん工 平成28年2月
		横軸両吸込渦巻ポンプ (佐古山系) $\phi 250 \times \phi 150 \times 6.7\text{m}^3/\text{min} \times 55\text{m} \times 110\text{kW}$	2 台	改 造 平成7年9月
	機械設備	電動バタフライ弁 $\phi 300 \times 1\phi \times \text{AC}100\text{V} \times 0.4\text{kW}$	2 台	しゅん工 平成28年2月
	送 水 管	$\phi 450$ 鋳鉄管 (佐古山系) $\phi 300$ NSDIP (佐古山系)	452m 20m	一部布設替 平成28年3月
	電気設備	6kV 800kVA 3相交流発電機 同上発電機駆動用ディーゼルエンジン1,000PS	1 台 1 台	休 止 平成30年2月
		3相変圧器・単相変圧器 6.6kV/420V $\times 3\phi \times 400\text{kVA}$ 6.6kV/210V $\times 3\phi \times 75\text{kVA}$ 6.6kV/210V-105V $\times 1\phi \times 50\text{kVA}$	2 台 1 台 1 台	改 造 平成7年9月
		高圧受配電盤	5 面	
		低圧配電盤	7 面	
		コントロールセンター	2 面	
		配水ポンプ盤	4 面	しゅん工 平成28年2月
		直流電源盤 制御弁式据置蓄電池 (長寿命SNS形) 100Ah/10H	1 面	
		監視操作盤	1 面	
		コントローラ盤	2 面	
		佐古配水ポンプ盤 佐古配水ポンプ現場操作盤 佐古配水弁制御盤 U P S 3kVA	2 面 2 面 1 面 1 台	
	計装設備	計装盤	1 面	改 造 平成28年2月
		テレメーター装置 (眉山用)	1 面	一部更新 平成25年3月
		圧力計 0~1.0MPa $\phi 300$ 挿入型電磁流量計 (佐古配水) 0~1,000 m^3	1 組 1 台	しゅん工 平成28年2月
		$\phi 400$ 電磁流量計 (佐古山) 0~1,500 m^3/h	1 台	改 造 平成7年9月
		調整池水位計 (投込式)、取水井水位計 (静電容量式)	3 台	更 新 平成24年1月
		水質モニター装置 (残塩・pH)	1 基	更 新 平成19年10月
		水質モニター濁度計	1 台	更 新 平成25年2月
		遠方監視制御装置	1 面	更 新 平成22年3月
		U P S 5kVA	1 台	更 新 令和6年2月
	保安設備	監視カメラ	1 台	しゅん工 平成31年3月
		L E D 灯	8 灯	しゅん工 令和5年1月
佐古山配水池 しゅん工 大正15年9月	配 水 池	R C 造 (扇形) 有効容量 $4,200\text{m}^3$ (隔壁にて2分) H. W. L + 46.9m L. W. L + 42.7m	2 池	
	機械設備	電動コーン弁 $\phi 250 \times 1\phi \times \text{AC}100\text{V} \times 0.4\text{kW}$	1 台	しゅん工 平成27年3月
	電気設備	佐古山配水制御盤	1 面	しゅん工 平成28年2月
	計装設備	配水池水位計 (ガイドウェーブレベル計)	1 台	更 新 平成23年1月
		$\phi 450$ 挿入型電磁流量計 0~1,500 m^3/h	1 組	更 新 平成29年10月
		圧力計 0~1.0MPa	2 組	しゅん工 平成28年2月
		自動水質測定装置	1 式	しゅん工 平成30年3月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
城 山 配 水 池 しゅん工 昭和38年12月	配 水 池	R C 造 (長方形) 25.0m×20.0m×5.0m×2池 (有効水深) 有効容量 5,000m ³ (2,500m ³ ×2池) H. W. L+34.8m L. W. L+29.8m	2 池	
	機械設備	電動バタフライ弁 φ800×3φ×AC220V×1.5kW	1 台	しゅん工 昭和38年8月
		電動バタフライ弁用開閉装置	1 台	改 造 平成29年4月
		電動バタフライ弁 φ700×3φ×AC220V×1.5kW	1 台	改 造 平成元年11月
	電気設備	電灯動力制御盤	1 面	更 新 平成22年3月
	計装設備	φ800電磁流量計 -3,500~3,500m ³ /h	1 台	改 造 昭和62年3月
		配水池水位計 (投込式) 東側	1 台	更 新 令和5年9月
		配水池水位計 (投込式) 西側	1 台	追 加 平成16年3月
		配水圧力計	1 台	改 造 平成2年1月
		テレメーター送信装置 (西方面)	1 台	追 加 平成16年2月
		φ500挿入型電磁流量計 -1,000~2,500m ³ /h	1 台	更 新 令和3年3月
		遠方監視制御装置 (城山バルブ室)	1 面	更 新 平成22年3月
		U P S 1kVA	1 台	更 新 令和4年9月
眉 山 配 水 池 しゅん工 昭和45年3月	配 水 池	R C 造 8.0m×8.0m×3.0m (有効水深) 有効容量 192m ³ H. W. L+270.86m L. W. L+267.86m	1 池	
	計装設備	計装盤	1 面	改 造 平成7年9月
		配水池水位計 (投込式)	1 台	更 新 平成24年1月
		テレメーター送信装置	1 台	更 新 令和3年3月
		U P S 1kVA	1 台	更 新 令和6年2月
		水質モニター残塩計	1 台	しゅん工 令和7年3月
西 の 丸 配 水 場 しゅん工 昭和46年7月	調 整 池	R C 造 (長方形) 20.5m×56.0m×5.0m×2池 有効容量 11,000m ³ (5,500m ³ ×2池) H. W. L+5.0m L. W. L+0.0m	2 池	
	配 水 ポ ン プ	横軸両吸込渦巻ポンプ (低脈動型) φ300×φ200×13m ³ /min×42m×132kW	4 台	更 新 平成20年5月
	機械設備	電動バタフライ弁 φ700×3φ×AC200V×1.5kW	1 台	改 造 平成3年2月
		バルブコントローラ	1 台	更 新 平成31年3月
		二次減速機 スタンド	1 台	
		開度発信器	1 台	
		電動バタフライ弁 φ500×3φ×AC200V×0.4kW	1 台	追 加 平成26年3月
	電気設備	440V 625kVA 3相交流発電機 同上発電機駆動用ディーゼルエンジン768PS 3相変圧器・単相変圧器 6kV/440V×3φ×750kVA 440V/210V×3φ×75kVA 440V/210-105V×1φ×30kVA	1 台 1 台 1 台 1 台 1 台	更 新 平成20年5月
		高圧受配電盤	3 面	
		低圧受配電盤	2 面	
		発電機盤	1 面	
		監視計装盤	1 面	
		補機盤	1 面	
		直流電源盤 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命MSE形) 50Ah/10H	1 面	
		配水ポンプ盤	4 面	
	計装設備	配水圧力計	1 台	更 新 平成20年5月
		φ800電磁流量計 -3,500~3,500m ³ /h	1 台	
		φ500電磁流量計 -3,000~3,000m ³ /h	1 台	
		調整池水位計 (投込式) 南側	1 台	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
西 の 丸 配 水 場	計装設備	調整池水位計（投込式）北側	1 台	更 新 令和 6 年11月
		遠方監視制御装置	1 面	更 新 平成22年 3 月
		U P S 1kVA	1 台	更 新 令和 4 年 9 月
		水質モニター装置（濁度・残塩）	1 基	追 加 平成25年10月
	保安設備	監視カメラ	1 台	しゅん工 平成31年 3 月
法 花 谷 配 水 場 しゅん工 昭和49年12月	配 水 池	P C 造 φ 32.6m×12.0m（有効水深） 有効容量 10,000m ³ H. W. L+45.0m L. W. L+33.0m	1 池	
	調 整 池	P C 造 φ 35.8m×10.0m（有効水深） 有効容量 10,000m ³ H. W. L+15.0m L. W. L+5.0m	1 池	
	配 水 ポ ン プ	両吸込渦巻ポンプ φ 400×φ 300×23.5m ³ /min×45m×250kW	4 台	しゅん工 平成 9 年 3 月
	機械設備	電動コーン弁 φ 500×3 φ ×AC220V×0.75kW	1 台	
		電動バタフライ弁 φ 1,000×3 φ ×AC200V×2.2kW φ 700×3 φ ×AC200V×1.5kW	1 台 1 台	
		電動バタフライ弁 φ 1,000×3 φ ×AC200V×1.5kW	1 台	しゅん工 平成26年 3 月
		電動コーン弁（緊急抑制機能付き） φ 500×3 φ ×AC220V×1.5kW	1 台	
		電動バタフライ弁 φ 1,000×3 φ ×AC200V×2.2kW	1 台	改 造 平成26年 1 月
	電気設備	3相変圧器 6/3kV×1,500kVA 3kV/210V×75kVA 単相変圧器 6kV/210V-105V×30kVA 高圧受配電盤 コンデンサー盤 主変圧器盤 動力・照明変圧器盤 ポンプ設備高圧配電盤 補機盤 現場操作盤 ミニグラフィック操作卓 直流電源盤 制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命MSE形）50Ah/10H インバータ盤 1.5kVA	2 台 2 台 1 台 4 面 4 面 2 面 3 面 10 面 2 面 4 面 1 面 1 面 1 面	しゅん工 平成 9 年 3 月
		補機盤(3) 感震器 120±24ガル L C D監視装置	1 面 1 台 1 式	
		三相交流ディーゼル発電機 220V 20kVA	1 台	
	計装設備	計装盤 φ 700配水流量電磁流量計 0～4,000m ³ /h φ 700配水ポンプ吐出量電磁流量計 0～5,000m ³ /h φ 700調整池流入流量電磁流量計 0～4,000m ³ /h	1 面 1 台 1 台 1 台	しゅん工 平成 9 年 3 月
		水質モニター濁度計 水質モニター残塩計	1 台 1 台	
		調整池水位計（静電容量式） 配水池水位計（静電容量式）	1 台 1 台	更 新 平成26年 1 月
		送水圧力計	1 台	しゅん工 平成 9 年 3 月
		制御装置	1 式	更 新 平成27年 3 月
		配水圧力計 0～1.00MPa 送水管圧力計 0～1.00MPa	2 組 1 組	しゅん工 平成28年 9 月
	保安設備	監視カメラ	1 台	しゅん工 平成31年 3 月
方 上 測 定 所 （旧方上ポンプ所） しゅん工 昭和56年 7 月 ポンプ停止 平成25年 8 月	計装設備	テレメーター送信装置	1 面	更 新 平成13年 8 月
		自動水質測定装置	1 台	しゅん工 平成27年11月
		配水圧力計（法花谷系・多家良系） 0～1.00MPa	2 台	しゅん工 平成25年 8 月

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
しらさぎ台配水場 平成3年4月 局 引 取	調 整 池	R C 造 9.6m×14.9m×3.0m 有効容量 360m ³ (隔壁にて2分) R C 造 16.6m×18.9m×3.0m 有効容量 840m ³ (隔壁にて2分) H. W. L+14.1m L. W. L+11.1m	2 池 2 池	
	配 水 ポ ン プ	多段渦巻ポンプ φ100×0.9m ³ /min×80m×30kW	3 台	更 新 平成19年3月
	送 水 管	φ300ダクタイル鋳鉄管 φ200ダクタイル鋳鉄管	435m 1,001m	
	機械設備	電動バタフライ弁 φ300×1φ×AC100V×0.2kW	1 台	
	電 気 設 備	三相交流ディーゼル発電機 220V 108kVA	1 台	
		引込開閉器盤 切替盤 補機盤	1 面 1 面 1 面	更 新 平成29年3月
		継電器盤 低圧盤 配水ポンプ盤	1 面 1 面 3 面	更 新 平成19年3月
		φ200電磁流量水器	1 台	更 新 平成26年10月
	計装設備	U P S 2kVA	1 台	更 新 令和2年1月
		調整池水位計 (静電容量式)	1 台	
		計装盤	1 面	更 新 令和2年1月
		受水池テレメータ盤	1 面	
		遠方監視制御装置 (第十用)	1 面	更 新 平成22年3月
しらさぎ台配水池 平成3年4月 局 引 取	低 配 水 池	P C 造 φ13.0m×4.7m 有効容量 623m ³ P C 造 φ10.3m×4.7m 有効容量 391m ³ H. W. L+79.7m L. W. L+75m	1 池 1 池	
	高 配 水 池	P C 造 φ7.0m×3.1m 有効容量 115m ³ H. W. L+93.1m L. W. L+90m	1 池	
	揚 水 ポ ン プ	片吸込渦巻ポンプ φ100×0.8m ³ /min×22m×7.5kW	2 台	更 新 令和2年3月
	電 気 設 備	ポンプ操作盤	1 面	更 新 平成19年3月
		三相交流ディーゼル発電機 220V 41kVA	1 台	
	計装設備	φ250電磁流量計 0~200m ³ /h φ100電磁流量水器	1 台 1 台	更 新 平成19年3月 平成26年10月
		U P S 1kVA	1 台	更 新 令和4年9月
		配水池テレメータ盤	1 面	更 新 令和2年1月
		配水池水位計 (静電容量式)	2 台	
		遠方監視制御装置 (第十用)	1 面	更 新 平成22年3月
		水質モニター残塩計	1 台	しゅん工 平成29年12月
城南台ポンプ所 平成5年10月 局 引 取 改造しゅん工 平成7年3月 ポンプ停止 令和7年10月	受 水 池	F R P 製 有効容量 24m ³	1 池	
	配 水 ポ ン プ	吐出圧力一定給水ユニット (減圧弁方式) φ50×0.4m ³ /min×44.5m×5.5kW	2 台	更 新 平成13年8月
	電 気 設 備	配水ポンプ操作盤 (自立型) 三相交流ディーゼル発電機 220V 45kVA	1 面 1 台	
	計装設備	テレメーター送信装置	1 面	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
国 府 配 水 池 しゅん工 平成6年5月	配 水 池	R C 造 5.5m×97.0m×6.0m (有効水深) 5.5m×107.8m×6.0m (有効水深) 有効容量 6,500m ³ (隔壁にて2分) H. W. L+56.0m L. W. L+50.0m	2 池	
	機械設備	電動バタフライ弁 (緊急抑制機能付き) φ700×3φ×AC220V×1.5kW	1 台	
		電動バタフライ弁 φ350×3φ×AC220V×0.75kW	1 台	しゅん工 平成22年12月
	電気設備	動力盤 (自立型)	1 面	しゅん工 平成8年3月
		無停電電源装置 10kVA (三相3線 210V 370kg)	1 台	更 新 令和元年12月
		切替盤	1 台	しゅん工 平成22年12月
	計装設備	計装盤 φ350電磁流量計 0~1,000m ³ /h 水位計 (静電容量式)	1 面 1 台 2 台	しゅん工 平成8年3月
		U P S 2kVA	1 台	更 新 令和5年1月
		水質モニター残塩計	1 台	追 加 平成14年10月
		遠方監視制御装置	1 面	更 新 平成22年3月
一宮南丁ポンプ所 しゅん工 平成7年3月	受 水 池	F R P 製 有効容量 2.25m ³	1 池	
	配 水 池	R C 造 2.4m×4.0m×2.5m×2池 (有効水深) 有効容量 48m ³ (隔壁にて2分) H. W. L+111.75m L. W. L+109.25m	2 池	
	配 水 ポ ン プ	立形タービンポンプ φ32×0.13m ³ /min×100m×3.7kW	2 台	更 新 平成27年9月
	消毒設備	次亜塩注入設備 ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ 1~300 strokes/min タンク容量 120L	1 台	しゅん工 平成29年6月
	電気設備	ポンプ操作盤 (自立型) 200V 自動起動型ディーゼル発電機 200V 20kVA	1 面 1 台	
	計装設備	計装盤 (自立型) テレメーター送信装置	1 面 1 面	
		配水池水位計 (ガイドウェーブレベル計)	1 台	更 新 令和6年5月
		水質モニター残塩計	1 台	更 新 平成19年2月
大 原 測 定 所 (旧大原ポンプ所) 平成8年12月 局 引 取 しゅん工 平成10年3月	送 水 管	φ75 DIP	267m	
	電気設備	動力制御盤	1 面	
	計装設備	自動水質測定装置 配水圧力計	1 台 1 台	しゅん工 平成24年11月
		テレメーター送信装置	1 台	
北 山 ポ ン プ 所 しゅん工 平成10年3月	受 水 池	F R P 製 有効容量 6.4m ³ H. W. L+16.525m L. W. L+14.925m	1 池	
	配 水 池	R C 造 3.5m×4.5m×2.5m×2池 (有効水深) 有効容量 78.75m ³ (隔壁にて2分) H. W. L+76.10m L. W. L+73.60m	2 池	
	配 水 ポ ン プ	ステンレス製立形タービンポンプ φ40×0.11m ³ /min×67m×3.7kW	2 台	更 新 令和5年10月
	電気設備	ポンプ操作盤 (自立型) 200V 自動起動型ディーゼル発電機 200V 20kVA	1 面 1 台	
	計装設備	計装盤 (自立型) テレメーター送信装置	1 面 1 面	
		配水池水位計 (静電容量式)	1 台	更 新 令和8年3月
		水質モニター残塩計	1 台	しゅん工 平成29年12月
	送 水 管	φ75 DIP	666m	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要	
一 宮 配 水 場 しゅん工 平成10年 9 月	高 区 配 水 池	R C 造（長方形） 19.0m×12.0m×6.0m 有効容量 1,320m ³ （隔壁にて2分） H. W. L+76.0m L. W. L+70.0m	2 池		
	送 水 管	φ 250 SDIP φ 250 SUS	218m 9m		
	低 区 配 水 池	P C 造（2重構造） 外タンク内径 φ 30.4m×8.0m 内タンク内径 φ 21.2m×8.0m 有効容量 5,600m ³ （2,800m ³ ×2池） H. W. L+58.0m L. W. L+50.0m	2 池		
	送 水 管	φ 450 SDIP φ 450 SUS	175m 15m		
	受 水 池	R C 造（長方形） 17.6m×11.3m×4.0m 有効容量 750m ³ （隔壁にて2分） 〈内サージタンク 有効容量 180m ³ 含む〉 H. W. L+19.0m L. W. L+15.0m	2 池		
	機械設備	電動バタフライ弁 φ 350×3 φ ×AC210V×0.4kW	1 台	更 新 平成20年11月	
	送 水 ポ ン プ	低区送水ポンプ（横軸片吸込渦巻ポンプ） φ 150× φ 150×3.9m ³ /min×49m×55kW	3 台		
		高区送水ポンプ（横軸片吸込渦巻ポンプ） φ 125× φ 100×1.7m ³ /min×67m×30kW	2 台		
	電 気 設 備	3相変圧器 6kV/210V×300kVA 単相変圧器 210V/200-100V×20kVA 高圧受配電盤（引込盤・受電盤・主変圧器 1 次盤） 低圧配電盤（N01、N02主変圧器盤・電源切替盤・動力配電盤） 配水ポンプ盤（低区、高区送水ポンプ盤） 補機盤 現場操作盤 監視操作盤 直流電源盤 陰極吸収式シール形鉛蓄電池 50Ah/10H インバータ盤	2 台 1 台 3 面 4 面 5 面 1 面 2 面 1 面 1 面 1 面		
		遠方監視制御装置	1 式		改 造 平成22年 3 月
		φ 400低区配水流量電磁流量計 0～1,000m ³ /h φ 200高区配水流量電磁流量計 0～ 250m ³ /h φ 300低区送水流量電磁流量計 0～ 700m ³ /h φ 150高区送水流量電磁流量計 0～ 200m ³ /h φ 350受水流量電磁流量計 0～1,000m ³ /h	1 台 1 台 1 台 1 台 1 台		
		計装設備	水質モニター濁度計	1 台	更 新 平成30年 2 月
			水質モニター残塩計	1 台	更 新 平成28年 3 月
			受水池・配水池水位計（静電容量式） 送水圧力計	6 台 1 台	
			送 水 管	φ 500 SDIP	
		保安設備	監視カメラ	1 台	しゅん工 平成31年 3 月
多 家 良 配 水 場 しゅん工 平成13年 3 月		配 水 池	P C 造（2重構造） 外タンク内径 φ 22.5m×5.0m 内タンク内径 φ 15.6m×5.0m 有効容量 1,900m ³ （950m ³ ×2池） H. W. L+65.0m L. W. L+60.0m	2 池	
			φ 400 緊急遮断弁（差圧シリンダー式）	1 台	
	送 水 管	φ 350 SDIP	119m		
	受 水 池	R C 造 6.0m×5.8m×2.4m×2池 有効容量 160m ³ （隔壁にて2分） H. W. L+17.5m L. W. L+15.1m	2 池		
	機械設備	電動バタフライ弁 φ 350×3 φ ×AC210V×0.2kW	1 台		
	配 水 ポ ン プ	横軸片吸込渦巻ポンプ φ 150×2.64m ³ /min×55m×45kW	2 台		
	消毒設備	次亜塩注入設備 ガスロックレスポンプ 2.5～25mL/min	1 台	更 新 令和 2 年 3 月	
		次亜塩貯蔵タンク 100L	1 基		

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
多 家 良 配 水 場	電気設備	3相変圧器 6kV/210V×150kVA	2 台	
		単相変圧器 210V/200-100V×20kVA	1 台	
		高圧受配電盤 (引込盤・受電盤・主変圧器 1 次盤)	3 面	
		低圧配電盤 (NO. 1、NO. 2主変圧器盤・電源切替盤・動力配電盤)	4 面	
		配水ポンプ盤	2 面	
		補機盤	1 面	
		現場操作盤	2 面	
		監視操作盤	1 面	
	計装設備	直流電源盤 陰極吸収式シール形鉛蓄電池 50Ah/10H	1 面	改 造 平成22年 3 月
		インバータ盤	1 面	
		遠方監視制御装置	1 式	
		φ 200配水流量電磁流量計 0～200m ³ /h	1 台	
		配水池・受水池水位計 (投込式)	4 台	
中 津 山 配 水 池 しゅん工 平成18年 1 月	配 水 池	ステンレス鋼板製 6.0m×5.5m×4.0m×2池 有効容量 230m ³ (受水池 6.0m×5.5m×3.5m) (隔壁にて2分) H. W. L+92.00m L. W. L+88.50m 眉山系送水管取出口設置	2 池	しゅん工 平成18年 1 月 一部改造 令和 3 年 3 月
	ポ ン プ 設 備	ステンレス製立形多段ポンプ (眉山系) φ 50×0.22m ³ /min×195m×18.5kW	2 台	しゅん工 令和 3 年 3 月
	機械設備	エアチャンバ (眉山系) 容量0.10m ³ 気体封入圧力0.98Mpa 使用最高圧力1.96Mpa	1 台	
	送 水 管	φ 150 GXDIP (眉山系)	2m	しゅん工 令和 2 年11月
		φ 100 GXDIP (")	625m	
		φ 100 WEET (")	1,320m	
	電 気 設 備	φ 150 NSDIP (眉山系)	388m	一部布設替 平成14年 3 月
		φ 150 CIP (眉山系)	9m	しゅん工 昭和45年 3 月
		送水ポンプ盤 (眉山系) 計装テレメータ盤 (") U P S 1kVA (")	1 面 1 面 1 台	しゅん工 令和 3 年 3 月
	計装設備	配水池監視盤 (屋外自立型) φ 150 緊急遮断弁 (電動式)	1 面 1 台	更 新 令和 4 年 9 月
		テレメーター送信装置 配水池水位計 (投込式)	1 台 1 台	
		U P S 1kVA	1 台	
		テレメータ受信装置 (眉山系)	1 台	
		テレメータ送信装置 (") クランプオン式流量計 φ 100 (") 圧力計 0～4.0Mpa (")	1 台 1 台 1 台 1 台	
	消毒設備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備 液中ポンプ 0.05～30mL/min 次亜塩貯蔵槽 30L	1 台	追 加 令和 3 年10月
中 津 山 ポ ン プ 所 しゅん工 平成18年 3 月	受 水 池	ステンレス鋼板製 9.0m×4.0m×2.2m (建物一体) 有効容量 20m ³ (受水池 3m×4m×1.7m) H. W. L+13.85m L. W. L+12.15m	1 池	
	配 水 ポ ン プ	多段渦巻ポンプ φ 65×0.29m ³ /min×90m×11kW	2 台	
	送 水 管	φ 100 NSDIP	994m	
	電 気 設 備	ポンプ制御盤 (自立型) キュービクル型非常用発電機 200V 35kVA	1 面 1 台	
	計装設備	φ 100電磁流量水器	1 台	更 新 令和 6 年 3 月
		テレメーター送信装置 テレメーター受信装置	1 台 1 台	

第2章 現在施設の概要(水道事業)

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
吉野川大橋北詰 測定所 しゅん工 平成22年12月	電気設備	制御盤（自立型）	1 面	
	機械設備	電動コーン弁 φ150×1φ×AC100V×0.4kW	1 台	
	計装設備	自動水質測定装置 UPS 1kVA（平成31年3月12日設備停止）	1 台 1 台	しゅん工 平成22年3月
		テレメーター装置	1 台	
		φ600挿入型超音波流量計 -1,000～1,000m³/h	1 台	更 新 令和7年3月
		配水圧力計 0～1.00MPa	2 台	
応神町東貞方 測定所 しゅん工 平成22年12月	電気設備	測定盤（自立型）	1 面	
	計装設備	テレメーター送信装置	1 台	更 新 令和元年8月
		φ600挿入型電磁流量計 0～1,500m³/h	1 台	更 新 令和7年1月
		配水圧力計 0～1.00MPa	1 台	
		UPS 350VA	1 台	更 新 令和4年9月
大久保配水池 しゅん工 平成23年1月	配水池	ステンレス鋼板製 4.5m×1.5m×3.0m×2池 有効容量 32m³（隔壁にて2分） H.W.L+101.025m L.W.L+98.525m	2 池	
	電気設備	配水池計装盤（屋外自立型） φ75 緊急遮断弁（電動弁） 塩素生成装置	1 面 1 台 2 台	
	計装設備	配水池水位計（投込式）	1 台	
大久保ポンプ所 しゅん工 平成23年2月	受水池	ステンレス鋼板製 2.0m×1.0m×2.0m 有効容量 3m³（受水池 2.0m×1.0m×1.5m） H.W.L+47.525m L.W.L+46.025m ステンレス鋼板製ポンプ室 2.0m×3.5m×2.0m	1 池 1 室	
	配水ポンプ	ステンレス製立形多段ポンプ φ25×0.024m³/min×61m×1.1kW	2 台	
	消毒設備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備 液中ポンプ 0.05～30mL/min 次亜塩貯蔵槽 30L	1 台	追 加 平成25年6月
	送水管	φ100 NSDIP φ75 NSDIP	681m 624m	
	電気設備	動力計装盤（自立型）	1 面	
		UPS 1kVA	1 台	更 新 令和4年9月
	計装設備	φ50電磁流量計 水質モニター残塩計 テレメーター送信装置	1 台 1 台 1 台	
南昭和制御所 しゅん工 平成27年1月	電気設備	引込開閉器箱 配水制御盤	1 面 1 面	しゅん工 平成28年9月
	機械設備	電動コーン弁 φ350×1φ×AC100V×0.4kW	1 台	しゅん工 平成28年3月
	計装設備	φ600挿入型電磁流量計 -1,500～1,500m³/h 配水圧力計 0～1.00MPa	1 組 2 組	しゅん工 平成28年9月
東沖洲測定所 しゅん工 令和6年7月	計装設備	自動水質測定装置	1 台	
中鮎喰橋西詰 制御所 しゅん工 令和7年3月	電気設備	引込開閉器盤 配水流量制御盤	1 面 1 面	
	機械設備	電動コーン弁 φ250×1φ×AC100V×0.4kW	1 台	
	計装設備	φ300超音波式流量計 -1,000～1,000m³/h 配水圧力計 0～1.00MPa	1 組 2 組	

(6) 一宮町西丁、下町、入田町水源施設

種 別 \ 名 称	一 宮 町 西 丁 水 源	下 町 一 宮 町 水 源	入 田 町 水 源
水 源	伏流水 さく井VPφ400×12.5m 休止中	伏流水 さく井VPφ250×7m 休止中 さく井VPφ400×11m	_____
取 送 水 ポ ン プ	水中ポンプ φ80×0.7m ³ /min ×70m×15kW 1台	水中ポンプ φ100×1.0m ³ /min ×60m×18.5kW 1台	_____
ポ ン プ 室	C B造 平屋建 7.5m ²	R C造 平屋建 31.14m ²	R C造 平屋建 23.97m ² (現:水質測定所)
滅 菌 機	次亜塩素酸ソーダ 容量 300L ポンプ容量 14mL/min	次亜塩素酸ソーダ 容量 300L ポンプ容量 14mL/min	次亜塩素酸ソーダ 容量 300L ポンプ容量 14mL/min
配 水 池	R C造 60m ³ 1池 H. W. L+60.38m L. W. L+57.38m	R C造 141m ³ 1池 H. W. L+60.20m L. W. L+56.85m	R C造 94m ³ 1池 64m ³ 1池 H. W. L+64.65m L. W. L+61.55m
増 圧 用	堅型水中ポンプ φ80×0.7m ³ /min ×20m×4.5kW 1台	_____	片吸込ポンプ φ40×420L/min ×15m×1.5kW 2台 加圧水槽 0.67m ³
電 気 設 備	操作盤(自立型) 1面	操作盤(壁掛式) 1面	操作盤(壁掛式) 1面
計 装 設 備	テレメーター送信装置 1面 計装盤 1面 配水池水位計 1台	テレメーター送信装置 1面 計装盤 1面 配水池水位計 1台	自動水質測定装置 1台 平成22年3月 設置 令和5年3月 更新
備 考	平成15年7月3日 ポンプ停止	平成11年3月12日 ポンプ停止	平成11年11月17日 水源廃止 令和2年3月水源地跡ポンプ室撤去

(7) 売電施設

名 称	施設・設備	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	摘 要
第 十 浄 水 場 太 陽 光 発 電 所 しゅん工 第1期 平成26年9月 第2期 平成27年3月 第3期 平成28年3月 発電出力 1,500 kW	太 陽 光 発 電 設 備	太陽電池モジュール モジュール架台 モジュール接続箱 パワーコンディショナ 直流集電箱 柱上気中負荷開閉器 V C T盤 高圧連系盤 L B S盤 昇圧変圧器 低圧P C S並列盤 所内変圧器盤 2系送水ポンプ設備入出力装置盤機能増設 2系送水ポンプ設備制御装置機能増設 L C D監視制御装置(1)～(4)機能増設 太陽光発電設備データ収集装置 太陽光発電設備L C D監視装置 排水管・排水桝設置	6,480枚 1式 60箱 6面 12箱 1台 1面 1面 1面 1台 1面 1面 1式 1式 1式 1式 1式 1式	

(8) 配水管

種別 管径(mm)	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管		鋼管	ビニル管		ポリエチレン管		ステン レス管	年度末延長
		耐震継手	その他		RRロング管	その他	PEP	HPPE		
20										
25				19		1,441				1,460
30				6		2,575		81		2,662
40				57		7,188				7,245
50				590	13,466	68,695		13,126		95,877
75	1,450	46,529	87,142	39		2,894		8		138,062
100	2,022	133,319	217,722	224		1,378	46	69	16	354,796
150	916	125,106	165,820	422		1	85	289	111	292,750
200	379	44,292	35,851	391			170	35	6	81,124
250	9	9,510	8,817	144				50	34	18,564
300	28	44,800	27,005	287			127		509	72,756
350	484	2,945	5,497						46	8,972
400	7	15,038	9,883	1,556					778	27,262
450	498	389	1,609	119						2,615
500		9,250	4,824	1,206					132	15,412
600		6,625	3,338	352					195	10,510
700		450	765							1,215
800		202	2,246	47						2,495
900										
1,000		39	908							947
計	5,793	438,494	571,427	5,459	13,466	84,172	428	13,658	1,827	1,134,724

- 備考1 石綿セメント管(配水管)については平成22年度に全て更新済み。
2 鋼管に含まれていたポリエチレン管及びステンレス管の延長を平成25年度より振り分けた。
3 ビニル管の延長を平成26年度よりRRロングとその他に振り分けた。
4 平成30年度に累計布設延長をマッピングシステムにて再集計した。
5 令和3年度にポリエチレン二層管(PEP)と水道配水用ポリエチレン管(HPPE)を振り分けた。

(9) 付 属 設 備

仕切弁	止水栓	空気弁	消火栓	排水設備	逆止弁
12,955 基	302 個	1,326 基	4,876 基	1,790 箇所	1 基

(10) 震災対策用貯水施設 (飲料水兼用耐震性貯水槽)

設置場所	徳島市庄町1丁目76-2 蔵本公園内	徳島市津田西町二丁目5-27 津田小学校	徳島市南出来島町1丁目 新町川公園内	徳島市中前川町1丁目46 中前川配水場予定地
形状・寸法	LUF形ダクトイル鉄管 φ2600 (埋設)	LUF形ダクトイル鉄管 φ1500 (埋設)	LUF形ダクトイル鉄管 φ1500 (埋設)	ステンレス製タンク φ2600×8500 (地上)
容量	100m ³	100m ³	150m ³	40m ³
しゅん工	平成8年12月	平成9年3月	平成14年9月	令和7年3月

(11) 車 両

所 属 課	車 種			排 気 量 (cc)	数量(台)	計(台)
総 務 課	軽 貨 物	ス ズ キ	650	1	6	
		ホ ン ダ	650	1		
		ミ ツ ビ シ	650	2		
	小 型 貨 物	ニ ツ サ ン	1,490	1		
	特 殊	ヒ ノ	4,000	1		
お 客 さ ま セ ン タ ー	軽 貨 物	ス バ ル	650	1	4	
		ミ ツ ビ シ	650	3		
水 道 整 備 課	軽 貨 物	ス ズ キ	650	1	5	
		ミ ツ ビ シ	650	4		
水 道 維 持 課	普 通 貨 物	ト ヨ タ	5,300	1	9	
	小 型 貨 物	ヒ ノ	4,610	1		
	軽 貨 物	ホ ン ダ	650	1		
		マ ツ ダ	650	1		
		ミ ツ ビ シ	650	4		
特 種	ト ヨ タ	4,100	1			
浄 水 課	小 型 貨 物	ト ヨ タ	3,660	1	9	
		イ ス ズ	2,990	1		
		ニ ツ サ ン	1,490	1		
	軽 貨 物	ホ ン ダ	650	2		
		ミ ツ ビ シ	650	3		
		マ ツ ダ	650	1		
計 (自動二輪を除く)					33	

(12) 無 線 局

種 別	目 的	通 信 の 相 手 方	電波の型式及び空中線電力	通用許容時間	局 の 数
基 地 局 (南 前 川)	水 道 事 業 用	免許人所属の陸上移動局	F 3 E 1 0 W	常 時	1
基 地 局 (しらさぎ台)	〃	〃	F 3 E 5 W	〃	1
陸 上 移 動 局	〃	免許人所属の基地局	1 0 W	〃	51
		陸 上 移 動 局 及 び	F 3 E 5 W		9
		携 帯 無 線 局	1 W		2

備考：徳島市防災行政無線の配備に伴い令和8年1月30日に全ての無線局は廃止した。

第 3 章

本年度の事業運営の概要

1 概 説

本市の水道事業では、平成31年3月に「未来につなぐ水都とくしまの水道」を基本理念とした「徳島市水道ビジョン2019」を策定し、実施計画である「徳島市水道事業中期行動計画」に基づき、「安全・強靱・持続」の3つの施策目標の実現に向け、効率的・計画的な事業運営に取り組んでいます。

令和6年度には、人口減少、自然災害の発生、施設の老朽化等、水道事業を取り巻く環境の変化に適切に対応するため、事業計画や投資計画等を見直した経営戦略（令和7年度から令和16年度）の改定を行いました。

引き続き財源の確保や更なる経費削減と経営の効率化に努めるとともに、計画に基づいた事業運営に努め、将来にわたり市民の皆さまに安心・安全な水道水を安定して供給できるよう、なお一層の計画的・効率的な事業運営に努めてまいります。

2 給 水 状 況

本年度の給水戸数は131,416戸、給水人口は226,320人となり、前年度に比べ、給水戸数で13戸（前年度比△0.01%）、給水人口で1,655人（前年度比△0.7%）の減少となりました。

配水量は29,670,608^m₃、有収水量は28,007,484^m₃となり、それぞれ、前年度に比べ、配水量で147,277^m₃（前年度比△0.5%）の減少、有収水量で180,824^m₃（前年度比△0.6%）の減少となりました。

なお、有収率は、前年度に比べ0.1%低下し94.4%となりました。

3 主要工事の内容

浄水施設建設改良事業については、取水ポンプの安定稼働を維持するため、更新予定であった西覚円取水場No3・No4取水ポンプ盤更新工事を実施しました。

また、西覚円取水場沈砂池流入電動弁更新工事及び洗浄排水ポンプ（2号）更新工事を完工しました。

配水管整備事業については、有収率向上策の一環である老朽管等布設替工事として、南矢三町三丁目配水管布設替工事外19件の工事を施工しました。また、住民等の要望に対する未給水地区解消策等として、川内町大松配水管布設工事外29件の工事を施工しました。

なお、本年度の配水管整備事業全体では7,805mの配水管を布設し、耐震管総延長は454,407m（前年度から7,828mの増加）になりました。

(1) 原水及び浄水施設工事

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本 年 度 工 事 費 円	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
西覚円取水場 No.3・No.4取水ポンプ盤 更新工事	No.3 取水ポンプ盤 1面 No.4 取水ポンプ盤 1面	No.3 取水ポンプ盤 1面 No.4 取水ポンプ盤 1面	137,500,000	R 6. 7. 11	R 8. 3. 24
大木跨道橋下部工事に伴う 送水管・配水管布設替工事	NSDIP φ 1000 - 38m GXDIP φ 300 - 102m GXDIP φ 100 - 113m		40,456,900	R 6. 11. 6	R 7. 12. 19
西覚円取水場 沈砂池流入電動弁更新工事	電動バタフライ弁 φ 800 1 台	電動バタフライ弁 φ 800 1 台	18,150,000	R 7. 1. 7	R 8. 3. 17
洗浄排水ポンプ（2号） 更新工事	No.2水中モータポンプ 1 台	No.2水中モータポンプ 1 台	31,900,000	R 7. 2. 20	R 8. 2. 10
R 7 送水管耐震化事業 法花谷系送水管布設替工事	NSDIP φ 1000 - 41m		38,833,300	R 7. 9. 2	R 8. 2. 20
委託料 法花谷系・国府系送水管 複線化事業に伴う不動産鑑定 評価業務（1）			492,800	R 7. 4. 8	R 7. 5. 13
委託料 法花谷系・国府系送水管 複線化事業に伴う不動産鑑定 評価業務（2）			492,800	R 7. 4. 8	R 7. 5. 13
委託料 中鮎喰橋配水システム設備 設置に伴う土地地目変更 登記業務			84,964	R 7. 4. 21	R 7. 5. 12
委託料 西の丸系送水管布設替工事に 伴う工損調査（説明）業務			1,177,000	R 7. 5. 10	R 7. 7. 14
委託料 国府配水池耐震補強工事 実施設計業務			21,450,000	R 7. 7. 10	R 8. 1. 28
委託料 鮎喰川地下水位調査業務			253,000	R 7. 11. 1	R 7. 11. 19
補償費 西の丸系送水管・配水管 布設替工事（その4）に 伴う建物等の費用負担金			2,812,644		
資産購入費 法花谷系・国府系送水管 連絡管工事に伴う用地取得 3件			18,822,692		
事 務 費			32,728,468		
計			345,154,568		

(2) 配水施設工事

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
川内町宮島錦野 配水管布設工事	GXDIP φ100 - 301m	DIP φ100 - 3m	円 41,671,300	R 6.10. 2	R 7. 7.11
	HPPE φ50 - 53m	HIVP φ75 - 4m			
国府町井戸配水管布設工事	GXDIP φ75 - 14m		7,264,400	R 6.10. 8	R 7. 4.30
	HPPE φ50 - 94m				
南矢三町三丁目 配水管布設替工事	GXDIP φ150 - 316m	CIP φ100 - 340m	66,088,000	R 6.10.11	R 7. 6.27
	GXDIP φ100 - 45m	DIP φ100 - 9m			
	HPPE φ50 - 6m	HIVP φ50 - 10m			
住吉二丁目～三丁目 配水管布設替工事	GXDIP φ150 - 273m	CIP φ150 - 79m	59,769,600	R 6.10.12	R 7. 4.25
	GXDIP φ100 - 10m	CIP φ100 - 161m			
	GXDIP φ75 - 4m	DIP φ150 - 3m			
		DIP φ100 - 26m			
		DIP φ75 - 3m			
		NSDIP φ100 - 15m			
		GXDIP φ75 - 1m			
川内町加賀須野～平石夷野 配水管布設替工事	GXDIP φ200 - 306m	DIP φ200 - 147m	58,694,900	R 6.10.19	R 7. 6.27
	GXDIP φ150 - 12m	DIP φ150 - 19m			
		DIP φ100 - 140m			
		GP φ200 - 9m			
大木跨道橋下部工事に伴う 送水管・配水管布設替工事	GXDIP φ300 - 102m	NSDIP φ300 - 1m	56,767,700	R 6.11. 6	R 7.12.19
	GXDIP φ100 - 113m	DIP φ300 - 299m			
		DIP φ150 - 9m			
		DIP φ100 - 157m			
上八万町西山配水管 布設替工事（3工区）	GXDIP φ200 - 2m	DIP φ200 - 4m	78,290,300	R 6.11. 9	R 7. 7.31
	GXDIP φ100 - 3m	DIP φ150 - 2m			
	GXDIP φ75 - 11m	DIP φ100 - 10m			
	HPPE φ50 - 679m	DIP φ75 - 9m			
		HIVP φ75 - 378m			
		HIVP φ50 - 285m			
川内町大松配水管布設工事	GXDIP φ100 - 1m	GXDIP φ75 - 2m	40,030,100	R 6.12. 5	R 7. 5.20
	GXDIP φ75 - 274m				
	HPPE φ75 - 8m				
	HPPE φ50 - 21m				
安宅三丁目配水管布設替工事	HPPE φ50 - 109m	DIP φ75 - 6m	14,116,300	R 6.12. 5	R 7. 7.31
		VP φ50 - 71m			
		HIVP φ50 - 24m			
川内町沖島配水管布設工事	GP φ50 - 7m		6,406,400	R 6.12.13	R 7. 4.30
	HPPE φ50 - 106m				
福島二丁目配水管布設工事	GXDIP φ150 - 56m		9,130,000	R 6.12.20	R 7. 5.20
津田海岸町配水管布設替工事 (その6)	GXDIP φ100 - 423m	DIP φ100 - 418m	57,701,600	R 6.12.20	R 7. 6.10
		GXDIP φ100 - 4m			
新町西地区市街地再開発事業 に伴う配水管布設替工事 (1工区)	GXDIP φ100 - 69m	DIP φ100 - 4m	33,666,600	R 6.12.24	R 7. 7.11
	GXDIP φ75 - 75m				
名東町1丁目配水管布設工事	GXDIP φ100 - 51m		10,226,700	R 7. 1. 7	R 7. 4.30
	HPPE φ50 - 34m				

備考：施工距離は1m未満四捨五入。

第3章 本年度の事業運営の概要(水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	しゅん 工 年 月 日
	新 設	撤 去			
三軒屋町外 配水管布設工事（２）	HPPE φ 50 - 34m		円 3,600,300	R 7. 1. 8	R 7. 4. 30
勝占町中須配水管布設工事	GXDIP φ 75 - 69m		6,221,600	R 7. 1. 9	R 7. 4. 25
ハリウ２号線局部改良工事に 伴う配水管布設工事	HPPE φ 50 - 54m		1,452,000	R 7. 1. 15	R 7. 5. 1
入田春日橋耐震及び 長寿命化工事に伴う 配水管布設替工事	GXDIP φ 150 - 88m GXDIP φ 75 - 81m HPPE φ 50 - 1m HPPE φ 150 - 214m	DIP φ 150 - 3m DIP φ 100 - 108m SⅡDIP φ 150 - 15m SⅡDIP φ 100 - 1m GP φ 100 - 186m VP φ 100 - 84m	59,840,000	R 7. 1. 21	R 7. 8. 29
鮎喰地区電線共同溝建設 に伴う配水管布設替工事 （１工区）	GXDIP φ 300 - 297m GXDIP φ 200 - 1m GXDIP φ 100 - 6m	DIP φ 300 - 290m DIP φ 200 - 7m DIP φ 100 - 4m NSDIP φ 300 - 3m	85,856,100	R 7. 2. 27	R 8. 1. 30
八万町犬山 配水管布設工事（２）	HPPE φ 50 - 289m		14,214,200	R 7. 3. 1	R 7. 7. 11
鮎喰地区電線共同溝建設 に伴う配水管布設替工事 （２工区）	GXDIP φ 150 - 299m GXDIP φ 100 - 5m	DIP φ 150 - 289m DIP φ 100 - 5m NSDIP φ 150 - 7m	72,084,100	R 7. 3. 7	R 7. 11. 28
国府町府中配水管布設替工事	GXDIP φ 200 - 3m GXDIP φ 150 - 110m GXDIP φ 75 - 4m	DIP φ 75 - 110m SⅡDIP φ 200 - 3m SⅡDIP φ 75 - 3m	19,739,500	R 7. 3. 11	R 7. 11. 28
宮倉徳島線（冷田橋） 橋梁塗装工事に伴う 配水管布設替工事	GXDIP φ 300 - 50m GXDIP φ 150 - 14m GXDIP φ 75 - 1m PEP φ 300 - 27m	DIP φ 300 - 32m DIP φ 250 - 12m DIP φ 150 - 21m CIP φ 75 - 1m SⅡDIP φ 75 - 2m	59,477,000	R 7. 3. 19	R 8. 3. 13
R 7 吉野川大橋添架施設 長寿命化工事（P 1～P 6）			33,348,700	R 7. 5. 8	R 8. 3. 3
R 7 緊急改善事業 中吉野町１丁目～２丁目 配水管布設替工事	GXDIP φ 300 - 140m GXDIP φ 100 - 5m	DIP φ 300 - 145m GXDIP φ 300 - 2m NSDIP φ 100 - 5m	39,664,900	R 7. 5. 29	R 7. 11. 28
問屋町配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 95m	DIP φ 100 - 4m	11,372,900	R 7. 6. 4	R 7. 9. 8
R 7 連絡管整備事業 南前川町３丁目～４丁目 配水管布設工事	GXDIP φ 300 - 153m GXDIP φ 250 - 2m GXDIP φ 100 - 6m GXDIP φ 75 - 4m	DIP φ 100 - 5m DIP φ 75 - 18m GXDIP φ 250 - 2m	38,325,100	R 7. 6. 6	R 7. 11. 28
渋野町入野配水管布設工事	GXDIP φ 75 - 2m HPPE φ 50 - 180m	DIP φ 75 - 1m	10,648,000	R 7. 6. 10	R 7. 9. 30
水道管路緊急改善事業（６） 新蔵町１丁目～徳島町城内 配水管布設替工事	GXDIP φ 600 - 126m		80,327,500	R 7. 6. 11	R 7. 12. 5

第3章 本年度の事業運営の概要(水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
R 7 緊急改善事業 寺島本町西 1 丁目 配水管布設替工事	GXDIP φ 300 - 119m	CIP φ 350 - 119m CIP φ 100 - 5m DIP φ 350 - 1m	円 63,224,700	R 7. 6. 12	R 8. 2. 27
蔵本元町 2 丁目 配水管布設工事	GXDIP φ 75 - 39m		6,221,600	R 7. 7. 4	R 7. 9. 16
八万町下福万 配水管布設替工事	GXDIP φ 100 - 153m	CIP φ 150 - 136m DIP φ 150 - 6m NSDIP φ 150 - 3m GXDIP φ 100 - 2m	26,255,900	R 7. 7. 10	R 7. 12. 26
南矢三町三丁目 配水管布設工事	HPPE φ 50 - 46m		5,556,100	R 7. 7. 11	R 7. 12. 18
住吉万代園瀬橋線 (南昭和工区) 建設に伴う 配水管布設工事 (3 工区)	GXDIP φ 150 - 63m GXDIP φ 100 - 88m HPPE φ 50 - 94m	DIP φ 150 - 42m	24,220,900	R 7. 7. 11	R 8. 3. 5
助任橋下部工事に伴う 配水管布設替工事	NSDIP φ 600 - 44m NSDIP φ 400 - 1m	SDIP φ 600 - 4m	59,407,700	R 7. 7. 23	R 8. 3. 26
春日二丁目配水管布設工事	GXDIP φ 75 - 46m		6,490,000	R 7. 7. 26	R 7. 12. 19
住吉一丁目配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 61m		9,377,500	R 7. 8. 9	R 7. 11. 28
特定屋外喫煙所設置工事			858,000	R 7. 8. 19	R 7. 9. 21
北田宮二丁目配水管布設工事	HPPE φ 50 - 15m		1,485,000	R 7. 8. 30	R 7. 10. 31
八万町犬山配水管布設工事	GXDIP φ 150 - 4m GXDIP φ 75 - 98m HPPE φ 50 - 150m	DIP φ 150 - 4m	19,523,900	R 7. 9. 2	R 8. 1. 16
名東町 3 丁目配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 62m HPPE φ 50 - 149m	DIP φ 100 - 2m	16,033,600	R 7. 9. 17	R 8. 1. 30
中前川町 5 丁目 配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 43m	DIP φ 100 - 5m	8,344,600	R 7. 9. 18	R 7. 12. 12
下助任町 3 丁目 配水管布設工事	HPPE φ 50 - 41m		3,851,100	R 7. 9. 18	R 8. 2. 20
中吉野町 1 丁目 配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 12m		2,520,100	R 7. 9. 19	R 7. 12. 26
中前川配水場 (予定地) 外構工事			25,304,400	R 7. 9. 25	R 8. 3. 19
下町本丁配水管布設工事	HPPE φ 50 - 116m		6,893,700	R 7. 10. 29	R 8. 2. 13
北田宮三丁目配水管布設工事	HPPE φ 50 - 123m GP φ 50 - 8m		7,607,600	R 7. 10. 30	R 8. 2. 13
東吉野町 3 丁目 配水管布設工事	GXDIP φ 100 - 17m GXDIP φ 75 - 30m	NSDIP φ 100 - 1m	7,304,000	R 7. 11. 1	R 8. 1. 15
丈六町新居田配水管布設工事	HPPE φ 50 - 80m		4,532,000	R 7. 11. 11	R 8. 2. 8

第3章 本年度の事業運営の概要(水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
北田宮四丁目配水管布設工事	GXDIP φ100 - 98m GXDIP φ75 - 32m		円 10,976,900	R 7.11.14	R 8. 2.20
ハリウ2号線局部改良工事 に伴う配水管布設工事(2)	HPPE φ50 - 10m		1,368,950	R 7.11.27	R 8. 1.23
鮎喰町1丁目配水管布設工事	GXDIP φ75 - 11m	DIP φ75 - 3m	4,224,000	R 7.12.17	R 8. 3. 2
材料費 NS形両受バタフライ弁 1基			2,398,000		
委託料 R7緊急改善事業に伴う 設計業務(1) 外6件			73,377,700		
事 務 費			253,082,606		
計			1,726,436,356		

(3) 保存工事概況(100万円以上)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
国府配水池無停電電源装置 バッテリー取替修繕	無停電電源装置バッテリー取替 1 式	1,298,000	R 6. 10. 15	R 7. 4. 22
第十浄水場ポンプ棟 直流電源装置修繕	蓄電池 SNS-150 1 5 0 個	20,736,100	R 7. 4. 9	R 7. 10. 1
一宮配水場 高圧気中開閉器取替修繕	高圧気中開閉器取替 1 式	2,596,000	R 7. 4. 14	R 7. 6. 12
西覚円取水場 地絡過電流継電器修繕	集合型漏電監視装置取替 4 個	3,410,000	R 7. 4. 21	R 8. 2. 5
軟水装置定期整備	ろ材(2台分) 集水管 0リングガスケット スクリーンキャップ インゼクター 上部スクリーン 流量計	1,397,000	R 7. 4. 25	R 7. 6. 25
西の丸配水場直流電源装置 整流器修繕	直流電源装置整流器部品取替 1 式	3,410,000	R 7. 4. 30	R 8. 1. 20
活性炭スラリーポンプ修繕	活性炭スラリーポンプ N Y T 2 9 1 台 ドライブシャフト スプリングピン カップリングロッド ローター ステーター コネクティングスリーブ シリンドリカルピン メカニカルシール 水切りリング オイルシール 六角穴付きプラグ オイルボット	1,078,000	R 7. 5. 1	R 7. 10. 21
乾燥装置制御盤 タッチパネル修繕	タッチパネル 1 式	2,277,000	R 7. 5. 21	R 7. 7. 3
薬品注入ポンプ定期整備	第4水源1号次亜塩注入ポンプ C V O 8 -M R 1 0 第6水源1系中次亜塩注入ポンプ C V 1 0 -M R 1 0 1系P A C 注入ポンプ C Y 1 5 -F M N O 3 ローター , ステーター 等	10,131,000	R 7. 6. 2	R 7. 11. 21
2系ろ過池排水ゲート 点検整備	排水ゲート操作バルブ部品取替 3 台	8,586,600	R 7. 6. 2	R 8. 2. 18
1系2号沈澱池機械設備 修繕工事	φ200滑車 滑車用ブッシュ 水平(1)滑車軸 水平(2)滑車軸 垂直滑車軸 φ300車輪 車輪用ブッシュ φ300車輪軸 制御ユニット スクレーパーゴム レールスクレーパーゴム プランマブロック レール等当板材 ワイヤロープ	36,850,000	R 7. 6. 9	R 8. 2. 26
No.1搬送コンベア修繕	No.1 搬送コンベアフレーム	1,540,000	R 7. 6. 13	R 7. 8. 1
搬出昇降装置 傾倒シリンダー修繕	傾倒シリンダー 軸受・シャフト	1,738,000	R 7. 6. 23	R 7. 10. 23

第3章 本年度の事業運営の概要(水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
第十浄水場共通系送水ポンプ 点検整備	共通系送水ポンプ分解整備 3 台	円 13,750,000	R 7. 6.25	R 8. 3. 4
第十浄水場 受変電・石井系送水 真空遮断器定期整備	真空遮断器 (VHA-6J13S) 用品 補助スイッチ 制御回路基板 オイルダンパ 真空接触器 (UVA-6GAM) 用品 補助スイッチ 制御回路基板	7,370,000	R 7. 7.11	R 8. 2.16
多家良配水場緊急遮断弁 点検整備	緊急遮断弁減速機部品取替 1 式	1,760,000	R 7. 7.23	R 8. 3. 2
ガスクロマトグラフ 質量分析計 (G C M S) 定期整備	定期交換部品 1 式 点検・清掃・動作・性能確認 1 式	1,353,000	R 7. 8.25	R 7.11.25
西の丸配水場消音器塗装修繕	発電機消音器塗装 1 式	1,218,800	R 7. 8.29	R 8. 1.21
第十浄水場管理本館 エレベーター修繕	エレベーター用品交換等修繕 1 式	1,210,000	R 7. 8.29	R 8. 3. 2
第十浄水場発電機 冷却水槽修繕	冷却水槽 1 式 寸法 W1829×D1330×H1558 架台高さH1300 内容積3635L 実用積 3000L 電極棒ボールタップ 液面計	6,820,000	R 7. 9.10	R 8. 3.10
多家良減圧弁分解・整備修繕	減圧弁 φ200 分解・整備修繕 1 式	1,364,000	R 7.10.14	R 7.12. 2
第十浄水場管理本館ほか1件 屋上防水修繕工事	塩化ビニル樹脂系 1204.8㎡ ウレタン塗膜防水 195.1㎡	28,037,900	R 7.11.13	R 8. 3.19
液体クロマトグラフ 質量分析計定期整備	定期交換部品 1 式 点検・清掃・動作・性能確認 1 式	1,617,000	R 7.12.22	R 8. 3.26
佐古配水場高圧気中開閉器 取替修繕	高圧気中開閉器取替 1 式	3,399,000	R 7.12.23	R 8. 3.13
西の丸系浄水池水位計 取替修繕	静電容量式水位検出器 静電2線式水位発信器 T L I - 2 0 C 静電2線式水位変換器 T L I - 2 T A 電源用パーフェクトアレスタ T P A - 1 0 A 単信号用パーフェクトアレスタ T P A - 2 0 B 計装信号用	1,540,000	R 8. 2. 5	R 8. 3.13

4 財 政 状 況

令和7年度の事業成績は、事業収益47億8,641万1千円に対し、事業費用47億4,485万6千円となり、差引4,155万5千円の純利益を生じました。

前年度と比較して、収入では、有収水量の減少により水道事業の根幹となる給水収益が2,053万7千円の減収（前年度比△0.5%）となり、事業収益全体では1,567万7千円の減収（前年度比△0.3%）となりました。

一方、事業費用では、営業外費用で企業債支払利息の減により110万8千円の減少（前年度比△0.4%）となったものの営業費用の薬品費で浄水処理薬品の単価の上昇により1,178万9千円の増加（前年度比26.3%）、委託料では業務委託の増加や労務単価の上昇などにより3,901万4千円の増加（前年度比5.6%）となり、事業費用全体では1億770万5千円の増加（前年度比2.3%）となりました。

次に、資本的収支については、収入では企業債、加入金及び県補助金等により13億1,315万6千円、支出では建設改良費、企業債償還金により33億4,895万1千円となり、翌年度へ繰越される支出の財源充当額1,761万7千円を除いた20億5,341万2千円の収支不足額が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億5,438万8千円、繰越工事資金3,084万円、過年度分損益勘定留保資金8億4,486万7千円、当年度分損益勘定留保資金10億2,331万7千円で補てんいたしました。

5 水道料金

(1) 水道料金 (月額)

(税込)

用 途	1 戸又は 1 事業 1 箇月基本水量	1 戸又は 1 事業 1 箇月基本料金	従量料金 (1 立方メートルにつき)	
一般用	8 立方メートルまで	648円	8 立方メートルを超え20立方メートルまでの部分	143円
			20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分	178円
			30立方メートルを超える部分	224円
湯屋用	200立方メートルまで	7,150円	200立方メートルを超え	
			1,000立方メートルまでの部分	73円
			1,000立方メートルを超える部分	143円
特殊用		1,320円		224円

備考1 この表において「一般用」とは、湯屋用及び特殊用以外の用に水道を使用するものをいう。

2 この表において「湯屋用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律（昭和56年法律第68号）第2条に規定する公衆浴場を使用するものをいう。

3 この表において「特殊用」とは、船舶給水、プール給水及び臨時の用に使用するものをいう。

4 私設消火栓を演習のため使用した場合は、1 栓 1 回(20分以内)につき 8 立方メートル使用したものとみなし、特殊用の水道料金を適用する。

5 令和元年10月1日適用。

(2) メーター使用料金 (月額)

(税込)

メーターの口径 (mm)	13	20	25	40	50	75	100	150	200
1 戸 1 箇月使用料金(円)	73	83	103	188	680	775	858	1,382	2,388

備考：令和元年10月1日適用。

6 加 入 金 (給水装置新設等の工事)

(税込)

メーターの口径 (mm)	13	20	25	40	50	75	100	150	200
加 入 金 (円)	44,000	88,000	176,000	572,000	968,000	2,640,000	5,368,000	14,740,000	30,580,000

備考：令和元年10月1日適用。

7 水道料金原価

(1) 部門別原価構成

科 目		有収水量	28,007,484m ³		
		経 費	令 和 7 年 度 経 費	1 m ³ 当 た り 経 費	内 訳 比 率
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	円	676,859,123	円 24.17	% 17.29
	配 水 費		416,336,688	14.87	10.63
	給 水 費		61,890,008	2.21	1.58
	量 水 器 費		89,760,752	3.20	2.29
	業 務 費		221,104,217	7.89	5.65
	総 係 費		504,033,776	18.00	12.87
	調 査 管 理 費		38,998,684	1.39	1.00
	減 価 償 却 費		1,599,948,751	57.13	40.86
	資 産 減 耗 費		44,370,477	1.58	1.13
	小 計		3,653,302,476	130.44	93.30
営 業 外 費 用	支払利息及び企業債取扱諸費		260,756,595	9.31	6.66
	雑 支 出		1,562,754	0.06	0.04
	小 計		262,319,349	9.37	6.70
計			3,915,621,825	139.81	100.00

備考：経常費用から受託費等を控除している。

(2) 目的別原価構成

有収水量 科 目		28,007,484m ³		
		令和7年度経費	1m ³ 当たり経費	内訳比率
		円	円	%
給	料	399,178,676	14.25	10.19
手	当	228,634,659	8.16	5.84
法	定 福 利 費	129,601,017	4.63	3.31
退	職 給 付 費	110,017,032	3.93	2.81
動	力 費	200,890,876	7.17	5.13
修	繕 費	123,571,339	4.41	3.16
材	料 費	9,794,667	0.35	0.25
薬	品 費	46,770,161	1.68	1.20
工	事 請 負 費	2,833,408	0.10	0.07
路	面 復 旧 費	1,661,570	0.06	0.04
減	価 償 却 費	1,599,948,751	57.13	40.86
資	産 減 耗 費	44,370,477	1.58	1.13
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		260,756,595	9.31	6.66
そ の 他		757,592,597	27.05	19.35
計		3,915,621,825	139.81	100.00

備考1 経常費用から受託費等を控除している。

2 手当、法定福利費には、引当金繰入額を含む。

第 4 章

統

計

1 取 水 量

水 源 別 年 度 (月) 別	第 1 水 源	第 2 水 源	第 3 水 源	第 4 水 源
令 和 3 年 度	6,900	782,473	1,064,919	5,466,514
令 和 4 年 度	2,620	789,739	1,078,377	3,998,382
令 和 5 年 度	2,010	765,619	1,080,872	5,697,257
令 和 6 年 度	2,190	763,887	1,061,127	4,898,742
令 和 7 年 度	2,010	861,692	1,089,754	5,190,804
4 月	0	62,614	84,940	527,824
5 月	540	64,761	88,676	516,862
6 月	0	62,713	86,230	377,891
7 月	0	64,569	93,775	476,197
8 月	560	68,206	95,185	391,538
9 月	0	69,188	92,504	435,785
10 月	0	78,980	94,212	336,908
11 月	460	77,205	92,139	340,829
12 月	0	80,579	93,484	387,750
1 月	0	80,251	92,822	548,656
2 月	450	72,569	82,707	402,802
3 月	0	80,057	93,080	447,762
1 か 月 平 均	168	71,808	90,813	432,567
1 日 平 均	6	2,361	2,986	14,221

単位：m³

第 5 水 源	第 6 水 源	第 7 水 源	合 計
3, 619, 920	18, 733, 526	3, 950, 640	33, 624, 892
4, 091, 110	19, 198, 516	4, 444, 830	33, 603, 574
4, 188, 320	16, 516, 913	4, 765, 130	33, 016, 121
4, 556, 660	16, 505, 901	5, 106, 780	32, 895, 287
4, 436, 740	16, 042, 622	5, 079, 640	32, 703, 262
348, 720	1, 216, 751	429, 270	2, 670, 119
336, 970	1, 266, 277	436, 040	2, 710, 126
340, 660	1, 367, 840	425, 960	2, 661, 294
392, 090	1, 373, 040	441, 150	2, 840, 821
388, 180	1, 415, 787	446, 170	2, 805, 626
372, 790	1, 260, 894	429, 050	2, 660, 211
391, 810	1, 416, 895	445, 380	2, 764, 185
377, 080	1, 389, 805	424, 740	2, 702, 258
387, 560	1, 433, 192	440, 140	2, 822, 705
376, 150	1, 320, 986	382, 970	2, 801, 835
342, 400	1, 267, 238	339, 890	2, 508, 056
382, 330	1, 313, 917	438, 880	2, 756, 026
369, 728	1, 336, 885	423, 303	2, 725, 272
12, 155	43, 952	13, 917	89, 598

2 配 水 量

系 統 別 年 度 (月) 別	佐 古 ブ ロ ッ ク	西 の 丸 ブ ロ ッ ク	法 花 谷 ブ ロ ッ ク	多 家 良 ブ ロ ッ ク	国 府 ブ ロ ッ ク
令 和 3 年 度	2, 580, 009	5, 951, 580	12, 359, 401	479, 313	3, 203, 445
令 和 4 年 度	2, 601, 767	6, 308, 704	11, 610, 259	480, 132	2, 728, 888
令 和 5 年 度	2, 638, 392	6, 027, 189	11, 184, 480	480, 318	2, 533, 759
令 和 6 年 度	2, 608, 507	5, 981, 840	11, 123, 230	493, 200	2, 532, 798
令 和 7 年 度	2, 461, 244	6, 481, 390	10, 603, 973	500, 125	2, 729, 294
4 月	211, 840	478, 420	921, 277	42, 678	202, 618
5 月	219, 486	490, 258	927, 161	43, 004	202, 301
6 月	212, 470	510, 504	892, 586	43, 376	207, 613
7 月	223, 775	562, 512	930, 630	46, 177	219, 762
8 月	227, 565	558, 340	917, 179	44, 082	211, 029
9 月	223, 964	503, 838	872, 821	38, 295	200, 463
10 月	239, 952	526, 974	898, 541	40, 166	211, 759
11 月	232, 849	561, 710	845, 700	40, 185	206, 811
12 月	173, 354	603, 762	876, 212	41, 583	278, 373
1 月	171, 392	584, 674	879, 699	41, 908	280, 538
2 月	153, 597	523, 738	785, 887	37, 548	244, 992
3 月	171, 000	576, 660	856, 280	41, 123	263, 035
1 か 月 平 均	205, 104	540, 116	883, 664	41, 677	227, 441
1 日 平 均	6, 743	17, 757	29, 052	1, 370	7, 478

第4章 統計(水道事業)

単位：m³

応神ブロック	一宮ブロック		しらさぎ台 ブロック	合 計
	低 区	高 区		
3,971,530	1,261,277	324,205	367,089	30,497,849
4,439,390	1,651,634	335,147	355,868	30,511,789
4,517,840	1,905,752	307,177	336,789	29,931,696
4,482,120	1,881,457	313,900	400,833	29,817,885
4,439,010	1,809,999	306,913	338,660	29,670,608
367,990	145,932	26,363	28,612	2,425,730
382,050	148,240	26,264	28,689	2,467,453
370,600	146,094	25,218	27,379	2,435,840
383,870	157,278	27,111	29,553	2,580,668
379,330	157,545	26,622	29,347	2,551,039
366,420	145,847	24,744	27,347	2,403,739
377,460	151,813	25,305	28,649	2,500,619
362,380	150,146	24,262	27,424	2,451,467
373,260	156,748	25,520	28,796	2,557,608
361,790	156,759	25,768	28,838	2,531,366
338,460	139,271	23,988	25,782	2,273,263
375,400	154,326	25,748	28,244	2,491,816
369,918	150,833	25,576	28,222	2,472,551
12,162	4,959	841	928	81,289

3 使用電力量

施設別 年度 (月)別	第十浄水場		西の丸配水場		法花谷配水場		佐古配水場	
	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金
令和3年度	(731,965) 6,367,411	122,537,698	(400) 868,611	19,518,736	2,156,504	40,935,218	388,225	8,756,858
令和4年度	(746,730) 6,349,532	134,697,141	(270) 920,316	22,312,378	1,845,485	40,136,453	351,440	8,188,295
令和5年度	(725,163) 6,283,966	142,052,977	(260) 883,792	22,872,421	1,903,401	43,874,457	331,121	8,391,937
令和6年度	(730,039) 6,335,302	164,112,480	(460) 877,990	25,755,724	1,801,843	47,903,550	330,594	9,384,641
令和7年度	(752,514) 6,371,343	162,295,068	(280) 934,754	26,743,536	1,599,507	42,736,088	313,268	8,841,639
4月	(76,464) 493,649	12,831,567	70,460	2,063,151	156,463	4,094,056	27,514	772,922
5月	(73,780) 494,450	13,393,092	72,445	2,192,883	158,068	4,305,183	28,203	820,626
6月	(69,763) 485,390	13,086,637	(80) 74,768	2,239,047	153,140	4,154,756	27,530	798,087
7月	(91,434) 516,911	14,139,606	80,140	2,449,833	159,815	4,456,327	28,545	849,704
8月	(78,989) 507,968	13,258,480	79,756	2,334,190	156,835	4,179,340	28,787	817,995
9月	(61,280) 514,928	13,181,484	(80) 72,133	2,106,049	142,014	3,764,620	28,186	787,456
10月	(49,061) 523,069	12,846,187	75,368	2,095,686	150,580	3,779,816	30,272	800,045
11月	(45,983) 544,502	13,858,275	80,355	2,298,943	107,812	2,951,044	28,813	796,454
12月	(41,342) 560,120	14,227,378	(60) 86,554	2,458,494	148,184	3,888,624	22,037	637,664
1月	(47,445) 635,145	15,926,839	84,532	2,377,575	80,839	2,340,904	21,802	633,965
2月	(48,181) 564,320	13,083,456	75,361	1,974,826	57,512	1,667,060	19,750	539,318
3月	(68,792) 530,891	12,462,067	(60) 82,882	2,152,859	128,245	3,154,358	21,829	587,403
1か月平均	530,945	13,524,589	77,896	2,228,628	133,292	3,561,341	26,106	736,803
1日平均	17,456	444,644	2,561	73,270	4,382	117,085	858	24,224

備考1 合計に従量電灯施設、公衆街路灯・従量電灯、本庁舎、前川分庁舎、太陽光発電施設は含まない。

2 電力量の()は、自家発電電力量である。ただし、試運転分は含まない。

3 令和2年7月から第3水源は、低圧動力施設に含む。

第4章 統計(水道事業)

単位：kWh・円

一宮配水場		多家良配水場		低圧動力施設		合 計	
電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金
363,620	6,974,722	126,983	2,947,025	449,406	10,106,511	(732,365) 10,720,760	211,776,768
437,153	8,896,319	127,496	3,209,545	446,770	10,335,835	(747,000) 10,478,192	227,775,966
475,041	10,153,535	129,295	3,467,151	457,232	9,388,638	(725,423) 10,463,848	240,201,116
468,021	11,600,124	133,651	3,991,523	498,141	12,269,028	(730,499) 10,445,542	275,017,070
452,333	10,983,421	136,782	3,968,613	470,576	11,548,935	(752,794) 10,278,563	267,117,300
36,557	895,273	11,370	330,773	39,422	1,047,458	(76,464) 835,435	22,035,200
37,189	950,218	11,498	346,648	41,225	1,079,761	(73,780) 843,078	23,088,411
37,387	947,356	11,747	350,850	36,744	965,180	(69,843) 826,706	22,541,913
40,320	1,050,619	12,972	394,249	41,455	1,031,409	(91,434) 880,158	24,371,747
39,956	989,144	12,446	363,624	42,423	1,024,587	(78,989) 868,171	22,967,360
36,952	903,587	10,731	314,771	39,590	975,673	(61,360) 844,534	22,033,640
37,909	879,431	10,906	305,879	38,507	978,361	(49,061) 866,611	21,685,405
36,793	894,260	10,892	316,871	37,909	952,563	(45,983) 847,076	22,068,410
38,361	930,736	11,544	334,734	44,958	1,106,539	(41,402) 911,758	23,584,169
38,409	933,466	11,346	330,787	35,848	751,351	(47,445) 907,921	23,294,887
34,591	769,916	10,178	278,171	34,975	739,414	(48,181) 796,687	19,052,161
37,909	839,415	11,152	301,256	37,520	896,639	(68,852) 850,428	20,393,997
37,694	915,285	11,399	330,718	39,215	962,411	856,547	22,259,775
1,239	30,092	375	10,873	1,289	31,641	28,160	731,828

第4章 統計(水道事業)

単位：kWh・円

施設別 年度 (月)別	従量電灯施設		公衆街路灯 ・従量電灯		本庁舎		中前川防災倉庫		太陽光発電施設	
	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金
令和3年度	25,317	777,179	793	38,169	84,180	2,381,482	49,523	1,860,023	17,879	546,082
令和4年度	25,091	811,832	739	39,067	76,322	2,508,969	45,980	1,850,209	18,493	583,346
令和5年度	26,044	785,265	758	38,722	200,557	6,212,031	22,157	890,403	19,337	643,245
令和6年度	26,873	936,756	0	21,087	304,606	9,982,835	1,917	259,401	20,112	737,217
令和7年度	29,429	1,008,439	4	28,395	293,986	9,511,600	5,122	348,538	17,295	610,543
4月	2,140	79,328	0	2,501	18,416	656,112	330	30,121	1,588	55,435
5月	2,432	88,872	0	2,489	17,077	642,467	334	30,177	1,347	50,167
6月	2,468	88,807	0	2,464	21,489	749,881	425	24,752	771	35,291
7月	3,095	103,010	0	2,330	30,753	1,006,272	606	38,750	1,199	48,099
8月	3,130	102,014	0	2,296	32,687	1,013,197	564	27,781	1,034	42,281
9月	2,781	91,683	0	2,311	27,307	868,721	519	35,512	567	30,182
10月	2,513	88,358	0	2,428	19,784	665,307	410	32,574	1,113	41,294
11月	2,211	78,229	0	2,430	18,557	656,372	311	20,211	1,913	62,628
12月	2,526	89,270	0	2,434	25,621	821,543	377	22,721	2,115	67,648
1月	2,022	63,175	0	2,177	30,494	947,727	425	31,466	2,078	66,762
2月	1,990	62,647	0	2,179	26,490	754,031	379	21,129	1,770	54,971
3月	2,121	73,046	4	2,356	25,311	729,970	442	33,344	1,800	55,785
1か月平均	2,452	84,037	0	2,366	24,499	792,633	854	58,090	1,441	50,879
1日平均	81	2,763	0	78	805	26,059	28	1,915	47	1,673

備考1 本庁舎は、令和2年4月分から令和5年10月分までは、仮庁舎と新本庁舎で使用した電力量等を合算して計上し、令和5年11月分からの前川分庁舎分は、新本庁舎分に含まれている。

2 中前川防災倉庫は令和6年4月開始。それ以前は、前川分庁舎分を計上している。

4 薬品使用状況

単位：kg

薬品別	ポリ塩化アルミニウム	粉末活性炭	苛性ソーダ	次亜塩素酸ナトリウム				
施設別 年度 (月)別	第十浄水場			第十浄水場	第2水源	第3水源	多良配水場	次亜塩計
令和3年度	231,797	77,040	98	223,442	3,820	3,800	460	231,522
令和4年度	237,962	88,300	56	220,702	3,680	3,860	460	228,702
令和5年度	281,162	75,020	1,208	202,980	3,700	3,960	460	211,100
令和6年度	276,816	59,290	79	204,826	3,780	4,180	500	213,286
令和7年度	269,648	62,580	60	205,044	3,350	3,780	600	212,774
4月	21,976	12,360	4	12,805	170	180	40	13,195
5月	27,372	6,930	5	15,274	260	280	40	15,854
6月	29,064	0	5	19,883	320	400	40	20,643
7月	29,420	2,680	4	20,047	260	260	60	20,627
8月	23,800	570	5	24,327	240	320	100	24,987
9月	25,273	1,410	5	21,323	380	400	60	22,163
10月	17,037	0	3	20,662	380	420	80	21,542
11月	17,829	0	5	16,520	260	240	60	17,080
12月	17,619	1,720	10	14,000	300	400	20	14,720
1月	20,376	11,300	6	13,546	260	280	40	14,126
2月	19,995	14,980	4	12,410	240	220	20	12,890
3月	19,887	10,630	4	14,247	280	380	40	14,947
1か月平均	22,471	5,215	5	17,087	279	315	50	17,731
1日平均	739	171	0	562	9	10	2	583

備考1 平成31年4月からポリ塩化アルミニウム(塩基度70%)を採用した。

2 第十浄水場の次亜塩素酸ナトリウム使用量には、大久保ポンプ所及び一宮南丁ポンプ所、並びに中津山配水池(眉山系)の使用分を含む。

5 配水管布設状況

単位：m

管 種 別 口 径 mm	R6 年 度 末総延長	鋳 鉄 管		ダクタイル 鋳鉄管				鋼 管		ビニル管				ポリエチレン管				ステンレス管		R7 年 度 施 工 延 長				R7 年 度 末総延長
		布 設	撤 去	耐震継手		そ の 他		布 設	撤 去	RRロング管		そ の 他		PEP		HPPE		布 設	撤 去	布 設	撤 去	差 引 計		
				布 設	撤 去	布 設	撤 去			布 設	撤 去	布 設	撤 去	布 設	撤 去	布 設	撤 去							
20																								
25	1,460																					1,460		
30	2,662																					2,662		
40	7,245																					7,245		
50	93,766							15				2	3	390		2,485				2,503	392	2,111	95,877	
75	137,805		1	796	8		156							382		8				804	547	257	138,062	
100	354,847		506	1,672	33	2	916	186					84							1,674	1,725	△ 51	354,796	
150	291,938		215	1,236	26	2	399									214				1,452	640	812	292,750	
200	80,982			312	3		158	9												312	170	142	81,124	
250	18,576			2	2		12													2	14	△ 12	18,564	
300	72,641			860	6		766							27						887	772	115	72,756	
350	9,092		119				1														120	△ 120	8,972	
400	27,261			1																1		1	27,262	
450	2,615																						2,615	
500	15,412																						15,412	
600	10,344			170	4															170	4	166	10,510	
700	1,215																						1,215	
800	2,495																						2,495	
900																								
1,000	947																						947	
計	1,131,303		841	5,049	82	4	2,408	15	195			2	3	856	27	2,707				7,805	4,384	3,421	1,134,724	

- 備考 1 石綿セメント管（配水管）については平成22年度に全て更新済み。
2 平成29年度末総延長については平成30年度実績集計時にマッピングシステムにて再集計した。
3 令和3年度にポリエチレン二層管(PEP)と水道配水用ポリエチレン管(HPPE)を振り分けた。

6 給水装置工事施行状況

単位：件

区分 月別	新 設 工 事				変 更 工 事				撤 去 工 事		計	
	公 道 新 設		分 岐 新 設		公 道 変 更		内 線 変 更		申 込	施 工	申 込	施 工
	申 込	施 工	申 込	施 工	申 込	施 工	申 込	施 工				
4	25	14	65	36	4	4	27	35	6	5	127	94
5	19	32	59	30	6	3	22	27	1	8	107	100
6	29	27	60	51	9	8	27	26	5	8	130	120
7	40	23	49	41	9	8	38	30	6	3	142	105
8	18	13	42	17	6	2	39	20	6	2	111	54
9	19	16	36	41	1	5	25	32	3	8	84	102
10	24	21	88	46	7	3	34	25	12	3	165	98
11	8	14	45	28	9	6	33	27	6	8	101	83
12	27	36	53	48	6	12	32	44	7	2	125	142
1	41	22	77	89	6	4	31	27	6	7	161	149
2	22	23	71	25	3	6	22	24	4	11	122	89
3	28	42	75	135		9	30	61	5	15	138	262
計	300	283	720	587	66	70	360	378	67	80	1,513	1,398
月 平 均	25	24	60	49	5	6	30	31	6	7	126	117

備考：配水代用管を含む。

7 配・給水管維持工事施行状況

単位：件

種 別			月 別												計
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
配 水 管 維 持	漏 水	鑄 鉄 管							2			1	1	1	5
		ビ ニ ル 管	2								4				6
		鉛 管													
		鋼 管										1			1
		消 火 栓			1	1	1		2	1		1			7
		仕 切 弁											2		2
		空 気 弁				5		1	1	3					10
	変 更	鑄 鉄 管					2					2	1		5
		ビ ニ ル 管			3										3
	新 設	消 火 栓					1								1
		仕 切 弁													
	取 替	消 火 栓						4		3					7
		仕 切 弁										1			1
	調 整	消 火 栓 鉄 蓋				11	2		1		3		3	2	22
		仕 切 弁 鉄 蓋			2	1	1	3	3	2	6	2	3	9	32
	そ の 他	広 報										2	1		3
		監 督 ・ 立 会	2	1		3	6	4	7	4	5	7		3	42
		廃 止 管 撤 去				4	5		2						11
		管 類 破 損													
		路 面 復 旧	1	1	2	1			1		2			3	11
		準 備 作 業	1		5	5	2	6	7	6	8	4	5	3	52
		放 水 作 業	1		7	2	3	4	1	3	2			3	26
		漏 水 調 査	1	7	3	2	2			2			1		18
	調 査		23	21	121	55	29	62	145	111	63	47	100	87	864
小 計			31	30	144	90	54	84	172	135	93	68	117	111	1,129
給 水 管 維 持	漏 水	鑄 鉄 管				1			1		1	1			4
		ビ ニ ル 管	12	16	7	13	11	8	18	16	17	21	14	12	165
		鉛 管	3	6	6	6	5	6	8	2	7	5	1	3	58
		鋼 管	2		1	1	1	2		5	2	1			15
		ポ リ エ チ レ ン 管		2	3	3	6	3	4		4	1			26
		石 綿 管			1										1
		分 水 栓 ・ 割 丁						2		1	1				4
		止 水 栓 類	2	3		4	6	4	5	4	4	2	1	1	36
		メーターボックス内	7	9	8	19	9	19	28	23	24	14	9	12	181
	変 更	メーター位置		1		1			1		1	1		2	7
		管 路	2	5	4	8	2		13	3	1	7	4	4	53
	新 設	副 止 水 栓 取 付				1									1
		給 水 管 引 き 込 み													
	取 替	栓 類 不 能	21	15	14	10	10	7	9	12	9	6	17	15	145
	調 整	鉄 蓋 類	3	3	6	5	2	23	34	8	8	6	4	10	112
	そ の 他	マ ー キ ン グ	58	63	69	68	56	78	77	97	109	99	73	28	875
		管 路 改 善	6	7	6	13	4	6	10	3	9	12	4	2	82
		残 存 管 撤 去				1	2		2	2	1			2	10
		管 類 破 損	2	1	2	3	4	4	1	5	3	4	3	3	35
		路 面 復 旧	1		6	4		6	4	1	3	1	3	4	33
		準 備 作 業	24	14	21	37	29	24	39	47	40	29	18	14	336
		放 水 作 業	1		3	11	5	1	2	1		2	1		27
		漏 水 調 査	11	24	8	5	12	12	13	9	6	9	10	1	120
	調 査		162	134	139	178	116	137	130	122	125	144	95	88	1,570
小 計			317	303	304	392	280	342	399	361	375	365	257	201	3,896
総 合 計			348	333	448	482	334	426	571	496	468	433	374	312	5,025

8 地下漏水防止作業実績表(地区別・調査工法別作業状況)

全体(委託・直営含む)

調 査 地 区		内 町				新 町				西 富 田				東 富 田				渭 東				渭		
調 査 方 法		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		
業 務 区 分		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		
調 査 距 離		34.1km		1.3km		11.0km		0.4km		9.6km		0.5km		24.5km		0.2km		－		3.9km		－		
簡所数及び水量		修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	修	推	
漏水箇所		理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	理	定	
		箇	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	所	止	
		所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	所	量	
公 道	配 水 管																							
	仕 切 弁																							
	消火栓・空気弁																							
						1	1.44																	
	残 存 給 水 管																					1	0.24	
	分 水 栓																	1	480.00				2	1.44
給水管（公道）					1	5.76								1	2.16			6	497.28			7	163.92	
	1	0.72								1	1.92			1	1.92					1	0.24			
止水栓（公道）																								
														1	1.44									
宅 内	給水管（宅内）	2	7.68							1	5.76			3	2.64			3	8.64			6	36.48	
										1	5.76			2	6.48									
	止水栓（宅内）																	4	24.96					
														1	0.24									
	メ ー タ 箱 内																	5	2.16			1	0.24	
3		2.64			3	4.08			4	0.96			4	0.96										
そ の 他																								
小 計		6	11.04			5	11.28			7	14.40			15	17.28			19	1,013.04	1	0.24	17	202.32	
方 法 別 地 区 別 率		1.6%				1.3%				1.8%				3.9%				5.0%		4.5%		4.4%		
		0.3%				0.3%				0.4%				0.5%				27.4%		0.4%		5.5%		
戸 別 ・ 路 面 計		6		11.04		5		11.28		7		14.40		15		17.28		20		1,013.28		19		
地 区 別 地 区 別 率		1.5%				1.2%				1.7%				3.7%				4.9%				4.7%		
		0.3%				0.3%				0.4%				0.5%				26.9%						

第4章 統計(水道事業)

單位：箇所・m³/日

[illegible]

第4章 統計(水道事業)

調 査 地 区		八 万				入 田				勝 占				多 家 良				不 動				上 八	
調 査 方 法		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別		路 面		戸 別	
業 務 区 分		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務	
調 査 距 離		125.4km		12.3km		18.4km		1.2km		116.3km		8.0km		－		－		29.6km		0.9km		81.2km	
簡所数及び水量 漏水箇所		修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量	修 理 箇 所	推 定 防 止 量		
公 道	配 水 管																				1	1.20	
				1	2.88																1	2.88	
	仕 切 弁																						
						1	0.72			1	0.24												
	消火栓・空気弁					1	1.20																
						1	0.24														1	0.24	
	残 存 給 水 管																1	24.00					
		1	8.64	1	0.72							1	4.32										
	分 水 栓																						
	給水管（公道）	11	140.16			1	1.44			8	756.48						3	48.24				2	13.44
		6	16.80	2	4.32					3	22.08						3	23.04	1	5.76	1	2.88	
	止 水 栓（公道）	1	0.24																				
		1	0.24																		1	7.20	
宅 内	給水管（宅内）	8	10.80						2	2.88						3	15.60				6	15.36	
		11	10.08			1	7.20			3	5.28					2	2.88				2	2.88	
	止 水 栓（宅内）	1	0.24																		3	1.68	
		2	2.16							2	2.64											2	2.40
	メ ー タ 箱 内	4	1.20							5	1.20						1	0.24				3	1.20
		19	6.00			4	0.96			13	4.56						11	3.12				5	1.20
そ の 他																							
小 計		65	196.56	4	7.92	9	11.76			37	795.36	1	4.32				24	117.12	1	5.76	28	52.56	
方 法 別 地 区 別 率		16.9%		18.3%		2.3%			9.6%		4.5%					6.2%		4.5%		7.3%			
		5.3%		12.7%		0.3%		21.5%		6.9%				3.2%		9.2%		1.4%					
戸 別・路 面 計		69		204.48		9		11.76		38		799.68				25		122.88		29			
地 区 別 地 区 別 率		17.0%				2.2%				9.3%						6.1%				7.1%			
		5.4%				0.3%		21.3%				3.3%											

漏水箇所 上段：通報等 下段：音聴調査

第4章 統計(水道事業)

単位：箇所・m³/日

万		川内				応神				国府				戸別音聴 調査計		路面音聴 調査計		合 計			
路面		戸別		路面		戸別		路面		戸別		路面									
調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		調査業務		直営		調査業務									
3.0km		137.5km		51.7km		66.8km		2.0km		－		0.6km		718.9km		105.7km		824.6km			
修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	推定防止量	修理箇所	率	推定防止量	率
														1	1.20			1	0.30%	1	0.0%
1	1.20													1	2.88	2	4.08	3	0.70%	7	0.2%
										2	216.48			2	216.48			2	0.50%	216	5.8%
														2	0.96			2	0.50%	1	0.0%
										2	5.28			3	6.48			3	0.70%	6	0.2%
														3	1.92			3	0.70%	2	0.1%
						1	0.24							6	38.88			6	1.50%	39	1.0%
														1	8.64	3	5.76	4	1.00%	14	0.4%
														4	488.64			4	1.00%	489	13.0%
		1	2.16											3	7.44			3	0.70%	7	0.2%
		6	5.04			4	14.88							69	1,770.96			69	17.00%	1,771	47.1%
				1	1.44	2	48.24							26	167.04	10	44.88	36	8.80%	212	5.6%
														5	3.84			5	1.20%	4	0.1%
		1	2.88											5	12.48	1	5.76	6	1.50%	18	0.5%
		3	4.08							1	480.00			53	833.04			53	13.00%	833	22.2%
		2	0.72			2	4.56							30	49.92	1	0.24	31	7.60%	50	1.3%
		1	0.48											10	27.84			10	2.50%	28	0.7%
		2	1.44			1	0.24							10	9.12			10	2.50%	9	0.2%
		3	1.44							2	0.48			51	17.52			51	12.50%	18	0.5%
		6	1.44			5	1.20							100	32.64	5	1.68	105	25.80%	34	0.9%
																		－		－	
																		－		－	
1	1.20	25	19.68	1	1.44	15	69.36			7	702.24			385	3,697.92	22	62.40	407	100.0%	3,760.32	100.0%
4.5%		6.5%		4.5%		3.9%				1.8%				100.0%		100.0%					
1.9%		0.5%		2.3%		1.9%		19.0%				100.0%		100.0%							
53.76		26		21.12		15		69.36		7		702.24		385	3,697.92	22	62.40	407		3,760.32	
		6.4%				3.7%				1.7%				94.6%		5.4%		100.0%		100.0%	
1.4%				0.6%				1.8%		18.7%				98.3%		1.7%		100.0%		100.0%	

※国府地区には、北井上・南井上の両地区を含む。

9 メーター設置・撤去及び修理数

単位：個

口径(mm) 区 分		13	20	25	40	50	75	100	150	200	計
年度当初現在数		22,556	33,063	36,840	3,163	1,080	144	28	13	3	96,890
本年度設置数		2,944	5,132	5,852	445	211	20	2	2		14,608
本年度撤去数		3,373	4,999	5,286	442	201	18	2	2		14,323
本年度末現在数		22,127	33,196	37,406	3,166	1,090	146	28	13	3	97,175
修理個数	局内										0
	局外	2,250	2,000	2,000	313						6,563

10 メーター取替・その他

単位：個

口径(mm) 区 分		13	20	25	40	50	75	100	150	200	計
取 替	検 満	2,540	4,619	5,043	395	201	17	1	2		12,818
	不 能	1						1			2
	依 頼	2	9	7	2						20
	小 計	2,543	4,628	5,050	397	201	17	2	2	0	12,840
そ の 他	位 置 変 更										0
	持 上 げ										0
	蓋 取 付										0
	異常水量調査	328	244	299	65	20					956
	小 計	328	244	299	65	20	0	0	0	0	956
計		2,871	4,872	5,349	462	221	17	2	2	0	13,796

11 開・閉栓状況

単位：件

月 別 区 分		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
開 栓	新 設	51	46	44	63	35	52	67	40	66	93	50	147	754
	既 設	838	712	689	736	545	665	645	529	611	684	701	1,484	8,839
	計	889	758	733	799	580	717	712	569	677	777	751	1,631	9,593
閉 栓		783	717	716	753	565	653	645	546	618	793	812	1,350	8,951

12 有効及び無効水量

単位：m³・%

区 分 年 度	配 水 量	有 効 水 量			無 効 水 量	有 効 率	有 収 率
		有 収 水 量	無 収 水 量	計			
令和2年度	31,026,877	29,721,523	693,563	30,415,086	611,791	98.0	95.8
令和3年度	30,497,849	29,138,027	658,291	29,796,318	701,531	97.7	95.5
令和4年度	30,511,789	28,630,281	665,567	29,295,848	1,215,941	96.0	93.8
令和5年度	29,931,696	28,347,401	647,785	28,995,186	936,510	96.9	94.7
令和6年度	29,817,885	28,188,308	649,591	28,837,899	979,986	96.7	94.5
令和7年度	29,670,608	28,007,484	632,528	28,640,012	1,030,596	96.5	94.4

13 用途別・業種別戸数及び使用水量

単位：枚・戸・m³・円

用 途 ・ 業 種 別		年 度 末 (6 期 分)		年 間 平 均	
		納入通知書発行枚数	給 水 戸 数	1 戸 1 か月平均水量	1 戸 1 か月平均料金
一 般 用		96,907	130,636	17.7	2,614
一 般 用 業 種 別	家 事 用	86,406	90,524	16.4	2,242
	官 公 署	663	663	165.0	35,859
	会 社 ・ 事 務 所	3,393	3,841	29.9	5,677
	病 院	613	620	162.7	34,543
	ア パ ー ト	3,312	31,957	10.3	1,158
	食 品 製 造 業	111	120	97.8	20,106
	飲 食 店	1,032	1,501	35.5	6,433
	旅 館	91	91	530.0	116,612
	理 ・ 美 容 院	2	2	23.0	3,124
	娛 楽 場	476	494	19.6	2,828
	ク リ ー ニ ン グ 業	72	72	150.5	31,729
	ガソリンスタンド	41	41	83.8	17,007
	工 場	456	469	21.1	3,945
	そ の 他	239	241	110.1	23,113
湯 屋 用		7	7	1,107.0	113,513
特 殊 用		382	382	24.9	6,994
計		97,296	131,025	17.8	2,633

備考：平均料金はメーター使用料金、下水道使用料を除く。


14 配水量分析表

配水量	29,670,608 m ³		100.00 %	
	有効水量	28,640,012 m ³		96.53 %
	無効水量	1,030,596 m ³		3.47 %
	有収水量	28,007,484 m ³		94.40 %
	無収水量	632,528 m ³		2.13 %
	鉄管洗浄用水	12,097 m ³		0.04 %
	水質監視用	51,875 m ³		0.17 %
	水道庁舎使用水量	187 m ³		0.00 %
	消火栓及び演習用	1,733 m ³		0.01 %
	メーター不感水量	560,150 m ³		1.89 %
	にごり放水量	5,860 m ³		0.02 %
	その他	626 m ³		0.00 %
	調定減額水量	32,333 m ³		0.11 %
	配水本管漏水量	61,892 m ³		0.20 %
	配水支管漏水量	936,371 m ³		3.16 %
	公道止水栓から上流の漏水量	678,819 m ³		2.29 %
	公道止水栓からメーターまでの漏水量	257,552 m ³		0.87 %

備考：石井町浄水量（2,753,362m³）を除く。

メーター不感水量は、有収水量の2%とする。

15 段階別使用水量

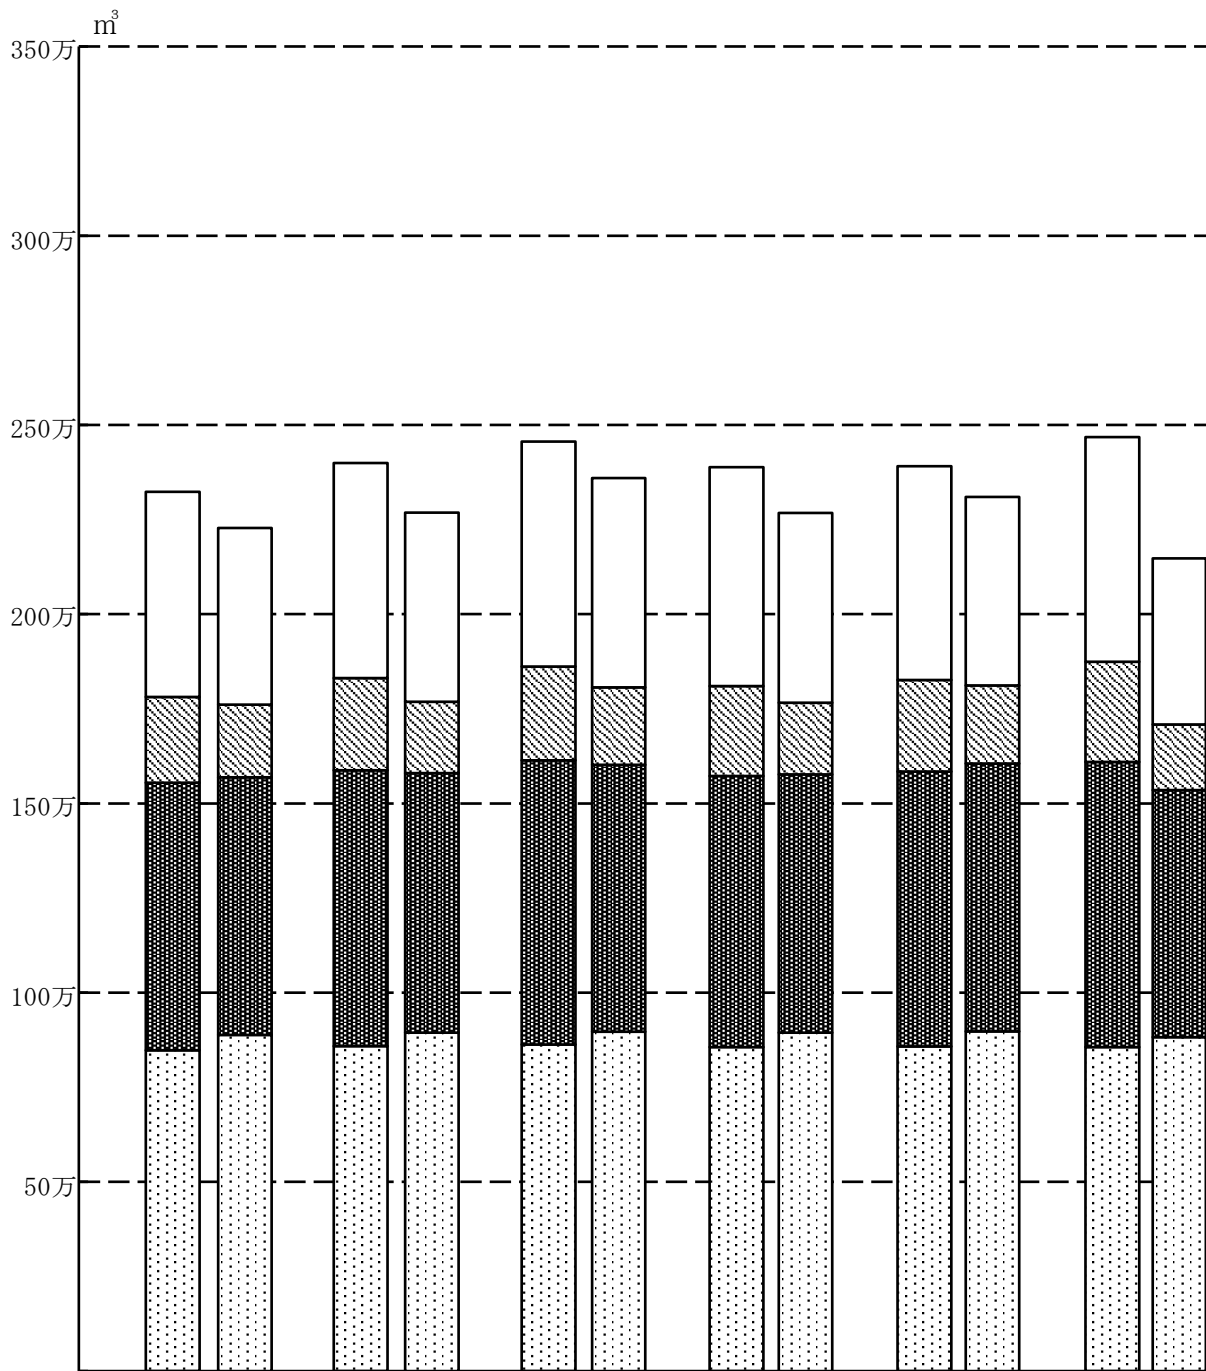

地区・月 水量区分		1 期		2 期		3 期		4 期		5 期		6 期	
		B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
		3・4	4・5	5・6	6・7	7・8	8・9	9・10	10・11	11・12	12・1	1・2	2・3
基本		847,951	885,001	858,768	890,647	862,505	892,616	856,361	890,467	858,157	894,013	856,211	878,569
超過 1 段階		706,274	677,546	729,024	682,417	751,400	702,402	715,912	679,270	725,808	704,592	753,716	650,544
超過 2 段階		227,048	190,769	243,235	188,112	248,021	204,070	238,025	189,232	242,360	205,889	264,474	172,467
超過 3 段階		542,056	465,187	568,027	497,533	593,819	550,781	578,023	498,855	564,335	495,220	593,641	436,454
合 計		2,323,329	2,218,503	2,399,054	2,258,709	2,455,745	2,349,869	2,388,321	2,257,824	2,390,660	2,299,714	2,468,042	2,138,034

備考：随時調定及び調定後に生じた更正増減水量等は加味していないため、年間有収水量(28,007,484m³)とは合致しない。

16 メータ一点検状況

区 分 年度・期分・地区・月			延 点 検 員 数	延 従 事 日 数	件 数
令和3年度			227 (215)	3,608	598,569 (598,557)
令和4年度			228 (216)	3,596	602,298 (602,286)
令和5年度			228 (216)	3,487	606,259 (606,247)
令和6年度			228 (216)	3,493	609,095 (609,083)
令和7年度			228 (216)	3,622	610,129 (610,117)
第 1 期	B	4	20 (18)	302	51,059 (51,057)
	A	5	18 (18)	298	50,590 (50,590)
第 2 期	B	6	20 (18)	310	51,063 (51,061)
	A	7	18 (18)	300	50,535 (50,535)
第 3 期	B	8	20 (18)	318	51,095 (51,093)
	A	9	18 (18)	299	50,569 (50,569)
第 4 期	B	10	20 (18)	313	51,092 (51,090)
	A	11	18 (18)	291	50,594 (50,594)
第 5 期	B	12	20 (18)	306	51,102 (51,100)
	A	1	18 (18)	283	50,633 (50,633)
第 6 期	B	2	20 (18)	312	51,071 (51,069)
	A	3	18 (18)	290	50,726 (50,726)

備考：（ ）内は委託点検員の数及び件数で合計の内数を示す。

第4章 統計(水道事業)

単位：人・日・件

点 検 件 数	認 定 件 数		1 人 1 か 月 平 均 点 検 数	1 人 1 日 平 均 点 検 数
	メ ー タ ー 故 障	そ の 他		
598,158	4	407	2,637	166
601,967	2	329	2,642	167
605,928	3	328	2,659	174
608,765	2	328	2,671	174
609,847	0	282	2,676	168
51,038	0	21	2,553	169
50,567	0	23	2,811	170
51,033	0	30	2,553	165
50,509	0	26	2,808	168
51,071	0	24	2,555	161
50,546	0	23	2,809	169
51,065	0	27	2,555	163
50,571	0	23	2,811	174
51,076	0	26	2,555	167
50,615	0	18	2,813	179
51,047	0	24	2,554	164
50,709	0	17	2,818	175

17 用途別有収水量・料金調定状況

用 途 別 年度・期分・地区・月			一 般 用			湯 屋 用		
			戸 数	有 収 水 量	金 額	戸 数	有 収 水 量	金 額
令 和 3 年 度			777,758 (573,704)	28,955,389	4,390,403,512	42 (42)	85,952	8,240,712
令 和 4 年 度			781,144 (577,109)	28,381,969	4,289,061,569	42 (42)	94,896	9,438,154
令 和 5 年 度			781,566 (578,626)	28,068,412	4,246,717,714	42 (42)	100,825	9,982,621
令 和 6 年 度			783,122 (580,657)	27,956,136	4,233,058,705	42 (42)	112,492	11,482,932
令 和 7 年 度			784,305 (581,685)	27,801,495	4,214,028,201	42 (42)	92,987	9,555,034
第 1 期	B	4	63,552 (48,888)	2,312,987	353,017,097	4 (4)	12,829	1,382,955
	A	5	67,175 (48,020)	2,210,322	330,232,513	3 (3)	2,664	150,730
第 2 期	B	6	63,619 (48,948)	2,383,665	364,293,751	4 (4)	15,178	1,780,114
	A	7	67,086 (47,943)	2,240,103	336,061,392	3 (3)	2,541	141,751
第 3 期	B	8	63,644 (49,013)	2,426,379	372,151,561	4 (4)	11,825	1,305,934
	A	9	67,064 (47,926)	2,337,185	354,581,514	3 (3)	2,548	142,262
第 4 期	B	10	63,622 (49,010)	2,376,378	364,130,110	4 (4)	12,410	1,382,760
	A	11	67,114 (47,999)	2,244,526	336,438,366	3 (3)	2,480	137,298
第 5 期	B	12	63,626 (49,038)	2,380,714	363,701,132	4 (4)	12,659	1,417,168
	A	1	67,167 (47,993)	2,293,553	343,626,435	3 (3)	2,599	145,985
第 6 期	B	2	63,529 (48,977)	2,458,237	378,066,876	4 (4)	12,693	1,414,156
	A	3	67,107 (47,930)	2,137,446	317,727,454	3 (3)	2,561	153,921

備考1 随時調定、メーター使用料金を含む。

2 () 内の数値は納入通知書発行枚数を示す。

3 戸数には、無料給水装置分を含む。

単位：戸・m³・円・%

特 殊 用			合 計			前 年 度 比 較 増 減 率		
戸 数	有 収 水 量	金 額	戸 数	有 収 水 量	金 額	戸 数	有 収 水 量	金 額
2,565 (2,565)	96,686	29,768,281	780,365 (576,311)	29,138,027	4,428,412,505	0.72	△ 1.96	△ 2.41
2,495 (2,495)	153,416	42,402,330	783,681 (579,646)	28,630,281	4,340,902,053	0.42	△ 1.74	△ 1.98
2,472 (2,472)	178,164	47,869,977	784,080 (581,140)	28,347,401	4,304,570,312	0.05	△ 0.99	△ 0.84
2,249 (2,249)	119,680	34,033,420	785,413 (582,948)	28,188,308	4,278,575,057	0.17	△ 0.56	△ 0.60
2,271 (2,271)	113,002	32,401,042	786,618 (583,998)	28,007,484	4,255,984,277	0.15	△ 0.64	△ 0.53
177 (177)	3,233	1,191,571	63,733 (49,069)	2,329,049	355,591,623	0.03	△ 2.15	△ 2.15
186 (186)	9,950	2,824,026	67,364 (48,209)	2,222,936	333,207,269	0.36	△ 0.43	△ 0.32
196 (196)	5,001	1,707,146	63,819 (49,148)	2,403,844	367,781,011	0.28	△ 0.44	△ 0.17
183 (183)	19,891	5,074,965	67,272 (48,129)	2,262,535	341,278,108	0.28	△ 0.70	△ 0.65
184 (184)	20,847	5,219,304	63,832 (49,201)	2,459,051	378,676,799	0.19	0.13	0.50
195 (195)	21,065	5,358,678	67,262 (48,124)	2,360,798	360,082,454	0.21	△ 0.17	△ 0.15
181 (181)	3,041	1,262,474	63,807 (49,195)	2,391,829	366,775,344	0.05	△ 1.02	△ 0.78
203 (203)	8,069	2,403,247	67,320 (48,205)	2,255,075	338,978,911	0.13	△ 1.79	△ 2.40
175 (175)	2,452	1,145,639	63,805 (49,217)	2,395,825	366,263,939	0.10	△ 0.16	0.36
209 (209)	8,064	2,484,901	67,379 (48,205)	2,304,216	346,257,321	0.14	△ 1.12	△ 1.26
166 (166)	2,671	1,096,679	63,699 (49,147)	2,473,601	380,577,711	△ 0.17	0.18	0.69
216 (216)	8,718	2,632,412	67,326 (48,149)	2,148,725	320,513,787	0.21	△ 0.05	△ 0.16

18 段階別・用途別の戸数及び使用水量表

用途別	一 般 用				湯 屋 用			
隔月水量 (m³)	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率
0	40,693	5.2	13	0.0				
1～4	38,577	4.9	85,836	0.3				
5～8	41,728	5.3	276,899	1.0				
9～12	73,494	9.4	781,177	2.8				
13～16	75,125	9.6	1,083,817	3.9				
0～16計	269,617	34.4	2,227,742	8.0				
17～18	30,847	3.9	539,596	1.9				
19～20	32,393	4.1	630,816	2.3				
21～30	142,829	18.2	3,619,110	13.0	1	2.4	26	0.0
31～40	115,806	14.8	4,067,404	14.7	2	4.7	70	0.1
17～40計	321,875	41.0	8,856,926	31.9	3	7.1	96	0.1
41～50	71,582	9.1	3,233,857	11.7	2	4.8	95	0.1
51～60	46,331	5.9	2,552,538	9.2				
41～60計	117,913	15.0	5,786,395	20.9	2	4.8	95	0.1
61～70	27,108	3.5	1,763,727	6.4				
71～80	15,860	2.0	1,190,044	4.3				
81～90	9,252	1.2	787,044	2.8				
91～100	5,526	0.7	526,190	1.9				
101～200	11,423	1.5	1,469,426	5.3				
201～300	1,828	0.2	441,024	1.6				
301～400	909	0.1	316,434	1.1				
401～500	645	0.1	288,908	1.0				
501～600	412	0.1	225,278	0.8	1	2.4	570	0.6
601～700	270	0.0	176,249	0.6	4	9.5	2,705	2.9
701～800	234	0.0	175,573	0.6	7	16.6	5,242	5.6
801～900	167	0.0	141,738	0.5	1	2.4	828	0.9
901～1,000	134	0.0	127,238	0.5		0.0		0.0
1,001～2,000	627	0.1	878,280	3.2	12	28.6	13,251	14.3
2,001～5,000	367	0.1	1,095,053	4.0	6	14.3	24,264	26.1
5,001 以上	126	0.0	1,277,243	4.6	6	14.3	45,884	49.4
61 以上計	74,888	9.6	10,879,449	39.2	37	88.1	92,744	99.8
合 計	784,293	100.0	27,750,512	100.0	42	100.0	92,935	100.0

備考1 随時調定及び調定後に生じた更正増減水量等は加味していないため、年間有収水量(28,007,484m³)とは合致しない。

2 隔月水量及び戸数は、2か月分の水量・戸数区分である。

第4章 統計(水道事業)

単位：戸・m³・%

特 殊 用				合 計			
戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率
855	37.7	0	0.0	41,548	5.3	13	0.0
836	36.8	1,660	1.6	39,413	5.0	87,496	0.3
197	8.7	1,185	1.2	41,925	5.3	278,084	1.0
75	3.3	755	0.7	73,569	9.3	781,932	2.8
46	2.0	656	0.6	75,171	9.6	1,084,473	3.9
2,009	88.5	4,256	4.1	271,626	34.5	2,231,998	8.0
20	0.9	349	0.3	30,867	3.9	539,945	1.9
20	0.9	391	0.4	32,413	4.1	631,207	2.3
48	2.1	1,157	1.1	142,878	18.2	3,620,293	12.9
30	1.3	1,070	1.0	115,838	14.7	4,068,544	14.6
118	5.2	2,967	2.8	321,996	40.9	8,859,989	31.7
17	0.7	754	0.7	71,601	9.1	3,234,706	11.6
9	0.4	507	0.5	46,340	5.9	2,553,045	9.1
26	1.1	1,261	1.2	117,941	15.0	5,787,751	20.7
8	0.4	525	0.5	27,116	3.5	1,764,252	6.3
7	0.3	527	0.5	15,867	2.0	1,190,571	4.3
6	0.3	514	0.5	9,258	1.2	787,558	2.8
4	0.2	387	0.4	5,530	0.7	526,577	1.9
18	0.8	2,746	2.6	11,441	1.5	1,472,172	5.3
17	0.7	4,332	4.2	1,845	0.2	445,356	1.6
7	0.3	2,463	2.4	916	0.1	318,897	1.1
5	0.2	2,230	2.1	650	0.1	291,138	1.0
6	0.3	3,330	3.2	419	0.1	229,178	0.8
5	0.2	3,388	3.2	279	0.0	182,342	0.6
3	0.1	2,177	2.1	244	0.0	182,992	0.7
1	0.0	806	0.8	169	0.0	143,372	0.5
5	0.2	4,822	4.6	139	0.0	132,060	0.5
15	0.7	22,606	21.7	654	0.1	914,137	3.3
7	0.3	22,454	21.5	380	0.1	1,141,771	4.1
4	0.2	22,566	21.6	136	0.0	1,345,693	4.8
118	5.2	95,873	91.9	75,043	9.6	11,068,066	39.6
2,271	100.0	104,357	100.0	786,606	100.0	27,947,804	100.0

19 段階別・口径別の戸数及び使用水量表

口径別(mm)	13				20				
隔月水量 (m ³)	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数
0	21,708	16.2	0	0.0	11,005	5.3	3	0.0	8,159
1～4	14,430	10.8	30,619	1.0	13,446	6.5	30,323	0.5	9,488
5～8	10,491	7.8	68,185	2.2	14,148	6.9	93,945	1.7	10,335
9～12	10,823	8.1	113,611	3.7	18,684	9.1	196,430	3.4	17,513
13～16	10,420	7.8	150,728	4.9	19,671	9.5	284,842	5.0	18,202
0～16計	67,872	50.7	363,143	11.8	76,954	37.3	605,543	10.6	63,697
17～18	4,638	3.5	81,104	2.6	9,073	4.4	158,777	2.8	7,495
19～20	4,338	3.2	84,513	2.8	7,997	3.9	155,852	2.7	7,406
21～30	17,532	13.1	442,447	14.4	34,981	16.9	886,842	15.4	35,706
31～40	13,538	10.1	477,534	15.6	28,415	13.8	1,002,879	17.5	39,090
17～40計	40,046	29.9	1,085,598	35.4	80,466	39.0	2,204,350	38.4	89,697
41～50	9,662	7.2	436,044	14.2	20,651	10.0	932,487	16.2	36,770
51～60	6,290	4.7	346,769	11.3	12,277	5.9	675,526	11.8	26,254
41～60計	15,952	11.9	782,813	25.5	32,928	15.9	1,608,013	28.0	63,024
61～70	3,837	2.9	249,719	8.1	6,737	3.3	438,367	7.6	15,626
71～80	2,299	1.7	172,491	5.6	3,875	1.9	290,488	5.1	8,990
81～90	1,301	1.0	110,615	3.6	2,115	1.0	179,857	3.1	5,178
91～100	814	0.6	77,500	2.5	1,211	0.6	115,188	2.0	3,067
101～200	1,548	1.2	196,026	6.4	2,031	1.0	251,747	4.4	5,307
201～300	91	0.1	21,041	0.7	102	0.0	23,723	0.4	423
301～400	12	0.0	4,128	0.1	19	0.0	6,536	0.1	139
401～500	3	0.0	1,276	0.1	12	0.0	5,256	0.1	53
501～600	1	0.0	564	0.0	11	0.0	5,974	0.1	46
601～700	0	0.0	0	0.0	2	0.0	1,279	0.0	23
701～800	3	0.0	2,250	0.1	1	0.0	735	0.0	16
801～900	5	0.0	4,156	0.1	1	0.0	892	0.0	10
901～1,000									12
1,001～2,000					2	0.0	2,344	0.1	8
2,001～5,000									0
5,001以上									
61以上計	9,914	7.5	839,766	27.3	16,119	7.8	1,322,386	23.0	38,898
合 計	133,784	100.0	3,071,320	100.0	206,467	100.0	5,740,292	100.0	255,316

備考1 随時調定及び調定後に生じた更正増減水量等は加味していないため、年間有収水量(28,007,484m³)とは合致しない。

2 隔月水量及び戸数は、2か月分の水量・戸数区分である。

第4章 統計(水道事業)

25			40				50			
比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率
3.2	6	0.0	573	0.7	4	0.0	86	0.1	0	0.0
3.7	21,224	0.2	1,521	1.7	4,081	0.1	516	0.7	1,214	0.0
4.1	68,211	0.7	5,822	6.6	39,911	1.4	1,049	1.3	7,179	0.2
6.9	185,582	1.9	18,663	21.1	201,472	6.9	7,065	8.8	76,930	1.9
7.1	262,397	2.8	18,394	20.8	263,787	9.1	7,735	9.7	110,908	2.8
25.0	537,420	5.6	44,973	50.9	509,255	17.5	16,451	20.6	196,231	4.9
2.9	130,771	1.4	6,544	7.4	114,999	4.0	2,980	3.7	51,924	1.3
2.9	144,284	1.5	6,093	6.9	118,405	4.1	5,550	7.0	108,176	2.7
14.0	910,424	9.5	16,858	19.1	409,869	14.1	29,420	36.8	755,991	19.1
15.3	1,389,311	14.5	4,483	5.1	155,729	5.3	20,336	25.4	695,640	17.5
35.1	2,574,790	26.9	33,978	38.5	799,002	27.5	58,286	72.9	1,611,731	40.6
14.4	1,666,595	17.4	2,097	2.4	94,344	3.2	1,561	1.9	67,699	1.7
10.3	1,446,839	15.2	1,094	1.2	60,676	2.1	410	0.5	22,421	0.6
24.7	3,113,434	32.6	3,191	3.6	155,020	5.3	1,971	2.4	90,120	2.3
6.1	1,016,349	10.6	757	0.9	49,576	1.7	158	0.2	10,174	0.3
3.5	674,446	7.1	596	0.7	44,914	1.5	102	0.1	7,702	0.2
2.0	440,446	4.6	513	0.6	43,794	1.5	145	0.2	12,252	0.3
1.2	291,767	3.1	382	0.4	36,378	1.2	55	0.1	5,461	0.1
2.1	661,247	6.9	1,874	2.1	263,664	9.1	634	0.8	92,267	2.3
0.2	99,816	1.0	786	0.9	191,692	6.6	410	0.5	100,992	2.6
0.1	48,512	0.5	444	0.5	154,259	5.3	274	0.3	95,957	2.4
0.0	23,317	0.2	264	0.3	118,687	4.1	283	0.4	127,013	3.2
0.0	25,233	0.3	152	0.2	83,070	2.8	188	0.2	102,706	2.6
0.0	15,304	0.2	103	0.1	67,265	2.3	127	0.2	82,732	2.1
0.0	11,943	0.1	62	0.1	46,304	1.6	123	0.2	92,375	2.3
0.0	8,411	0.1	31	0.0	26,243	0.9	89	0.1	75,653	1.9
0.0	11,318	0.1	27	0.0	25,607	0.9	79	0.1	74,911	1.9
0.0	9,264	0.1	96	0.1	127,076	4.4	400	0.5	561,423	14.1
0.0	0	0.0	48	0.1	142,977	4.9	191	0.2	505,776	12.7
			4	0.0	26,077	0.9	17	0.0	128,550	3.2
15.2	3,337,373	34.9	6,139	7.0	1,447,583	49.7	3,275	4.1	2,075,944	52.2
100.0	9,563,017	100.0	88,281	100.0	2,910,860	100.0	79,983	100.0	3,974,026	100.0

第4章 統計(水道事業)

口径別(mm)	75				100				
隔月水量 (m³)	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数
0	17	0.1	0	0.0					
1～4	12	0.1	35	0.0					
5～8	79	0.4	645	0.0	1	0.0	8	0.0	
9～12	340	2.0	3,462	0.3	481	13.1	4,445	1.0	
13～16	748	4.4	11,795	0.9	1	0.0	16	0.0	
0～16計	1,196	7.0	15,937	1.2	483	13.1	4,469	1.0	
17～18	136	0.8	2,353	0.2	1	0.0	17	0.0	
19～20	1,028	6.0	19,957	1.5	1	0.0	20	0.0	
21～30	7,479	43.9	194,016	14.4	902	24.4	20,704	4.7	
31～40	6,189	36.4	212,082	15.8	1,825	49.3	68,171	15.4	1,962
17～40計	14,832	87.1	428,408	31.9	2,729	73.7	88,912	20.1	1,962
41～50	495	2.9	21,637	1.6	365	9.9	15,900	3.6	
51～60	13	0.1	698	0.1	2	0.0	116	0.0	
41～60計	508	3.0	22,335	1.7	367	9.9	16,016	3.6	
61～70	1	0.0	67	0.0	0	0.0	0	0.0	
71～80	4	0.1	383	0.0	1	0.0	147	0.0	
81～90	2	0.0	262	0.0	4	0.1	332	0.1	
91～100	0	0.0	95	0.0	1	0.0	188	0.0	
101～200	31	0.2	4,691	0.3	16	0.4	2,530	0.6	
201～300	23	0.1	5,669	0.4	8	0.2	1,877	0.4	
301～400	21	0.1	7,093	0.5	6	0.2	2,051	0.5	
401～500	29	0.2	12,782	1.0	4	0.1	1,924	0.4	
501～600	17	0.1	9,427	0.7	4	0.1	2,204	0.5	
601～700	23	0.1	15,066	1.1	0	0.0	0	0.0	
701～800	34	0.2	25,586	1.9	4	0.1	3,002	0.7	1
801～900	23	0.1	19,465	1.5	6	0.2	5,081	1.1	4
901～1,000	17	0.1	16,370	1.2	4	0.1	3,854	0.9	0
1,001～2,000	120	0.7	173,311	12.9	20	0.6	29,228	6.6	8
2,001～5,000	107	0.7	362,064	27.0	17	0.4	65,653	14.8	17
5,001以上	33	0.2	224,010	16.7	28	0.8	215,610	48.7	42
61以上計	485	2.9	876,341	65.2	123	3.3	333,681	75.3	72
合 計	17,021	100.0	1,343,021	100.0	3,702	100.0	443,078	100.0	2,034

第4章 統計(水道事業)

単位：戸・m³・%

150			200				合 計			
比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率	戸 数	比 率	水 量	比 率
							41,548	5.3	13	0.0
							39,413	5.0	87,496	0.3
							41,925	5.3	278,084	1.0
							73,569	9.3	781,932	2.8
							75,171	9.6	1,084,473	3.9
							271,626	34.5	2,231,998	8.0
							30,867	3.9	539,945	1.9
							32,413	4.1	631,207	2.3
							142,878	18.2	3,620,293	12.9
96.5	67,198	8.8					115,838	14.7	4,068,544	14.6
96.5	67,198	8.8					321,996	40.9	8,859,989	31.7
							71,601	9.1	3,234,706	11.6
							46,340	5.9	2,553,045	9.1
							117,941	15.0	5,787,751	20.7
							27,116	3.5	1,764,252	6.3
							15,867	2.0	1,190,571	4.3
							9,258	1.2	787,558	2.8
							5,530	0.7	526,577	1.9
							11,441	1.5	1,472,172	5.3
			2	11.1	546	0.4	1,845	0.2	445,356	1.6
			1	5.6	361	0.3	916	0.1	318,897	1.1
			2	11.1	883	0.6	650	0.1	291,138	1.0
							419	0.1	229,178	0.8
			1	5.6	696	0.5	279	0.0	182,342	0.6
0.0	797	0.1					244	0.0	182,992	0.7
0.2	3,471	0.5					169	0.0	143,372	0.5
0.0	0	0.0					139	0.0	132,060	0.5
0.4	11,491	1.5					654	0.1	914,137	3.3
0.8	65,301	8.6					380	0.1	1,141,771	4.1
2.1	611,925	80.5	12	66.6	139,521	98.2	136	0.0	1,345,693	4.8
3.5	692,985	91.2	18	100.0	142,007	100.0	75,043	9.6	11,068,066	39.6
100.0	760,183	100.0	18	100.0	142,007	100.0	786,606	100.0	27,947,804	100.0

20 地区別使用水量状況（1か月平均）



区 分 地区別	給水戸数（戸）	使用水量（m ³ ）	1戸当たり 使用水量（m ³ ）	給水人口（人）	1人1日平均 使用水量（L）
内 町	4,372	105,213	24.1	5,097	679
新 町	1,680	30,840	18.4	1,714	592
西 富 田	2,067	33,147	16.0	1,660	656
東 富 田	4,716	62,389	13.2	5,842	351
昭 和	6,480	103,721	16.0	9,368	364
渭 東	9,485	135,234	14.3	13,661	325
渭 北	9,974	151,528	15.2	14,732	338
佐 古	6,730	94,234	14.0	10,229	303
沖 洲	9,293	183,857	19.8	16,279	371
津 田	7,388	147,226	19.9	13,279	365
加 茂 名	11,014	167,189	15.2	21,049	261
加 茂	9,558	158,608	16.6	19,882	262
八 万	15,403	265,718	17.3	26,599	328
勝 占	7,823	181,947	23.3	16,913	354
多 家 良	1,939	40,033	20.6	4,333	304
上 八 万	3,246	64,874	20.0	6,740	316
入 田	443	9,054	20.4	786	379
不 動	953	14,611	15.3	1,683	285
川 内	8,493	181,181	21.3	16,016	372
応 神	3,054	65,804	21.5	5,039	429
国 府	4,099	81,119	19.8	8,962	298
南 井 上	1,709	33,044	19.3	4,078	266
北 井 上	1,085	16,843	15.5	2,179	254
市 外 （神山町・江田町）	99	1,570	15.9	200	258
合 計	131,103	2,328,984	17.8	226,320	338

備考1 使用水量には、随時調定及び調定後に生じた更正増減水量等が含まれていない。


2 給水人口は、住民登録による年度末の数値である。

21 調定状況図表


(用途別内訳)

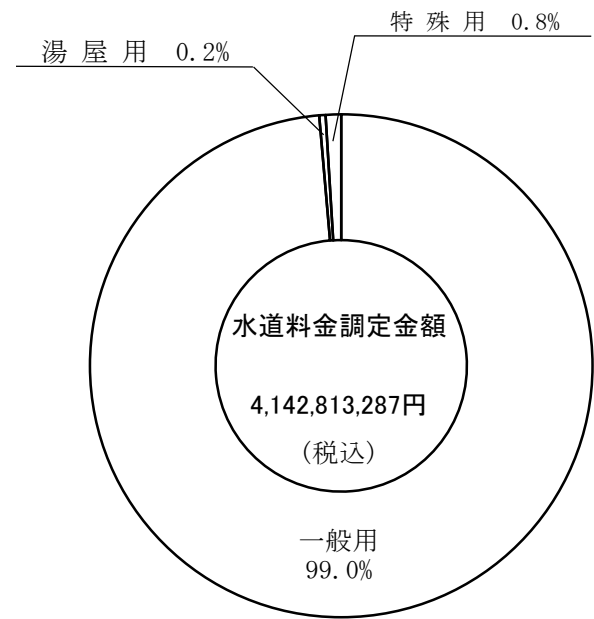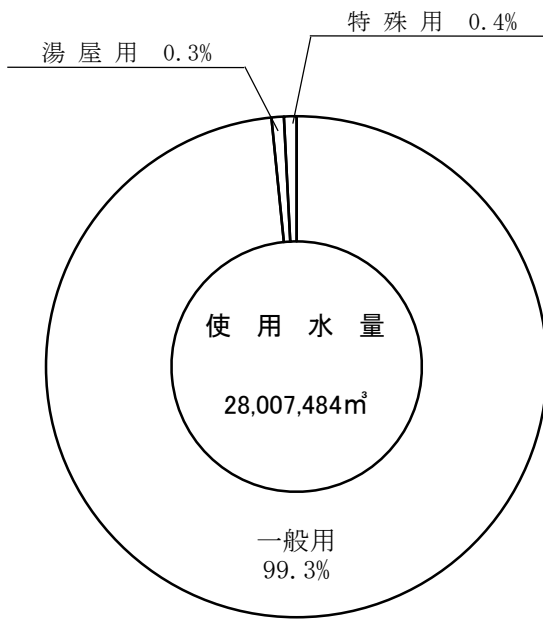

(業種別内訳)

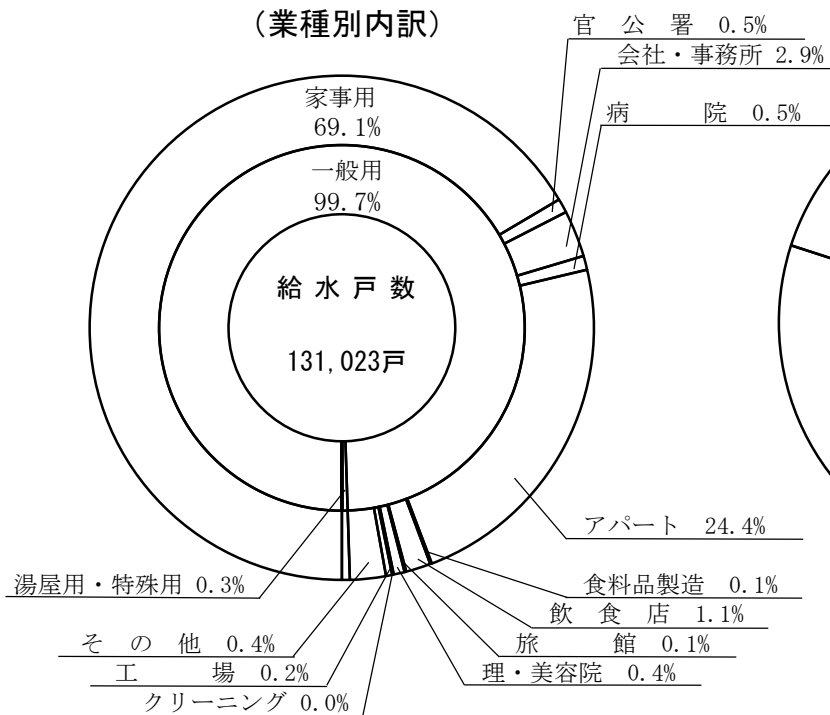

(徴収制度別内訳)

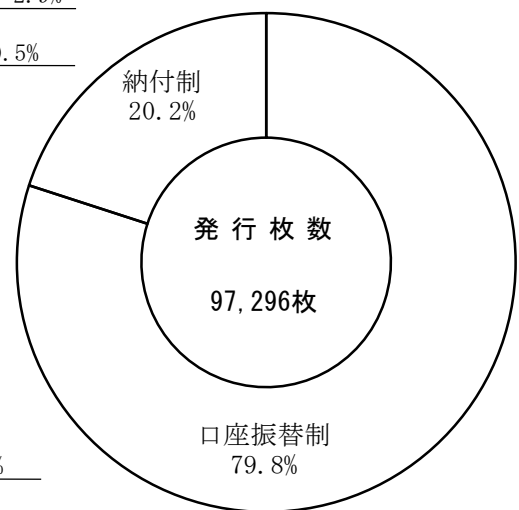

備考1 業種別内訳は、令和7年度第6期分の戸数による。

2 徴収制度別内訳は、令和7年度第6期分の枚数による。

22 加入金収納状況

単位：件・円

種 別 月 別		新 設 工 事								増 径 工 事	合 計
		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm		
4	件 数	2	13	48		1				16	80
	金 額	88,000	1,144,000	8,448,000		968,000				1,760,000	12,408,000
5	件 数	5	22	34						10	71
	金 額	220,000	1,936,000	5,984,000						1,496,000	9,636,000
6	件 数	4	28	33	2					19	86
	金 額	176,000	2,464,000	5,808,000	1,144,000					2,156,000	11,748,000
7	件 数	3	28	△ 1 35	1					15	△ 1 82
	金 額	132,000	2,464,000	△ 176,000 6,160,000	572,000					1,628,000	△ 176,000 10,956,000
8	件 数	4	29	31	2	1				18	85
	金 額	176,000	2,552,000	5,456,000	1,144,000	968,000				2,024,000	12,320,000
9	件 数	2	6	32		1				14	55
	金 額	88,000	528,000	5,632,000		968,000				1,496,000	8,712,000
10	件 数	5	51	49						21	126
	金 額	220,000	4,488,000	8,624,000						2,904,000	16,236,000
11	件 数	3	13	37	1					14	68
	金 額	132,000	1,144,000	6,512,000	572,000					2,288,000	10,648,000
12	件 数	2	16	47						18	83
	金 額	88,000	1,408,000	8,272,000						3,344,000	13,112,000
1	件 数	4	30	46						16	96
	金 額	176,000	2,640,000	8,096,000						1,540,000	12,452,000
2	件 数	4	22	47						11	84
	金 額	176,000	1,936,000	8,272,000						1,276,000	11,660,000
3	件 数	3	27	△ 1 63						11	△ 1 104
	金 額	132,000	2,376,000	△ 176,000 11,088,000						1,144,000	△ 176,000 14,740,000
合 計	件 数	41	285	△ 2 502	6	3				183	△ 2 1,020
	金 額	1,804,000	25,080,000	△ 352,000 88,352,000	3,432,000	2,904,000				23,056,000	△ 352,000 144,628,000

備考：△は還付金額と件数である。

23 設計審査及びしゅん工検査手数料

単位：件・円

口 径(mm) 月 別		13 ～ 25	40 ～ 50	75 ～	撤 去 申 請	合 計
4	件 数	196	14	2	7	219
	金 額	294,000	42,000	10,000	7,000	353,000
5	件 数	176	10		3	189
	金 額	264,000	30,000		3,000	297,000
6	件 数	208	20		5	233
	金 額	312,000	60,000		5,000	377,000
7	件 数	206	14		10	230
	金 額	309,000	42,000		10,000	361,000
8	件 数	228	18		7	253
	金 額	342,000	54,000		7,000	403,000
9	件 数	182	14		9	205
	金 額	273,000	42,000		9,000	324,000
10	件 数	284	26	4	13	327
	金 額	426,000	78,000	20,000	13,000	537,000
11	件 数	168	16	2	7	193
	金 額	252,000	48,000	10,000	7,000	317,000
12	件 数	214	16		10	240
	金 額	321,000	48,000		10,000	379,000
1	件 数	250	24		7	281
	金 額	375,000	72,000		7,000	454,000
2	件 数	236	8		6	250
	金 額	354,000	24,000		6,000	384,000
3	件 数	250	20	2	11	283
	金 額	375,000	60,000	10,000	11,000	456,000
合 計	件 数	2,598	200	10	95	2,903
	金 額	3,897,000	600,000	50,000	95,000	4,642,000

24 石井町第三者委託

種 別 月 別	石井町浄水量 (m ³)	浄 水 収 益 (円)	備 考
4	217,689	12,199,291	単価56.04円/m ³ (消費税込)
5	222,167	12,450,238	〃
6	220,310	12,346,172	〃
7	234,983	13,168,447	〃
8	231,779	12,988,895	〃
9	239,568	13,425,390	〃
10	236,066	13,229,138	〃
11	229,973	12,887,686	〃
12	239,333	13,412,221	〃
1	238,280	13,353,211	〃
2	211,630	11,859,745	〃
3	231,584	12,977,967	〃
計	2,753,362	154,298,401	
月 平 均	229,447	12,858,200	

備考：令和3年度から石井町と第三者委託契約を締結。

25 太陽光発電売電・自家消費状況

種 別 年 度 (月)別	売 電 状 況		自 家 消 費 状 況		備 考
	電 力 量 (kWh)	売 電 収 益 (円)	電 力 量 (kWh)	推定削減料金 (円)	
令和3年度	2,039,513	89,738,572	729,355	10,706,931	売電用：月単価44.0円(税込) 自家消費用：年単価14.68円(税込)
令和4年度	2,084,827	91,732,388	746,730	12,440,522	売電用：月単価44.0円(税込) 自家消費用：年単価16.66円(税込)
令和5年度	1,961,403	86,301,732	721,423	14,399,603	売電用：月単価44.0円(税込) 自家消費用：年単価19.96円(税込)
令和6年度	1,911,015	82,864,960	726,349	15,318,700	売電用：月単価44.0円(税込) 自家消費用：年単価21.09円(税込)
令和7年度	1,993,255	84,474,155	752,514	16,750,962	売電用：月単価44.0円(税込) 自家消費用：年単価22.26円(税込)
4 月	157,839	6,689,217	76,464	—	廃棄積立費：月単価1.62円(税込)
5 月	143,280	6,072,207	73,780	—	〃
6 月	190,566	8,076,188	69,763	—	〃
7 月	260,182	11,026,514	91,434	—	〃
8 月	222,695	9,437,815	78,989	—	〃
9 月	177,024	7,502,278	61,280	—	〃
10 月	141,575	5,999,949	49,061	—	〃
11 月	134,515	5,700,746	45,983	—	〃
12 月	121,740	5,159,342	41,342	—	〃
1 月	141,354	5,990,583	47,445	—	〃
2 月	144,756	6,134,760	48,181	—	〃
3 月	157,729	6,684,556	68,792	—	〃
1 か月平均	166,105	7,039,513	62,710	1,395,914	
1 日平均	5,461	231,436	2,062	45,893	
発電開始からの累計	22,332,493	970,688,615	6,054,674	101,768,180	

備考1 売電用は平成26年9月(総出力250kW)から発電開始。平成27年2月に総出力1,000kW、平成28年3月に総出力1,500kWに増設。

2 自家消費用は平成30年3月(総出力500kW)から発電開始。

3 推定削減料金は年単価を「年間電気料金(夜間、基本料金除く)÷年間使用電力量(夜間除く)」として算定。

4 令和6年10月分から、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立対象期間に該当。

26 浄水発生土状況

種 別 年 度 (月)別	発 生 状 況		処 分 状 況		備 考
	移 送 量 (m ³)	搬 出 量 (kg)	処 分 料 金 (円)	有 効 利 用 量 (kg)	
令 和 3 年 度	5,302	601,530	5,955,147	601,530	
令 和 4 年 度	4,988	502,505	4,974,800	502,505	
令 和 5 年 度	6,359	508,510	5,034,249	508,510	
令 和 6 年 度	6,834	613,290	6,071,571	613,290	
令 和 7 年 度	7,248	603,680	5,976,432	603,680	
4 月	645	60,940	603,306	60,940	
5 月	629	53,430	528,957	53,430	
6 月	613	53,420	528,858	53,420	
7 月	693	41,420	410,058	41,420	
8 月	515	42,260	418,374	42,260	
9 月	604	54,030	534,897	54,030	
10 月	602	64,820	641,718	64,820	
11 月	544	45,590	451,341	45,590	
12 月	580	51,920	514,008	51,920	
1 月	592	33,890	335,511	33,890	
2 月	540	44,740	442,926	44,740	
3 月	691	57,220	566,478	57,220	
1 か月 平均	604	50,307	498,036	50,307	

備考1 平成20年4月から高効率天日乾燥施設を運転。

2 令和3年1月から浄水発生土有効利用のため再生処理施設へ搬入開始。

3 令和4年11月は、天日乾燥施設が故障のため停止、一次脱水のみで搬出したため搬出量が増加。

第 5 章

財 務

1 予算決算対照表 (令和7年度)

区 分	予		算				
	当 初 予 算	補 正 予 算	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	法 2 4 条 3 項 の 支 出 額	法 2 6 条 の 繰 越 額
収益の収入							
第1款							
水道事業収益	5,158,738,000	0			5,158,738,000	0	
第1項							
営業収益	4,571,670,000	0			4,571,670,000	0	
第2項							
営業外収益	582,655,000	0			582,655,000	0	
第3項							
特別利益	4,413,000	0			4,413,000	0	
収益の支出							
第1款							
水道事業費用	5,340,987,000	0	0	0	5,340,987,000	0	1,298,000
第1項							
営業費用	4,899,488,000	0	0	0	4,899,488,000	0	1,298,000
第2項							
営業外費用	426,331,000	0	0	0	426,331,000	0	0
第3項							
特別損失	5,168,000	0	0	0	5,168,000	0	0
第4項							
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
資本の収入							
第1款							
資本の収入	2,669,554,000	465,180,000			3,134,734,000		606,530,000
第1項							
企業債	1,647,400,000	343,300,000			1,990,700,000		593,000,000
第2項							
工事負担金	111,903,000	0			111,903,000		0
第3項							
加入金	142,956,000	0			142,956,000		0
第4項							
負担金	22,451,000	0			22,451,000		0
第5項							
県補助金	170,790,000	121,880,000			292,670,000		13,530,000
第6項							
他会計補助金	19,283,000	0			19,283,000		0
第7項							
固定資産売却代金	8,571,000	0			8,571,000		0
第8項							
他会計出資金	546,200,000	0			546,200,000		0
資本の支出							
第1款							
資本の支出	4,727,519,000	621,810,000		0	5,349,329,000		1,378,510,600
第1項							
建設改良費	3,546,397,000	621,810,000		0	4,168,207,000		1,378,510,600
第2項							
企業債償還金	1,175,802,000	0		0	1,175,802,000		0
第3項							
県補助金返還金	5,320,000	0		0	5,320,000		0

第5章 財務(水道事業)

単位：円

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 額 又 は 不 用 額	備 考
継 続 費 の 繰 越 額	合 計		法 2 6 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 の 通 次 繰 越 額		
	5, 158, 738, 000	5, 204, 344, 956			45, 606, 956	うち仮受消費税 及び地方消費税 (417, 988, 331)
	4, 571, 670, 000	4, 618, 513, 888			46, 843, 888	(417, 059, 994)
	582, 655, 000	578, 570, 646			△ 4, 084, 354	(280, 937)
	4, 413, 000	7, 260, 422			2, 847, 422	(647, 400)
	5, 342, 285, 000	5, 007, 666, 920	0		334, 618, 080	うち仮払消費税 及び地方消費税 (133, 087, 261)
	4, 900, 786, 000	4, 612, 904, 946	0		287, 881, 054	(133, 022, 075)
	426, 331, 000	393, 378, 859	0		32, 952, 141	
	5, 168, 000	1, 383, 115	0		3, 784, 885	(65, 186)
	10, 000, 000	0	0		10, 000, 000	
0	3, 741, 264, 000	1, 313, 156, 055			△ 2, 428, 107, 945	うち仮受消費税 及び地方消費税 (18, 422, 095)
0	2, 583, 700, 000	1, 010, 200, 000			△ 1, 573, 500, 000	
0	111, 903, 000	51, 700, 808			△ 60, 202, 192	(4, 700, 072)
0	142, 956, 000	148, 060, 000			5, 104, 000	(13, 460, 000)
0	22, 451, 000	23, 757, 910			1, 306, 910	(158, 810)
0	306, 200, 000	42, 977, 000			△ 263, 223, 000	翌年度へ繰越され る支出の財源に充 当する額
0	19, 283, 000	19, 283, 000			0	17, 617, 240円 (工事負担金)
0	8, 571, 000	1, 477, 337			△ 7, 093, 663	(103, 213)
0	546, 200, 000	15, 700, 000			△ 530, 500, 000	
0	6, 727, 839, 600	3, 348, 950, 870	3, 137, 743, 000	0	241, 145, 730	うち仮払消費税 及び地方消費税 (173, 650, 427)
0	5, 546, 717, 600	2, 173, 149, 315	3, 137, 743, 000	0	235, 825, 285	(173, 650, 427)
0	1, 175, 802, 000	1, 175, 801, 555	0	0	445	
0	5, 320, 000	0	0	0	5, 320, 000	

2 令和7年度徳島市水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	3,869,076,634		
(2) 浄水収益	140,271,280		
(3) 受託工事収益	5,638,391		
(4) 売電収益	76,794,693		
(5) その他営業収益	<u>109,672,896</u>	4,201,453,894	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	817,130,403		
(2) 配水費	416,336,688		
(3) 給水費	71,639,211		
(4) 量水器費	105,363,222		
(5) 業務費	280,222,244		
(6) 総係費	519,685,038		
(7) 調査管理費	38,998,684		
(8) 売電費	4,026,006		
(9) 減価償却費	2,147,350,860		
(10) 売電施設減価償却費	34,760,038		
(11) 資産減耗費	<u>44,370,477</u>	<u>4,479,882,871</u>	
営業損失			278,428,977

3 営業外収益	円	円	円
(1) 受取利息及び配当金	10,248,346		
(2) 他会計補助金	13,587,000		
(3) 長期前受金戻入	540,373,175		
(4) 雑収益	<u>14,135,576</u>	578,344,097	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	260,756,595		
(2) 雑支出	<u>2,898,954</u>	<u>263,655,549</u>	<u>314,688,548</u>
経常利益			36,259,571
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	6,340,038		
(2) 過年度損益修正益	133,976		
(3) その他特別利益	<u>139,008</u>	6,613,022	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	487,060		
(2) 過年度損益修正損	<u>830,869</u>	<u>1,317,929</u>	<u>5,295,093</u>
当年度純利益			41,554,664
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,554,664</u></u>

3 令和7年度徳島市水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	国 補助金	他会計 負担金	加入金
前年度末残高	19,180,178,349	286,689,461	224,760,139	47,918,195	28,712,175	169,895,521
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
利益積立金の積立						
処分後残高	19,180,178,349	286,689,461	224,760,139	47,918,195	28,712,175	169,895,521
当年度変動額	15,700,000	342,000				
一般会計出資金の受入	15,700,000					
資本剰余金の受入		342,000				
当年度純利益						
当年度末残高	19,195,878,349	287,031,461	224,760,139	47,918,195	28,712,175	169,895,521

(単位：円)

余金							資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金					
他 会 計 補 助 金	資本剰余金 合 計	減 債 積 立 金	利 益 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
50,714,093	808,689,584	1,940,843,923		1,313,908,022	164,936,020	3,419,687,965	23,408,555,898
			164,936,020		△ 164,936,020		
			164,936,020		△ 164,936,020		
			164,936,020		△ 164,936,020		
50,714,093	808,689,584	1,940,843,923	164, 936, 020	1,313,908,022	(繰越利益剰余金)	3,419,687,965	23,408,555,898
88,260	430,260				41,554,664	41,554,664	57,684,924
							15,700,000
88,260	430,260						430,260
					41,554,664	41,554,664	41,554,664
50,802,353	809,119,844	1,940,843,923	164,936,020	1,313,908,022	(当年度未処分利益剰余金) 41,554,664	3,461,242,629	23,466,240,822

4 令和7年度徳島市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	19, 195, 878, 349	809, 119, 844	41, 554, 664
議会の議決による処分額			△ 41, 554, 664
利益積立金の積立			△ 41, 554, 664
処 分 後 残 高	19, 195, 878, 349	809, 119, 844	(繰 越 利 益 剰 余 金) 0

5 令和7年度徳島市水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部				
1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,447,864,464		
ロ 建 物	3,483,231,155			
減価償却累計額	<u>△1,204,667,968</u>	2,278,563,187		
ハ 建 物 附 属 設 備	1,128,212,914			
減価償却累計額	<u>△303,475,062</u>	824,737,852		
ニ 構 築 物	77,503,310,249			
減価償却累計額	<u>△41,301,600,413</u>	36,201,709,836		
ホ 機 械 及 び 装 置	11,995,102,584			
減価償却累計額	<u>△8,700,874,443</u>	3,294,228,141		
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	54,254,369			
減価償却累計額	<u>△50,896,616</u>	3,357,753		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	292,390,077			
減価償却累計額	<u>△181,233,313</u>	111,156,764		
チ 建 設 仮 勘 定		429,317,498		
有形固定資産合計			46,590,935,495	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ダ ム 使 用 権		107,440,453		
無形固定資産合計			<u>107,440,453</u>	
固 定 資 産 合 計				46,698,375,948
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		4,614,364,385		
(2) 前 払 金		919,850,000		
(3) 未 収 金	517,734,079			
貸倒引当金	<u>△1,104,663</u>	516,629,416		
(4) 有 価 証 券		199,634,000		
(5) 貯 蔵 品		<u>88,424,169</u>		
流動資産合計			<u>6,338,901,970</u>	
資 産 合 計			<u><u>53,037,277,918</u></u>	

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,539,583,964		
企業債合計		15,539,583,964	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,350,972,135		
ロ 修繕引当金	199,778,288		
引当金合計		1,550,750,423	
固定負債合計			17,090,334,387
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,169,759,082		
企業債合計		1,169,759,082	
(2) 未 払 金		529,457,463	
(3) 前 受 金		110,810	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	75,550,303		
ロ 法定福利費引当金	15,291,374		
引当金合計		90,841,677	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	156,478,463		
その他流動負債合計		156,478,463	
流動負債合計			1,946,647,495
5 繰 延 収 益			
長期前受金		22,452,053,473	
収益化累計額		△11,917,998,259	
繰延収益合計			10,534,055,214
負債合計			<u>29,571,037,096</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			19,195,878,349
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫補助金	36,216,975		
ロ 県補助金	11,701,220		
ハ 他会計補助金	50,802,353		
ニ 工事負担金	224,760,139		
ホ 受贈財産評価額	287,031,461		
ヘ 他会計負担金	28,712,175		
ト 加 入 金	169,895,521		
資本剰余金合計		809,119,844	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,940,843,923		
ロ 利 益 積 立 金	164,936,020		
ハ 建設改良積立金	1,313,908,022		
ニ 当年度未処分利益剰余金	41,554,664		
利益剰余金合計		3,461,242,629	
剰余金合計			4,270,362,473
資 本 合 計			23,466,240,822
負 債 資 本 合 計			<u>53,037,277,918</u>

注：修繕引当金 25,489,000円を取り崩した。

6 令和7年度徳島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)		41,554,664
減価償却費		2,182,110,898
固定資産除却費		44,370,477
退職給付引当金の増減額(△は減少)		43,229,415
修繕引当金の増減額(△は減少)	△	25,489,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△	130,183
賞与引当金の増減額(△は減少)	△	1,439,263
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△	77,391
長期前受金戻入額	△	540,373,175
受取利息及び配当金	△	10,248,346
支払利息		260,756,595
有形固定資産売却益	△	6,340,038
有形固定資産売却損		487,060
過年度損益修正損		15,552
未収金の増減額(△は増加)	△	21,417,456
未払金の増減額(△は減少)	△	12,714,871
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	2,267,624
預り金の増減額(△は減少)	△	4,107,835
小計		1,947,919,479
利息及び配当金の受取額		10,248,346
利息の支払額	△	260,756,595
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,697,411,230

(単位：円)

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	3,136,966,342
有形固定資産の売却による収入		7,714,162
国・県補助金による収入		88,077,000
工事負担金による収入		61,262,435
加入金による収入		130,816,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		157,477,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,691,618,955

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		1,010,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	1,175,801,555
他会計からの出資による収入		15,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	149,901,555

資金減少額		1,144,109,280
資金期首残高		5,758,473,665
資金期末残高		4,614,364,385

7 企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
		円	円	円	円		%		
H6 年度 政府企業債	H 7. 10. 20	619,200,000	17,707,226	619,200,000	0		3. 15	R 7. 9. 25	大 蔵 省
7 " "	H 9. 3. 25	2,189,400,000	116,553,352	2,069,560,310	119,839,690		2. 8	R 9. 3. 1	"
8 " "	H10. 3. 25	1,675,300,000	81,651,144	1,506,790,296	168,509,704		2. 1	R10. 3. 1	"
8 " 公庫企業債	H10. 3. 25	262,300,000	14,355,936	262,300,000	0		2. 2	R 8. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
9 " "	H10. 3. 25	711,200,000	38,924,672	711,200,000	0		2. 2	R 8. 3. 20	"
9 " 政府企業債	H10. 3. 25	1,066,500,000	51,979,314	959,226,318	107,273,682		2. 1	R10. 3. 1	大 蔵 省
10 " 公庫企業債	H11. 3. 24	73,500,000	3,900,535	69,517,124	3,982,876		2. 1	R 9. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
10 " "	H11. 3. 24	534,600,000	28,370,421	505,630,672	28,969,328		2. 1	R 9. 3. 20	"
10 " "	H12. 3. 22	132,600,000	6,836,331	118,512,345	14,087,655		2. 0	R10. 3. 20	"
10 " "	H12. 3. 22	148,100,000	7,635,450	132,365,597	15,734,403		2. 0	R10. 3. 20	"
10 " 政府企業債	H12. 3. 24	1,325,200,000	61,520,619	1,066,500,823	258,699,177		2. 0	R12. 3. 1	大 蔵 省
11 " 公庫企業債	H12. 3. 22	438,000,000	22,581,546	391,466,116	46,533,884		2. 0	R10. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
11 " "	H12. 3. 22	19,800,000	1,020,809	17,696,413	2,103,587		2. 0	R10. 3. 20	"
11 " "	H13. 3. 22	140,600,000	6,955,645	119,012,429	21,587,571		1. 7	R11. 3. 20	"
11 " 政府企業債	H13. 3. 26	897,600,000	39,877,357	688,396,063	209,203,937		1. 6	R13. 3. 1	財 務 省
12 " 公庫企業債	H13. 3. 29	488,900,000	24,186,451	413,834,829	75,065,171		1. 7	R11. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
12 " "	H14. 3. 22	28,000,000	1,404,048	22,066,272	5,933,728		2. 2	R12. 3. 20	"
12 " 政府企業債	H14. 3. 25	545,400,000	24,569,526	386,139,060	159,260,940		2. 2	R14. 3. 1	財 務 省
13 " 公庫企業債	H14. 3. 22	408,800,000	20,499,103	322,167,557	86,632,443		2. 2	R12. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
13 " "	H15. 3. 25	73,200,000	3,436,487	55,306,590	17,893,410		1. 35	R13. 3. 20	"
13 " 政府企業債	H15. 3. 25	612,000,000	25,892,628	421,812,338	190,187,662		1. 2	R15. 3. 1	財 務 省
14 " 公庫企業債	H15. 3. 25	321,100,000	15,074,534	242,608,553	78,491,447		1. 35	R13. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
14 " "	H16. 3. 23	385,600,000	18,283,575	268,331,035	117,268,965		1. 9	R14. 3. 20	"
14 " 政府企業債	H16. 3. 25	750,300,000	32,166,456	468,567,487	281,732,513		2. 0	R16. 3. 1	財 務 省
15 " 公庫企業債	H16. 3. 23	277,900,000	13,176,882	193,384,841	84,515,159		1. 9	R14. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15 " 政府企業債	H16. 3. 25	278,100,000	11,922,554	173,675,353	104,424,647		2. 0	R16. 3. 1	財 務 省
16 " 公庫企業債	H17. 3. 23	191,900,000	8,984,129	123,470,468	68,429,532		2. 1	R15. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
16 " "	H18. 3. 23	193,000,000	8,830,400	115,658,226	77,341,774		2. 0	R16. 3. 20	"
16 " 政府企業債	H18. 3. 27	382,300,000	15,764,961	205,136,633	177,163,367		2. 1	R18. 3. 1	財 務 省
17 " 公庫企業債	H18. 3. 23	138,100,000	6,318,540	82,758,552	55,341,448		2. 0	R16. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
17 " 政府企業債	H19. 3. 26	423,300,000	17,094,809	209,680,952	213,619,048		2. 1	R19. 3. 1	財 務 省
17 " 公庫企業債	H19. 3. 23	6,600,000	296,504	3,625,786	2,974,214		2. 15	R17. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
18 " "	H19. 3. 23	177,300,000	7,965,172	97,401,800	79,898,200		2. 15	R17. 3. 20	"
18 " "	H20. 3. 25	182,200,000	8,011,825	92, 164, 766	90,035,234		2. 1	R18. 3. 20	"
18 " 政府企業債	H20. 3. 25	658,500,000	26,043,486	299, 593, 612	358,906,388		2. 1	R20. 3. 1	財 務 省
19 " 公庫企業債	H20. 3. 25	348,400,000	15,320,088	176, 236, 027	172,163,973		2. 1	R18. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
19 " 政府企業債	H21. 3. 25	1,881,900,000	73,183,554	793, 140, 520	1,088,759,480		1. 9	R21. 3. 1	財 務 省
19 " 機構企業債	H21. 3. 25	636,800,000	27,470,333	297, 714, 892	339,085,108		1. 9	R19. 3. 20	地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構
20 " "	H21. 3. 25	598,500,000	25,818,144	279, 808, 986	318,691,014		1. 9	R19. 3. 20	"
20 " "	H22. 3. 25	952,600,000	40,249,702	401, 606, 980	550,993,020		2. 0	R20. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
20 " 政府企業債	H22. 3. 25	859,900,000	32,617,150	323, 908, 806	535,991,194		2. 1	R22. 3. 1	財 務 省
21 " 機構企業債	H22. 3. 25	249,400,000	9,460,074	93, 944, 479	155,455,521		2. 1	R22. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
21 " "	H23. 3. 24	169,200,000	6,335,662	58, 274, 097	110,925,903		1. 9	R23. 3. 20	"

第5章 財務(水道事業)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
		円	円	円	円		%		
21 年度 政府企業債	H23. 3. 25	734,400,000	27,499,471	252, 934, 374	481,465,626		1. 9	R23. 3. 1	財 務 省
22 " "	H23. 3. 25	443,000,000	16,588,052	152, 573, 431	290,426,569		1. 9	R23. 3. 1	"
23 " "	H24. 3. 26	480,000,000	17,809,964	149, 938, 485	330,061,515		1. 7	R24. 3. 1	"
24 " "	H25. 3. 25	480,000,000	17,714,623	134, 573, 976	345,426,024		1. 5	R25. 3. 1	"
25 " "	H26. 3. 25	350,000,000	12,810,876	86, 033, 799	263,966,201		1. 4	R26. 3. 1	"
26 " "	H27. 3. 25	300,000,000	10,994,980	64, 039, 278	235,960,722		1. 2	R27. 3. 1	"
27 " "	H28. 3. 25	300,000,000	11,522,577	57, 041, 760	242,958,240		0. 5	R28. 3. 1	"
28 " "	H29. 3. 27	300,000,000	11,359,501	45, 032, 513	254,967,487		0. 6	R29. 3. 1	"
29 " "	H30. 3. 26	300,000,000	11,291,649	33, 673, 012	266,326,988		0. 6	R30. 3. 1	"
30 " "	H31. 3. 25	400,000,000	15,134,987	30, 194, 582	369,805,418		0. 5	R31. 3. 1	"
R元 " "	R 2. 3. 25	23,300,000	898,859	898, 859	22,401,141		0. 3	R32. 3. 1	"
元 " "	R 2. 3. 25	50,000,000	1,928,882	1, 928, 882	48,071,118		0. 3	R32. 3. 1	"
元 " "	R 3. 3. 25	676,700,000	0	0	676,700,000		0. 5	R33. 3. 1	"
2 " "	R 3. 3. 25	148,200,000	0	0	148,200,000		0. 5	R33. 3. 1	"
2 " "	R 3. 3. 25	175,000,000	0	0	175,000,000		0. 3	R23. 3. 1	"
2 " "	R 4. 3. 25	579,800,000	0	0	579,800,000		0. 7	R34. 3. 1	"
3 " "	R 4. 3. 25	128,100,000	0	0	128,100,000		0. 7	R34. 3. 1	"
3 " "	R 5. 3. 27	219,000,000	0	0	219,000,000		1. 3	R35. 3. 1	"
4 " "	R 5. 3. 27	132,700,000	0	0	132,700,000		1. 3	R35. 3. 1	"
4 " "	R 5. 3. 27	63,800,000	0	0	63,800,000		1. 3	R35. 3. 1	"
4 " "	R 5. 3. 27	9,800,000	0	0	9,800,000		0. 8	R20. 3. 1	"
4 " 機構企業債	R 5. 3. 30	213,400,000	0	0	213,400,000		1. 3	R35. 3. 20	地方公共団体 金 融 機 構
4 " 政府企業債	R 6. 3. 25	407,500,000	0	0	407,500,000		1. 4	R36. 3. 1	財 務 省
5 " "	R 6. 3. 25	125,800,000	0	0	125,800,000		1. 4	R36. 3. 1	"
5 " "	R 6. 3. 25	88,300,000	0	0	88,300,000		1. 4	R36. 3. 1	"
5 " "	R 6. 3. 25	1,453,300,000	0	0	1,453,300,000		1. 4	R36. 3. 1	"
5 " "	R 6. 3. 25	140,800,000	0	0	140,800,000		1. 4	R36. 3. 1	"
5 " "	R 6. 3. 25	800,000	0	0	800,000		1. 1	R26. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	443,300,000	0	0	443,300,000		2. 1	R37. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	589,700,000	0	0	589,700,000		1. 8	R27. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	231,600,000	0	0	231,600,000		2. 2	R45. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	94,300,000	0	0	94,300,000		2. 2	R45. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	9,300,000	0	0	9,300,000		1. 2	R17. 3. 1	"
6 " "	R 7. 3. 25	22,400,000	0	0	22,400,000		1. 8	R27. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	364,700,000	0	0	364,700,000		3. 2	R46. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	137,500,000	0	0	137,500,000		2. 6	R28. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	35,800,000	0	0	35,800,000		3. 2	R46. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	50,000,000	0	0	50,000,000		2. 3	R23. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	134,000,000	0	0	134,000,000		3. 2	R46. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	23,300,000	0	0	23,300,000		3. 2	R46. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	243,500,000	0	0	243,500,000		3. 2	R46. 3. 1	"
7 " "	R 8. 3. 25	21,400,000	0	0	21,400,000		3. 2	R48. 3. 1	"
計		33,577,600,000	1,175,801,555	16,868,256,954	16,709,343,046				

8 経営分析

(1) 資産及び資本構成比率

単位：％

年 度 項 目	比 率					算 式 (令和7年度)	
	R 3年度	R 4年度	R 5年度	R 6年度	R 7年度		
固定資産構成比率	88.3	87.9	87.6	87.0	88.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$	$\frac{46,698,375,948}{53,037,277,918} \times 100$
固定負債構成比率	33.0	31.8	32.2	31.9	32.2	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{17,090,334,387}{53,037,277,918} \times 100$
自己資本構成比率	62.9	64.4	64.1	63.4	64.1	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{34,000,296,036}{53,037,277,918} \times 100$
固定資産対長期資本比率 (固定長期適合率)	92.0	91.4	91.0	91.2	91.4	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{46,698,375,948}{51,090,630,423} \times 100$
固定比率	140.3	136.4	136.7	137.1	137.3	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{46,698,375,948}{34,000,296,036} \times 100$
流動比率	289.3	319.7	332.0	279.8	325.6	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{6,338,901,970}{1,946,647,495} \times 100$
酸性試験比率 (当座比率)	253.8	252.2	292.4	255.3	263.6	$\frac{\text{現金預金} + \text{(未収金} - \text{貸倒引当金)}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{5,130,993,801}{1,946,647,495} \times 100$
現金比率 (現金預金比率)	228.7	221.3	222.7	228.9	237.0	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{4,614,364,385}{1,946,647,495} \times 100$

備考：総資本＝負債・資本合計

(2) 資産・資本の回転率

年 度 項 目	比 率					算 式 (令和7年度)	
	R 3年度	R 4年度	R 5年度	R 6年度	R 7年度		
自己資本回転率 (回)	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) \div 2}$	$\frac{4,195,815,503}{34,107,465,248}$
固定資産回転率 (回)	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \div 2}$	$\frac{4,195,815,503}{46,811,464,225}$
減価償却率 (%)	4.60	4.69	4.56	4.82	4.85	$\frac{\text{当年度減価償却費} + \text{売電施設減価償却費}}{\text{減価償却資産}} \times 100$	$\frac{2,182,110,898}{45,003,304,884} \times 100$
流動資産回転率 (回)	0.72	0.70	0.66	0.62	0.63	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \div 2}$	$\frac{4,195,815,503}{6,688,460,673}$
未収金回転率 (回)	7.48	7.50	4.27	4.11	7.09	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \div 2}$	$\frac{4,195,815,503}{592,112,046}$
貯蔵品回転率 (回)	0.23	0.03	0.06	0.02	0.06	$\frac{\text{当年度貯蔵品消費高}}{(\text{期首貯蔵品} + \text{期末貯蔵品}) \div 2}$	$\frac{5,118,434}{87,290,357}$

備考1 自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

2 減価償却資産＝有形固定資産＋無形固定資産－土地－建設仮勘定＋当年度減価償却費＋売電施設減価償却費

3 当年度貯蔵品消費高＝期首貯蔵品＋当年度購入貯蔵品＋当年度発生貯蔵品－期末貯蔵品

(3) 損益に関する各種比率

単位：％

年 度 項 目	比 率					算 式 (令和7年度)	
	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度		
総 資 本 利 益 率	1.2	1.0	0.7	0.3	0.1	$\frac{\text{経常利益(経常損失)}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})\div 2} \times 100$	$\frac{36,259,571}{53,499,924,898} \times 100$
総 収 支 比 率 (総収益対総費用比率)	114.5	115.0	107.9	103.6	100.9	$\frac{\text{水道事業収益}}{\text{水道事業費用}} \times 100$	$\frac{4,786,411,013}{4,744,856,349} \times 100$
営 業 収 支 比 率	111.0	107.5	101.9	96.2	93.7	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費用}} \times 100$	$\frac{4,195,815,503}{4,479,882,871} \times 100$
利 子 負 担 率	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	$\frac{\text{支払利息}+\text{企業債取扱諸費}}{\text{建設改良企業債}\cdot\text{長期借入金}+\text{その他企業債}\cdot\text{長期借入金}+\text{一時借入金}+\text{リース債務}} \times 100$	$\frac{260,756,595}{16,709,343,046} \times 100$
企業債元金償還金対減価償却額比率	104.5	104.5	100.2	87.2	73.2	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費(売電施設減価償却費を含まず)}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$	$\frac{1,175,801,555}{1,606,977,685} \times 100$
企業債元金償還金対料金収入比率	38.3	39.1	38.2	35.4	30.4	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{1,175,801,555}{3,869,076,634} \times 100$
企業債利息対料金収入比率	8.3	7.6	6.9	6.8	6.7	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{260,756,595}{3,869,076,634} \times 100$
企業債元利償還金対料金収入比率	46.7	46.7	45.1	42.2	37.1	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}+\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{1,436,558,150}{3,869,076,634} \times 100$
職 員 給 与 費 対 料 金 収 入 比 率	22.0	21.9	22.9	23.4	23.7	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{915,056,750}{3,869,076,634} \times 100$
経 常 損 失 比 率	—	—	—	—	—	$\frac{\text{経常損失}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$	

備考：建設改良企業債＝建設改良費等の財源に充てるための企業債

(4) その他の比率

項 目	年 度					算 式 (令和7年度)	
	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度		
負 荷 率 (%)	93.1	94.0	94.6	93.6	94.5	$\frac{\text{一日平均配水量}^*}{\text{一日最大配水量}^*} \times 100$	$\frac{88,833}{94,037} \times 100$
施 設 利 用 率 (%)	53.8	53.9	52.8	52.8	52.6	$\frac{\text{一日平均配水量}^*}{\text{一日配水能力}} \times 100$	$\frac{88,833}{168,990} \times 100$
最 大 稼 働 率 (%)	57.8	57.3	55.8	56.4	55.6	$\frac{\text{一日最大配水量}^*}{\text{一日配水能力}} \times 100$	$\frac{94,037}{168,990} \times 100$
有 収 率 (%)	95.5	93.8	94.7	94.5	94.4	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{年間配水量}} \times 100$	$\frac{28,007,484}{29,670,608} \times 100$
配水管使用効率 (m³/m)	25.6	25.6	25.0	24.9	24.7	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	$\frac{29,670,608}{1,202,540}$
固定資産使用効率 (m³/万円)	7.3	7.4	7.1	7.0	7.0	$\frac{\text{年間配水量}^*}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{32,423,970}{46,590,935,495} \times 10,000$
供 給 単 価 (円/m³)	138.16	137.84	138.05	137.99	138.14	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{3,869,076,634}{28,007,484}$
給 水 原 価 (円/m³)	122.89	125.89	132.22	135.45	139.81	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{下水道負担金} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{3,915,621,825}{28,007,484}$
資 本 費 (円/m³)	62.18	62.04	62.16	65.35	66.69	$\frac{\text{企業債利息} + \text{減価償却費} + \text{一時借入金利息} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{1,867,734,280}{28,007,484}$
職 員 一 人 当 たり 給 水 人 口 (人)	2,082	2,031	2,107	2,235	2,286	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{226,320}{99}$
職 員 一 人 当 たり 営 業 収 益 (千 円)	38,779	37,435	38,848	41,239	42,382	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{4,195,815,503}{99} \div 1,000$
職 員 一 人 当 たり 有 収 水 量 (千 m³)	284.3	275.1	285.1	303.1	310.7	$\frac{\text{年間有収水量}^*}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{30,760,846}{99} \div 1,000$
職 員 一 人 当 たり 有 形 固 定 資 産 (千 円)	318,586	311,435	334,531	354,512	363,992	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数}}$	$\frac{46,590,935,495}{128} \div 1,000$

備考1 附帯事業費＝浄水費(令和2年度までは分水費)、売電費及び売電施設減価償却費

2 一日配水能力 168,990m³/日(令和元年度から)

3 負荷率、施設利用率、最大稼働率、固定資産使用効率及び職員一人当たり有収水量の各種水量には石井町浄水量(令和2年度までは石井町分水)を含む。

4 令和2年度から損益勘定所属職員数に会計年度任用職員を含めた。

5 令和6年度から、給水原価の控除対象に下水道負担金を加えた。

付 表

1 事業の推移

(1) 給水件(戸)数及び給水人口

種別 年度	世 帯 数 件 (戸) 数				人 口					普 及 率		摘 要
	行 政 区 域 内 世 帯 数	計 画 給 水 区 域 内 世 帯 数	実 給 水		行 政 区 域 内 (a)	計 画 給 水 区 域 内		実 給 水		水道普及率 d/a (e/a)	給水普及率 d/b (e/c)	
			件(戸)数	世帯数		戸 数 に よる(b)	世帯数に よる(c)	件(戸)数に よる(d)	世帯数に よる(e)			
大 正	世帯	世帯	件(戸)	世帯	人	人	人	人	人	%	%	
15	17,907	左に同じ	6,088		83,818	左に同じ		24,068		28.7	左に同じ	創 設
昭 2	18,315	〃	8,112		85,304	〃		37,643		44.1	〃	
3	18,639	〃	9,243		87,075	〃		45,882		52.7	〃	
4	18,924	〃	10,572		88,916	〃		49,552		55.7	〃	
5	19,411	〃	11,196		90,847	〃		54,256		59.7	〃	
6	19,662	〃	11,790		92,036	〃		56,595		61.5	〃	
7	19,943	〃	12,609		93,596	〃		59,073		63.1	〃	
8	20,245	〃	12,929		95,030	〃		62,033		65.3	〃	
9	20,492	〃	13,115		96,185	〃		63,798		66.3	〃	
10	20,674	〃	13,320		97,022	〃		65,116		67.1	〃	
11	20,946	〃	13,379		98,213	〃		68,730		70.0	〃	
12	25,996	〃	13,456		124,626	〃		69,863		56.1	〃	
13	26,134	〃	13,454		125,290	〃		69,962		55.8	〃	
14	26,212	〃	13,680		125,663	〃		70,552		56.1	〃	
15	26,162	〃	14,276		119,581	〃		72,621		60.7	〃	
16	26,845	〃	14,383		120,403	〃		71,915		59.7	〃	
17	26,833	〃	15,135		129,534	〃		75,675		58.4	〃	
18	27,133	〃	15,216		119,407	〃		76,080		63.7	〃	
19	27,504	〃	15,366		115,508	〃		76,830		66.5	〃	
20	18,819	〃	5,678		67,694	〃		28,390		41.9	〃	7/4 戦災
21	24,394	〃	7,986		97,604	〃		28,750		29.5	〃	
22	25,729	〃	9,345		105,548	〃		37,380		35.4	〃	
23	28,040	〃	10,325		112,618	〃		42,333		37.6	〃	
24	28,597	〃	11,877		118,215	〃		47,508		40.2	〃	1 拡着工
25	31,931	〃	12,627		135,563	〃		51,771		38.2	〃	
26	32,173	〃	13,315		136,789	〃		55,923		40.9	〃	
27	32,635	〃	14,154		139,632	〃		60,862		43.6	〃	
28	33,344	29,917	15,183		142,904	124,595		65,287		45.7	52.4	1 拡しゅん工
29	38,662	31,185	16,428		168,615	128,654		68,998		40.9	53.6	
30	39,435	32,019	17,610		170,944	131,293		72,201		42.2	55.0	
31	40,168	32,624	18,917		172,235	132,393		77,560		45.0	58.6	
32	41,065	33,424	20,553		176,383	136,904		84,267		47.8	61.6	
33	41,393	33,741	22,254		181,494	141,636		91,241		50.3	64.4	
34	42,744	35,098	24,325		181,414	142,205		102,165		56.3	71.8	
35	44,236	36,551	26,168		183,745	144,788		107,289		58.4	74.2	2 拡着工
36	45,630	38,980	28,047		185,952	152,180		112,188		60.3	73.7	
37	47,163	40,331	29,934		188,668	154,972		116,743		61.9	75.3	
38	48,884	43,853	32,832		191,925	166,606		124,762		65.0	74.9	
39	50,503	45,326	35,867		195,384	169,880		136,295		69.8	80.2	
40	52,631	47,252	38,083		199,182	173,330		140,907		70.7	81.3	2 拡しゅん工

備考：行政区域内世帯数及び人口は住民登録による。

付表(水道事業)

種別 年度	世 帯 数 件 (戸) 数				人 口					普 及 率		摘 要
	行 政 区 域 内 世 帯 数	計 画 給 水 区 域 内 世 帯 数	実 給 水		行 政 区 域 内 (a)	計 画 給 水 区 域 内		実 給 水		水道普及率 d/a (e/a)	給水普及率 d/b (e/c)	
			件(戸)数	世帯数		戸 数 に よる(b)	世帯数に よる(c)	件(戸)数に よる(d)	世帯数に よる(e)			
昭 和	世帯	世帯	件(戸)	世帯	人	人	人	人	人	%	%	
41	58,760	51,839	42,789		222,351	189,568		160,537		72.2	84.7	
42	60,683	53,599	45,011		224,826	192,040		164,419		73.1	85.6	
43	63,078	55,893	47,335		228,244	195,613		169,406		74.2	86.6	
44	63,824	56,781	49,739		227,820	196,666		174,518		76.6	88.7	3 拡着工
45	67,160	59,872	52,019		234,366	202,981		180,388		77.0	88.9	
46	69,652	62,068	54,393		238,725	206,516		184,998		77.5	89.6	
47	71,822	64,007	56,686		242,263	210,000		189,750		78.3	90.3	
48	74,165	66,247	60,203		245,441	219,553		197,966		80.7	90.2	
49	76,165	67,113	62,539		248,503	205,789		201,784		81.2	98.1	
50	76,720	66,628	65,315		248,449	215,877		204,435		82.3	94.7	
51	76,452	69,616	67,264		245,585	217,204		213,899		87.1	98.5	
52	77,370	68,546	69,742	62,148	243,628	217,255	209,899	213,950	190,054	87.8 (78.0)	98.5 (90.6)	52年度から 給水人口補正
53	78,525	69,484	71,671	63,240	244,554	217,399	210,306	213,987	191,066	87.5 (78.1)	98.4 (90.9)	
54	79,947	70,664	73,718	64,574	246,645	217,510	211,841	214,037	193,199	86.8 (78.3)	98.4 (91.2)	3 拡しゅん工
55	80,780	71,268	75,174	65,337	247,486	217,560	212,188	214,087	194,188	86.5 (78.5)	98.4 (91.5)	
56	82,147	72,379	76,449	66,585	249,226	217,650	213,377	214,200	196,037	85.9 (78.6)	98.4 (91.9)	
57	83,159	73,097	78,111	67,497	250,210	217,699	213,585	214,422	197,119	85.7 (78.8)	98.5 (92.3)	
58	84,648	74,487	79,220	68,710	252,362	217,913	215,683	214,590	198,960	85.0 (78.8)	98.5 (92.3)	
59	86,294	75,876	80,631	70,040	254,557	218,088	217,415	214,756	200,621	84.4 (78.8)	98.5 (92.3)	
60	86,943	76,377	82,126	70,732	254,865	218,099	217,528	214,846	201,528	84.3 (79.1)	98.5 (92.6)	
61	87,700	77,176	83,337	71,821	256,420	219,033	219,033	215,090	203,971	83.9 (79.5)	98.2 (93.1)	
62	88,981	78,383	84,928	73,143	257,531	219,981	219,981	215,237	205,450	83.6 (79.8)	97.8 (93.4)	
63	90,069	78,968	86,460	73,704	258,647	220,270	220,270	215,288	205,961	83.2 (79.6)	97.7 (93.5)	
平 元	91,242	79,928	88,268	74,923	259,701	220,952	220,952	215,419	207,272	82.9 (79.8)	97.5 (93.8)	
2	92,325	90,504	90,451	76,096	260,123	253,676	253,676	215,542	208,506	82.9 (80.2)	85.0 (82.2)	4 拡着工
3	93,433	91,604	92,165	77,148	260,752	254,366	254,366	215,649	209,577	82.7 (80.4)	84.8 (82.4)	
4	94,633	92,791	93,596	78,387	261,435	255,084	255,084	216,179	210,878	82.7 (80.7)	84.7 (82.7)	
5	95,916	94,055	95,175	79,544	262,145	255,832	255,832	216,406	211,772	82.6 (80.8)	84.6 (82.8)	
6	97,006	95,146	97,169	80,641	262,548	256,294	256,294	217,335	212,751	82.8 (81.0)	84.8 (83.0)	
7	98,310	96,437	100,132	83,104	263,337	257,131	257,131	221,482	217,610	84.1 (82.6)	86.1 (84.6)	
8	99,759	97,983	103,392	85,245	263,926	262,607	258,198	224,122	220,713	84.9 (83.6)	85.3 (85.5)	
9	101,031	99,252	105,937	87,155	264,005	262,683	258,306	226,506	223,084	85.8 (84.5)	86.2 (86.4)	
10	102,250	100,452	108,240	88,965	264,483	263,222	258,827	229,317	225,789	86.7 (85.4)	87.1 (87.2)	
11	103,275	102,508	110,466	91,370	264,486	266,597	262,195	234,098	230,521	88.5 (87.2)	87.8 (87.9)	
12	104,213	103,454	112,399	93,225	264,285	264,333	262,039	235,497	233,573	89.1 (88.4)	89.1 (89.1)	
13	105,188	104,435	113,743	94,753	263,917	264,127	261,731	237,107	235,140	89.8 (89.1)	89.8 (89.8)	
14	106,480	105,726	115,724	96,364	264,193	264,404	262,008	238,758	236,778	90.4 (89.6)	90.3 (90.4)	
15	107,754	107,395	117,108	98,207	264,127	265,481	263,076	240,756	238,753	91.2 (90.4)	90.7 (90.8)	簡易水道統合
16	108,383	108,013	118,106	99,032	263,341	264,694	262,289	240,791	238,791	91.4 (90.7)	91.0 (91.0)	
17	109,383	109,020	118,952	100,206	262,142	265,167	261,131	241,895	238,402	92.3 (90.9)	91.2 (91.3)	

付表(水道事業)

種別 年度	世 帯 数 件 (戸) 数				人			口		普 及 率		摘 要
	行 政 区 域 内 世 帯 数	計 画 給 水 区 域 内 世 帯 数	実 給 水		行 政 区 域 内 (a)	計 画 給 水 区 域 内		実 給 水		水道普及率	給水普及率	
			件(戸)数	世帯数		戸 数 に よる(b)	世帯数に よる(c)	件(戸)数に よる(d)	世帯数に よる(e)			
平成	世帯	世帯	件(戸)	世帯	人	人	人	人	人	%	%	
18	110,425	110,051	119,878	101,434	261,931	264,968	260,945	242,313	238,860	92.5 (91.2)	91.4 (91.5)	
19	111,007	110,630	121,006	102,404	260,642	263,676	259,653	242,258	238,791	92.9 (91.6)	91.9 (92.0)	
20	111,694	111,389	121,224	103,124	259,859	263,108	259,085	241,780	238,311	93.0 (91.7)	91.9 (92.0)	
21	112,522	112,232	121,756	103,925	259,163	262,496	258,473	241,300	237,826	93.1 (91.8)	91.9 (92.0)	4 拡しゅん工
22	113,416	113,125	122,508	104,616	258,829	262,179	258,156	240,748	237,259	93.0 (91.7)	91.8 (91.9)	
23	114,158	113,887	123,047	105,462	258,139	262,297	257,517	242,421	237,056	93.9 (91.8)	92.4 (92.1)	
24	114,829	114,553	123,534	105,986	257,662	261,835	257,055	241,830	236,477	93.9 (91.8)	92.4 (92.0)	
25	115,589	115,314	123,918	106,735	256,949	261,135	256,355	241,286	235,945	93.9 (91.8)	92.4 (92.0)	
26	116,371	116,096	124,760	107,733	256,315	260,514	255,734	241,373	236,009	94.2 (92.1)	92.7 (92.3)	
27	117,419	117,160	125,466	108,921	255,807	257,478	255,247	239,681	236,045	93.7 (92.3)	93.1 (92.5)	
28	118,227	117,975	126,632	109,993	255,295	256,945	254,762	239,483	236,287	93.8 (92.6)	93.2 (92.7)	
29	118,514	118,263	127,385	110,496	254,583	256,240	254,057	239,179	236,207	93.9 (92.8)	93.3 (93.0)	
30	119,090	118,833	128,233	111,268	253,250	254,926	252,743	238,510	235,535	94.2 (93.0)	93.6 (93.2)	
令和	119,761	119,508	128,611	111,958	252,304	253,990	251,807	237,817	234,841	94.3 (93.1)	93.6 (93.3)	
2	121,208	120,961	129,609	113,297	251,403	251,056	250,927	234,987	233,992	93.5 (93.1)	93.6 (93.3)	
3	121,587	121,346	130,448	113,922	249,962	249,672	249,516	234,154	233,215	93.7 (93.3)	93.8 (93.5)	
4	122,022	121,762	130,602	114,381	247,978	247,704	247,548	232,470	231,537	93.7 (93.4)	93.8 (93.5)	
5	122,095	121,858	130,761	114,633	245,618	245,359	245,204	230,613	229,683	93.9 (93.5)	94.0 (93.7)	
6	122,425	122,193	131,429	115,088	243,480	243,242	243,074	228,927	227,975	94.0 (93.6)	94.1 (93.8)	
7	122,637	122,417	131,416	115,327	241,579	241,368	241,208	227,264	226,320	94.1 (93.7)	94.2 (93.8)	

(2) 配水量及び有収水量

種別 年度	年 間 配 水 量	年間有収水量	有 収 率	1 日最大配水量 (m ³)		1 日 平 均 配 水 量	1 人 1 日 最大配水量	1 人 1 日 平均配水量
	(m ³)	(m ³)	(%)	月 日	水 量	(m ³)	(L)	(L)
大 正 15	906,900			10 / 3	5,663	4,278	235	178
昭 和 2	1,862,141			7 / 30	8,035	5,088	213	135
3	2,372,334			8 / 20	10,142	6,500	221	142
4	2,930,953			8 / 10	12,245	8,030	247	162
5	3,401,131			8 / 25	14,395	9,318	265	172
6	3,814,038			8 / 27	15,421	10,421	272	184
7	4,198,705			8 / 23	15,560	11,503	263	195
8	4,440,172			8 / 5	15,836	12,165	255	196
9	4,551,499			8 / 13	16,513	12,470	259	195
10	4,980,251			9 / 6	16,997	13,607	261	209
11	3,277,624			6 / 21	14,550	8,980	212	131
12	2,988,238			7 / 21	11,315	8,187	162	117
13	2,978,031			7 / 23	11,385	8,159	163	117
14	3,044,333			8 / 1	12,564	8,318	178	118
15	3,155,340			7 / 23	12,510	8,645	172	119
16	3,338,861			8 / 9	12,360	9,148	172	127
17	3,509,813			7 / 24	14,200	9,616	188	127
18	3,385,486			7 / 27	12,870	9,250	169	122
19	3,466,315			7 / 4	13,100	9,497	171	124
20	3,198,566			6 / 24	13,890	8,763	489	309
21	3,825,109			9 / 2	12,372	10,480	430	365
22	4,160,636	1,031,499	24.8	7 / 9	12,636	11,368	357	321
23	4,069,017	1,654,789	40.7	8 / 3	12,055	11,148	291	269
24	5,438,773	2,318,731	42.6	7 / 29	19,761	14,901	439	331
25	5,511,033	2,780,247	50.4	9 / 7	17,314	15,099	340	296
26	5,754,728	3,260,457	56.7	8 / 7	17,393	15,723	315	285
27	6,092,535	3,619,637	59.4	8 / 18	18,786	16,692	314	279
28	6,275,243	3,954,634	63.0	7 / 23	19,022	17,192	298	270
29	6,816,606	4,470,912	65.6	8 / 10	22,638	18,676	337	278
30	7,208,352	4,566,478	63.3	8 / 12	23,915	19,695	339	279
31	7,316,357	4,952,739	67.7	8 / 11	25,499	20,045	336	264
32	8,072,415	5,255,851	65.1	7 / 21	25,423	22,116	311	271
33	8,307,355	5,317,758	64.0	8 / 3	25,732	22,760	291	257
34	8,671,420	5,843,701	67.4	8 / 17	28,850	23,692	290	238
35	9,311,308	6,243,509	67.1	7 / 24	30,323	25,510	291	245
36	10,273,855	6,742,184	65.6	8 / 24	34,268	28,148	313	257
37	11,369,271	7,497,362	65.9	8 / 8	39,053	31,149	344	274
38	12,356,927	8,401,120	65.3	8 / 2	45,640	35,128	378	291
39	14,749,850	9,027,408	61.2	8 / 15	52,525	40,411	392	300
40	15,561,279	9,481,041	60.9	8 / 20	55,559	42,634	407	310

付表(水道事業)

種別 年度	年 間 配 水 量 (m³)	年間有収水量 (m³)	有 収 率 (%)	1 日最大配水量 (m³)		1 日 平 均 配 水 量 (m³)	1 人 1 日 最大配水量 (L)	1 人 1 日 平均配水量 (L)
				月 日	水 量			
昭 和 41	16,664,469	10,479,358	62.9	8 / 12	59,660	45,656	394	291
42	18,713,418	12,237,130	65.4	8 / 16	66,635	51,130	417	318
43	19,814,941	13,055,458	65.9	8 / 15	68,969	54,288	419	327
44	21,618,168	14,522,302	67.2	8 / 13	77,360	59,228	453	347
45	24,196,394	15,675,077	64.8	8 / 6	81,970	66,291	464	374
46	26,252,543	17,314,323	66.0	8 / 14	86,689	71,728	480	395
47	28,391,370	18,704,825	65.9	8 / 8	96,390	77,784	518	418
48	32,078,204	20,368,482	63.5	8 / 13	103,521	87,385	542	456
49	31,355,247	20,224,566	64.5	8 / 19	107,939	85,905	543	432
50	30,442,399	20,762,267	68.2	7 / 22	102,391	83,176	516	415
51	30,391,492	20,742,509	68.3	8 / 12	101,299	83,264	482	394
52	30,381,260	21,920,323	72.2	8 / 3	103,658	83,236	484 (545)	389 (438)
53	32,118,749	23,113,882	72.0	8 / 12	104,023	87,997	486 (544)	411 (461)
54	31,987,879	23,498,525	73.5	8 / 11	107,074	87,399	500 (554)	408 (452)
55	30,305,232	23,544,358	77.7	2 / 28	125,856	83,028	588 (648)	388 (428)
56	30,228,646	24,556,251	81.2	7 / 18	101,568	82,818	474 (518)	387 (422)
57	30,105,648	24,172,979	80.3	8 / 7	96,397	82,481	450 (489)	385 (418)
58	31,938,260	26,447,694	82.8	8 / 4	108,670	87,263	506 (546)	407 (439)
59	32,047,371	27,287,888	85.1	8 / 11	107,981	87,801	503 (533)	409 (438)
60	32,294,487	27,588,470	85.4	7 / 30	104,881	88,478	488 (520)	412 (439)
61	32,747,956	28,271,123	86.3	8 / 11	105,951	89,721	493 (519)	417 (440)
62	33,536,720	29,077,573	86.7	7 / 23	110,515	91,630	513 (538)	426 (446)
63	34,191,656	29,645,206	86.7	8 / 9	108,783	93,676	505 (528)	435 (455)
平 成 元	34,729,201	30,586,379	88.1	8 / 11	108,968	95,148	506 (526)	442 (459)
2	35,122,574	31,354,431	89.3	8 / 11	114,784	96,226	533 (551)	446 (462)
3	35,286,026	31,523,257	89.3	7 / 23	117,413	96,410	544 (560)	447 (460)
4	35,583,390	31,979,132	89.9	7 / 30	112,982	97,489	523 (536)	451 (462)
5	35,291,534	32,219,378	91.3	8 / 11	112,698	96,689	521 (532)	447 (457)
6	36,764,654	33,089,584	90.0	7 / 6	116,837	100,725	538 (549)	463 (473)
7	37,097,853	33,475,553	90.2	7 / 13	121,483	101,360	549 (558)	458 (466)
8	37,196,903	34,193,780	91.9	8 / 10	117,001	101,909	522 (530)	455 (462)
9	37,590,680	34,400,348	91.5	8 / 11	109,896	102,988	485 (493)	455 (462)
10	38,261,840	35,167,896	91.9	8 / 11	113,051	104,827	493 (501)	457 (464)
11	38,719,920	35,598,901	91.9	8 / 9	118,387	105,792	506 (514)	452 (459)
12	38,808,126	35,739,301	92.1	7 / 21	118,315	106,324	502 (507)	451 (455)
13	38,714,195	35,834,529	92.6	8 / 3	121,251	106,066	511 (516)	447 (451)
14	38,262,731	35,562,051	92.9	8 / 7	118,590	104,829	497 (501)	439 (443)
15	38,034,361	35,027,179	92.1	9 / 3	115,850	103,919	481 (485)	432 (435)
16	37,754,514	35,015,625	92.7	7 / 21	117,610	103,437	488 (493)	430 (433)
17	37,265,708	34,726,182	93.2	8 / 11	115,852	102,098	479 (486)	422 (428)

備考：1人1日最大配水量及び1人1日平均配水量欄中の昭和52年度以降分（ ）内数値は人口欄中（e）の数値で算出したものである。

付表(水道事業)

種別 年度	年 間 配 水 量 (m³)	年間有収水量 (m³)	有 収 率 (%)	1 日最大配水量 (m³)		1 日 平 均 配 水 量 (m³)	1 人 1 日 最大配水量 (L)	1 人 1 日 平均配水量 (L)
				月 日	水 量			
平 成 18	36,639,340	34,174,581	93.3	8 / 10	114,538	100,382	473 (480)	414 (420)
19	36,075,509	33,935,368	94.1	8 / 16	111,798	98,567	461 (468)	407 (413)
20	35,006,146	33,097,545	94.5	8 / 11	107,713	95,907	446 (452)	397 (402)
21	34,453,114	32,678,055	94.8	7 / 14	105,815	94,392	439 (445)	391 (397)
22	34,123,137	32,413,870	95.0	7 / 20	102,153	93,488	424 (431)	388 (394)
23	33,593,156	31,802,100	94.7	6 / 28	103,459	91,785	427 (436)	379 (387)
24	32,818,157	31,282,334	95.3	7 / 26	100,133	89,913	414 (423)	372 (380)
25	32,839,193	31,157,351	94.9	8 / 16	99,788	89,970	414 (423)	373 (381)
26	32,161,101	30,445,370	94.7	9 / 2	97,706	88,113	405 (414)	365 (373)
27	32,288,126	30,327,985	93.9	1 / 25	107,796	88,219	450 (457)	368 (374)
28	31,662,271	30,349,248	95.9	7 / 6	95,563	86,746	399 (404)	362 (367)
29	31,503,799	30,306,869	96.2	7 / 13	94,146	86,312	394 (399)	361 (365)
30	31,200,822	29,935,653	95.9	7 / 18	94,561	85,482	396 (401)	358 (363)
令 和 元	31,056,114	29,512,225	95.0	7 / 31	92,409	84,853	389 (393)	357 (361)
2	31,026,877	29,721,523	95.8	1 / 9	92,135	85,005	392 (394)	362 (363)
3	30,497,849	29,138,027	95.5	7 / 31	89,961	83,556	384 (386)	357 (358)
4	30,511,789	28,630,281	93.8	6 / 29	88,271	83,594	380 (381)	360 (361)
5	29,931,696	28,347,401	94.7	7 / 18	86,558	81,781	375 (377)	355 (356)
6	29,817,885	28,188,308	94.5	8 / 8	87,231	81,693	381 (383)	357 (358)
7	29,670,608	28,007,484	94.4	10 / 23	86,184	81,289	379 (381)	358 (359)

2 徳島市水道事業年表

	年	月	事	項
明 治	42	11	市制20周年記念で市長、一坂俊太郎が水道布設方針を公表	
	43	3	上水道及び下水道調査費1,000円を議決	
	44	1	水源地为名西郡藍畑村字第十と仮定 佐古橋～第十までの測量開始	
大 正	8	6	第2回水道布設案(工費4,132,150円)を可決	
	9	9	水道布設事務所を発足	
	10	1	水道布設認可	
		10	第3回水道布設案(工費4,085,420円)を提案し、審議不議に終わる	
	11	12	第4回水道布設案(水源第十、工費3,484,736円)を可決	
	12	7	水道布設実施設計認可	
	13	2	水道布設事務所新築落成	
		6	配水池築造工事着工(佐古山)	
		10	配水管布設工事着工	
	15	4	水源地ろ過池間の送水管布設完了	
昭 和		9	給水開始	
		10	三谷濾過池構場(現佐古配水場)で盛大に通水式を挙行	
	2	4	水道課を設け、事務開始	
	11	7	計量制実施 納付制を集金制に改定	
	16	6	水道事務所新築	
	20	7	空襲により庁舎、書類全焼 仮事務所として佐古幼稚園に移転	
	21	12	木造平屋建庁舎に移転	
		12	昭和南海地震 発生(12.21)	
	22	4	メーター点検開始	
	23	8	水道料金物価統制令による統制価格に指定	
	24	5	第1期拡張事業認可	
	25	9	ジェーン台風により佐古浄水場被害、19時間断水	
	27	8	地方公営企業法制定	
	29	3	第1期拡張事業完工	
			総工事費	16,635 千円
			計画給水人口	112,000 人
			計画1日最大給水量	25,200 m ³
	32	6	水道法公布	
	33	4	下水道使用料受託徴収開始	
	34	4	第十で吉野川伏流水の取水決定	
		10	第2期拡張事業着工にむけ、拡張事務所を発足	
	35	3	第2期拡張事業認可	
		7	機構改革により水道部となる	
	36	1	第2期拡張事業着工 送水管布設工事着工	
	37	4	送水管布設工事しゅん工(第十～城山間)	
		7	徳島公園で通水式を挙行	
	39	12	水道庁舎新築工事着工	
	40	10	水道庁舎新築工事しゅん工	
		11	第2期拡張事業完工	
			総工事費	824,000 千円
			計画給水人口	210,000 人
			計画1日最大給水量	63,000 m ³
	41	11	水資源開発促進法により吉野川水系の指定を受ける	

	年・月	事	項
昭 和	42 . 1	機構改革により水道部を水道局とし事業管理者を設置	
	43 . 10	第3期拡張事業市議会で議決	
	44 . 1	第3期拡張事業認可	
		4 第3期拡張事業着工	
	46 . 7	西の丸配水場運転開始	
	48 . 4	石井町へ分水開始 (4.23)	
		9 加入金制度導入	
		12 法花谷配水場建設着工	
	49 . 2	第十浄水場 浄水施設 (1系) しゅん工	
		4 佐古浄水場から佐古配水場に名称変更	
		7 法花谷配水場より市内一部給水開始	
	50 . 9	口座振替 (金融機関) による収納を実施	
	51 . 3	早明浦ダム建設事業完工	
		11 水道創設50周年並びに第3期拡張事業記念式典挙行	
	52 . 2	異常寒波襲来	
	54 . 3	第3期拡張事業完工	
		総工事費	5,800,000 千円
		計画給水人口	300,000 人
		計画1日最大給水量	153,000 m ³
	56 . 2	異常低温で凍結による破裂件数約8,000件	
	57 . 3	前川工事事務所新設	
		4 隔月検針、隔月集金実施	
	60 . 5	厚生省水道環境部が企画した「近代水道百選」に佐古配水場が選ばれる	
		7 前川工事事務所を工事課に名称変更	
	61 . 3	前川分庁舎増設	
	62 . 10	自動払込 (郵便局) による収納を実施	
平 成	2 . 3	第4期拡張事業市議会で議決	
		4 第4期拡張事業認可	
		4 第4期拡張事業着工	
	4 . 9	国府配水池築造工事着工	
	6 . 1	佐古配水場改良工事着工	
		5 国府配水池築造工事しゅん工	
		7 早明浦ダム供用開始以来はじめての第3次取水制限に入る (7.16)	
		7 徳島市の最高気温 38.4度 (7.16)	
		7 早明浦ダム 貯水量 ゼロに (7.24)	
		7 徳島市水道局渇水対策本部設置 (7.25~8.16) (大正15年9月給水開始以来初めて)	
		8 渇水による支援要請に応じて、兵庫県三原郡南淡町 (現在の南あわじ市) へ支援給水 (8.2~10.3) (支援給水総量 38,800m ³)	
		10 一宮南丁ポンプ所着工	
		12 一宮配水場建設工事 (土木第1期) 着工	
	7 . 1	阪神・淡路大震災 発生 (1.17)	
		1 淡路島津名町へ支援給水 (1.18~1.22)	
		1 芦屋市へ応急復旧班の派遣 (1.25~2.6)	
		2 法花谷配水場第1次建設工事着工	
		3 一宮南丁ポンプ所しゅん工	
		4 水道料金の集金制廃止 (口座振替制と自主納付制へ)	

年・月	事	項
平成 7 . 8	検針業務全面委託	
9	日本水道協会 徳島県支部水道災害相互応援要綱制定	
9	佐古配水場改良工事しゅん工	
8 . 2	国府地区、名東地区の井戸が枯れはじめる	
3	徳島市水道耐震化指針制定	
5	国府給水開始、法花系送水管に接続	
8	指定上下水道工事店協同組合と大規模災害時の支援協定締結	
10	一宮配水場建設工事（土木第2期）着工	
10	法花谷配水場第1次建設工事しゅん工	
12	蔵本公園内に震災対策用貯水施設（容量100m ³ ）を設置	
12	北山配水池築造工事着工	
9 . 1	水質改善事業認可（第4水源浄水処理方法の変更）	
3	津田小学校校庭に震災対策用貯水施設（容量100m ³ ）を設置	
5	佐古配水場旧ポンプ場1棟が、国の登録有形文化財に登録される	
7	北山配水池しゅん工	
8	一宮配水場建設工事（土木第1期）しゅん工	
10	北山ポンプ所着工	
11	第十浄水場（第4水源）に鉄、マンガン除去施設設置	
10 . 3	四国三郎橋添架完成	
3	北山ポンプ所しゅん工	
3	一宮配水場建設工事（土木第2期）しゅん工	
9	一宮配水場しゅん工	
10	一宮配水場低区給水開始	
10	3階直結給水開始	
10	佐古配水場源水井、集合井の2棟が、国の登録有形文化財に登録される	
11 . 2	多家良配水場着工	
3	一宮配水場高区給水開始	
6	川内、応神地区への増圧工事しゅん工	
12 . 1	国府統合簡易水道再評価実施	
13 . 2	一宮統合簡易水道再評価実施	
3	多家良配水場しゅん工	
12	水道料金等改定案市議会に提案（継続審査となる）	
14 . 2	多家良統合簡易水道再評価実施	
3	水道料金等改定案市議会でも可決（3.22）	
4	水道料金等改定実施（4.1）	
10	新町川公園内に震災対策用貯水施設（容量150m ³ ）を設置	
15 . 1	加入金改定実施（1.1）	
3	変更認可申請（届出）小松島市江田町の一部を給水区域に編入	
12	第十浄水場消毒剤を「液化塩素」から「次亜塩素酸ナトリウム」に変更	
16 . 9	台風21号により第4水源が被害を受ける	
17 . 8	徳島市水道局渇水対策本部設置（8.12～9.7）	
8	早明浦ダム 貯水量 ゼロに（8.19）	
9	早明浦ダム 貯水量 再びゼロに（9.1）	
18 . 1	中津山配水池しゅん工	
3	中津山ポンプ所しゅん工	
11	第十浄水場拡張工事（高効率天日乾燥施設）着工	

年・月	事	項
平成 19 . 2	眉山配水池への送水管 (150mm) の一部が破損	
2	八万町法花谷の配水管 (250mm) の一部が破損、約40世帯が6時間断水	
12	国道192号線郷土文化会館前配水管 (400mm) 破損事故	
20 . 1	水道局広報キャラクター (みずまるくん) 誕生	
3	第十浄水場拡張工事 (高効率天日乾燥施設) しゅん工	
4	公道接続工事を直営施工から工事事業者の責任施工に移行	
8	徳島市水道局渇水対策本部設置 (8. 25～11. 25)	
8	早明浦ダム 貯水量 ゼロに (8. 31)	
21 . 3	徳島市水道ビジョン策定	
6	徳島市水道局新型インフルエンザ対策本部設置 (6. 3～平成22. 8. 27)	
12	水道料金等改定案市議会で可決 (12. 14)	
22 . 2	変更認可申請 (届出) 八多町の一部を給水区域に編入	
3	第4期拡張事業完工	
	総工事費	31, 576, 391 千円
	浄水施設能力	169, 050 m ³ /日 (石井町分水 15, 000m ³ /日含む)
3	自動水質測定装置設置 (吉野川大橋北詰、旧入田町ポンプ所)	
4	水道料金等改定実施 (4. 1)	
7	八多町大久保地区配水池建設工事着工	
7	八多町大久保地区送水調整水槽建設工事着工	
7	ポリシリカ鉄凝集剤の実証実験開始	
7	国府系送水管で送水開始	
9	応神系送水管で送水開始	
12	測定所設置 (吉野川大橋北詰、応神町東貞方)	
23 . 1	八多町大久保地区配水池建設工事しゅん工	
2	八多町大久保地区送水調整水槽建設工事しゅん工	
3	八多町大久保地区給水開始	
3	東日本大震災 発生 (3. 11)	
3	宮城県仙台市へ応急給水班の派遣 (3. 15～3. 28)	
3	西の丸系送水管 (700mm) の一部が破損	
5	地方公営企業法の一部改正 (5. 2公布、平成24. 4. 1施行)	
7	鉛製給水管取替工事助成制度実施 (7. 1)	
11	大原ポンプ所停止	
24 . 3	佐古配水場薬品注入棟しゅん工	
10	日水協中四国地方支部で初の合同防災訓練を高知県で実施 (10. 9～10. 12)	
10	自動水質測定装置設置 (旧大原ポンプ所)	
25 . 3	徳島市水道局水安全計画策定	
3	第6水源取水口耐震補強工事しゅん工	
3	排水処理監視設備しゅん工	
8	法花谷系送水管 (1, 000mm) の一部が破損	
8	方上ポンプ所停止	
26 . 5	鮎喰川水管橋耐震補強工事しゅん工	
9	第十浄水場太陽光発電設備 売電開始	
12	コンビニ収納を開始	
27 . 3	共通系送水システム設備しゅん工 (環境省補助事業)	
11	自動水質測定装置設置 (旧方上ポンプ所)	
28 . 1	大寒波襲来 (三好市へ応援給水)	

年・月	事	項
平成 28 . 2	佐古ブロック配水システム設備しゅん工（環境省補助事業）	
3	第十浄水場太陽光発電設備増設（総出力 1,500kW）完成	
4	平成28年熊本地震 発生（4.14）	
4	熊本県熊本市へ応急復旧班の派遣（4.20～5.13）	
9	送配水制御設備しゅん工（法花谷系・西の丸系）	
10	鳥取県中部地震 発生（10.21）	
10	鳥取県倉吉市及び東伯郡湯梨浜町へ応急給水班の派遣（10.22～10.24）	
12	第5水源1号取水井長寿命化対策改良工事しゅん工	
29 . 2	取水システム設備しゅん工（環境省補助事業）	
3	水道料金等徴収業務（精算・窓口・その他関連）の委託	
3	法花谷配水場震災対策用資機材備蓄倉庫しゅん工	
30 . 2	自動水質測定装置設置（佐古山配水池）	
2	自家用太陽光発電設備しゅん工（環境省補助事業・500kW）	
3	第3水源3号取水井長寿命化対策改良工事しゅん工	
4	水道料金等徴収業務の包括委託 第1期開始・・・滞納整理・その他関連	
6	ポリ塩化アルミニウム(高塩基度70%)凝集剤の実証実験開始	
7	平成30年7月豪雨 発生（6.28～7.8）	
7	岡山県高梁市へ応急給水班の派遣（7.8～7.17）	
7	愛媛県宇和島市へ応急給水班の派遣（7.9～8.12）	
7	愛媛県大洲市へ応急給水班の派遣（7.15～7.21）	
7	広島県三原市へ復旧支援班の派遣（7.15～7.20）	
7	愛媛県宇和島市へ復旧支援班の派遣（7.24～8.9）	
12	水道法の一部を改正する法律の公布（12.12）	
31 . 3	水道料金等徴収業務の包括委託 第2期開始・・・開閉栓・調定・収納・電算・その他関連	
3	第5水源取水井長寿命化対策改良工事（2号井～6号井）しゅん工	
3	徳島市水道ビジョン2019策定	
令和 元 . 7	水道G L P 認定を取得	
7	徳島市水道局庁舎整備基本計画の策定	
11	日水協中四国地方支部合同防災訓練を徳島県で実施（11.12～11.14）	
11	法花谷資機材用テント倉庫整備工事しゅん工	
2 . 2	スマートフォン決済を開始	
4	徳島市上下水道局が発足	
9	水道庁舎解体工事着工	
10	第3水源施設更新工事しゅん工	
12	第7水源取水井長寿命化対策改良工事（1号井～6号井）しゅん工	
3 . 1	徳島市上下水道局業務継続計画の策定	
3	眉山配水池 中津山配水池からの送水に変更	
4	石井町と浄水処理系に関する第三者委託業務の締結（分水解消）	
10	和歌山県和歌山市六十谷水管橋破損事故 発生（10.3）	
10	和歌山県和歌山市へ応急給水班の派遣（10.9～10.12）	
11	徳島市上下水道局庁舎整備事業着手	
11	水道G L P サーベイランス実施	
4 . 4	徳島県水道広域連携における物品等の共同調達開始（次亜塩素酸ナトリウム）	
9	変更認可申請（届出）津田地区埋立による給水区域の拡張	

付表(水道事業)

年	月	事	項
令和5	4	第十浄水場運転管理業務の一部（夜間、休日）委託を開始	
	9	徳島市上下水道局庁舎整備事業完了	
	12	変更認可申請（届出）第6水源浄水処理方法の追加変更	
6	1	令和6年能登半島地震発生（1.1）	
	1	石川県金沢市へ応急給水班の派遣（1.6～1.27）	
	1	水道G L P 認定更新	
	2	石川県輪島市へ応急復旧班の派遣（2.2～2.29）	
	3	中前川防災倉庫建築工事しゅん工	
	3	変更認可申請（届出）第4水源浄水処理方法の追加変更	
	7	自動水質測定装置設置（北部浄化センター）	
	9	西覚円取水場非常用発電機設備設置工事しゅん工	
7	3	中鮎喰橋西詰制御所しゅん工	
	3	中前川配水場（予定地）に震災対策用貯水施設（容量40m ³ ）を設置	
	3	徳島市水道事業経営戦略2025-2034策定（経営戦略改定）	
	10	城南台ポンプ所停止	
	12	佐古系送水管休止	

3 簡易水道事業

昭和20年代の後半より隣接町村の合併が積極的に進められ、これに伴い合併地区の簡易水道事業が合併条件として取り上げられ一時は6か所の簡易水道を経営していたが、その後、上水道の拡張事業の進展につれ上水道に編入してきた。平成11年3月には局が運営していた入田町、下町一宮町簡易水道を、平成15年7月には一宮町西丁簡易水道も第4期拡張事業の進捗に伴い上水道に編入した。

合併した町名	合併年月日	簡 易 水 道 名	給水開始日	計画給水人口	計 画 1 日 最 大 給 水 量	摘 要
勝 占 町	(昭和) 26. 4. 1	—————	(昭和) —————	(人) —————	(m ³) —————	
多 家 良 町	26. 4. 1	—————	—————	—————	—————	
入 田 町	30. 1. 1	入 田 町 簡 易 水 道	41. 3. 1	2,000	315	S47. 9. 18に給水区域を拡張 S63. 9. 1に北岸水源設置 H11. 3. 17に上水道給水区域に編入
不 動 町	30. 1. 1	不 動 町 簡 易 水 道	30. 4. 1	3,500	420	S38. 12. 26に上水道給水区域に編入
一 宮 町	30. 2. 11	一宮町西丁簡易水道 下町一宮町簡易水道	31. 12. 24 39. 3. 1	2,000 1,650	500 620. 4	S50. 7. 12に給水量の変更 H15. 7. 3に上水道給水区域に編入 H6. 3. 15に給水区域の拡張 給水人口・給水量の変更 H11. 3. 12に上水道給水区域に編入
川 内 町	30. 3. 31	川内町北部簡易水道 川内町南部簡易水道	37. 12. 27 38. 4. 1	5,000 3,100	815 485	S40. 3. 31に両簡易水道を上水道に変更 S44. 1. 31に3期拡張計画で、上水道給水区域に編入
応 神 町	41. 10. 1	応 神 町 簡 易 水 道	—————	—————	—————	S44. 1. 31に川内地域と統合、上水道給水区域に編入
国 府 町	42. 1. 1	西 黒 田 簡 易 水 道	—————	—————	—————	S48. 9. 1に上水道給水区域に編入

【公共下水道事業】

第 1 章

総

説

1 公共下水道事業の概要

(1) 沿革

本市の公共下水道事業は昭和23年に内町地区、東富田地区、西富田地区及び佐古地区を対象とする中央処理区と、渭東地区及び渭北地区を対象とする北部処理区の認可を受け、中央処理区の管渠建設に着手した。その後、昭和35年に高速散水ろ床法による中央浄化センターの認可を受け、昭和37年より南昭和町3丁目にて供用開始した。昭和47年に昭和地区を中央処理区に追加、昭和52年に中央浄化センターの高級処理化を図るため処理方法を高速散水ろ床＋回転生物接触法に変更し、昭和60年に回転生物接触法による水処理施設が完成した。現在は回転生物接触法にて1日最大63,300m³の処理能力を有している。

一方、北部処理区については昭和41年より管渠建設に着手し、昭和44年に末広地区を、昭和49年に沖洲地区を北部処理区に追加した。平成2年に東沖洲地区を北部処理区に追加すると同時に、北部浄化センターを同地区に位置変更して処理場建設に着手した。現在、渭東地区、渭北地区及び沖洲地区において管渠の整備が進められている。平成11年に北部浄化センターにおける供用が開始され、現在1日最大30,100m³の処理能力を有している。

平成24年度には、民間開発により設置された丈六処理区、しらさぎ台処理区及び竜王処理区について、特定環境保全公共下水道の認可を受けた。

(2) 都市計画決定・認可等の経緯

年 月 日	都市計画 決 定	都市計画 事業認可	下水道法 事業計画	処理区域面積(ha)		計画人口(人)		備 考
				中 央	北 部	中 央	北 部	
S23. 7. 24 S23. 11. 30	建設省告示 第205号	建設省告示 第205号	厚生省徳衛 第2号	586.51	456.20	150,000	125,000	・管渠認可 S23～33 ・中央処理区 管渠着手
S33. 4. 14	建設省告示 第1061号	建設省告示 第1061号		602.23	456.20	150,000	125,000	・蔵本・佐古拡張 S23～39
S35. 3. 31			厚生省徳衛 第297号	602.23	456.20	150,000	125,000	・処理場認可 高速散水ろ床法
S40. 3. 11	建設省告示 第497号	建設省告示 第497号		602.23	456.20	150,000	125,000	・中央処理区幹線ルート 流出係数変更 S23～46
S44. 12. 6 S44. 12. 19 S44. 12. 26	徳島市告示 第64号	徳島県告示 第919号	建設省徳都 下発第8号の2	602.23	501.44	150,000	125,000	・末広追加 S23～50 ・北部処理区 管渠着手
S47. 10. 16 S47. 12. 19	徳島市告示 第56号	徳島県告示 第868号		631.62	501.44	150,000	125,000	・昭和追加 S23～52 ・中央下水処理場 13,760m ² 追加
S49. 10. 23	徳島市告示 第60号			631.62	501.44	150,000	125,000	・処理施設変更
S49. 12. 20 S50. 3. 5 S50. 3. 18	徳島市告示 第69号	徳島県告示 第177号	建設省徳都 下発第1号	631.62	722.66	150,000	59,600	・南末広、南沖洲四丁目及び金沢一丁目地内追加 ・北部処理場(沖洲) S23～60 ・降雨強度公式変更 実験式 → 合理式
S52. 9. 21 S52. 10. 25 S52. 10. 28	徳島市告示 第63号	徳島県告示 第800号	建設省徳都 下発第7号	669.80	722.66	71,000	59,600	・中央下水処理場 高級化 ・高速散水ろ床法 + 回転円板接触法 ・流出係数等変更 S23～61
S53. 8. 25			建設省徳都 下発第3号	669.80	722.66	71,000	59,600	・吐口変更 回転円板1/2系列着工 ・S55. 12. 1 通水式
S58. 6. 13 S58. 8. 9		徳島県告示 第628号	建設省徳都 下発第1号	669.80	722.66	71,000	59,600	・中央下水処理場 最終沈殿池 12 → 6池 ・浮遊物質分離装置 眉山ポンプ場 ・金沢ポンプ場廃止 S23～67
S60. 12. 6 S61. 2. 13 S61. 4. 4	徳島市告示 第115号	徳島県告示 第274号	建設省徳都 下発第1号	669.80	722.66	71,000	59,600	・金沢ポンプ場の位置変更
H元. 11. 21 H 2. 3. 1 H 2. 3. 9	徳島市告示 第125号	徳島県告示 第182号	建設省徳都 下発第1号	669.80	722.66	71,000	59,600	・中央増補幹線の粗度係数の見直しによる管径の変更 ・中央増補幹線の一部幹線ルートの変更 ・増補準幹線の追加
H 2. 9. 1	徳島市告示 第90号			669.80	722.66	71,000	59,600	・北部処理区の変更

第1章 総説(公共下水道事業)

年 月 日	都市計画 決 定	都市計画 事業認可	下水道法 事業計画	処理区域面積(ha)		計画人口(人)		備 考
				中 央	北 部	中 央	北 部	
H 3. 1. 31 H 3. 5. 24		徳島県告示 第366号	建設省徳都 下発第7号	669.80	838.00	71,000	54,000	・ 北部処理場の位置変更 ・ 汚水遮集幹線ルートの変更 ・ 住吉分区を合流から分流へ変更 ・ 汚水量原単位等の変更 ・ 北部処理区（臨港分区）の追加
H 7. 2. 4 H 7. 6. 5 H 7. 11. 7	徳島市告示 第4号	徳島県告示 第746号	建設省徳都 下発第1号	669.80	838.00	71,000	54,000	・ 住吉ポンプ場の位置変更
H10. 9. 24 H10. 12. 10 H11. 2. 12	徳島市告示 第114号	徳島県告示 第90号	建設省徳都 下発第6号	669.80	838.00	71,000	54,000	・ 中央処理場に雨水滞水池を計画 ・ 高速散水ろ床と雨天時最初沈殿池を廃止する ・ 住吉分区・福島末広分区の一部幹線ルートの変更
H11. 2. 12				669.80	838.00	71,000	54,000	・ 北部遮集幹線の施工ルートの変更
H14. 3. 28 H14. 4. 19		徳島県告示 第366号		669.80	838.00	71,000	54,000	・ 末広遮集幹線の施工ルートの変更
H18. 12. 26		徳島県告示 第1400号	徳島県指令下 第196号	669.80	838.00	55,750	49,040	・ 計画人口等のフレーム・原単位の変更 ・ 中央浄化センター導水渠の設置、雨水滞水池の 容量変更 ・ 北部浄化センターの処理施設及び汚泥処理施設 の増設（高度処理） ・ 中央浄化センター及び北部浄化センターの計画 放流水質の設定 ・ 認可年次を平成18年度から平成23年度に延伸
H21. 2. 13 H21. 3. 30		徳島県告示 第205号	徳島県指令下 第202号	669.80	838.00	55,750	49,040	・ 北部処理区福島末広分区の一部を分流式に変更 ・ 認可年次を平成23年度から平成26年度に延伸 ・ 末広ポンプ場の容量計算変更
H23. 2. 28 H23. 3. 7		徳島県告示 第118号	徳島県指令下 第110001号	669.80	838.00	54,000	47,000	・ 北部処理区福島末広分区を合流式から分流式に 変更 ・ 中央浄化センターに計画していた雨水滞水池を 昭和ポンプ場内に変更
H27. 3. 13 H27. 3. 31		徳島県告示 第238号	徳島県水環 第494号	669.80	838.00	54,000	47,000	・ 事業期間の延伸
H30. 1. 18			徳島県水環 第317号	669.80	838.80	50,000	47,000	・ 下水道法改正に伴う新たな事業計画への対応
R 2. 10. 20		徳島県告示 第689号	徳島県水環 第376号	669.80	838.80	50,000	47,000	・ 住吉分区の排水機場6箇所を雨水ポンプ場とし て追加 ・ 改築費用を財政計画に追加 ・ 事業期間を延伸
R 8. 3. 31		徳島県告示 第187号	徳島県水環 第827号	669.80	838.80	50,000	47,000	・ 事業期間の延伸

(3) 全体計画及び事業計画


○公共下水道事業

項目		細目	中央処理区				北部処理区				備考
			全体計画		事業計画		全体計画		事業計画		
下水排除方式			合流式 一部分流式		合流式		分流式 一部合流式		分流式 一部合流式		
計画目標年次			令和 7 年		令和 7 年		令和 7 年		令和 7 年		
計画区域面積 (ha)		合流	669. 8		669. 8		217. 0		217. 0		
		分流	323. 5		-		1, 586. 0		621. 0		
計画処理人口 (人)			60, 000		50, 000		94, 000		47, 000		
家庭汚水量 原単位 (L/人)		日平均	665		665		475		475		
		日最大	840		840		600		600		
		時間最大	1, 190		1, 190		850		850		
計画汚水量 (m³)	家庭污水	日平均	39, 900		33, 250		44, 650		22, 330		
		日最大	50, 400		42, 000		56, 400		28, 200		
		時間最大	71, 400		59, 500		79, 900		39, 950		
	観光排水	日平均	520		520		-		-		
		日最大	1, 040		1, 040		-		-		
		時間最大	2, 080		2, 080		-		-		
	工場排水	日平均	7, 420		5, 270		8, 300		4, 340		
		日最大	7, 420		5, 270		8, 300		4, 340		
		時間最大	14, 840		10, 540		16, 600		8, 690		
	合計	日平均	47, 840		39, 040		52, 950		26, 670		
		日最大	58, 860		48, 310		64, 700		32, 540		
		時間最大	88, 320		72, 120		96, 500		48, 640		
処理施設	名称		中央 浄化センター		中央 浄化センター		北部 浄化センター		北部 浄化センター		
	概要	敷地面積 (ha)	3. 48		3. 48		12. 79		12. 79		
		処理方式	回転生物接触法		回転生物接触法		ステップ流入式 2 段硝化脱窒法		標準活性汚泥法 +ステップ流入式 2 段硝化脱窒法		
		処理能力 (m3/日)	63, 300		63, 300		64, 700		38, 200		
	流入水質 (mg/L)	BOD	200		200		200		200		
		SS	160		160		160		160		
	流出水質 (mg/L)	系列	-		-		-		標準法	高度処理	[]は計画 放流水質 外は目標 処理水質
		BOD	[15]		[15]		[15]		[15]	[15]	
		SS	20		20		24		24	24	
		T-N	-		20		[20]		20	[20]	
T-P		-		3		[1. 9]		3	[1. 9]		
雨水諸元	流出量算定		合理式		合理式		合理式		合理式		
	強度公式		I5=6, 300/(t+45)		I5=6, 300/(t+45)		I5=6, 300/(t+45)		I5=6, 300/(t+45)		5年確率
	流入時間		10分		10分		10分		10分		
	流出係数		佐古	0. 65	佐古	0. 65	加茂名	0. 60	加茂名	0. 60	
			内町	0. 70	内町	0. 70	加茂	0. 60	加茂	0. 60	
			昭和	0. 60	昭和	0. 60	渭北	0. 60	渭北	0. 60	
			中央	0. 70	中央	0. 70	住吉	0. 60	住吉	0. 60	
							福島末広	0. 60	福島末広	0. 60	
							沖洲	0. 60	沖洲	0. 60	
						臨港	0. 60	臨港	0. 60		

○特定環境保全公共下水道事業

処理区		丈六			しらさぎ台			竜王			備考
下水排除方式		分流式			分流式			分流式			
計画区域面積 (ha)		19.0			55.7			(12.4) 19.8			()は石井町分 を除いたもの
計画処理人口 (人)		1,800			3,000			(1,200) 1,800			
区分		日平均	日最大	時間最大	日平均	日最大	時間最大	日平均	日最大	時間最大	
汚 水 量 原 単 位 ($\frac{\text{L}}{\text{人}}$)	家庭汚水	190	215	430	220	245	490	260	290	580	
	地下水	35	35	35	40	40	40	45	45	45	日最大家庭 汚水の15%
計 画 ($\frac{\text{m}^3}{\text{日}}$) 汚 水 量	家庭汚水	342	387	774	660	735	1,470	(312) 468	(348) 522	(696) 1,044	()は石井町分 を除いたもの
	地下水	63	63	63	120	120	120	(54) 81	(54) 81	(54) 81	
	合計	405	450	837	780	855	1,590	(366) 549	(402) 603	(750) 1,125	
汚 濁 負 荷 量 原 単 位 ($\frac{\text{g}}{\text{人} \cdot \text{日}}$)	BOD	58(家庭)			58(家庭)			58(家庭)			流総指針H20 より引用
	COD	27(家庭)			27(家庭)			27(家庭)			
	SS	45(家庭)			45(家庭)			45(家庭)			
	T-N	11(家庭)			11(家庭)			11(家庭)			
	T-P	1.3(家庭)			1.3(家庭)			1.3(家庭)			
処 理 施 設	名称	丈六団地汚水処理場			しらさぎ台団地汚水処理場			竜王団地汚水処理場			
	処理方法	長時間エアレーション法			長時間エアレーション法			長時間エアレーション法			
	放流先	多々羅川			園瀬川			神宮入江川			

(4) 事業計画図

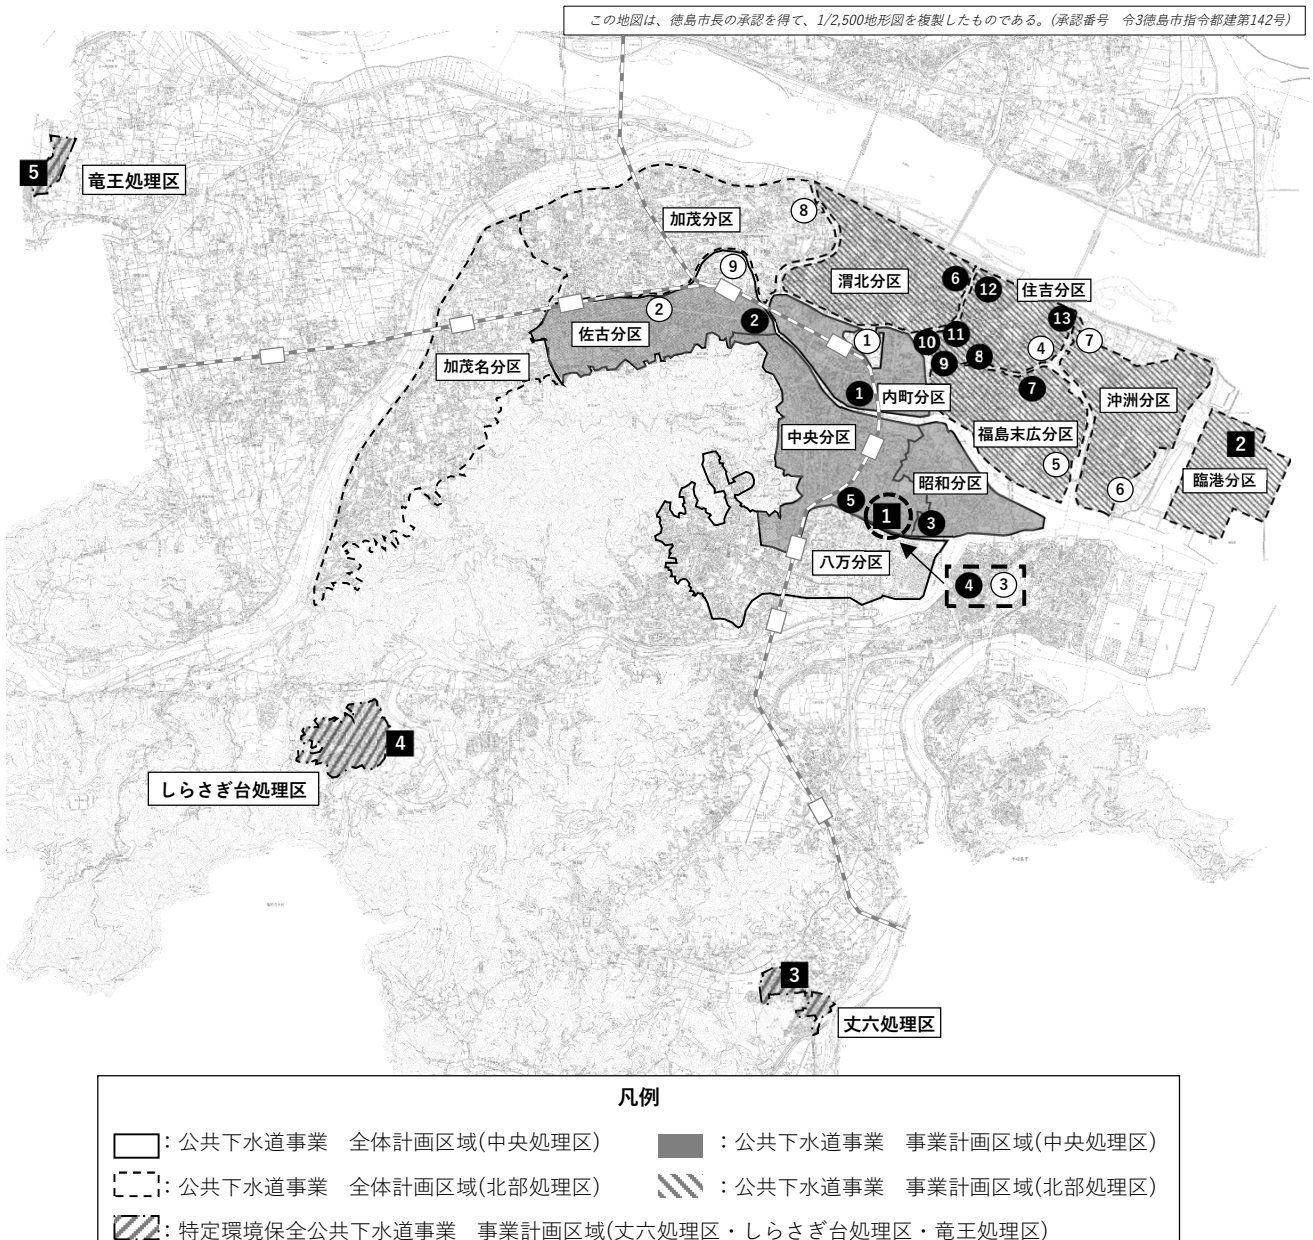

処理場一覧

- 1 中央浄化センター
- 2 北部浄化センター
- 3 丈六団地汚水処理場
- 4 しらさぎ台団地汚水処理場
- 5 竜王団地汚水処理場

ポンプ場(整備済)一覧

- 1 内町ポンプ場
- 2 佐古ポンプ場
- 3 昭和ポンプ場
- 4 中央ポンプ場 (中央浄化センター内)
- 5 眉山ポンプ場
- 6 常三島ポンプ場
- 7 福島ポンプ場
- 8 宮の本排水機場
- 9 住吉橋排水機場
- 10 徳住橋排水機場
- 11 住吉西排水機場
- 12 住吉北排水機場
- 13 火薬庫横排水機場

ポンプ場(未整備)一覧

- ① 城山ポンプ場
- ② 佐古西ポンプ場
- ③ 八万汚水ポンプ場 (中央浄化センター内)
- ④ 住吉ポンプ場
- ⑤ 末広ポンプ場
- ⑥ 沖洲ポンプ場
- ⑦ 金沢ポンプ場
- ⑧ 三本松汚水中継ポンプ場
- ⑨ 北佐古汚水中継ポンプ場

2 公共下水道事業の推移

(1) 整備状況

項 目		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
行政区域名積		ha	19,139.00	19,152.00	19,152.00	19,152.00	19,152.00	19,152.00
全体計画面積	A	ha	2,883.40	2,883.40	2,883.40	2,883.40	2,883.40	2,883.40
事業認可面積	B	ha	1,594.90	1,594.90	1,594.90	1,594.90	1,594.90	1,594.90
排水区域面積	C	ha	1,425.50	1,439.48	1,450.85	1,460.21	1,467.48	1,473.75
処理区域面積	D	ha	1,402.69	1,419.33	1,431.78	1,441.14	1,448.41	1,454.68
排水区域 整備率	対全体計画 C/A	%	49.4	49.9	50.3	50.6	50.9	51.1
	対事業認可 C/B	%	89.4	90.3	91.0	91.6	92.0	92.4
処理区域 整備率	対全体計画 D/A	%	48.6	49.2	49.7	50.0	50.2	50.5
	対事業認可 D/B	%	87.9	89.0	89.8	90.4	90.8	91.2

(2) 普及状況

項 目		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
行政区城内人口	E	人	251,403	249,962	247,978	245,618	243,480	241,579
全体計画人口		人	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
事業認可人口		人	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
排水区域内人口		人	78,554	78,024	77,643	77,174	76,647	76,210
処理区域内人口	F	人	77,138	76,782	76,483	76,029	75,514	75,203
水洗化人口	G	人	69,136	68,663	68,421	68,078	67,611	67,264
処理世帯数		戸	39,035	38,846	38,782	39,627	39,724	39,943
普及率	F/E	%	30.7	30.7	30.8	31.0	31.0	31.1
水洗化率	G/F	%	89.6	89.4	89.5	89.5	89.5	89.4

(3) 処理水量及び有収率

項 目		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
現在晴天時平均処理水量		m ³ /日	46,832	46,370	46,156	46,634	45,913	43,150
年間総処理水量		m ³	20,857,987	20,140,142	19,365,975	21,158,840	19,569,366	18,281,347
年間汚水処理水量	H	m ³	18,529,847	14,666,752	14,537,995	14,759,627	14,412,075	13,073,202
年間雨水処理水量		m ³	2,328,140	5,473,390	4,827,980	6,399,213	5,157,291	5,208,145
年間有収水量	I	m ³	10,480,439	10,308,821	10,310,354	10,135,437	10,095,391	10,045,613
有収率	I/H	%	56.6	70.3	70.9	68.7	70.0	76.8

備考：令和3年度から合流式汚水処理水量の算出方法を変更した。

(4) 貸借対照表比較表
(資産の部)

科 目 年 度 項 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
固 定 資 産	68,305,912,650	97.8	67,750,473,759	98.4	68,054,043,985	95.6
有 形 固 定 資 産	67,606,733,891	96.8	67,079,363,702	97.4	66,704,561,767	93.7
土 地	10,876,377,081	15.6	10,876,377,081	15.8	10,876,377,081	15.3
建 物	9,012,060,288	12.9	8,673,401,717	12.6	8,356,794,286	11.7
構 築 物	40,325,874,220	57.8	40,271,080,624	58.5	40,240,734,075	56.6
機 械 及 び 装 置	7,068,509,879	10.1	6,780,862,616	9.8	6,773,237,915	9.5
車 両 及 び 運 搬 具	1,608,354	0.0	2,425,857	0.0	4,976,940	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	27,276,640	0.0	33,671,286	0.1	33,549,887	0.0
建 設 仮 勘 定	295,027,429	0.4	441,544,521	0.6	418,891,583	0.6
無 形 固 定 資 産	699,178,759	1.0	671,110,057	1.0	1,349,482,218	1.9
地 上 権	4,938,519	0.0	4,938,519	0.0	4,938,519	0.0
施 設 利 用 権	694,240,240	1.0	666,171,538	1.0	1,344,543,699	1.9
ソ フ ト ウ ェ ア	—	—	—	—	—	—
流 動 資 産	1,502,356,189	2.2	1,127,257,386	1.6	3,103,345,863	4.4
現 金 ・ 預 金	694,957,585	1.0	330,790,398	0.5	2,248,687,319	3.2
未 収 金	383,798,604	0.6	391,666,988	0.5	450,608,544	0.6
前 払 金	423,600,000	0.6	404,800,000	0.6	404,050,000	0.6
資 産 合 計	69,808,268,839	100.0	68,877,731,145	100.0	71,157,389,848	100.0

第1章 総説(公共下水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
67,277,329,950	97.8	66,908,345,524	97.0	100	99	100	98	98
66,003,229,309	95.9	65,715,221,690	95.3	100	99	99	98	97
10,876,377,081	15.8	10,876,377,081	15.8	100	100	100	100	100
8,002,827,455	11.6	7,651,136,823	11.1	100	96	93	89	85
40,045,393,085	58.2	39,922,436,324	57.9	100	100	100	99	99
6,645,518,418	9.7	6,693,894,777	9.7	100	96	96	94	95
4,248,273	0.0	3,777,498	0.0	100	151	309	264	235
37,884,047	0.0	36,145,889	0.0	100	123	123	139	133
390,980,950	0.6	531,453,298	0.8	100	150	142	133	180
1,274,100,641	1.9	1,193,123,834	1.7	100	96	193	182	171
4,938,519	0.0	4,938,519	0.0	100	100	100	100	100
1,264,090,672	1.9	1,183,418,032	1.7	100	96	194	182	170
5,071,450	0.0	4,767,283	0.0	—	—	—	—	—
1,512,893,174	2.2	2,038,169,734	3.0	100	75	207	101	136
656,606,820	0.9	1,400,098,673	2.0	100	48	324	94	201
328,736,354	0.5	368,621,061	0.6	100	102	117	86	96
527,550,000	0.8	269,450,000	0.4	100	96	95	125	64
68,790,223,124	100.0	68,946,515,258	100.0	100	99	102	99	99

(負債・資本の部)

科 目	年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
	項 目		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
			円	%	円	%	円	%
固 定 負 債			29,299,267,602	42.0	29,184,669,006	42.4	30,037,469,461	42.2
企 業 債			29,299,267,602	42.0	29,184,669,006	42.4	30,037,469,461	42.2
建設改良費等の財源に 充てるための企業債			29,299,267,602	42.0	29,184,669,006	42.4	30,037,469,461	42.2
引 当 金			—	—	—	—	—	—
退 職 給 付 引 当 金			—	—	—	—	—	—
流 動 負 債			3,276,050,395	4.7	2,739,958,843	4.0	4,598,031,662	6.5
企 業 債			2,209,564,166	3.1	2,203,898,596	3.2	2,219,699,545	3.1
建設改良費等の財源に 充てるための企業債			2,209,564,166	3.1	2,203,898,596	3.2	2,219,699,545	3.1
未 払 金			893,027,983	1.3	353,743,498	0.5	2,175,511,565	3.1
引 当 金			54,909,063	0.1	55,460,304	0.1	56,348,341	0.1
賞 与 引 当 金			45,987,476	0.1	46,298,934	0.1	46,918,300	0.1
法定福利費引当金			8,921,587	0.0	9,161,370	0.0	9,430,041	0.0
預 り 金			118,549,183	0.2	126,856,445	0.2	146,472,211	0.2
預 り 保 証 金			14,472,810	0.0	36,243,900	0.1	9,703,540	0.0
一 時 預 り 金			2,886,930	0.0	3,104,000	0.0	2,966,810	0.0
そ の 他 預 り 金			143,443	0.0	243,390	0.0	231,861	0.0
還 付 時 預 り 金			101,046,000	0.2	87,265,155	0.1	133,570,000	0.2
繰 延 収 益			25,668,044,022	36.7	25,219,427,722	36.6	24,723,880,787	34.7
(負 債 合 計)			58,243,362,019	83.4	57,144,055,571	83.0	59,359,381,910	83.4
資 本 金			5,825,077,482	8.4	6,120,065,482	8.9	6,120,936,482	8.6
剰 余 金			5,739,829,338	8.2	5,613,610,092	8.1	5,677,071,456	8.0
資 本 剰 余 金			5,827,040,103	8.3	5,827,040,103	8.4	5,827,040,103	8.2
国 庫 補 助 金			5,054,275,484	7.2	5,054,275,484	7.3	5,054,275,484	7.1
受 贈 財 産 評 価 額			772,764,619	1.1	772,764,619	1.1	772,764,619	1.1
利 益 剰 余 金			△ 87,210,765	△ 0.1	△ 213,430,011	△ 0.3	△ 149,968,647	△ 0.2
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			—	—	—	—	—	—
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			87,210,765	△ 0.1	213,430,011	△ 0.3	149,968,647	△ 0.2
(資 本 合 計)			11,564,906,820	16.6	11,733,675,574	17.0	11,798,007,938	16.6
負 債 資 本 合 計			69,808,268,839	100.0	68,877,731,145	100.0	71,157,389,848	100.0

第1章 総説(公共下水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
29,841,217,814	43.4	29,933,315,017	43.4	100	100	103	102	102
29,841,217,814	43.4	29,931,181,622	43.4	100	100	103	102	102
29,841,217,814	43.4	29,931,181,622	43.4	100	100	103	102	102
—	—	2,133,395	0.0	—	—	—	—	—
—	—	2,133,395	0.0	—	—	—	—	—
2,971,123,264	4.3	3,187,131,128	4.6	100	84	140	91	97
2,200,051,647	3.2	2,221,236,192	3.2	100	100	100	100	101
2,200,051,647	3.2	2,221,236,192	3.2	100	100	100	100	101
613,038,739	0.9	812,308,581	1.2	100	40	244	69	91
55,947,263	0.1	56,535,965	0.1	100	101	103	102	103
46,590,556	0.1	47,183,691	0.1	100	101	102	101	103
9,356,707	0.0	9,352,274	0.0	100	103	106	105	105
102,085,615	0.1	97,050,390	0.1	100	107	124	86	82
5,448,300	0.0	21,304,800	0.0	100	250	67	38	147
3,012,900	0.0	3,144,590	0.0	100	108	103	104	109
182,415	0.0	0	0.0	100	170	162	127	0
93,442,000	0.1	72,601,000	0.1	100	86	132	92	72
24,091,166,176	35.0	23,583,903,029	34.2	100	98	96	94	92
56,903,507,254	82.7	56,704,349,174	82.2	100	98	102	98	97
6,176,674,482	9.0	6,517,926,482	9.5	100	105	105	106	112
5,710,041,388	8.3	5,724,239,602	8.3	100	98	99	99	100
5,827,040,103	8.5	5,827,040,103	8.5	100	100	100	100	100
5,054,275,484	7.4	5,054,275,484	7.4	100	100	100	100	100
772,764,619	1.1	772,764,619	1.1	100	100	100	100	100
△ 116,998,715	△ 0.2	△ 102,800,501	△ 0.2	100	245	172	134	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—
116,998,715	△ 0.2	102,800,501	△ 0.1	100	245	172	134	118
11,886,715,870	17.3	12,242,166,084	17.8	100	101	102	103	106
68,790,223,124	100.0	68,946,515,258	100.0	100	99	102	99	99

(5) 収益的収支比較表

科 目	年 度 項 目		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
			金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
			円	%	円	%	円	%
(収 入)			4,266,425,589	100.0	4,180,529,740	100.0	4,430,102,018	100.0
営 業 収 益			2,697,297,375	63.2	2,764,615,290	66.1	2,988,718,443	67.5
下 水 道 使 用 料			1,261,464,162	29.6	1,347,998,657	32.2	1,485,037,495	33.5
他 会 計 負 担 金			1,175,833,000	27.5	1,147,741,000	27.5	1,214,736,000	27.4
国 庫 補 助 金			3,800,000	0.1	3,245,000	0.1	3,250,000	0.1
受 託 事 業 収 益			255,548,563	6.0	264,852,133	6.3	285,336,938	6.5
そ の 他 営 業 収 益			651,650	0.0	778,500	0.0	358,010	0.0
営 業 外 収 益			1,569,006,441	36.8	1,412,178,167	33.8	1,441,253,979	32.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金			14,432	0.0	0	0.0	0	0.0
他 会 計 補 助 金			437,359,000	10.3	291,486,000	7.0	331,027,000	7.5
長 期 前 受 金 戻 入			1,131,078,306	26.5	1,118,245,232	26.7	1,109,339,737	25.0
雑 収 益			554,703	0.0	2,446,935	0.1	887,242	0.0
特 別 利 益			121,773	0.0	3,736,283	0.1	129,596	0.0
固 定 資 産 売 却 益			0	0.0	0	0.0	119,728	0.0
過 年 度 損 益 修 正 益			121,773	0.0	7,317	0.0	9,868	0.0
そ の 他 特 別 利 益			0	0.0	3,728,966	0.1	0	0.0
(支 出)			4,373,366,714	100.0	4,306,748,986	100.0	4,366,640,654	100.0
営 業 費 用			3,916,373,203	89.6	3,896,547,874	90.5	3,940,921,920	90.3
管 渠 費			138,353,641	3.2	127,155,584	3.0	146,448,796	3.4
ポ ン プ 場 費			204,557,354	4.7	182,725,823	4.2	187,220,245	4.3
処 理 場 費			729,043,848	16.7	747,069,449	17.3	748,430,853	17.1
受 託 事 業 費			241,528,468	5.5	250,309,324	5.8	269,013,209	6.2
業 務 費			138,558,595	3.2	144,581,266	3.4	148,452,962	3.4
総 係 費			89,260,873	2.0	84,349,236	2.0	90,279,973	2.1
減 価 償 却 費			2,362,704,194	54.0	2,353,711,915	54.6	2,332,066,050	53.4
資 産 減 耗 費			12,366,230	0.3	6,645,277	0.2	19,009,832	0.4
営 業 外 費 用			455,895,893	10.4	409,363,459	9.5	425,572,594	9.7
支 払 利 息			429,232,588	9.8	386,403,620	9.0	365,828,957	8.4
雑 支 出			26,663,305	0.6	22,959,839	0.5	59,743,637	1.3
特 別 損 失			1,097,618	0.0	837,653	0.0	146,140	0.0
固 定 資 産 売 却 損			0	0.0	29,000	0.0	0	0.0
過 年 度 損 益 修 正 損			1,097,618	0.0	808,653	0.0	146,140	0.0
そ の 他 特 別 損 失			0	0.0	0	0.0	0	0.0
当 年 度 純 損 益			△ 106,941,125		△ 126,219,246		63,461,364	

第1章 総説(公共下水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
4,497,448,025	100.0	4,540,220,991	100.0	100	98	104	105	106
3,036,389,088	67.5	3,023,907,579	66.6	100	102	111	113	112
1,484,042,921	33.0	1,482,099,377	32.7	100	107	118	118	117
1,280,494,000	28.5	1,264,022,819	27.8	100	98	103	109	108
2,015,000	0.0	1,265,000	0.0	100	85	86	53	33
269,238,187	6.0	276,338,223	6.1	100	104	112	105	108
598,980	0.0	182,160	0.0	100	119	55	92	28
1,461,039,875	32.5	1,516,302,871	33.4	100	90	92	93	97
0	0.0	404,380	0.0	100	0	0	—	2,802
351,879,000	7.8	414,142,000	9.1	100	67	76	80	95
1,108,420,116	24.7	1,101,014,800	24.3	100	99	98	98	97
740,759	0.0	741,691	0.0	100	441	160	134	134
19,062	0.0	10,541	0.0	100	3,068	106	16	9
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
19,062	0.0	10,541	0.0	100	6	8	16	9
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
4,464,478,093	100.0	4,526,022,777	100.0	100	98	100	102	103
4,036,457,450	90.4	4,098,008,241	90.5	100	99	101	103	105
138,281,008	3.1	154,487,397	3.4	100	92	106	100	112
198,333,875	4.4	228,613,515	5.0	100	89	92	97	112
784,045,242	17.6	761,934,300	16.8	100	102	103	108	105
253,526,642	5.7	260,352,958	5.8	100	104	111	105	108
142,246,561	3.2	144,556,662	3.2	100	104	107	103	104
103,777,432	2.3	131,016,762	2.9	100	94	101	116	147
2,393,628,673	53.6	2,398,093,650	53.0	100	100	99	101	101
22,618,017	0.5	18,952,997	0.4	100	54	154	183	153
427,727,649	9.6	427,699,602	9.5	100	90	93	94	94
363,209,556	8.1	365,192,397	8.1	100	90	85	85	85
64,518,093	1.5	62,507,205	1.4	100	86	224	242	234
292,994	0.0	314,934	0.0	100	76	13	27	29
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
292,994	0.0	314,934	0.0	100	74	13	27	29
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
32,969,932		14,198,214						

(6) 資本の収支比較表

科 目		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	構成比率
		円	%	円	%	円	%
(収 入)		2,896,434,600	100.0	3,119,569,801	100.0	3,747,840,880	100.0
企 業 債		2,173,400,000	75.0	2,089,300,000	67.0	3,072,500,000	82.0
負 担 金		59,097,326	2.0	55,664,405	1.8	103,655,374	2.8
補 助 金		612,634,274	21.2	679,600,896	21.8	570,646,206	15.2
固 定 資 産 売 却 代 金		0	0.0	16,500	0.0	168,300	0.0
他 会 計 出 資 金		51,303,000	1.8	294,988,000	9.4	871,000	0.0
(支 出)		4,255,327,440	100.0	4,184,841,627	100.0	5,114,516,970	100.0
建 設 改 良 費		2,044,160,517	48.0	1,975,277,461	47.2	2,910,618,374	56.9
企 業 債 償 還 金		2,211,166,923	52.0	2,209,564,166	52.8	2,203,898,596	43.1
資 本 の 収 支 不 足 額		1,358,892,840		1,065,271,826		1,366,676,090	
補 て ん 財 源	当 年 度 分 消 費 税 額	117,635,611		104,596,352		194,929,041	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	467,030,748		442,127,396		597,499,311	
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	714,788,481		518,548,078		574,247,738	
	繰 越 工 事 資 金	59,438,000		0		0	
	引 継 金	—		—		—	


第1章 総説(公共下水道事業)

令和6年度		令和7年度		傾向指数				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%					
2,581,954,129	100.0	3,305,021,252	100.0	100	108	129	89	114
2,003,800,000	77.6	2,311,200,000	69.9	100	96	141	92	106
38,857,994	1.5	39,814,798	1.2	100	94	175	66	67
483,558,135	18.7	612,754,454	18.6	100	111	93	79	100
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
55,738,000	2.2	341,252,000	10.3	100	575	2	109	665
(翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 9,140,870円を除く。)								
4,011,488,786	100.0	4,441,004,740	100.0	100	98	120	94	104
1,791,789,241	44.7	2,240,953,093	50.5	100	97	142	88	110
2,219,699,545	55.3	2,200,051,647	49.5	100	100	100	100	99
1,438,675,527		1,135,983,488						
106,034,983		135,239,924						
667,637,634		642,935,924						
665,002,910		348,666,770						
0		9,140,870						
—		—						

(7) 損益計算推移図表

年度	収 益 費 用 (純 損 益)	30	35	40	45	50	55
令和3	4,266,425,589						
	4,373,366,714						
	(△106,941,125)						
令和4	4,180,529,740						
	4,306,748,986						
	(△126,219,246)						
令和5	4,430,102,018						
	4,366,640,654						
	(63,461,364)						
令和6	4,497,448,025						
	4,464,478,093						
	(32,969,932)						
令和7	4,540,220,991						
	4,526,022,777						
	(14,198,214)						

(8) 費用構成

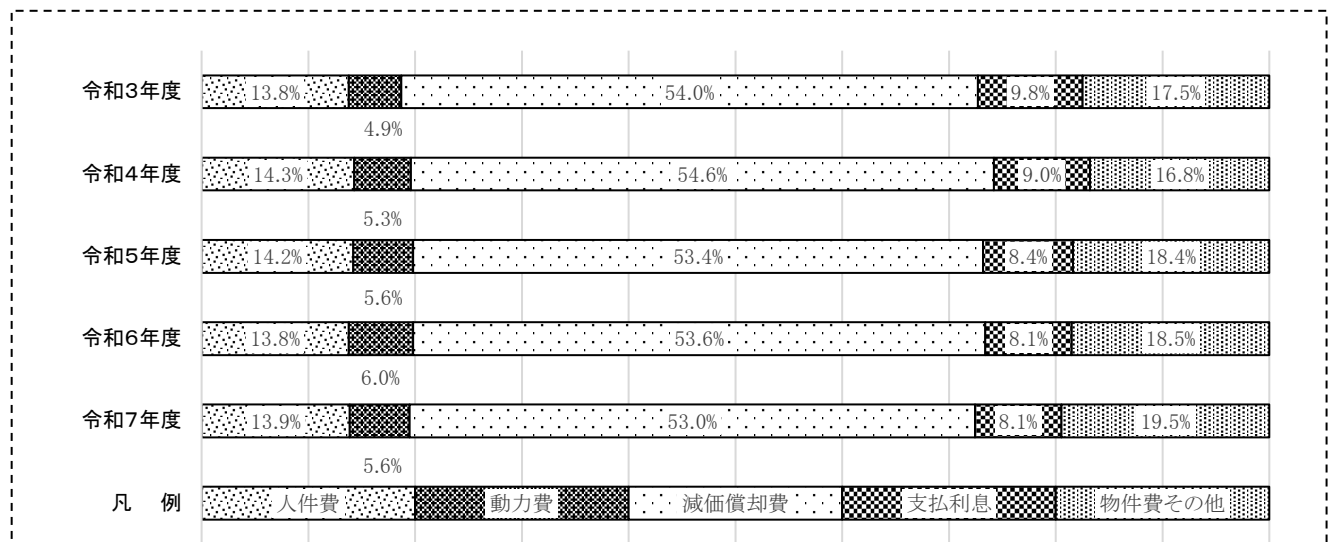

(単位：千円)

科目 年度	人件費	動力費	減価償却費	支払利息	物件費その他	計
令和3年度	601,703	214,129	2,362,704	429,233	765,598	4,373,367
令和4年度	617,114	227,566	2,353,712	386,404	721,953	4,306,749
令和5年度	619,456	246,799	2,332,066	365,829	802,491	4,366,641
令和6年度	613,948	269,773	2,393,629	363,209	823,919	4,464,478
令和7年度	628,820	252,615	2,398,094	365,192	881,302	4,526,023

第 2 章

現在施設の概要

1 下水道整備計画の概要

区分	項目	単位	公共下水道事業			特定環境保全公共下水道事業			
			合計	中央処理区	北部処理区	合計	丈六処理区	しらすぎ台処理区	竜王処理区
全体計画	処理人口	人	154,000	60,000	94,000	6,000	1,800	3,000	1,200
	処理面積	ha	2,796.3	993.3	1,803.0	87.1	19.0	55.7	12.4
	処 理 場	箇所	2	1	1	3	1	1	1
	ポンプ場	箇所	22	8	14	0	0	0	0
	合流	箇所	8	7	1	0	0	0	0
	汚水	箇所	3	1	2	0	0	0	0
	雨水	箇所	11	0	11	0	0	0	0
事業計画	処理人口	人	97,000	50,000	47,000	6,000	1,800	3,000	1,200
	処理面積	ha	1,507.8	669.8	838.0	87.1	19.0	55.7	12.4
	処 理 場	箇所	2	1	1	3	1	1	1
	ポンプ場	箇所	18	6	12	0	0	0	0
	合流	箇所	7	6	1	0	0	0	0
	汚水	箇所	0	0	0	0	0	0	0
	雨水	箇所	11	0	11	0	0	0	0
整備状況 (令和7年度末時点)	処理人口	人	69,672	33,952	35,720	5,531	1,742	2,991	798
	処理面積	ha	1,367.6	658.7	708.9	87.1	19.0	55.7	12.4
	処 理 場	箇所	2	1	1	3	1	1	1
	ポンプ場	箇所	13	5	8	0	0	0	0
	合流	箇所	6	5	1	0	0	0	0
	汚水	箇所	0	0	0	0	0	0	0
	雨水	箇所	7	0	7	0	0	0	0

備考1 全体計画の北部処理区ポンプ場(雨水)については、令和2年度に行った住吉分区の雨水施設計画変更に伴い新たに追加された6箇所を含んだ数値としている。

2 竜王処理区の処理人口及び処理面積については、石井町分を除いた徳島市分のみの数値としている。

2 処理場施設

項 目		公 共 下 水 道		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道		
		中 央 浄化センター	北 部 浄化センター	丈 六 団 地 汚 水 処 理 場	しらさぎ台団地 汚 水 処 理 場	竜 王 団 地 汚 水 処 理 場
所在地		南昭和町3丁目	東沖洲1丁目	丈六町長尾	上八万町西山	国府町竜王
敷地面積 (ha)		3.48	12.79	0.18	0.63	0.18
処理面積 (ha)	事業 計画	669.8	838.0	19.0	55.7	12.4
	整備 状況	658.7	708.9	19.0	55.7	12.4
処理人口 (人)	事業 計画	50,000	47,000	1,800	3,000	1,200
	整備 状況	33,952	35,720	1,742	2,991	798
計画下水量 (m ³ /日)	汚水	48,310	32,540	450	855	402
晴天時最大 処理能力 (m ³ /日)	事業 計画	63,300	38,200	588	1,066	1,014
	整備 状況	63,300	30,100	588	1,066	1,014
雨天時最大 処理能力 (m ³ /日)	事業 計画	443,800	167,370	—	—	—
	整備 状況	443,800	142,435	—	—	—
排除方式	事業 計画	合流式	分流式 一部合流式	分流式	分流式	分流式
	整備 状況	合流式	分流式 一部合流式	分流式	分流式	分流式
処理方式	事業 計画	回転生物接触法	標準活性汚泥法 +ステップ流入式 2段硝化脱窒法	長時間エアレー ション法	長時間エアレー ション法	長時間エアレー ション法
	整備 状況	回転生物接触法	標準活性汚泥法 +ステップ流入式 2段硝化脱窒法	長時間エアレー ション法	長時間エアレー ション法	長時間エアレー ション法

備考：竜王団地汚水処理場に石井町分は含まない。

○公共下水道

名 称	区 分	構 造	能 力	数 量
中 央 浄 化 セ ン ター 操業開始年月 昭和37年 7 月	土木・建築	管 理 棟	鉄筋コンクリート造 地上 3 階	2,490.41㎡ 1 棟
		沈 砂 地 棟	鉄筋コンクリート造 平屋建	1 棟
		ポ ン プ 棟	鉄筋コンクリート造 地下 1 階・地上 3 階建	1,024.79㎡ 1 棟
		揚 水 ポ ン プ 室	鉄筋コンクリート造 平屋建	77.5㎡ 1 棟
		ボ イ ラ ー 棟	鉄筋コンクリート造 地上 2 階	495.38㎡ 1 棟
		汚 泥 処 理 棟	鉄筋コンクリート造 地上 3 階	729.13㎡ 1 棟
		最 初 沈 殿 池	鉄筋コンクリート造 幅 8.0m×長30.0m×深3.2m×6池	6 池
		最 終 沈 殿 池	鉄筋コンクリート造 幅 7.2m×長25.0m×深3.1m×6池	6 池
		汚 泥 濃 縮 槽	鉄筋コンクリート造 幅10.0m×長10.0m×深3.0m×2槽	1 槽
		汚 泥 消 化 槽 No.1	鉄筋コンクリート造 φ 17.0×D8.5	1 槽
		汚 泥 消 化 槽 No.2	鉄筋コンクリート造 φ 19.0×D7.0	1 槽
		凝 集 沈 殿 棟	鉄筋コンクリート造 地下 1 階・地上 1 階	589.37㎡ 1 棟
		回 転 円 盤 接 触 槽	鉄筋コンクリート造 幅4.4m×長7.8m×深1.85m×4槽×16系列	64 槽
	機械・電気	沈 砂 池 設 備	沈砂池流入ゲート 電動 除塵機 (汚水) 除塵機 (雨水) 沈砂掻揚機	3 台 2 台 2 台 2 台
		ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ φ 400 22.8m³/min φ 600 43.8m³/min φ 500 31.26m³/min φ 700 62.56m³/min 雨水ポンプ φ 800 88m³/min φ 1000 145m³/min 燃料貯留設備(A重油) 地下重油タンク 12,000L	1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 4 台 1 基
		電 気 計 装 設 備	受変電設備 自家用発電機設備 750kVA ディーゼル発電機 375kVA ガスタービン発電機	1 式 1 台 1 台
		機 械 設 備	初沈汚泥掻き寄せ機 生物脱臭設備 揚水ポンプ 凝集剤沈殿施設 汚泥濃縮掻き寄せ機 回転円盤 φ 3.6×L7.6 終沈汚泥掻き寄せ機 し査洗浄装置 濃縮槽攪拌機 塵芥貯留ホッパー 8m³ し渣ホッパー 3m³、2m³ 沈砂ホッパー 5m³ 砂ろ過装置 移床式上向流連続砂ろ過器(8基×4池) 橋型クレーン 20 t 燃料貯留設備(A重油) 重油タンク 1,800L	12 台 1 台 5 台 1 式 2 台 64 台 6 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 台 32 基 1 台 2 基
		ボ イ ラ ー 設 備	炉筒煙管ボイラー ガスホルダー 700m³ 500m³ 燃料貯留設備(A重油) 地下重油タンク 11,000L	1 台 1 基 1 基 1 基
		脱 水 設 備	汚泥脱水機 汚泥ホッパー スクリュプレス脱水機Ⅲ型 13m³	2 台 1 台
		消 毒 設 備	次亜注入ポンプ	4 台

第2章 現在施設の概要(公共下水道事業)

名 称	区 分	構 造	能 力	数 量
北 部 浄 化 セ ン タ ー 操業開始年月 平成11年4月	土木・建築	管 理 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階	1 棟
		汚 水 沈 砂 池	鉄筋コンクリート造 平行流長方形	2 池
		雨 水 沈 砂 池	鉄筋コンクリート造 平行流長方形	2 池
		最 初 沈 殿 池 (1系)	中央駆動式支柱型正方形池	4 池
		最 初 沈 殿 池 (2系)	鉄筋コンクリート造 平行流長方形	2 池
		エアレーションタンク (1系)	鉄筋コンクリート造 水中攪拌+散気板式	4 池
		エアレーションタンク (2系)	鉄筋コンクリート造 水中攪拌+散気板式	2 池
		最 終 沈 殿 池 (1系)	鉄筋コンクリート造 平行流長方形	4 池
		最 終 沈 殿 池 (2系)	鉄筋コンクリート造 平行流長方形	2 池
		雨 水 滞 水 池	鉄筋コンクリート造 長方形池	4 池
		沈 砂 池 ポ ン プ 棟	鉄筋コンクリート造 地下3階・地上2階	1 棟
		消 毒 設 備 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上1階	1 棟
		雨水滞水池消毒棟	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上1階	1 棟
		雨水滞水池電気室	鉄筋コンクリート造 平屋建	1 棟
		汚 泥 濃 縮 タ ン ク	鉄筋コンクリート造 円形放射流重力式	2 槽
		汚 泥 処 理 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階	1 棟
	機械・電気	汚 水 流 入 ゲ ー ト	自動降下式鋳鉄製電動ゲート 3.7kW×400V	1 門
		雨 水 流 入 ゲ ー ト	自動降下式鋳鉄製電動ゲート 5.5kW×400V	2 門
		汚 水 用 沈 砂 掻 揚 機	エンドレスダブルチェーン式バケットコンベヤ (埋没防止形) 1.5kW×400V ×60Hz	1 台
		雨 水 用 沈 砂 掻 揚 機	エンドレスダブルチェーン式バケットコンベヤ (埋没防止形) 1.5kW×400V ×60Hz	2 台
		沈 砂 搬 出 機		1 式
		汚 水 自 動 除 塵 機	間欠式自動除塵機 2.2kW×400V×60Hz	1 台
		雨 水 自 動 除 塵 機	間欠式自動除塵機 2.2kW×400V×60Hz	2 台
		し 渣 搬 出 機		1 式
		沈 砂 し 渣 洗 浄 機	機械攪拌式	1 台
		し 渣 脱 水 機	ローラー式	1 台
		汚 水 主 ポ ン プ	縦軸斜流渦巻ポンプ φ400×23.0m ³ /min 400V×120kW φ300×11.5m ³ /min 400V×75kW	2 台 2 台
		雨 水 主 ポ ン プ	縦軸斜流渦巻ポンプ φ700×60.0m ³ /min 6600V×260kW	2 台
		曝 気 用 送 風 機	鋼板製多段ブロワ ルーツブロワ φ250×80m ³ /min×120kW φ150×20m ³ /min×37kW	2 台 2 台
		砂 ろ 過 設 備	移動床式上向流	2 基
		消 毒 装 置	次亜塩素酸ソーダ注入方式	2 台
		濃 縮 汚 泥 掻 寄 機	中央駆動懸垂型 400V×0.4kW ×60Hz	2 台
		前 処 理 装 置	ろ面移動式自動除塵機 400V×1.1kW ×60Hz	1 台
		し 渣 脱 水 機	二軸対向スクリー式 420V×0.75kW×60Hz	1 台
		汚 泥 脱 水 機	ベルトプレス式	2 台
		薬 品 供 給 設 備		1 式
		受 変 電 設 備	6.6kV 屋内閉鎖型	1 式
		自 家 発 電 設 備	ブラシレス励磁方式 6.6kV 1500kVA ディーゼル発電機	1 台
		監 視 制 御 設 備	分散処理制御方式 LCD監視制御	1 式

○特定環境保全公共下水道

名 称	区 分	構 造	能 力	数 量
丈 六 団 地 汚 水 処 理 場 処理開始年度 昭和53年度	土 木 ・ 建 築	調 整 槽	鉄筋コンクリート造 幅5.0m×長13.0m×深4.4m	1 槽
		曝 気 槽	鉄筋コンクリート造 幅6.0m×長13.0m×深4.0m	2 槽
		沈 殿 池	鉄筋コンクリート造 幅7.0m×長 7.0m×深3.9m	1 池
		汚泥濃縮貯留槽	幅2.0m×長 6.0m×深4.0m	1 槽
	機 械 ・ 電 気	ポ ン プ 設 備	原水ポンプ 調整ポンプ $\phi 100 \times 1.2 \text{ m}^3/\text{min} \times 11.0 \text{ m}$ $\phi 80 \times 0.8 \text{ m}^3/\text{min} \times 8.6 \text{ m}$ $\phi 80 \times 0.8 \text{ m}^3/\text{min} \times 10.5 \text{ m}$	2 台 1 台 1 台
			汚泥返送ポンプ $\phi 100 \times 0.8 \text{ m}^3/\text{min} \times 10.0 \text{ m}$	2 台
		送 風 機 設 備	調整ブロワ 曝気ブロワ $\phi 65 \times 2.1 \text{ m}^3/\text{min} \times 43 \text{ kPa}$ $\phi 65 \times 1.9 \text{ m}^3/\text{min} \times 45 \text{ kPa}$	2 台 3 台
		消 毒 設 備	滅菌装置 固形塩素消毒器	1 台
		電 気 設 備	受変電設備	1 式
			自家用発電機設備 操作盤・制御盤・計装盤	1 台 1 式
しらさぎ台団地 汚 水 処 理 場 処理開始年度 昭和56年度	土 木 ・ 建 築	沈 砂 池	鉄筋コンクリート造 幅1.5m×長 2.0m×深1.8m	3 池
		調 整 槽	鉄筋コンクリート造 幅4.0m×長18.5m×深3.1m	1 槽
		曝 気 槽	鉄筋コンクリート造 幅4.0m×長18.5m×深3.1m	2 槽
		沈 殿 池	鉄筋コンクリート造 幅9.0m×長 9.0m×深3.1m	2 池
		汚泥濃縮貯留槽	幅4.0m×長 4.0m×深2.0m	1 槽
	機 械 ・ 電 気	ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ 放流ポンプ $\phi 100 \times 0.9 \text{ m}^3/\text{min} \times 20 \text{ m}$ $\phi 200 \times 1.75 \text{ m}^3/\text{min} \times 26.0 \text{ m}$ $\phi 100 \times 0.36 \text{ m}^3/\text{min} \times 26.0 \text{ m}$	3 台 1 台 2 台
			汚泥返送ポンプ $\phi 100 \times 0.72 \text{ m}^3/\text{min} \times 8.0 \text{ m}$	2 台
		送 風 機 設 備	曝気装置 滅菌装置 $\phi 100 \times 6.5 \text{ m}^3/\text{min} \times 60 \text{ kPa}$ 固形塩素消毒器	3 台 2 台
		最終沈殿池設備	汚泥掻寄機 幅9.0m×有効水深3.1m	1 台
		電 気 計 装 設 備	受変電設備 自家用発電機設備 操作盤・制御盤・計装盤	1 式 1 台 1 式
竜 王 団 地 汚 水 処 理 場 処理開始年度 昭和57年度	土 木 ・ 建 築	沈 砂 池	鉄筋コンクリート造 幅1.5m×長 1.5m×深1.0m	1 池
		調 整 槽	鉄筋コンクリート造 幅2.6m×長21.0m×深4.8m	2 槽
		曝 気 槽	鉄筋コンクリート造 幅6.5m×長16.0m×深5.0m	2 槽
		沈 殿 池	鉄筋コンクリート造 幅6.5m×長 6.5m×深3.5m	2 池
		凝 集 沈 殿 槽	鉄筋コンクリート造 幅4.5m×長 4.5m×深2.4m	2 槽
		汚泥濃縮貯留槽	幅2.5m×長 2.5m×深2.4m	1 槽
	機 械 ・ 電 気	ポ ン プ 設 備	汚水ポンプ 調整ポンプ 汚泥返送ポンプ $\phi 100 \times 1.20 \text{ m}^3/\text{min} \times 11.0 \text{ m}$ $\phi 100 \times 0.60 \text{ m}^3/\text{min} \times 11.0 \text{ m}$ $\phi 100 \times 0.80 \text{ m}^3/\text{min} \times 7.0 \text{ m}$ $\phi 80 \times 0.75 \text{ m}^3/\text{min} \times 5.0 \text{ m}$	1 台 2 台 1 台 2 台
			調整ブロワ 曝気ブロワ $\phi 80 \times 4.50 \text{ N m}^3/\text{min} \times 0.05$ $\phi 125 \times 9.60 \text{ N m}^3/\text{min} \times 0.05$	1 台 3 台
		消 毒 設 備	滅菌装置 固形塩素消毒器	1 台
		電 気 計 装 設 備	受変電設備 自家用発電機設備 操作盤・制御盤・計装盤	1 式 1 台 1 式

3 ポンプ場施設

処理区	処 理 分 区	名 称	所 在 地	事業計画		整備状況(R 7 末)	
				晴 天 揚水量 (m ³ /分)	雨 天 揚水量 (m ³ /分)	晴 天 揚水量 (m ³ /分)	雨 天 揚水量 (m ³ /分)
中 央 処理区	内町分区	内町ポンプ場	南内町 1 丁目	67.8	340.0	34.4	340.0
	佐古分区	佐古ポンプ場	佐古 1 番町	88.0	1,280.0	88.0	1,280.0
	昭和分区	昭和ポンプ場	南昭和町 5 丁目	36.0	426.0	41.8	426.0
	中央分区	中央浄化センター 場内ポンプ場	南昭和町 3 丁目	160.4	668.0	160.4	668.0
		眉山ポンプ場	明神町 6 丁目	—	879.2	—	618.0
北 部 処理区	渭北分区	常三島ポンプ場	北常三島町 3 丁目	—	1,535.0	—	732.0
	住吉分区	宮の本排水機場	住吉 1 丁目	—	146.5	—	98.2
		住吉橋排水機場	住吉 1 丁目	—	35.3	—	21.0
		徳住橋排水機場	住吉 1 丁目	—	68.3	—	36.0
		住吉西排水機場	住吉 1 丁目	—	22.4	—	14.0
		住吉北排水機場	住吉 4 丁目	—	12.2	—	9.1
		火薬庫横排水機場	住吉 6 丁目	—	81.2	—	94.2
	福島末広分区	福島ポンプ場	安宅 2 丁目	—	457.1	—	517.2

○中央処理区

名 称	区 分	構 造	能 力	数 量
内 町 ポ ン プ 場 操業開始年度 昭和24年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上2階 480.1㎡	1 棟
		沈 砂 池 上 屋	鉄筋コンクリート造 平屋建 427.7㎡	1 棟
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	雨水ポンプ (ディーゼル原動機) φ 800 85m³/min	4 台
		汚 水 ポ ン プ	汚水ポンプ φ 300 9.7m³/min φ 350 15m³/min	2 台 1 台
		機 械 設 備	し 渣 ホ ッ パ ー 2.5m³	1 台
			し 渣 搬 出 機	1 式
			汚水除塵機	2 台
			雨水除塵機	2 台
			汚水ゲート 電動	1 台
			地下タンク (A重油) 1,900L	1 台
			ポンプ補機類	1 式
		電 気 計 装 設 備	自家用発電機設備 ディーゼル 150kVA	1 台
			高圧受電設備	1 式
			現場操作盤	1 式
佐 古 ポ ン プ 場 操業開始年度 昭和39年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下1階・地上2階 998.6㎡	1 棟
		沈 砂 池 上 屋	鉄筋コンクリート造 平屋建 427.7㎡	1 棟
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	雨水ポンプ (ディーゼル原動機) φ 1500 300m³/min φ 1200 190m³/min	3 台 2 台
		汚 水 ポ ン プ	汚水ポンプ φ 350 14m³/min φ 700 60m³/min	2 台 1 台
		機 械 設 備	し 渣 ホ ッ パ ー 3m³	1 台
			し 渣 搬 出 機	1 式
			沈砂ホッパー 3m³	1 台
			沈砂掻揚機	2 台
			沈砂搬出機	1 式
			汚水除塵機	2 台
			雨水除塵機	4 台
			雨水除塵機 (佐古川)	2 台
			汚水ゲート 電動	2 台
			雨水ゲート 電動	2 台
			地下タンク (A重油) 10,000L	1 台
			ポンプ補機類	1 式
		電 気 計 装 設 備	自家用発電機設備 ガスタービン 375kVA	1 台
			高圧受電設備	1 式
			中央操作盤	1 式
			現場操作盤	1 式
昭 和 ポ ン プ 場 操業開始年度 昭和55年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下2階・地上2階 2,963㎡	1 棟
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	雨水ポンプ (ディーゼル原動機) φ 800 78m³/min φ 1000 135m³/min	2 台 2 台
		汚 水 ポ ン プ	汚水ポンプ φ 300 12m³/min φ 200 5.84m³/min	3 台 1 台

名 称	区 分		構 造 ・ 能 力	数 量
昭 和 ポ ン プ 場	機械・電気	機 械 設 備	し渣ホッパー 3m ³	1 台
			し渣搬出機	1 式
			汚水荒目除塵機	2 台
			汚水細目除塵機	2 台
			粗目スクリーン (手掻揚式)	3 台
			雨水除塵機	3 台
			沈砂ホッパー 3m ³	1 台
			沈砂搬出機	1 式
			汚水沈砂掻揚機	2 台
			雨水揚砂機 グラブバケット式	1 台
			汚水流入ゲート 電動	2 台
			雨水流入ゲート 電動	3 台
			地下タンク (A重油) 10,000L	1 台
			ポンプ補機類	1 式
		電 気 計 装 設 備	自家用発電機設備 ディーゼル 200kVA	1 台
			高圧受電設備	1 式
			中央監視制御装置	1 式
			現場操作盤	1 式
			自動通報装置	1 式
			遠方監視装置	1 式
眉山ポンプ場 操業開始年度 平成3年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下2階・地上2階 3,029.71m ² 一部鉄骨鉄筋コンクリート造	1 棟
		雨 水 ポ ン プ	雨水ポンプ (ディーゼル原動機) φ1500 294m ³ /min	2 台
	機械・電気	小 雨 量 ポ ン プ	水中ポンプ φ400 15m ³ /min	2 台
		機 械 設 備	荒目雨水除塵機	1 台
			細目雨水除塵機	1 台
			し渣ホッパ 5m ³	1 台
			し渣搬出機	1 式
			前段沈砂掻揚機 スクリューコンベア式	2 台
			後段沈砂掻揚機 スクリューコンベア式	2 台
			沈砂掻揚機 グラブバケット	1 台
			沈砂搬出用ホイス	1 台
			吐出ゲート 電動	1 台
			流入ゲート 電動	1 台
			屋内燃料タンク (A重油) 10,000L	1 台
			ポンプ補機類	1 式
		電 気 計 装 設 備	自家用発電機設備 ディーゼル 300kVA	1 台
			高圧受電設備	1 式
			中央監視制御装置	1 式
			現場操作盤	1 式
			自動通報装置	1 式

○北部処理区

名 称	区 分	構 造 ・ 能 力	数 量
常三島ポンプ場 操業開始年度 昭和53年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下2階・地上2階 2,563.24㎡ 1 棟
		雨 水 沈 砂 池	鉄筋コンクリート造 3 池
		燃 料 貯 留 設 備	地下重油タンク(A重油) 9,500L 1 基
	機械・電気	ポンプ設備	雨水ポンプ(立軸斜流ポンプ) φ 1200×220m ³ /min×370kW 1 台 φ 1200×200m ³ /min×330kW 1 台 φ 1000×150m ³ /min×220kW 1 台 φ 1000×150m ³ /min×235kW 1 台 水中ポンプ φ 300×12m ³ /min×37kW 1 台
		沈砂池機械設備	流入ゲート 4 門 粗目自動除塵機 3 基 細目自動除塵機 3 基 し渣搬出機・貯留ホッパー設備 1 式
		電 気 計 装 設 備	受変電設備 1 式 自家用発電機設備 6600V 200kVA 1 式 操作盤・制御盤・計装盤 1 式 直流電源設備 1 式
		分水ゲート設備	分水ゲート、流量計、テレメータ設備 1 式
宮の本排水機場 操業開始年度 昭和35年度	土木・建築	上 屋	木造スレート葺一部ブロック造瓦 平屋建 56㎡ 1 棟
		吸 水 槽	1 式
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ φ 150 2.24m ³ /min 1 台 φ 500 30m ³ /min 2 台 雨水ポンプ(ディーゼル原動機) φ 500 36m ³ /min 1 台
		機 械 設 備	スクリーン(手掻揚式) 1 式 空気圧縮機 1 台 空気槽 1 台 真空ポンプ 1 式 燃料小出槽 1 台 スライドゲート 電動 1 台
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 1 式 投込み式水位計 1 式 水中ポンプ制御盤 1 面 エンジンポンプ制御盤 1 面 自家用発電機設備 ディーゼル 25kVA 1 台
		吸 水 槽	道路下 1 式
		雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ φ 350 21m ³ /min 1 台
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 1 式 水中ポンプ制御盤 1 面
徳住橋排水機場 操業開始年度 昭和55年度	土木・建築	吸 水 槽	道路下 1 式
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ φ 500 36m ³ /min 1 台
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 1 式 水中ポンプ制御盤 1 面

第2章 現在施設の概要(公共下水道事業)

名 称	区 分		構 造 ・ 能 力	数 量
住吉西排水機場 操業開始年度 昭和45年度	土木・建築	吸 水 槽	堤内	1 式
		雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ $\phi 300$ 14m ³ /min	1 台
	機械・電気	機 械 設 備	スクリーン（手掻揚式） スライドゲート 手動 水中ポンプ吊り装置	1 式 1 台 1 台
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 水中ポンプ制御盤	1 式 1 面
住吉北排水機場 操業開始年度 昭和62年度	土木・建築	吸 水 槽		1 式
		雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ $\phi 150$ 2.8m ³ /min $\phi 200$ 6.3m ³ /min	1 台 1 台
	機械・電気	機 械 設 備	スクリーン（手掻揚式） 水中ポンプ吊り装置	1 式 1 式
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 水中ポンプ制御盤	1 式 1 面
火薬庫横排水機場 操業開始年度 昭和62年度	土木・建築	吸 水 槽		1 式
		吐 出 槽		1 式
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	水中ポンプ $\phi 500$ 45m ³ /min $\phi 150$ 4.2m ³ /min	2 台 1 台
		機 械 設 備	スクリーン（手掻揚式） スライドゲート 電動 水中ポンプ吊り装置	1 式 1 台 1 式
		電 気 計 装 設 備	テレメータ設備 投込み式水位計 水中ポンプ制御盤 スライドゲート操作盤	1 式 1 式 2 面 1 面
福島ポンプ場 操業開始年度 昭和47年度	土木・建築	上 屋	鉄筋コンクリート造 地下2階・地上2階 1,647.2m ²	1 棟
		雨 水 沈 砂 池	鉄筋コンクリート造	3 池
		燃 料 貯 留 設 備	地下重油タンク(A重油) 10,000L	1 基
	機械・電気	雨 水 ポ ン プ	雨水ポンプ（立軸斜流ポンプ） $\phi 1000 \times 140\text{m}^3/\text{min} \times 220\text{kW}$ $\phi 800 \times 85\text{m}^3/\text{min} \times 150\text{kW}$ 排水ポンプ（立軸斜流ポンプ） $\phi 350 \times 16.8\text{m}^3/\text{min} \times 50\text{kW}$ $\phi 500 \times 33.6\text{m}^3/\text{min} \times 95\text{kW}$	2 台 2 台 2 台 1 台
		沈砂池機械設備	流入ゲート 粗目スクリーン 細目自動除塵機 し渣搬出機・貯留ホッパー	3 門 4 基 4 基 1 式
		電 気 計 装 設 備	受変電設備 自家発電機設備 3300V 625kVA×2台 操作盤・制御盤・計装盤 直流電源設備	1 式 1 式 1 式 1 式
		分水ゲート設備	分水ゲート、流量計、テレメータ設備	1 式

4 管路施設

(1) 公共下水道事業

単位：m

処理区・分区	管渠延長				区間延長			
	汚水	雨水	合流	計	汚水	雨水	合流	計
中央処理区	0	0	151,980	151,980	0	0	156,820	156,820
内 町 分 区	0	0	31,010	31,010	0	0	32,072	32,072
佐 古 分 区	0	0	35,602	35,602	0	0	36,709	36,709
昭 和 分 区	0	0	23,745	23,745	0	0	24,470	24,470
中 央 分 区	0	0	61,623	61,623	0	0	63,569	63,569
北部処理区	119,121	29,703	55,167	203,990	122,240	30,287	56,977	209,503
渭 北 分 区	0	0	47,706	47,706	0	0	49,236	49,236
住 吉 分 区	34,051	5,365	0	39,416	34,998	5,401	0	40,399
福島末広分区	32,559	7,586	7,461	47,606	33,418	7,797	7,741	48,956
沖 洲 分 区	41,207	1,837	0	43,044	42,272	1,846	0	44,118
臨 港 分 区	11,304	14,915	0	26,219	11,552	15,243	0	26,795
合 計	119,121	29,703	207,147	355,971	122,240	30,287	213,797	366,323

備考1 福島末広分区については、一部合流式を採用している。

備考2 各延長は四捨五入により端数処理をしているため合計と内訳の計は必ずしも一致しない。

(2) 特定環境保全公共下水道事業

単位：m

処理区	管渠延長				区間延長			
	汚水	雨水	合流	計	汚水	雨水	合流	計
丈 六 処 理 区	5,898	0	0	5,898	6,147	0	0	6,147
しらさぎ台処理区	16,492	0	0	16,492	17,128	0	0	17,128
竜 王 処 理 区	2,737	0	0	2,737	2,811	0	0	2,811
合 計	25,127	0	0	25,127	26,086	0	0	26,086

備考1 竜王処理区については、石井町分を控除している。

備考2 各延長は四捨五入により端数処理をしているため合計と内訳の計は必ずしも一致しない。

5 車 両

所 属 課	車 種		排 気 量 (cc)	数 量 (台)	計 (台)
お 客 さ ま セ ン タ ー	軽 乗 用	ス ズ キ	650	1	1
下 水 道 整 備 課	小 型 貨 物	ニ ッ サ ン	1,490	1	5
	軽 乗 用	ダ イ ハ ツ	650	1	
		ホ ン ダ	650	1	
	軽 貨 物	ス ズ キ ダ イ ハ ツ	650 650	1 1	
中 央 浄 化 セ ン タ ー	普 通 貨 物	ミ ツ ビ シ	8,200	1	10
	小 型 貨 物	ヒ ノ	4,000	1	
		イ ス ズ	2,990	2	
		ミ ツ ビ シ	1,990	1	
		ニ ッ サ ン	1,590	1	
	軽 乗 用	ミ ツ ビ シ	650	1	
北 部 浄 化 セ ン タ ー	軽 貨 物	ス ズ キ ダ イ ハ ツ	650 650	2 1	3
	小 型 貨 物	マ ツ ダ	4,020	1	
	軽 貨 物	ス ズ キ マ ツ ダ	650 650	1 1	
計 (自動二輪を除く)					19

第 3 章

本年度の事業運営の概要

1 概 説

本市の公共下水道事業においては、令和2年4月より地方公営企業法を全部適用し、官庁会計から公営企業会計に移行することで、経営状況や財政状況を明確化するとともに、水道事業との組織統合により、窓口の一元化による市民サービスの向上や組織・経営の効率化に努めています。

また、「快適で安心・安全な公共下水道事業の提供」を基本理念に、令和7年3月に策定しました「徳島市公共下水道事業経営戦略」に基づき、「老朽化への対応」、「頻発・激甚化する自然災害への対応」、「下水道使用料の確保」の3つの課題解決に向けて、持続的かつ安定的な下水道サービスの提供に取り組んでおります。

その中で、より計画的な下水道施設の改築・更新や耐震・耐水化等対策が求められており、今後多額の投資が必要となる一方で、人口減少等の影響により有収水量の減少が予測されることから、令和8年4月から下水道使用料を改定するため、関係条例を改正いたしました。

2 業務状況

本年度末の年間総処理水量は18,281,347 m³、うち年間汚水処理水量は13,073,202 m³となり、それぞれ前年度に比べ、年間総処理水量は1,288,019 m³の減少（前年度比△6.6%）、年間汚水処理水量は1,338,873 m³の減少（前年度比△9.3%）となりました。

年間有収水量は10,045,613 m³となり、前年度に比べ、49,778 m³の減少（前年度比△0.5%）となりました。

有収率は、前年度に比べ6.8ポイント上がり76.8%となっております。

3 主要工事の内容

下水道施設の老朽化対策として、常三島ポンプ場1号雨水ポンプ設備改築工事や北部浄化センターNo.6汚水ポンプ設備改築工事、かちどき橋や仲之町の下水管渠改築工事等を実施しました。

耐震・耐水化対策として、仲之町の管路施設における耐震実施設計業務や中央浄化センター耐水化対策工事詳細設計業務等に取り組みました。

普及対策として、主に北部処理区において管渠を約1,770m整備しました。

処理区域内人口は75,203人となり、人口減少等の影響により、前年度に比べ311人減少（前年度比△0.4%）しました。

また、接続助成や対象者への個別訪問など積極的な普及指導を実施し、下水道への早期接続の推進に努めました。

接続戸数は、前年度と比べ、53戸減少して47,802戸、水洗便所設置済人口は、前年度と比べ、347人減少して67,264人となりました。

この結果、行政区域内人口241,579人に占める人口普及率は31.1%（前年度比0.1ポイント増）となり、処理区域内人口75,203人に占める水洗化率は89.4%（前年度比△0.1ポイント）となりました。

(1) 下水管渠整備事業

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本年度工事費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
安宅三丁目汚水管渠築造工事	汚水管 φ 200 123.1m		円 24,192,300	R 6.10.23	R 7. 9.30
徳島町城内 下水管渠築造工事(3工区)	下水管(推進) φ 1000 19.1m 下水管 φ 1,000 2.9m 下水管 φ 600 12.1m		39,056,600	R 6.10.24	R 7. 7.15
福島一丁目 汚水管渠築造工事(6工区) に伴う舗装工事	舗装復旧 380.2㎡ 点字ブロック設置 32.3m		5,856,400	R 7. 2.27	R 7. 6.30
福島一丁目 汚水管渠築造工事(9工区)	汚水管 φ 200 75.7m		17,378,900	R 7. 6. 4	R 7.12. 9
中昭和町4丁目 下水管渠築造工事	下水管 φ 350 71.8m 下水管 φ 250 77.0m		20,381,900	R 7. 6. 6	R 8. 2.20
福島一丁目 汚水管渠築造工事(7工区)	汚水管 φ 200 248.4m		60,310,800	R 7. 6.12	R 8. 2.27
新南福島一丁目 汚水管渠築造工事(3工区) (週休2日確保モデル工事)	汚水管(推進) φ 200 43.0m 汚水管 φ 200 188.1m		74,775,800	R 7. 6.20	R 8. 2.27
ます及び取付管工事 弓町3丁目ほか70件			47,444,100		
下水管渠築造工事に伴う 資材単価調査業務ほか13件			19,144,400		
北沖洲二丁目汚水管渠築造工事 (2工区)に伴う電気通信設備 移転補償ほか4件			14,300,183		
事 務 費			53,777,948		
計			376,619,331		

(2) 下水道設備改築更新事業

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本年度工事費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
常三島ポンプ場 1号雨水ポンプ設備改築工事	1号雨水ポンプ 1台 運転操作設備 1式	1号雨水ポンプ 1台 運転操作設備 1式	円 381,912,300	R 6. 7.24	R 8. 3.24
北部浄化センター No. 6 汚水ポンプ設備 改築工事	No. 6 汚水ポンプ 1台 吐出弁、電動仕切弁 1式 動力盤、現場操作盤 1式	No. 6 汚水ポンプ 1台 吐出弁、電動仕切弁 1式 動力盤 1式	107,750,500	R 6.10.10	R 8. 3.16
北部浄化センター No. 2 送風機整備工事	No. 2 送風機整備 1式		132,965,800	R 6.12. 6	R 7.10.30
北部浄化センター 1系No. 1 返送汚泥濃度計 更新工事	返送汚泥濃度計 1台	返送汚泥濃度計 1台	11,220,000	R 7. 3.19	R 7. 7.31
山城団地中継ポンプ場 1号水中ポンプ更新工事	水中ポンプ 1台	水中ポンプ 1台	12,555,400	R 7. 7.23	R 8. 2.27
福島ポンプ場 排水ポンプ井水位計更新工事	水位計 1台	水位計 1台	1,540,000	R 7. 9. 6	R 7. 9.26
昭和ポンプ場 3号汚水ポンプインバータ 更新工事	インバータ 1台	インバータ 1台	1,562,000	R 7. 9. 6	R 8. 1.30
福島ポンプ場 1号排水ポンプ吐出弁 更新工事	吐出弁 1台	吐出弁 1台	11,220,000	R 7. 9.25	R 8. 3.25
中央浄化センター 砂ろ過コンプレッサー 更新工事	コンプレッサー 2台	コンプレッサー 2台	9,680,000	R 7.10.24	R 8. 3.12
福島ポンプ場 雨水ポンプ井水位計更新工事	水位計 1台	水位計 1台	1,540,000	R 8. 1.29	R 8. 2.26
中央浄化センター 耐水化対策工事詳細設計業務 ほか10件			92,041,400		
事 務 費			75,808,188		
計			839,795,588		

(3) 下水管渠改築更新事業

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容		本年度工事費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
	新 設	撤 去			
旧内町送水管撤去工事		送水管撤去工 □740×500 50.0m	円 92,511,100	R 6. 9. 6	R 7. 5.30
かちどき橋4丁目 下水管渠改築工事	管更生工 □1,650×1,650 177.1m		191,978,600	R 6. 9. 6	R 7. 8.29
一般国道192号改築 徳島南環状道路工事に伴う 下水管布設替工事	管布設工 φ250 74.9m	管撤去工 φ250 83.7m	16,446,100	R 6. 9.19	R 7. 5.30
かちどき橋3丁目 下水管渠改築工事	管更生工 □1,850×1,850 121.8m		153,972,500	R 6.10. 9	R 7. 8.31
仲之町4丁目 下水管渠改築工事	管更生工 φ1,650 193.4m		152,198,200	R 6.10.10	R 7. 4.21
秋田町4丁目 下水管渠改築工事	管更生工 φ800、φ1,350 182.9m		100,545,500	R 6.10.22	R 7. 5.22
南出来島町1丁目ほか 下水管渠改築工事	管布設工 φ300 44.2m	管撤去工 φ300 61.0m	13,402,400	R 6.11. 8	R 7.11.28
南内町3丁目ほか 下水管渠改築工事	管布設工 φ300 61.8m	管撤去工 φ300 62.4m	11,118,800	R 7. 3.15	R 8. 1.30
富田町1丁目ほか 下水管渠改築工事	管更生工 φ800 48.1m		24,918,300	R 7. 6.10	R 7.10.24
南昭和町2丁目 下水管渠改築工事	管更生工 □2,200×2,000 30.0m		53,805,400	R 7. 8. 5	R 8. 1.29
東沖洲一丁目ほか マンホール蓋改築工事	マンホール蓋改築工 24箇所		9,021,100	R 7. 9. 4	R 8. 1.30
中吉野町1丁目ほか マンホール蓋改築工事	マンホール蓋改築工 13箇所		5,734,300	R 7. 9.20	R 8. 1.30
大道2丁目ほか マンホール蓋改築工事	マンホール蓋改築工 22箇所		9,654,700	R 7. 9.26	R 8. 1.30
マンホール蓋改築工事 大道2丁目ほか28件			36,100,900		
佐古五番町ほか 下水管渠改築設計業務 ほか10件			82,287,700		
旧内町送水管撤去工事に伴う 配電線路支障移転補償 (本復旧)			71,744		
事 務 費			65,002,975		
計			1,018,770,319		

(4) 固定資産購入費

種 別	金 額	内 容
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,767,855	電動アシスト自転車 (BE-FTS633) 1台
		MLSS計 (IM-100P) 1式
		業務用冷蔵庫 (GRD-150RX-F) 1式
		分光光度計 (UH-5200) 1式
		4tアームロール用脱着コンテナ (CNA8-11A) 1台
		自動体外式除細動器 (AED) (CU-SPR-SPC) 1台
		キャビネット (CW-0911DS-3-WW) 3台
		電動送風機形ホースマスク (HM-12-1) 1セット
		オンライン会議カメラセット (CC3500eR、STMP100) 1式
		CADソフトウェア (BricsCAD V26 Lite) 5ライセンス
計	5,767,855	

(5) 保存工事概況(100万円以上)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
佐古ポンプ場 直流電源盤コンバータ修繕工事	コンバータ 1 台	3,340,700	R 6. 9. 5	R 7.11. 7
安宅一丁目ほか マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 5 箇所	1,284,800	R 7. 4. 3	R 7. 5.20
上八万町西山 9 9 4 番ほか地先 取付管修繕工事	取付管修繕工 20. 6m	1,553,200	R 7. 4. 9	R 7. 5. 7
中央浄化センター 1 号汚水ポンプ上架修繕工事	汚水ポンプ上架修繕工事 1 式	1,584,000	R 7. 4.11	R 7. 5.30
幸町 3 丁目 ます及びマンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 2 箇所 雨水ます修繕工 4 箇所	1,377,200	R 7. 4.25	R 7. 6.26
中昭和町 2 丁目 ます及びマンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 2 箇所 汚水ます修繕工 1 箇所 取付管修繕工 1. 5m	1,117,600	R 7. 5. 8	R 7.10. 2
中央浄化センター 次亜注入指示調節計修繕工事	次亜注入指示調節計 1 台	1,265,000	R 7. 5.13	R 7. 6.30
上吉野町 3 丁目 ます及びマンホール蓋修繕工事	雨水ます修繕工 1 箇所 マンホール蓋修繕工 1 箇所	1,109,900	R 7. 5.14	R 7. 5.23
佐古ポンプ場 No. 1、2 除砂機バケット用 シュウ取替修繕工事	除砂機バケット用シュウ取替 1 式	1,650,000	R 7. 5.21	R 7. 6.25
末広三丁目ほか マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 7 箇所	1,376,100	R 7. 6. 4	R 7.10.24
佐古二番町ほか ます及びマンホール蓋修繕工事	汚水ます修繕工 2 箇所 マンホール蓋修繕工 1 箇所	1,316,700	R 7. 6.10	R 7. 8. 5
安宅二丁目ほか下水管渠修繕工事	下水管渠修繕工 1 式	1,711,600	R 7. 6.12	R 7. 7. 3
安宅二丁目ほか マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 6 箇所	1,820,500	R 7. 6.17	R 7.10.24
上八万町西山 7 2 2 ほか地先 取付管及びます修繕工事	汚水ます修繕工 1 箇所 取付管修繕工 11. 3m	1,074,700	R 7. 6.19	R 7. 7.28
しらさぎ台団地汚水処理場 No. 1 汚泥返送用ポンプ修繕工事	No. 1 汚泥返送用ポンプ分解工事 1 式	1,430,000	R 7. 6.20	R 7. 7.25
佐古四番町マンホール修繕工事	マンホール修繕工 1 箇所	1,551,000	R 7. 7. 1	R 7. 7.31

第3章 本年度の事業運営の概要(公共下水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
栄町3丁目ほか 汚水ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 2箇所 取付管修繕工 2.7m 雨水ます修繕工 4箇所	1,048,300	R 7. 7. 5	R 7. 7.28
蔵本町2丁目ほか 汚水ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 2箇所 取付管修繕工 3.3m	1,354,100	R 7. 7. 5	R 7. 8.27
内町ポンプ場 1号汚水ポンプ電動仕切弁 修繕工事	電動仕切弁取替 1台	3,245,000	R 7. 7. 8	R 8. 1.27
昭和ポンプ場 No. 2 汚水沈砂掻揚機修繕工事	バケット取替 22台 チェーン取替 2本	44,661,100	R 7. 7.15	R 8. 3. 3
富田町1丁目下水管渠修繕工事	下水管渠修繕工 7.5m	1,951,400	R 7. 7.17	R 7. 9.24
八百屋町2丁目ほか 汚水ます及びマンホール蓋 修繕工事	汚水ます修繕工 2箇所 マンホール蓋修繕工 1箇所	1,203,400	R 7. 7.18	R 7. 9.22
佐古四番町下水管渠修繕工事	下水管渠修繕工 9.0m	1,870,000	R 7. 7.23	R 7. 8.29
北部浄化センター 中央監視装置用サーバ修繕	中央監視装置用サーバ修繕 1式	1,210,000	R 7. 7.24	R 7.10.21
南昭和町6丁目下水管渠修繕工事	下水管渠修繕工 2箇所	1,772,100	R 7. 7.30	R 7. 8.18
幸町3丁目 汚水ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 1箇所 取付管修繕工 3.1m	1,285,900	R 7. 8.13	R 7. 9.16
富田町1丁目地下水対策工事	地下水対策工 1式	1,998,700	R 7. 8.21	R 7. 9.29
佐古六番町3-18地先ほか マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 3箇所	1,727,000	R 7. 8.28	R 7.10.22
北部浄化センター 沈砂池ポンプ棟(1)盤 真空遮断器修繕	真空遮断器修繕 1式	1,980,000	R 7. 8.28	R 8. 1.13
徳島本町1丁目ほか ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 6箇所 取付管修繕工 2.0m	1,271,600	R 7. 8.29	R 7.10.27
昭和ポンプ場 LCD監視制御装置(2)修繕工事	LCD監視制御装置(2)取替 1台	3,630,000	R 7. 9. 4	R 8. 3. 3
佐古三番町 マンホール蓋及び取付管修繕工事	マンホール蓋修繕工 1箇所 取付管修繕工 2.6m	1,806,200	R 7. 9.18	R 7.11.19

第3章 本年度の事業運営の概要(公共下水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
北部浄化センター 汚泥処理棟(1) 盤真空遮断器 修繕	真空遮断器修繕 1 式	1,980,000	R 7. 9.26	R 8. 2. 2
山城町東浜傍示 マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 5 箇所	1,505,900	R 7. 9.30	R 7.10.29
安宅三丁目ほか マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 3 箇所	1,061,500	R 7.10. 8	R 7.11.18
かちどき橋 1 丁目 マンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 1 箇所	1,578,500	R 7.10. 8	R 7.11.25
東新町 1 丁目ほか マンホール蓋及びます修繕工事	マンホール蓋修繕工 1 箇所 汚水ます修繕工 3 箇所	1,867,800	R 7.10. 8	R 7.12.23
佐古三番町マンホールほか修繕工事	マンホールほか修繕工 1 式	1,972,300	R 7.10.16	R 7.11.25
北部浄化センター 汚泥処理棟No. 1 引込盤 真空遮断器修繕	真空遮断器修繕 1 式	1,980,000	R 7.10.21	R 8. 3. 3
北部浄化センター No. 2 軸封水ポンプ修繕工事	軸封水ポンプ修繕 1 式	1,815,000	R 7.10.23	R 8. 1.23
かちどき橋 1 丁目 2 2-1 地先 マンホール蓋修繕工事	マンホール修繕工 1 箇所	1,949,200	R 7.10.28	R 7.12.12
久木排水機場 自然排水ゲート開閉機修繕工事	手動ラック式開閉機 1 基	1,980,000	R 7.11.12	R 8. 3.17
佐古三番町下水管渠ほか修繕工事	下水管渠ほか修繕工 1 式	1,795,200	R 7.11.13	R 8. 1.15
中昭和町 1 丁目 マンホール蓋及び取付管修繕工事	マンホール蓋修繕工 2 箇所 取付管修繕工 5.8m	1,544,400	R 7.11.18	R 8. 2.16
佐古八番町汚水ます修繕工事	汚水ます修繕工 2 箇所	1,124,200	R 7.11.19	R 8. 1.15
八百屋町 2 丁目ほか ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 6 箇所 取付管修繕工 2.7m マンホール蓋修繕工 1 箇所	1,654,400	R 7.11.28	R 8. 1.26
北部浄化センター No. 2 脱水機供給汚泥流量計修繕	汚泥流量計修繕 1 式	1,980,000	R 7.11.28	R 8. 3. 3
南昭和町 6 丁目 6 1-1 地先 ます修繕工事	汚水ます修繕工 1 箇所	1,940,400	R 7.12. 2	R 8. 3. 6

第3章 本年度の事業運営の概要(公共下水道事業)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
佐古一番町ほか ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 3箇所 取付管修繕工 2.7m	円 1,932,700	R 7.12. 4	R 8. 1.28
中央浄化センター 1号汚水ポンプメカニカルシール 修繕工事	無注水メカニカルシール 1組	1,958,000	R 7.12.18	R 8. 3.13
中央浄化センター 初沈No. 1 掻寄機駆動用減速機 修繕工事	駆動用減速機修繕 1式 減速機架台 1式	1,969,000	R 7.12.19	R 8. 1. 9
久木排水機場 ゲート設備改良修繕工事	ラック棒 1本 ラック棒継手 1組 吊ピン 1組	1,980,000	R 7.12.19	R 8. 3.17
中央通3丁目 ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 3箇所 取付管修繕工 7.0m	1,546,600	R 7.12.23	R 8. 1.29
寺町ほかます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 1箇所 雨水ます修繕工 1箇所 取付管修繕工 7.5m	1,191,300	R 7.12.23	R 8. 1.31
中央浄化センター 屋外2号汚水ポンプ盤 No. 1クーラー修繕工事	汚水ポンプ盤クーラー 1台	1,436,600	R 8. 1.15	R 8. 3.13
中央浄化センター 1号汚水ポンプ水中軸受スリーブ 修繕工事	水中軸受スリーブ 1個	1,969,000	R 8. 1.16	R 8. 3.13
西新町1丁目ほか ます及び取付管修繕工事	汚水ます修繕工 5箇所 取付管修繕工 12.9m	1,509,200	R 8. 1.20	R 8. 3.18
南昭和町6丁目下水道施設修繕工事	下水道施設修繕工 1式	1,024,100	R 8. 1.21	R 8. 3.17
山城団地排水機場吊装置修繕工事	吊装置 1式 既設機器撤去及び上記据付 1式	1,837,000	R 8. 1.21	R 8. 3.27
中央浄化センター 屋外2号汚水ポンプ盤 No. 2クーラー修繕工事	汚水ポンプ盤クーラー 1台	1,436,600	R 8. 1.23	R 8. 3.13
中通町3丁目 ます及びマンホール蓋修繕工事	マンホール蓋修繕工 2箇所 汚水ます修繕工 1箇所	1,076,900	R 8. 1.31	R 8. 3.17
中央浄化センター No. 2沈砂搬出機修繕工事	コンベアローラー 1式 ブラケット 1式	1,485,000	R 8. 2. 3	R 8. 2.27
中央浄化センター 1号汚水ポンプ水中軸受スリーブ (下)修繕工事	水中軸受スリーブ(下) 1個	1,980,000	R 8. 2.13	R 8. 3.13
大和町二丁目ほか 下水道施設修繕工事	下水道施設修繕工 1式	1,986,600	R 8. 2.20	R 8. 3.18
上八万町西山ほか 下水道管渠修繕工事	断面修復工 1式	1,859,000	R 8. 3. 3	R 8. 3.31

4 財政状況

令和7年度の事業成績は、事業収益45億4,022万1千円に対し、事業費用45億2,602万3千円となり、差引1,419万8千円の純利益となりました。

前年度と比較し、収入では、雨水処理に係る他会計負担金が1,647万1千円の減収（前年度比△1.3%）となった一方、分流式下水道等に要する経費等に係る他会計補助金が6,226万3千円の増収（前年度比17.7%）となったことで、事業収益全体では4,277万3千円の増収（前年度比1.0%）となりました。

一方、支出においては、処理水量の減に伴い、動力費が1,715万8千円減少（前年度比△6.4%）したものの、ウォーターPPP導入検討事業の実施等に伴い、委託料が1,967万1千円の増加（前年度比5.9%）となったことで、事業費用全体では6,154万5千円の増加（前年度比1.4%）となりました。

次に、資本的収支については、収入では企業債、補助金、他会計出資金等により33億502万1千円、支出では建設改良費及び企業債償還金により44億4,100万5千円となり、11億3,598万4千円の収支不足額が生じましたが、繰越工事資金914万1千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億3,524万円、過年度分損益勘定留保資金6億4,293万6千円及び当年度分損益勘定留保資金3億4,866万7千円で補てんしました。

5 下水道使用料（月額）

（１） 公共下水道事業

(税込)

汚 水 の 種 類	1 戸 又 は 1 事 業 1 箇 月 基 本 使 用 料	従量使用料（1 立方メートルにつき）	
一 般 汚 水 (公 衆 浴 場 汚 水 以 外 の 汚 水)	829円	1 立方メートルから 8 立方メートルまで	66円
		8 立方メートルを超え20立方メートルまで	105円
		20立方メートルを超え30立方メートルまで	137円
		30立方メートルを超え400立方メートルまで	175円
		400立方メートルを超えるもの	200円
公 衆 浴 場 汚 水	829円	1 立方メートルから 8 立方メートルまで	66円
		8 立方メートルを超え20立方メートルまで	105円
		20立方メートルを超え30立方メートルまで	137円
		30立方メートルを超え400立方メートルまで	17円
		400立方メートルを超えるもの	18円

備考：令和4年10月1日適用。

（２） 特定環境保全公共下水道事業

(税込)

汚 水 処 理 場	1 戸 又 は 1 事 業 1 箇 月 基 本 使 用 料	従量使用料（1 立方メートルにつき）
丈六団地污水处理場	550円	110円
しらさぎ台団地污水处理場		
竜王団地污水处理場		

備考：令和4年10月1日適用。

6 下水道事業受益者負担金

負 担 区	地 積	対 象 事 業 費	負担率	単位負担額	公 告 年 月 日
中央排水区 昭和・二軒屋負担区	166.68ha	2,799,817,000円	1/4	420円	昭和55. 4. 18
北部排水区 北部負担区	722ha	14,570,000,000円	1/4	500円	平成11. 2. 1

7 汚水処理原価及び使用料単価

年度		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	
区分	単位						
汚 水 処 理 費 A	千円	1, 300, 317	1, 281, 747	1, 295, 926	1, 402, 311	1, 462, 070	
維 持 管 理 費 B	千円	658, 534	653, 954	685, 855	759, 275	812, 662	
	管 渠 費	千円	61, 110	51, 270	63, 803	69, 033	69, 560
	ポ ン プ 場 費	千円	43, 200	37, 805	54, 031	59, 764	80, 219
	処 理 場 費	千円	366, 200	416, 813	379, 736	402, 336	411, 056
	そ の 他	千円	188, 024	148, 066	188, 285	228, 142	251, 827
	資 本 費 C	千円	641, 783	627, 793	610, 071	643, 036	649, 408
	支 払 利 息 等	千円	160, 096	143, 705	137, 118	136, 067	127, 782
	減 価 償 却 費	千円	481, 687	484, 088	472, 953	506, 969	521, 626
	(内 訳 比 率)						
維 持 管 理 費	%	50. 64%	51. 02%	52. 92%	54. 14%	55. 58%	
	管 渠 費	%	4. 70%	4. 00%	4. 92%	4. 92%	4. 76%
	ポ ン プ 場 費	%	3. 32%	2. 95%	4. 17%	4. 26%	5. 49%
	処 理 場 費	%	28. 16%	32. 52%	29. 30%	28. 69%	28. 11%
	そ の 他	%	14. 46%	11. 55%	14. 53%	16. 27%	17. 22%
	資 本 費	%	49. 36%	48. 98%	47. 08%	45. 86%	44. 42%
	支 払 利 息 等	%	12. 31%	11. 21%	10. 58%	9. 70%	8. 74%
	減 価 償 却 費	%	37. 05%	37. 77%	36. 50%	36. 16%	35. 68%
	下 水 道 使 用 料 D	千円	1, 261, 464	1, 347, 999	1, 485, 037	1, 484, 043	1, 482, 099
年 間 有 収 水 量 E	m³	10, 308, 821	10, 310, 354	10, 135, 437	10, 095, 391	10, 045, 613	
汚 水 処 理 原 価 A/E	円/m³	126. 14	124. 32	127. 86	138. 91	145. 54	
	維 持 管 理 費 B/E	円/m³	63. 88	63. 43	67. 67	75. 21	80. 90
	資 本 費 C/E	円/m³	62. 26	60. 89	60. 19	63. 70	64. 64
使 用 料 単 価 D/E	円/m³	122. 37	130. 74	146. 52	147. 00	147. 54	
経 費 回 収 率 D/A	%	97. 01	105. 17	114. 59	105. 83	101. 37	
維 持 管 理 費 D/B	%	191. 56	206. 13	216. 52	195. 46	182. 38	
	資 本 費 (D-B) /C	%	93. 95	110. 55	131. 00	112. 71	103. 08

備考 汚水処理費は、公費で負担すべき経費（総務省で定める繰出基準に計上された経費）及び長期前受金戻入分見合いの減価償却費を除いた額とする。

第 4 章

統

計

1 終末処理場の水質検査結果

試験項目	施設別	中央浄化センター		北部浄化センター		丈六団地		しらさぎ台団地		竜王団地	
		流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
気温	(℃)	18.8	18.8	18.3	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1
水温	(℃)	21.2	21.7	22.0	22.3	22.7	21.2	22.9	22.3	22.6	20.8
透視度	(cm)	10.5	49.5	<2.0	94.1						
PH		7.12	7.08	7.01	7.09	7.03	6.80	7.22	6.65	6.86	6.90
BOD	(mg/L)	412.4	4.9	304.6	12.4	134.2	1.8	193.3	2.4	101.5	1.4
SS	(mg/L)	312.2	5.6	727.6	6.9	103.6	4.0	204.1	3.6	99.7	1.4
COD	(mg/L)	215.2	13.8	332.8	7.6	92.0	6.1	147.2	7.3	90.0	5.8
大腸菌数	(CFU/mL)	26,000	130	44,000	212		27		51		28
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5	9.0	<1.0						
全窒素	(mg/L)	27.0	12.7	73.0	11.4	33.1	2.6	40.2	7.2	30.4	7.4
全リン	(mg/L)	3.56	1.66	13.77	1.27	3.76	1.93	4.65	2.61	4.36	2.64
アンモニア性窒素	(mg/L)	11.6	3.6	16.8	5.9	20.9	0.4	21.5	0.8	15.7	0.8
フェノール類	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5						
銅	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02						
亜鉛	(mg/L)		0.022	0.050	0.030						
溶解性鉄	(mg/L)		0.28	0.42	0.04						
溶解性マンガン	(mg/L)		0.19	0.48	0.48						
全クロム	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02						
カドミウム	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
有機リン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
鉛	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
六価クロム	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
ヒ素	(mg/L)		<0.01	<0.02	<0.02		<0.01		<0.01		<0.01
総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)		ND	ND	ND		ND		ND		ND
PCB	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
ジクロロメタン	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
四塩化炭素	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3		<0.3		<0.3		<0.3
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002
1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
チウラム	(mg/L)		<0.006	0.024	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
シマジン	(mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
チオベンカルブ	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
ベンゼン	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
セレン	(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
ほう素	(mg/L)		0.2	0.5	0.3						
ふっ素	(mg/L)		0.13	0.30	0.17						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	4.69	8.69	8.72	5.17	8.51	1.80	8.77	6.90	6.35	6.27

2 下水処理水量

	公共下水道事業						
	中央浄化センター			北部浄化センター			
	汚水	雨水	処理水	汚水	雨水	処理水	汚水
令和3年度	8,531,662	3,303,845	11,835,507	5,617,198	2,169,545	7,786,743	14,148,860
令和4年度	8,622,480	3,005,460	11,627,940	5,424,241	1,822,520	7,246,761	14,046,721
令和5年度	8,610,090	3,906,060	12,516,150	5,668,587	2,493,153	8,161,740	14,278,677
令和6年度	8,295,790	3,163,490	11,459,280	5,642,657	1,993,801	7,636,458	13,938,447
令和7年度	7,263,450	3,319,320	10,582,770	5,402,382	1,888,825	7,291,207	12,665,832
4月	587,400	223,780	811,180	425,670	108,221	533,891	1,013,070
5月	742,140	411,740	1,153,880	493,365	289,056	782,421	1,235,505
6月	643,800	435,640	1,079,440	491,430	227,645	719,075	1,135,230
7月	738,110	262,840	1,000,950	513,980	175,602	689,582	1,252,090
8月	624,960	210,440	835,400	452,538	123,014	575,552	1,077,498
9月	621,900	330,800	952,700	436,740	178,009	614,749	1,058,640
10月	585,280	391,320	976,600	467,976	184,022	651,998	1,053,256
11月	549,900	270,460	820,360	429,510	137,537	567,047	979,410
12月	520,800	211,610	732,410	439,022	79,224	518,246	959,822
1月	529,170	118,240	647,410	426,188	69,216	495,404	955,358
2月	492,240	161,320	653,560	386,848	114,227	501,075	879,088
3月	627,750	291,130	918,880	439,115	203,052	642,167	1,066,865
1か月平均	605,288	276,610	881,898	450,199	157,402	607,601	1,055,486

第4章 統計(公共下水道事業)

単位：m³

計		特定環境保全公共下水道事業				合計		
		丈六団地 (汚水)	しらさぎ台団地 (汚水)	竜王団地 (汚水)	計 (汚水)	汚水	雨水	処理水
雨水	処理水							
5,473,390	19,622,250	125,268	232,837	159,787	517,892	14,666,752	5,473,390	20,140,142
4,827,980	18,874,701	121,099	223,487	146,688	491,274	14,537,995	4,827,980	19,365,975
6,399,213	20,677,890	130,128	216,325	134,497	480,950	14,759,627	6,399,213	21,158,840
5,157,291	19,095,738	113,468	249,981	110,179	473,628	14,412,075	5,157,291	19,569,366
5,208,145	17,873,977	111,878	197,771	97,721	407,370	13,073,202	5,208,145	18,281,347
332,001	1,345,071	8,737	15,443	7,117	31,297	1,044,367	332,001	1,376,368
700,796	1,936,301	11,149	16,375	7,846	35,370	1,270,875	700,796	1,971,671
663,285	1,798,515	10,189	14,986	10,454	35,629	1,170,859	663,285	1,834,144
438,442	1,690,532	9,457	15,121	10,633	35,211	1,287,301	438,442	1,725,743
333,454	1,410,952	8,964	15,991	10,019	34,974	1,112,472	333,454	1,445,926
508,809	1,567,449	9,740	15,601	7,942	33,283	1,091,923	508,809	1,600,732
575,342	1,628,598	9,585	16,595	7,329	33,509	1,086,765	575,342	1,662,107
407,997	1,387,407	8,846	16,278	7,157	32,281	1,011,691	407,997	1,419,688
290,834	1,250,656	8,565	16,865	7,330	32,760	992,582	290,834	1,283,416
187,456	1,142,814	8,429	17,969	7,497	33,895	989,253	187,456	1,176,709
275,547	1,154,635	7,904	16,644	6,747	31,295	910,383	275,547	1,185,930
494,182	1,561,047	10,313	19,903	7,650	37,866	1,104,731	494,182	1,598,913
434,012	1,489,498	9,323	16,481	8,143	33,948	1,089,434	434,012	1,523,446

3 使用電力量

	処理場費									
	公共下水道事業						特定環境保全			
	中央浄化センター		北部浄化センター		計		丈六団地		しらさぎ台団地	
	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)
令和3年度	3,076,749	61,593,228	2,705,493	53,794,360	5,782,242	115,387,588	96,376	1,830,026	203,636	3,836,852
令和4年度	3,127,300	68,553,461	2,718,790	59,422,382	5,846,090	127,975,843	99,008	2,020,811	206,776	4,403,711
令和5年度	3,167,586	73,807,687	2,821,649	65,071,386	5,989,235	138,879,073	108,114	2,369,934	209,417	4,776,021
令和6年度	3,053,556	82,223,501	2,880,969	75,779,002	5,934,525	158,002,503	103,900	2,628,991	221,456	5,757,664
令和7年度	2,907,732	78,288,609	2,668,293	69,780,541	5,576,025	148,069,150	104,542	2,576,103	202,779	5,202,814
4 月	232,542	6,355,082	203,234	5,427,027	435,776	11,782,109	8,656	213,759	17,642	456,108
5 月	255,070	7,154,945	225,795	6,183,250	480,865	13,338,195	9,293	239,266	16,992	459,713
6 月	247,318	6,922,456	236,402	6,386,400	483,720	13,308,856	8,795	225,650	16,892	452,267
7 月	257,784	7,320,268	250,481	6,876,298	508,265	14,196,566	9,038	239,341	17,336	478,228
8 月	247,318	6,742,100	248,966	6,511,227	496,284	13,253,327	8,894	224,074	17,540	460,173
9 月	245,736	6,595,560	241,917	6,242,141	487,653	12,837,701	8,794	217,800	16,681	432,334
10月	245,052	6,340,169	223,986	5,623,132	469,038	11,963,301	8,875	208,812	17,045	419,991
11月	232,470	6,301,762	199,798	5,315,718	432,268	11,617,480	8,393	207,178	16,238	419,125
12月	238,852	6,456,278	210,489	5,565,079	449,341	12,021,357	8,448	208,841	16,665	429,796
1 月	237,240	6,429,358	212,340	5,600,382	449,580	12,029,740	8,550	211,914	17,006	439,200
2 月	217,539	5,490,490	196,999	4,806,359	414,538	10,296,849	7,852	178,180	15,507	359,278
3 月	250,811	6,180,141	217,886	5,243,528	468,697	11,423,669	8,954	201,288	17,235	396,601
1か月平均	242,311	6,524,051	222,358	5,815,045	464,669	12,339,096	8,712	214,675	16,898	433,568

第4章 統計(公共下水道事業)

				ポンプ場費						合計	
公共下水道事業				公共下水道事業							
竜王団地		計		中央処理(排水)区		北部処理(排水)区		計			
電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)	電力量 (kWh)	電力料金 (円)
218,762	3,886,749	518,774	9,553,627	722,602	21,374,263	107,421	4,922,668	830,023	26,296,931	7,131,039	151,238,146
216,963	4,271,972	522,747	10,696,494	637,041	18,164,984	134,202	8,672,536	771,243	26,837,520	7,140,080	165,509,857
205,529	4,442,194	523,060	11,588,149	629,830	18,455,477	142,205	9,363,458	772,035	27,818,935	7,284,330	178,286,157
212,726	5,266,895	538,082	13,653,550	596,465	19,320,815	135,455	9,671,562	731,920	28,992,377	7,204,527	200,648,430
205,649	5,004,318	512,970	12,783,235	603,888	19,494,296	133,992	9,564,245	737,880	29,058,541	6,826,875	189,910,926
16,361	402,900	42,659	1,072,767	49,364	1,587,128	9,508	731,211	58,872	2,318,339	537,307	15,173,215
16,963	435,230	43,248	1,134,209	47,145	1,533,542	11,459	792,917	58,604	2,326,459	582,717	16,798,863
16,931	431,083	42,618	1,109,000	55,341	1,793,537	12,706	815,689	68,047	2,609,226	594,385	17,027,082
18,170	475,824	44,544	1,193,393	53,972	1,747,706	12,129	832,955	66,101	2,580,661	618,910	17,970,620
18,080	448,898	44,514	1,133,145	58,291	1,920,845	12,325	817,499	70,616	2,738,344	611,414	17,124,816
16,732	409,799	42,207	1,059,933	47,446	1,569,569	11,169	824,797	58,615	2,394,366	588,475	16,292,000
17,042	396,051	42,962	1,024,854	49,115	1,609,577	11,770	827,696	60,885	2,437,273	572,885	15,425,428
16,750	407,193	41,381	1,033,496	50,778	1,596,520	10,784	805,769	61,562	2,402,289	535,211	15,053,265
17,255	419,437	42,368	1,058,074	47,566	1,565,822	10,643	781,938	58,209	2,347,760	549,918	15,427,191
17,477	426,026	43,033	1,077,140	48,793	1,602,214	10,318	798,948	59,111	2,401,162	551,724	15,508,042
15,793	351,825	39,152	889,283	46,443	1,542,774	9,561	732,926	56,004	2,275,700	509,694	13,461,832
18,095	400,052	44,284	997,941	49,634	1,425,062	11,620	801,900	61,254	2,226,962	574,235	14,648,572
17,137	417,027	42,748	1,065,270	50,324	1,624,525	11,166	797,020	61,490	2,421,545	568,906	15,825,911

4 用途別有収水量及び下水道使用料調定状況

用途別 項目			水道汚水					
			一般汚水			公衆浴場汚水		
			戸数	水量	使用料	戸数	水量	使用料
令和3年度			282,744 (171,830)	9,854,169	1,305,890,588	18 (18)	30,691	644,726
令和4年度			285,470 (173,244)	9,755,392	1,382,669,664	18 (18)	33,149	694,986
令和5年度			286,482 (174,592)	9,669,971	1,550,232,018	18 (18)	34,787	737,019
令和6年度			287,583 (175,369)	9,636,217	1,550,007,395	18 (18)	33,003	705,174
令和7年度			288,152 (175,472)	9,572,322	1,545,010,990	18 (18)	33,039	706,327
1期	B	4月	17,562 (10,917)	529,817	85,258,424	1 (1)	3,974	77,686
	A	5月	30,480 (18,316)	1,030,754	166,981,596	2 (2)	1,548	40,252
2期	B	6月	17,584 (10,941)	554,306	88,786,378	1 (1)	3,957	77,380
	A	7月	30,465 (18,313)	1,048,033	170,084,918	2 (2)	1,455	38,643
3期	B	8月	17,563 (10,947)	565,463	90,396,269	1 (1)	4,036	78,802
	A	9月	30,484 (18,303)	1,069,046	173,373,682	2 (2)	1,438	38,354
4期	B	10月	17,534 (10,935)	555,634	89,017,809	1 (1)	4,137	80,620
	A	11月	30,515 (18,344)	1,046,564	169,670,498	2 (2)	1,432	38,252
5期	B	12月	17,518 (10,931)	551,011	88,433,868	1 (1)	4,033	78,748
	A	1月	30,528 (18,347)	1,063,079	171,318,041	2 (2)	1,437	38,337
6期	B	2月	17,468 (10,912)	565,114	89,964,812	1 (1)	4,127	80,440
	A	3月	30,451 (18,266)	993,501	161,724,695	2 (2)	1,465	38,813

備考1 随時調定及び調定後に生じた更正増減処理水量を含む。

2 一般汚水に特定環境保全公共下水道事業及び石井町徴収分を含む。

3 () 内の数値は、請求件数を示す。

第4章 統計(公共下水道事業)

単位：戸・m³・円・%

井戸汚水			汚水合計			前年度比較増減率		
戸数	水量	使用料	戸数	水量	使用料	戸数	水量	使用料
224 (224)	423,961	81,075,246	282,986 (172,072)	10,308,821	1,387,610,560	1.06	△1.64	△1.36
369 (369)	521,813	99,433,847	285,857 (173,631)	10,310,354	1,482,798,497	1.01	0.01	6.86
974 (974)	430,679	82,572,171	287,474 (175,584)	10,135,437	1,633,541,208	0.57	△1.70	10.17
1,888 (946)	426,171	81,734,627	289,489 (176,333)	10,095,391	1,632,447,196	0.70	△0.40	△0.07
1,853 (893)	440,252	84,579,334	290,023 (176,383)	10,045,613	1,630,296,651	0.18	△0.49	△0.13
8 (8)	172	26,478	17,571 (10,926)	533,963	85,362,588	△0.37	△2.76	△1.72
304 (144)	75,533	14,527,744	30,786 (18,462)	1,107,835	181,549,592	0.77	1.38	1.89
8 (8)	170	26,268	17,593 (10,950)	558,433	88,890,026	0.05	△1.19	△0.77
303 (143)	68,878	13,240,604	30,770 (18,458)	1,118,366	183,364,165	0.50	0.01	0.32
8 (8)	170	26,268	17,572 (10,956)	569,669	90,501,339	△0.23	△1.67	△1.62
302 (142)	71,040	13,673,348	30,788 (18,447)	1,141,524	187,085,384	0.42	△0.58	△0.36
8 (8)	194	29,563	17,543 (10,944)	559,965	89,127,992	△0.41	△2.18	△2.07
299 (139)	72,133	13,903,569	30,816 (18,485)	1,120,129	183,612,319	0.50	0.22	0.50
10 (10)	4,476	835,967	17,529 (10,942)	559,520	89,348,583	△0.30	△1.44	△0.87
296 (136)	70,413	13,563,506	30,826 (18,485)	1,134,929	184,919,884	0.45	△0.26	0.23
9 (9)	518	84,666	17,478 (10,922)	569,759	90,129,918	△0.73	△1.08	△0.58
298 (138)	76,555	14,641,353	30,751 (18,406)	1,071,521	176,404,861	0.25	0.05	0.06

5 段階別・用途別の戸数及び水量表

用途別 隔月 水量(m³)	一 般 汚 水				公 衆 浴 場 汚 水				合 計			
	戸数 (戸)	比率 (%)	水量 (m³)	比率 (%)	戸数 (戸)	比率 (%)	水量 (m³)	比率 (%)	戸数 (戸)	比率 (%)	水量 (m³)	比率 (%)
0	9,017	3.2	1	0.0					9,017	3.2	1	0.0
1 ～ 4	12,120	4.2	28,700	0.3					12,120	4.2	28,700	0.3
5 ～ 8	16,428	5.7	109,479	1.2					16,428	5.7	109,479	1.2
9 ～ 12	35,966	12.6	383,686	4.0					35,966	12.6	383,686	4.0
13 ～ 16	37,579	13.2	541,067	5.7					37,579	13.2	541,067	5.7
0 ～ 16計	111,110	38.9	1,062,933	11.2					111,110	38.9	1,062,933	11.2
17 ～ 20	27,559	9.6	510,313	5.3					27,559	9.6	510,313	5.3
21 ～ 25	31,712	11.1	729,146	7.7					31,712	11.1	729,146	7.6
26 ～ 30	27,381	9.6	761,751	8.0					27,381	9.6	761,751	8.0
31 ～ 40	35,614	12.5	1,245,385	13.1					35,614	12.5	1,245,385	13.1
17 ～ 40計	122,266	42.8	3,246,595	34.1					122,266	42.8	3,246,595	34.0
41 ～ 50	19,821	7.0	893,666	9.4					19,821	7.0	893,666	9.4
51 ～ 60	12,051	4.2	663,520	7.0					12,051	4.2	663,520	6.9
41 ～ 60計	31,872	11.2	1,557,186	16.4					31,872	11.2	1,557,186	16.3
61 ～ 70	6,774	2.4	440,355	4.6					6,774	2.4	440,355	4.6
71 ～ 80	4,144	1.5	310,589	3.3					4,144	1.5	310,589	3.3
81 ～ 90	2,390	0.8	203,265	2.1					2,390	0.8	203,265	2.1
91 ～ 100	1,379	0.5	131,111	1.4					1,379	0.5	131,111	1.4
101 ～ 200	3,451	1.2	452,788	4.8					3,451	1.2	452,788	4.7
201 ～ 300	701	0.2	170,079	1.8					701	0.2	170,079	1.8
301 ～ 400	357	0.1	124,446	1.3					357	0.1	124,446	1.3
401 ～ 500	267	0.1	119,036	1.2					267	0.1	119,036	1.2
501 ～ 600	169	0.1	92,475	1.0					169	0.1	92,475	1.0
601 ～ 700	103	0.0	67,557	0.7	4	22.2	2,705	8.2	107	0.0	70,262	0.7
701 ～ 800	91	0.0	67,916	0.7	7	38.9	5,242	15.9	98	0.0	73,158	0.8
61 ～ 800計	19,826	6.9	2,179,617	22.9	11	61.1	7,947	24.1	19,837	6.9	2,187,564	22.9
801 ～ 900	61	0.0	51,873	0.5	1	5.6	828	2.5	62	0.0	52,701	0.5
901 ～ 1,000	49	0.0	46,622	0.5					49	0.0	46,622	0.5
1,001 ～ 2,000	259	0.1	362,054	3.8					259	0.1	362,054	3.8
2,001 ～ 5,000	163	0.1	519,257	5.5	6	33.3	24,264	73.4	169	0.1	543,521	5.7
5,001以上	58	0.0	484,882	5.1					58	0.0	484,882	5.1
801以上計	590	0.2	1,464,688	15.4	7	38.9	25,092	75.9	597	0.2	1,489,780	15.6
合計	285,664	100.0	9,511,019	100.0	18	100.0	33,039	100.0	285,682	100.0	9,544,058	100.0

備考1 随時調定及び調定後に生じた更正増減処理水量等は加味していない。

2 一般汚水に特定環境保全公共下水道事業分を含む。ただし、石井町徴収分・井戸汚水は含まない。

3 隔月水量及び戸数は、2か月分の水量・戸数区分である。

6 事業別・処理区別・分區別水量状況

事業	処理区	分区	令和7年度末	年 間		1 戸 1 か月平均	
			戸数(戸)	水量(m³)	使用料(円)	水量(m³)	使用料(円)
公 共 下 水 道 事 業	中 央 処理区	内 町 分 区	4,300	1,224,824	208,670,950	23.7	4,044
		佐 古 分 区	7,339	1,540,871	182,400,497	17.5	2,071
		中 央 分 区	9,099	1,664,341	268,257,013	15.2	2,457
		昭 和 分 区	6,238	1,202,098	193,693,614	16.1	2,588
		小 計	26,976	5,632,134	853,022,074	17.4	2,635
	北 部 処理区	住 吉 分 区 福 島 末 広 分 区	5,706	1,069,973	167,739,680	15.6	2,450
		渭 北 分 区	8,013	1,512,684	242,931,119	15.7	2,526
		沖 洲 分 区 臨 港 分 区	4,753	1,214,846	193,700,795	21.3	3,396
		小 計	18,472	3,797,503	604,371,594	17.1	2,727
	計		45,448	9,429,637	1,457,393,668	17.3	2,672
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	丈 六 処 理 区		566	122,579	17,228,365	18.0	2,537
	しらさぎ台処理区		1,363	288,367	40,671,895	17.6	2,487
	竜 王 処 理 区		425	78,088	11,392,755	15.3	2,234
	計		2,354	489,034	69,293,015	17.3	2,453
合 計			47,802	9,918,671	1,526,686,683	17.3	2,661

備考1 随時調定及び調定後に生じた更正増減処理水量等は加味していない。

2 石井町徴収分は含まない。

7 受益者負担金収納状況

単位：件・円

調定年度 賦課年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
令和元年度	調定件数	32					32
	調定額	1,491,160					1,491,160
	入金額	1,463,480					1,463,480
	未納額	27,680					27,680
令和2年度	調定件数	48	47				95
	調定額	3,000,920	2,903,080				5,904,000
	入金額	2,545,880	2,396,060				4,941,940
	未納額	455,040	507,020				962,060
令和3年度	調定件数	273	46	44			363
	調定額	38,625,106	4,811,680	4,716,880			48,153,666
	入金額	38,380,981	4,562,280	4,467,480			47,410,741
	未納額	244,125	249,400	249,400			742,925
令和4年度	調定件数		295	49	49		393
	調定額		44,527,450	3,089,190	3,080,680		50,697,320
	入金額		43,980,245	2,477,310	2,441,740		48,899,295
	未納額		547,205	611,880	638,940		1,798,025
令和5年度	調定件数			329	43	43	415
	調定額			52,632,210	1,770,120	1,770,120	56,172,450
	入金額			52,484,580	1,574,990	1,397,260	55,456,830
	未納額			147,630	195,130	372,860	715,620
令和6年度	調定件数				171	29	200
	調定額				22,978,724	2,619,800	25,598,524
	入金額				22,386,139	1,661,380	24,047,519
	未納額				592,585	958,420	1,551,005
令和7年度	調定件数					128	128
	調定額					29,165,678	29,165,678
	入金額					28,902,088	28,902,088
	未納額					263,590	263,590
合計	調定件数	353	388	422	263	200	1,626
	調定額	43,117,186	52,242,210	60,438,280	27,829,524	33,555,598	217,182,798
	入金額	42,390,341	50,938,585	59,429,370	26,402,869	31,960,728	211,121,893
	未納額	726,845	1,303,625	1,008,910	1,426,655	1,594,870	6,060,905

第 5 章

財 務

1 予算決算対照表(令和7年度)

区 分	予		算				
	当初予算	補正予算	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	法24条3項 の支出額	法26条の 繰越額
収益の収入							
第1款							
下水道事業収益	5,089,155,000	0			5,089,155,000		
第1項							
営業収益	3,489,656,000	0			3,489,656,000		
第2項							
営業外収益	1,599,399,000	0			1,599,399,000		
第3項							
特別利益	100,000	0			100,000		
収益の支出							
第1款							
下水道事業費用	4,992,324,000				4,992,324,000		3,340,700
第1項							
営業費用	4,606,176,000				4,606,176,000		3,340,700
第2項							
営業外費用	375,148,000				375,148,000		0
第3項							
特別損失	1,000,000				1,000,000		0
第4項							
予備費	10,000,000				10,000,000		0
資本の収入							
第1款							
資本の収入	3,679,603,000	35,000,000			3,714,603,000		1,816,080,754
第1項							
企業債	2,804,900,000	17,500,000			2,822,400,000		1,277,400,000
第2項							
負担金	44,964,000	0			44,964,000		4,800,000
第3項							
補助金	488,487,000	17,500,000			505,987,000		533,880,754
第4項							
他会計出資金	341,252,000	0			341,252,000		0
資本の支出							
第1款							
資本の支出	4,804,285,000	35,000,000			4,839,285,000		1,825,424,915
第1項							
建設改良費	2,604,233,000	35,000,000			2,639,233,000		1,825,424,915
第2項							
企業債償還金	2,200,052,000	0			2,200,052,000		0

第5章 財務(公共下水道事業)

単位：円

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		予算額に比べ 決算額の増減 額又は不用額	備 考
継続費の 繰 越 額	合 計		法 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 の 通 次 繰 越 額		
	5,089,155,000	4,714,652,131			△ 374,502,869	うち仮受消費税 及び地方消費税 (174,453,984)
	3,489,656,000	3,173,375,703			△ 316,280,297	(149,468,124)
	1,599,399,000	1,541,264,833			△ 58,134,167	(24,984,806)
	100,000	11,595			△ 88,405	(1,054)
	4,995,664,700	4,565,213,993	228,069,600		202,381,107	うち仮払消費税 及び地方消費税 (101,568,926)
	4,609,516,700	4,199,546,427	228,069,600		181,900,673	(101,538,186)
	375,148,000	365,321,892			9,826,108	
	1,000,000	345,674			654,326	(30,740)
	10,000,000	0			10,000,000	
	5,530,683,754	3,305,021,252			△ 2,225,662,502	うち仮受消費税 及び地方消費税 (569,016)
	4,099,800,000	2,311,200,000			△ 1,788,600,000	
	49,764,000	39,814,798			△ 9,949,202	(569,016)
	1,039,867,754	612,754,454			△ 427,113,300	
	341,252,000	341,252,000			0	
	6,664,709,915	4,441,004,740	1,823,496,276		400,208,899	うち仮払消費税 及び地方消費税 (194,319,228)
	4,464,657,915	2,240,953,093	1,823,496,276		400,208,546	(194,319,228)
	2,200,052,000	2,200,051,647			353	

2 令和7年度徳島市公共下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	1,482,099,377		
(2) 他会計負担金	1,264,022,819		
(3) 国庫補助金	1,265,000		
(4) 受託事業収益	276,338,223		
(5) その他営業収益	<u>182,160</u>	3,023,907,579	
2 営業費用			
(1) 管渠費	154,487,397		
(2) ポンプ場費	228,613,515		
(3) 処理場費	761,934,300		
(4) 受託事業費	260,352,958		
(5) 業務費	144,556,662		
(6) 総係費	131,016,762		
(7) 減価償却費	2,398,093,650		
(8) 資産減耗費	<u>18,952,997</u>	<u>4,098,008,241</u>	
営業損失			1,074,100,662

3 営業外収益	円	円	円
(1) 受取利息及び配当金	404,380		
(2) 他会計補助金	414,142,000		
(3) 長期前受金戻入	1,101,014,800		
(4) 雑収益	<u>741,691</u>	1,516,302,871	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	365,192,397		
(2) 雑支出	<u>62,507,205</u>	<u>427,699,602</u>	<u>1,088,603,269</u>
経常利益			14,502,607
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10,541</u>	10,541	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>314,934</u>	<u>314,934</u>	<u>△ 304,393</u>
当年度純利益			14,198,214
前年度繰越欠損金			<u>116,998,715</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>102,800,501</u></u>

3 令和7年度徳島市公共下水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	資本金	剰余	
		資本	剰余
		国庫補助金	受贈財産評価額
前年度末残高	6,176,674,482	5,054,275,484	772,764,619
処分後残高	6,176,674,482	5,054,275,484	772,764,619
当年度変動額	341,252,000	0	0
一般会計出資金の受入	341,252,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	6,517,926,482	5,054,275,484	772,764,619

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
金	利 益 剰 余 金		
資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
5,827,040,103	△ 116,998,715	△ 116,998,715	11,886,715,870
5,827,040,103	(繰越欠損金) △ 116,998,715	△ 116,998,715	11,886,715,870
0	14,198,214	14,198,214	355,450,214
0	0	0	341,252,000
0	14,198,214	14,198,214	14,198,214
5,827,040,103	(当年度未処理欠損金) △ 102,800,501	△ 102,800,501	12,242,166,084

4 令和7年度徳島市公共下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	6,517,926,482	5,827,040,103	△ 102,800,501
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	6,517,926,482	5,827,040,103	(繰越欠損金) △ 102,800,501

5 令和7年度徳島市公共下水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		10,876,377,081		
ロ 建 物	20,597,862,454			
減価償却累計額	<u>△12,946,725,631</u>	7,651,136,823		
ハ 構 築 物	80,477,913,589			
減価償却累計額	<u>△40,555,477,265</u>	39,922,436,324		
ニ 機 械 及 び 装 置	31,001,834,768			
減価償却累計額	<u>△24,307,939,991</u>	6,693,894,777		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	29,233,330			
減価償却累計額	<u>△25,455,832</u>	3,777,498		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	97,912,054			
減価償却累計額	<u>△61,766,165</u>	36,145,889		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>531,453,298</u>		
有形固定資産合計			65,715,221,690	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権		4,938,519		
ロ 施 設 利 用 権		1,183,418,032		
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,767,283</u>		
無形固定資産合計			<u>1,193,123,834</u>	
固 定 資 産 合 計				66,908,345,524
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,400,098,673	
(2) 未 収 金		371,968,762		
貸倒引当金		<u>△ 3,347,701</u>	368,621,061	
(3) 前 払 金			<u>269,450,000</u>	
流動資産合計				<u>2,038,169,734</u>
資 産 合 計				<u><u>68,946,515,258</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>29,931,181,622</u>		
企業債合計		<u>29,931,181,622</u>	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,133,395</u>		
引当金合計		<u>2,133,395</u>	
固定負債合計			29,933,315,017
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,221,236,192</u>		
企業債合計		2,221,236,192	
(2) 未払金		812,308,581	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	47,183,691		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,352,274</u>		
引当金合計		56,535,965	
(4) 預り金			
イ 預り保証金	21,304,800		
ロ 一時預り金	3,144,590		
ハ 還付時預り金	<u>72,601,000</u>		
預り金合計		<u>97,050,390</u>	
流動負債合計			3,187,131,128
5 繰延収益			
長期前受金		63,184,066,869	
収益化累計額		<u>△39,600,163,840</u>	
繰延収益合計			23,583,903,029
負債合計			<u>56,704,349,174</u>

資本の部

6 資本金			6,517,926,482
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	5,054,275,484		
ロ 受贈財産評価額	<u>772,764,619</u>		
資本剰余金合計		5,827,040,103	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>102,800,501</u>		
欠損金合計		<u>102,800,501</u>	
剰余金合計			5,724,239,602
資本合計			<u>12,242,166,084</u>
負債資本合計			<u>68,946,515,258</u>

6 令和7年度徳島市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	14,198,214
減価償却費	2,398,093,650
固定資産除却費	18,952,997
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,133,395
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 781,959
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 500,833
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 206,611
長期前受金戻入額	△ 1,101,014,800
受取利息及び配当金	△ 404,380
支払利息	365,192,397
未収金の増減額(△は増加)	△ 44,146,148
未払金の増減額(△は減少)	34,453,431
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,035,225
小計	1,680,934,128
利息及び配当金の受取額	404,380
利息の支払額	△ 365,192,397
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,316,146,111

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,614,576,584
国・県補助金による収入	557,300,198
工事負担金による収入	885,184
受益者負担金による収入	31,336,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,025,054,611

(単位：円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,311,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,200,051,647
他会計からの出資による収入	341,252,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	452,400,353

資金増加額	743,491,853
資金期首残高	656,606,820
資金期末残高	1,400,098,673

7 企業債明細書

発行年度	発行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
H6 年度	H 7. 3.14	297,500,000	16,883,263	297,500,000	0	3.150	R 8. 3. 1	大 蔵 省
7 "	H 8. 3.14	408,360,000	23,174,619	408,360,000	0	3.150	R 8. 3. 1	"
7 "	H 8. 3.25	1,019,100,000	29,911,302	1,019,100,000	0	3.400	R 7. 9.30	郵 政 省
7 "	H 8. 3.31	1,458,400,000	77,638,352	1,378,572,557	79,827,443	2.800	R 9. 3.31	"
8 "	H 9. 3.25	17,540,000	933,747	16,579,925	960,075	2.800	R 9. 3. 1	大 蔵 省
9 "	H10. 3.30	1,500,000	81,689	1,500,000	0	2.150	R 8. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
9 "	H10. 3.30	68,300,000	3,738,125	68,300,000	0	2.200	R 8. 3.20	"
9 "	H10. 3.31	1,392,400,000	67,863,101	1,252,345,734	140,054,266	2.100	R10. 3.31	郵 政 省
9 "	H10. 5.28	142,800,000	7,699,598	142,800,000	0	2.050	R 8. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
9 "	H10. 5.28	153,700,000	8,328,817	153,700,000	0	2.100	R 8. 3.20	"
9 "	H10. 5.28	298,500,000	16,094,748	298,500,000	0	2.050	R 8. 3.20	"
9 "	H10. 5.28	420,000,000	22,759,292	420,000,000	0	2.100	R 8. 3.20	"
10 "	H11. 3.30	34,400,000	1,825,556	32,535,905	1,864,095	2.100	R 9. 3.20	"
10 "	H11. 3.30	59,900,000	3,178,803	56,654,092	3,245,908	2.100	R 9. 3.20	"
10 "	H11. 3.31	279,000,000	13,316,842	237,338,879	41,661,121	2.100	R11. 3.31	郵 政 省
10 "	H11. 3.31	1,360,900,000	64,956,597	1,157,686,308	203,213,692	2.100	R11. 3.31	"
10 "	H11. 5.28	25,600,000	1,316,092	24,260,776	1,339,224	1.750	R 9. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
10 "	H11. 5.28	94,500,000	4,880,493	89,531,263	4,968,737	1.800	R 9. 3.20	"
10 "	H11. 5.28	201,600,000	10,364,226	191,053,607	10,546,393	1.750	R 9. 3.20	"
10 "	H11. 5.28	286,900,000	14,749,486	271,891,268	15,008,732	1.750	R 9. 3.20	"
10 "	H11. 5.28	364,300,000	18,814,426	345,145,390	19,154,610	1.800	R 9. 3.20	"
11 "	H12. 3.24	147,900,000	6,866,058	119,027,672	28,872,328	2.000	R12. 3. 1	大 蔵 省
11 "	H12. 3.24	211,800,000	9,832,528	170,453,422	41,346,578	2.000	R12. 3. 1	"
11 "	H12. 3.30	3,500,000	180,446	3,128,153	371,847	2.000	R10. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
11 "	H12. 3.30	27,700,000	1,428,103	24,757,104	2,942,896	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 3.30	50,000,000	2,577,802	44,687,913	5,312,087	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 3.30	71,000,000	3,660,479	63,456,837	7,543,163	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 3.30	113,800,000	5,867,078	101,709,690	12,090,310	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 3.31	295,600,000	13,722,831	237,894,388	57,705,612	2.000	R12. 3.31	郵 政 省
11 "	H12. 3.31	1,177,100,000	54,645,276	947,312,193	229,787,807	2.000	R12. 3.31	"
11 "	H12. 5.30	13,900,000	716,629	12,423,240	1,476,760	2.000	R10. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
11 "	H12. 5.30	25,000,000	1,288,901	22,343,957	2,656,043	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 5.30	122,900,000	6,336,237	109,842,889	13,057,111	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 5.30	206,200,000	10,630,856	184,292,953	21,907,047	2.000	R10. 3.20	"
11 "	H12. 5.30	217,100,000	11,192,817	194,034,918	23,065,082	2.000	R10. 3.20	"
12 "	H13. 3.26	111,100,000	4,935,800	85,205,886	25,894,114	1.600	R13. 3. 1	大 蔵 省
12 "	H13. 3.26	420,300,000	18,672,519	322,340,535	97,959,465	1.600	R13. 3. 1	"
12 "	H13. 5.25	13,200,000	586,432	10,123,471	3,076,529	1.600	R13. 3.25	財 務 省
12 "	H13. 5.25	39,300,000	1,745,967	30,140,337	9,159,663	1.600	R13. 3.25	財 務 省
12 "	H13. 5.30	72,000,000	3,549,110	60,995,944	11,004,056	1.650	R11. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
12 "	H13. 5.30	117,700,000	5,822,756	99,628,471	18,071,529	1.700	R11. 3.20	"
12 "	H13. 5.30	138,000,000	6,827,020	116,811,629	21,188,371	1.700	R11. 3.20	"
12 "	H13. 5.30	548,000,000	27,012,674	464,246,910	83,753,090	1.650	R11. 3.20	"
13 "	H14. 3.14	1,270,800,000	57,877,533	928,813,810	341,986,190	2.200	R13. 9.30	郵 政 事 業 庁
13 "	H14. 5.30	45,400,000	2,249,313	35,941,456	9,458,544	2.000	R12. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
13 "	H14. 5.30	263,400,000	13,049,980	208,523,778	54,876,222	2.000	R12. 3.20	"
13 "	H14. 5.30	447,100,000	22,151,276	353,952,096	93,147,904	2.000	R12. 3.20	"
14 "	H15. 3.31	1,050,000,000	44,423,626	723,697,639	326,302,361	1.200	R15. 3.31	郵 政 事 業 庁
14 "	H15. 5.29	132,900,000	6,087,322	101,629,782	31,270,218	0.900	R13. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
14 "	H15. 5.29	136,800,000	6,265,957	104,612,143	32,187,857	0.900	R13. 3.20	"
14 "	H15. 5.29	432,300,000	19,800,972	330,583,550	101,716,450	0.900	R13. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15 "	H16. 3.25	535,900,000	22,974,816	334,673,220	201,226,780	2.000	R16. 3. 1	財 務 省

第5章 財務(公共下水道事業)

発行年度	発行 年 月 日	発行 総 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
H15 年度	H16. 3.30	25,800,000	1,223,331	17,953,686	7,846,314	1.900	R14. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15 "	H16. 5.27	95,900,000	4,123,371	59,620,045	36,279,955	2.100	R16. 3.25	財 務 省
15 "	H16. 5.28	240,300,000	11,487,550	166,099,086	74,200,914	2.100	R14. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
15 "	H16. 5.28	253,400,000	12,113,796	175,154,009	78,245,991	2.100	R14. 3.20	"
16 "	H17. 3.25	507,300,000	21,361,222	293,571,040	213,728,960	2.100	R17. 3. 1	財 務 省
16 "	H17. 5.27	129,900,000	6,043,947	84,235,387	45,664,613	1.900	R15. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
16 "	H17. 5.27	134,900,000	6,276,585	87,477,702	47,422,298	1.900	R15. 3.20	"
16 "	H17. 5.27	177,500,000	7,459,743	103,240,280	74,259,720	2.000	R17. 3.25	財 務 省
17 "	H18. 3.27	896,200,000	36,956,730	480,887,914	415,312,086	2.100	R18. 3. 1	"
17 "	H18. 3.31	78,400,000	3,232,992	42,068,304	36,331,696	2.100	R18. 3.31	日 本 郵 政 公 社
17 "	H18. 3.31	100,000,000	5,888,000	100,000,000	0	1.700	R 8. 3.31	市 中 銀 行
17 "	H18. 5.30	500,000	23,017	295,624	204,376	2.300	R16. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
17 "	H18. 5.30	200,900,000	9,248,304	118,781,477	82,118,523	2.300	R16. 3.20	"
17 "	H18. 5.30	353,600,000	16,277,752	209,064,861	144,535,139	2.300	R16. 3.20	"
18 "	H19. 3.29	109,500,000	4,916,656	60,306,567	49,193,433	2.100	R17. 3.20	"
18 "	H19. 3.29	769,800,000	31,414,503	397,108,438	372,691,562	2.100	R18. 9.30	日 本 郵 政 公 社
18 "	H19. 4. 2	220,000,000	12,940,000	207,040,000	12,960,000	0.300	R 9. 3.31	市 中 銀 行
18 "	H19. 5.24	207,400,000	8,375,769	102,735,247	104,664,753	2.100	R19. 3.25	財 務 省
18 "	H19. 5.30	103,100,000	4,629,291	56,781,801	46,318,199	2.100	R17. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
18 "	H19. 5.30	203,400,000	9,132,857	112,021,514	91,378,486	2.100	R17. 3.20	"
19 "	H20. 3.25	646,600,000	25,572,844	294,179,545	352,420,455	2.100	R20. 3. 1	財 務 省
19 "	H20. 3.28	49,200,000	2,163,457	24,887,522	24,312,478	2.100	R18. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
19 "	H20. 3.28	97,100,000	4,269,548	49,254,148	47,845,852	2.050	R18. 3.20	"
19 "	H20. 5.23	138,900,000	5,487,443	62,770,256	76,129,744	2.200	R20. 3.25	財 務 省
19 "	H20. 5.29	236,400,000	10,395,792	118,916,313	117,483,687	2.200	R18. 3.20	公 営 企 業 金 融 公 庫
19 "	H20. 5.29	347,600,000	15,285,860	174,853,260	172,746,740	2.200	R18. 3.20	"
20 "	H21. 3.25	371,100,000	14,431,381	156,402,808	214,697,192	1.900	R21. 3. 1	財 務 省
20 "	H21. 3.30	173,000,000	7,462,889	80,880,459	92,119,541	1.900	R19. 3.20	地方公営企業等金融機構
20 "	H21. 3.30	254,300,000	10,970,015	118,889,599	135,410,401	1.900	R19. 3.20	"
20 "	H21. 5.28	85,100,000	3,664,713	39,305,242	45,794,758	2.100	R19. 3.20	"
20 "	H21. 5.28	304,000,000	13,091,339	140,408,855	163,591,145	2.100	R19. 3.20	"
20 "	H21. 5.28	421,900,000	18,168,539	194,863,477	227,036,523	2.100	R19. 3.20	"
21 "	H22. 3.30	272,000,000	11,492,672	114,672,578	157,327,422	2.000	R20. 3.20	地方公共団体金融機構
21 "	H22. 3.30	590,200,000	24,937,407	248,822,633	341,377,367	2.000	R20. 3.20	"
21 "	H22. 5.26	31,000,000	1,179,434	11,768,256	19,231,744	2.000	R22. 3.20	"
21 "	H22. 5.26	70,000,000	2,663,238	26,573,480	43,426,520	2.000	R22. 3.25	財 務 省
22 "	H23. 3.25	1,502,300,000	56,253,342	517,406,468	984,893,532	1.900	R23. 3. 1	"
22 "	H23. 3.30	19,300,000	722,685	6,647,104	12,652,896	1.900	R23. 3.20	地方公共団体金融機構
22 "	H23. 5.30	258,800,000	21,640,000	258,800,000	0	0.200	R 8. 3.31	市 中 銀 行
23 "	H24. 3.26	300,000	11,131	93,711	206,289	1.700	R24. 3. 1	財 務 省
23 "	H24. 3.26	1,162,000,000	43,114,957	362,976,081	799,023,919	1.700	R24. 3. 1	"
23 "	H24. 5.28	270,200,000	22,516,000	247,676,000	22,524,000	0.315	R 9. 3.31	市 中 銀 行
23 "	H24. 5.30	550,700,000	20,531,794	173,521,279	377,178,721	1.600	R24. 3.20	地方公共団体金融機構
24 "	H25. 3.28	504,800,000	18,629,879	141,526,965	363,273,035	1.500	R25. 3.20	"
24 "	H25. 5.30	200,000	7,424	56,587	143,413	1.400	R25. 3.20	"
24 "	H25. 5.30	852,200,000	31,630,880	241,110,893	611,089,107	1.400	R25. 3.20	"
24 "	H25. 5.31	249,500,000	20,790,000	207,900,000	41,600,000	0.796	R10. 3.31	市 中 銀 行
25 "	H26. 3.27	557,000,000	20,387,595	136,916,648	420,083,352	1.400	R26. 3.20	地方公共団体金融機構
25 "	H26. 5.29	400,000	14,641	98,323	301,677	1.400	R26. 3.20	地方公共団体金融機構
25 "	H26. 5.29	815,600,000	29,853,003	200,483,337	615,116,663	1.400	R26. 3.20	"
25 "	H26. 5.30	268,900,000	22,408,000	201,672,000	67,228,000	0.887	R11. 4. 2	市 中 銀 行
26 "	H27. 3.26	300,000	10,995	64,040	235,960	1.200	R27. 3.20	地方公共団体金融機構

第5章 財務(公共下水道事業)

発行年度	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
H26 年度	H27. 3.26	769,000,000	28,183,798	164,154,017	604,845,983	1.200	R27. 3.20	市 中 銀 行
26 "	H27. 5.28	7,600,000	278,539	1,622,329	5,977,671	1.200	R27. 3.20	地方公共団体金融機構
26 "	H27. 5.28	589,100,000	21,590,475	125,751,796	463,348,204	1.200	R27. 3.20	"
26 "	H27. 5.29	274,000,000	22,832,000	182,672,000	91,328,000	1.400	R12. 3.31	"
27 "	H28. 3.30	406,700,000	15,620,773	77,329,610	329,370,390	0.500	R28. 3.20	市 中 銀 行
27 "	H28. 5.30	500,000	19,680	98,011	401,989	0.200	R28. 3.20	地方公共団体金融機構
27 "	H28. 5.30	7,900,000	310,955	1,548,574	6,351,426	0.200	R28. 3.20	"
27 "	H28. 5.31	274,000,000	22,832,000	159,824,000	114,176,000	0.295	R13. 3.31	"
28 "	H29. 3.27	1,032,200,000	39,084,255	154,941,864	877,258,136	0.600	R29. 3. 1	市 中 銀 行
28 "	H29. 3.31	473,900,000	27,876,000	167,256,000	306,644,000	0.280	R19. 3.31	財 務 省
28 "	H29. 5.30	3,400,000	128,741	510,369	2,889,631	0.600	R29. 3.20	市 中 銀 行
28 "	H29. 5.30	5,700,000	215,831	855,618	4,844,382	0.600	R29. 3.20	地方公共団体金融機構
28 "	H29. 5.30	638,000,000	24,157,871	95,769,143	542,230,857	0.600	R29. 3.20	"
29 "	H30. 3.29	617,100,000	23,226,922	69,265,386	547,834,614	0.600	R30. 3.20	"
29 "	H30. 5.30	2,200,000	83,659	249,729	1,950,271	0.500	R30. 3.20	"
29 "	H30. 5.30	99,100,000	8,255,855	41,262,767	57,837,233	0.020	R15. 3.20	"
29 "	H30. 5.30	530,900,000	15,055,055	45,142,594	485,757,406	0.050	R40. 3.20	"
29 "	H30. 5.31	28,100,000	3,512,000	21,072,000	7,028,000	0.290	R10. 3.31	市 中 銀 行
29 "	H30. 5.31	70,300,000	2,008,000	6,024,000	64,276,000	0.290	R40. 4. 1	"
29 "	H30. 5.31	264,000,000	15,528,000	77,640,000	186,360,000	0.290	R20. 3.31	"
30 "	H31. 3.28	154,400,000	12,863,450	51,446,082	102,953,918	0.010	R16. 3.20	地方公共団体金融機構
30 "	H31. 3.28	517,900,000	14,773,479	29,545,481	488,354,519	0.010	R41. 3.20	"
30 "	H31. 3.29	6,600,000	824,000	4,120,000	2,480,000	0.282	R11. 4. 2	市 中 銀 行
30 "	H31. 3.29	67,600,000	1,930,000	3,860,000	63,740,000	0.282	R41. 3.31	"
30 "	R 1. 5.30	4,700,000	134,114	268,217	4,431,783	0.008	R41. 3.20	地方公共団体金融機構
30 "	R 1. 5.30	69,100,000	5,757,470	23,027,806	46,072,194	0.006	R16. 3.20	"
30 "	R 1. 5.30	499,400,000	14,250,315	28,499,490	470,900,510	0.008	R41. 3.20	"
30 "	R 1. 5.31	54,400,000	6,800,000	34,000,000	20,400,000	0.275	R11. 4. 2	市 中 銀 行
30 "	R 1. 5.31	805,900,000	47,404,000	189,616,000	616,284,000	0.275	R21. 3.31	"
R元 "	R 2. 3.26	119,100,000	9,923,264	29,768,301	89,331,699	0.005	R17. 3.20	地方公共団体金融機構
元 "	R 2. 3.26	442,500,000	12,629,966	12,629,966	429,870,034	0.006	R42. 3.20	"
元 "	R 2. 3.26	633,500,000	18,081,545	18,081,545	615,418,455	0.006	R42. 3.20	"
元 "	R 2. 3.27	1,800,000	224,000	896,000	904,000	0.255	R12. 4. 1	市 中 銀 行
元 "	R 2. 3.27	38,100,000	4,762,000	19,048,000	19,052,000	0.255	R12. 4. 1	"
元 "	R 2. 3.27	240,600,000	14,152,000	42,456,000	198,144,000	0.255	R22. 4. 2	"
元 "	R 2. 3.27	515,000,000	30,294,000	90,882,000	424,118,000	0.255	R22. 4. 2	"
2 "	R 3. 3.30	700,000	58,332	116,680	583,320	0.080	R18. 3.20	地方公共団体金融機構
2 "	R 3. 3.30	4,600,000	381,955	763,604	3,836,396	0.080	R18. 3.20	"
2 "	R 3. 3.30	160,700,000	0	0	160,700,000	0.200	R43. 3.20	"
2 "	R 3. 3.30	229,900,000	13,522,000	27,044,000	202,856,000	0.270	R23. 3.31	市 中 銀 行
2 "	R 3. 3.30	562,100,000	0	0	562,100,000	0.200	R43. 3.20	地方公共団体金融機構
2 "	R 3. 3.30	691,400,000	40,670,000	81,340,000	610,060,000	0.270	R23. 3.31	市 中 銀 行
3 "	R 4. 3.30	100,000	3,268	6,513	93,487	0.700	R34. 3.20	地方公共団体金融機構
3 "	R 4. 3.30	1,900,000	110,000	110,000	1,790,000	0.385	R24. 3.31	市 中 銀 行
3 "	R 4. 3.30	5,900,000	447,067	892,795	5,007,205	0.300	R19. 3.20	地方公共団体金融機構
3 "	R 4. 3.30	6,200,000	469,798	938,190	5,261,810	0.300	R19. 3.20	"
3 "	R 4. 3.30	24,500,000	1,884,614	3,769,246	20,730,754	0.200	R19. 3.20	地方公共団体金融機構
3 "	R 4. 3.30	187,000,000	6,110,230	12,177,912	174,822,088	0.700	R34. 3.20	"
3 "	R 4. 3.30	210,800,000	12,400,000	12,400,000	198,400,000	0.385	R24. 3.31	市 中 銀 行
3 "	R 4. 3.30	283,200,000	21,784,614	43,569,246	239,630,754	0.200	R19. 3.20	地方公共団体金融機構
3 "	R 4. 3.30	694,900,000	39,263,891	39,263,891	655,636,109	0.500	R24. 3.20	"
3 "	R 4. 3.30	758,900,000	27,103,570	54,207,180	704,692,820	0.200	R34. 3.20	"

第5章 財務(公共下水道事業)

発行年度	発行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
R4 年度	R 5. 3.27	75,300,000	0	0	75,300,000	1.000	R25. 3. 1	財 務 省
4 "	R 5. 3.30	1,200,000	0	0	1,200,000	0.870	R25. 3.31	市 中 銀 行
4 "	R 5. 3.30	2,200,000	65,602	65,602	2,134,398	1.300	R35. 3.20	地方公共団体金融機構
4 "	R 5. 3.30	2,400,000	175,901	175,901	2,224,099	0.800	R20. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	2,400,000	175,901	175,901	2,224,099	0.800	R20. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	2,800,000	83,493	83,493	2,716,507	1.300	R35. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	35,000,000	1,043,667	1,043,667	33,956,333	1.300	R35. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	190,900,000	0	0	190,900,000	0.870	R25. 3.31	市 中 銀 行
4 "	R 5. 3.30	206,300,000	15,120,200	15,120,200	191,179,800	0.800	R20. 3.20	地方公共団体金融機構
4 "	R 5. 3.30	305,000,000	9,094,803	9,094,803	295,905,197	1.300	R35. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	584,400,000	29,787,443	29,787,443	554,612,557	1.000	R25. 3.20	"
4 "	R 5. 3.30	681,400,000	20,318,685	20,318,685	661,081,315	1.300	R35. 3.20	"
5 "	R 6. 3.25	47,300,000	0	0	47,300,000	1.100	R26. 3. 1	財 務 省
5 "	R 6. 3.28	700,000	0	0	700,000	1.400	R36. 3.20	地方公共団体金融機構
5 "	R 6. 3.28	900,000	0	0	900,000	1.400	R36. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	10,700,000	0	0	10,700,000	0.800	R21. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	35,600,000	0	0	35,600,000	0.800	R21. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	57,400,000	0	0	57,400,000	0.800	R21. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	176,000,000	0	0	176,000,000	0.957	R26. 3.31	市 中 銀 行
5 "	R 6. 3.28	267,600,000	0	0	267,600,000	0.800	R21. 3.20	地方公共団体金融機構
5 "	R 6. 3.28	592,000,000	0	0	592,000,000	1.100	R26. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	849,900,000	0	0	849,900,000	1.400	R36. 3.20	"
5 "	R 6. 3.28	1,034,400,000	0	0	1,034,400,000	1.400	R36. 3.20	"
6 "	R 7. 3.25	159,300,000	0	0	159,300,000	1.531	R27. 3.31	市 中 銀 行
6 "	R 7. 3.27	500,000	0	0	500,000	2.100	R37. 3.20	地方公共団体金融機構
6 "	R 7. 3.27	5,300,000	0	0	5,300,000	1.500	R22. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	12,100,000	0	0	12,100,000	2.100	R37. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	14,600,000	0	0	14,600,000	1.500	R22. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	53,600,000	0	0	53,600,000	1.500	R22. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	90,700,000	0	0	90,700,000	1.500	R22. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	223,700,000	0	0	223,700,000	1.500	R22. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	253,100,000	0	0	253,100,000	2.100	R37. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	583,500,000	0	0	583,500,000	2.100	R37. 3.20	"
6 "	R 7. 3.27	607,400,000	0	0	607,400,000	1.700	R27. 3.20	"
7 "	R 8. 3.25	21,400,000	0	0	21,400,000	2.085	R18. 3.31	市 中 銀 行
7 "	R 8. 3.25	26,800,000	0	0	26,800,000	2.500	R28. 3. 1	財 務 省
7 "	R 8. 3.25	132,500,000	0	0	132,500,000	2.481	R28. 4. 2	市 中 銀 行
7 "	R 8. 3.30	300,000	0	0	300,000	2.200	R23. 3.20	地方公共団体金融機構
7 "	R 8. 3.30	3,000,000	0	0	3,000,000	1.900	R18. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	7,500,000	0	0	7,500,000	2.200	R23. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	11,200,000	0	0	11,200,000	1.900	R18. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	13,300,000	0	0	13,300,000	2.200	R23. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	168,400,000	0	0	168,400,000	2.200	R23. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	276,400,000	0	0	276,400,000	3.000	R38. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	412,100,000	0	0	412,100,000	2.200	R23. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	602,000,000	0	0	602,000,000	3.000	R38. 3.20	"
7 "	R 8. 3.30	636,300,000	0	0	636,300,000	2.500	R28. 3.20	"
計		56,315,500,000	2,200,051,647	24,163,082,186	32,152,417,814			

8 経営分析

(1) 資産及び資本構成比率

単位：％

項目 \ 年度	比率					算式(令和7年度)	
	R3	R4	R5	R6	R7		
固定資産構成比率	97.8	98.4	95.6	97.8	97.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}+\text{繰延資産}} \times 100$	$\frac{66,908,345,524}{68,946,515,258} \times 100$
固定負債構成比率	42.0	42.4	42.2	43.4	43.4	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{29,933,315,017}{68,946,515,258} \times 100$
自己資本構成比率	53.3	53.7	51.3	52.3	52.0	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{35,826,069,113}{68,946,515,258} \times 100$
固定資産対長期資本比率 (固定長期適合率)	102.7	102.4	102.2	102.2	101.7	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債}+\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{66,908,345,524}{65,759,384,130} \times 100$
固定比率	183.5	183.3	186.3	187.0	186.8	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{66,908,345,524}{35,826,069,113} \times 100$
流動比率	45.9	41.1	67.5	50.9	63.9	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,038,169,734}{3,187,131,128} \times 100$
酸性試験比率 (当座比率)	32.9	26.4	58.7	33.2	55.5	$\frac{\text{現金預金}+(\text{未収金}-\text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,768,719,734}{3,187,131,128} \times 100$
現金比率 (現金預金比率)	21.2	12.1	48.9	22.1	43.9	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{1,400,098,673}{3,187,131,128} \times 100$

備考：総資本＝負債・資本合計

(2) 資産・資本の回転率

項目 \ 年度	比率					算式(令和7年度)	
	R3	R4	R5	R6	R7		
自己資本回転率 (回)	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本})\div 2}$	$\frac{2,747,569,356}{35,901,975,580}$
固定資産回転率 (回)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})\div 2}$	$\frac{2,747,569,356}{67,092,837,737}$
減価償却率 (%)	3.97	4.00	3.95	4.10	4.14	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{減価償却資産}} \times 100$	$\frac{2,398,093,650}{57,898,608,795} \times 100$
流動資産回転率 (回)	2.02	1.90	1.28	1.20	1.55	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産})\div 2}$	$\frac{2,747,569,356}{1,775,531,454}$
未収金回転率 (回)	7.00	6.33	6.36	7.03	7.80	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金})\div 2}$	$\frac{2,747,569,356}{352,417,388}$

備考1 自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

2 減価償却資産＝有形固定資産＋無形固定資産－土地－建設仮勘定＋当年度減価償却費

(3) 損益に関する各種比率

単位：％

項目 \ 年度	比率					算式(令和7年度)	
	R3	R4	R5	R6	R7		
総資本利益率	△0.2	△0.2	0.1	0.0	0.0	$\frac{\text{経常利益(経常損失)}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})\div 2} \times 100$	$\frac{14,502,607}{68,868,369,191} \times 100$
総収支比率 (総収益対総費用比率)	97.6	97.1	101.5	100.7	100.3	$\frac{\text{下水道事業収益}}{\text{下水道事業費用}} \times 100$	$\frac{4,540,220,991}{4,526,022,777} \times 100$
営業収支比率	66.4	68.6	73.6	73.1	71.6	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{\text{営業費用}-\text{受託事業費用}} \times 100$	$\frac{2,747,569,356}{3,837,655,283} \times 100$
利子負担率	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	$\frac{\text{支払利息}+\text{企業債取扱諸費}}{\text{建設改良企業債}\cdot\text{長期借入金}+\text{その他の企業債}\cdot\text{長期借入金}+\text{一時借入金}+\text{リース債務}} \times 100$	$\frac{365,192,397}{32,152,417,814} \times 100$
企業債元金償還金対減価償却額比率	156.9	154.3	153.4	144.5	137.0	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$	$\frac{1,777,537,719}{1,297,078,850} \times 100$
企業債元金償還金対使用料収入比率	153.2	141.4	126.3	125.2	119.9	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	$\frac{1,777,537,719}{1,482,099,377} \times 100$
企業債利息対使用料収入比率	34.0	28.6	24.6	24.4	24.6	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	$\frac{363,922,124}{1,482,099,377} \times 100$
企業債元金償還金対使用料収入比率	187.2	170.1	150.9	149.6	144.5	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}+\text{企業債利息}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	$\frac{2,141,459,843}{1,482,099,377} \times 100$
職員給与費対使用料収入比率	39.7	38.0	34.7	35.0	35.7	$\frac{\text{職員給与費}-\text{受託事業職員給与費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	$\frac{529,235,986}{1,482,099,377} \times 100$
経常損失比率	4.3	5.2	—	—	—	$\frac{\text{経常損失}}{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}} \times 100$	— × 100

備考：建設改良企業債＝建設改良費等の財源に充てるための企業債

(4) その他の比率

項目		年度	比率					算式(令和7年度)	
			R3	R4	R5	R6	R7		
負	荷	率 (%)	68.0	70.8	69.2	70.8	66.9	$\frac{\text{晴天時平均処理水量}}{\text{晴天時最大処理水量}} \times 100$	$\frac{42,987}{64,251} \times 100$
施	設	利	48.3	48.0	48.5	47.8	44.7	$\frac{\text{晴天時平均処理水量}}{\text{晴天時処理能力}} \times 100$	$\frac{42,987}{96,068} \times 100$
最	大	稼	71.0	67.9	70.1	67.5	66.9	$\frac{\text{晴天時最大処理水量}}{\text{晴天時処理能力}} \times 100$	$\frac{64,251}{96,068} \times 100$
有	収	率 (%)	70.3	70.9	68.7	70.0	76.8	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{年間汚水処理水量}} \times 100$	$\frac{10,045,613}{13,073,202} \times 100$
使	用	料	122.37	130.74	146.52	147.00	147.54	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{1,482,099,377}{10,045,613}$
汚	水	処	126.14	124.32	127.86	138.91	145.54	$\frac{\text{污水处理費(公費負担分を除く)}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{1,462,070,000}{10,045,613}$
職 員 一 人 当 た り	有	収	130.5	132.2	129.9	131.1	133.9	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{10,045,613}{75}$
	処	理	972	981	975	981	1,003	$\frac{\text{処理区域内人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{75,203}{75}$
	営	業	30,908	32,048	34,659	35,937	36,634	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,747,569,356}{75}$

付 表

1 徳島市公共下水道事業年表

	年・月	事 項
昭 和	22 . 4	下水道計画着手
	23 . 7	下水道事業認可1,042.7ha（中央排水区586.5ha・北部排水区456.2ha）
	12	下水道事業起工
	35 . 3	中央下水処理場を高速散水ろ床法として事業認可
	4	中央下水処理場の建設着手
	37 . 7	中央下水処理場の一部通水開始
	39 . 12	中央排水区の変更認可（佐古地区の拡張など）
	44 . 12	北部排水区の変更認可（末広地区の拡張など）
	47 . 12	中央排水区の変更認可（昭和地区の拡張など）
	49 . 11	公共下水道計画基礎調査（汚水編）策定
	50 . 3	北部排水区の変更認可 （沖洲地区の拡張と北部処理場を標準活性汚泥法として事業認可）
	53 . 8	中央排水区の変更認可 （眉山山地雨水排除と中央下水処理場を回転生物接触法として事業認可）
	11	中央下水処理場の高級処理施設の建設（第1期工事）着手
	55 . 12	中央下水処理場の高級処理施設の完成（第1期工事）通水開始
	56 . 4	中央下水処理場の名称を中央下水浄化センターに改める
	58 . 6	中央排水区の変更認可 （中央下水浄化センターと眉山ポンプ場の一部施設変更）
	11	下水道使用料改定
	11	中央下水浄化センターの高級処理施設の増築（第2期工事）着手
	60 . 3	中央下水浄化センターの高級処理施設の完成（第2期工事）及び通水開始
	61 . 2	北部排水区の変更認可（住吉ポンプ場の位置変更）
	62 . 10	下水道使用料改定
平 成	2 . 3	中央排水区の変更認可（中央増補幹線の変更など）
	3 . 1	北部排水区の変更認可（北部下水処理場の位置変更など）
	6 . 3	北部下水処理場暫定処理施設の通水開始
	7 . 10	下水道使用料改定
	10 . 11	中央排水区の変更認可（中央下水浄化センターの一部施設の変更）
	11	北部排水区の変更認可（一部幹線管渠のルート変更）
	11 . 4	北部浄化センター通水開始（8系列のうち1系列目11,000m ³ /日最大）
	4	中央下水浄化センターの名称を中央浄化センターに改める
	14 . 4	下水道使用料改定
	4	北部浄化センター水処理増設（8系列のうち2系列目22,000m ³ /日最大）
	4	福島分区処理開始

	年 ・ 月	事 項
平成	17 . 4	末広遮集幹線完成
	18 . 7	下水道使用料改定（内税方式に変更）
	22 . 4	北部浄化センター水処理施設（高度処理）増設 （8系列のうち3系列目30,100m ³ /日最大）
	11	合流式下水道緊急改善計画策定
	23 . 3	北部処理区の福島末広分区を合流式から分流式に変更
	24 . 3	合流式下水道緊急改善計画に基づく建設工事着手
	4	特定環境保全公共下水道事業計画（丈六処理区・しらさぎ台処理区・竜王処理区）策定
	4	丈六処理区の供用開始
	25 . 4	下水道使用料改定
	4	しらさぎ台処理区の供用開始
	26 . 4	竜王処理区の供用開始
	27 . 1	合流式下水道緊急改善計画に基づく建設工事完成及び施設の供用開始
令和	元 . 10	徳島市下水道ストックマネジメント計画策定
	2 . 4	水道局と統合し上下水道局となり、公営企業法の適用開始
	3 . 3	北部排水区の変更認可 （住吉分区にポンプ場として既設排水機場を6箇所追加など）
	3	徳島市公共下水道事業経営戦略策定
	4 . 9	徳島市汚水適正処理構想策定（見直し）
	10	下水道使用料改定（基本水量廃止）
	7 . 3	徳島市公共下水道事業経営戦略2025-2034策定（経営戦略改定）

徳島市民憲章

1. わたしたちは、まごころをもって助け合い、すべての人に親切にしましょう。
1. わたしたちは、健康で仕事に励み、明るく楽しい家庭をつくりましょう。
1. わたしたちは、共同生活のきまりを守り、平和で安全な社会をきずきましょう。
1. わたしたちは、自然や公共物をたいせつにし、美しい町づくりに努めましょう。
1. わたしたちは、豊かな教養を身につけ、すぐれた文化を創造しましょう。

令和 7 年度 上下水道事業年報

令和 8 年 9 月 発行

発行所 徳島市南前川町 5 丁目 1 番地の 4

徳島市上下水道局経営企画課

電話 088-623-2419